

onnl[®]ine

User Manual

Onnflood LED Floodlight 50W (CEB976)

Onnflood LED Floodlight 80W (CEB978)

Onnflood LED Floodlight 100W (CEB977)

Onnflood LED Floodlight 200W (CEB979)

English

Finnish

Swedish

Polski

Estonian



CEB976



CEB978



CEB977



CEB979

Operation instruction

GB

Please read the use instructions carefully before use. And please keep this instruction for future reference.

1. Specification:

SAP code	CEB976	CEB978	CEB977	CEB979
Supply Voltage	100~240V - 50Hz/60Hz	100~240V - 50Hz/60Hz	200~240V - 50Hz/60Hz	200~240V - 50Hz/60Hz
Power Consumption	50W	80W	100W	200W
Lumen Output	5000lm	8000lm	10000lm	20000lm
Color Temperature	4000K	4000K	4000K	4000K
CRI	>70	>70	>70	>70
Beam angle	140*70	140*70	140*70	140*70
Power Factor	>0.9	>0.9	>0.9	>0.9
Operating Temp Range	-35° C <Ta < 50° C	-35° C <Ta < 50° C	-35° C <Ta < 50° C	-35° C <Ta < 50° C
IP Rating	65	65	65	65
IK Rating	08	08	08	08
Safety Classification	Class I	Class I	Class I	Class I
Average Lamp Life	50,000 Hours	50,000 Hours	50,000 Hours	50,000 Hours
Dimensions(mm)	254*84*292	254*84*292	277*84*392	381*89*395
Weight	3.3kgs	3.5kgs	4.1kgs	6.0kgs
Installation	wall mounted	wall mounted	wall mounted	wall mounted

2. Safety instruction:

Electrical products can cause death or injury damage to property. If in any doubt about the installation or use of this product, please consult a competent electrician.

- 1) Before mounting and maintenance please make sure that the electrical supply has been switched off to avoid electric shock.
- 2) The light must be earthed.
- 3) Replace the cracked protection glass immediately and use only original parts to substitute.
- 4) Before maintenance work, the power should be switched off. The maintaining should be done only by a qualified electrician.

3. Installation:

- 1) Select suitable location for luminaire.
- 2) Remove bracket from luminaire, mark wall with appropriate fixing positions. Before drilling, ensure that the hole does not impinge on pipe work, cables or other building services.
- 3) Mount bracket on wall and re-attach luminaire.
- 4) The luminaire is supplied with 0.75m of H07RN-F 3G1.5mm² rubber cable.
- 5) This product has no user serviceable parts. If any part is damaged, disconnect from mains and discontinue use.


Remark: The fitting do not provide "assembly screws" please use the properly screw to install the product.

4. Information for the product user

- 1) Please note the requirement to dispose of Waste Electrical & Electronic Equipment separately from household waste (WEEE marked with crossed out wheelie bin symbol).
- 2) Please consider your role in contributing to re-use and recycling by returning this product at end of life to a collection center for waste electrical equipment or a Civic Amenity site, or to a retail outlet from which you are purchasing a replacement.
- 3) This equipment may contain substances that are hazardous to health and the environment if disposed of carelessly. It is important that it is separated from normal household waste and recycled in the WEEE chain.
- 4) The "crossed out wheelie bin symbol" on a product indicates this equipment must not be disposed of in normal household waste, but should be disposed of according to local WEEE regulations.
- 5) If the external flexible cable or cord is damaged, it shall be replaced by the manufacturer agreed service points or qualified electricians.
- 6) Please note that the product is mounted on the wall, and kept with no vibrating during normal use.

The products were IP65 for protection against ingress of dust, solid objects and moisture, the means for connecting to supply shall have same or higher degree of protection.

5. Installation diagram

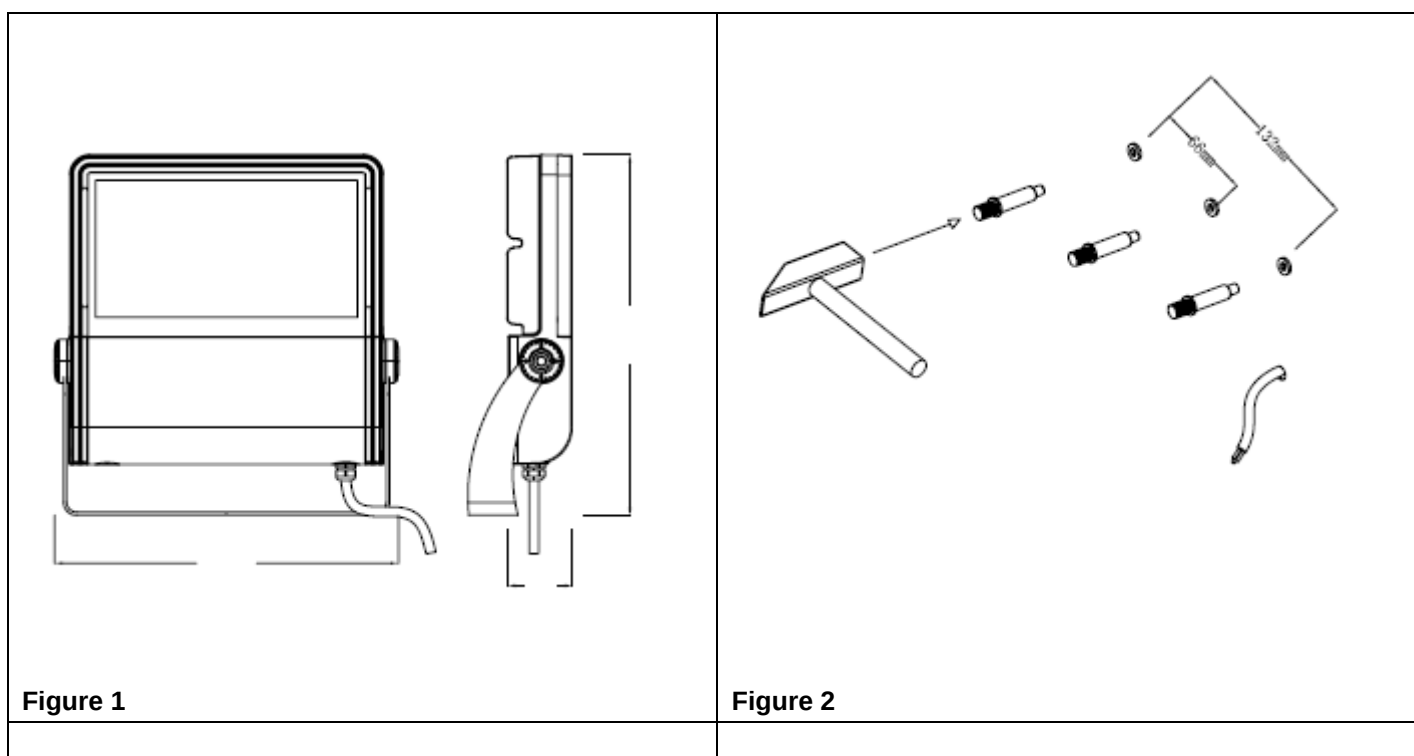


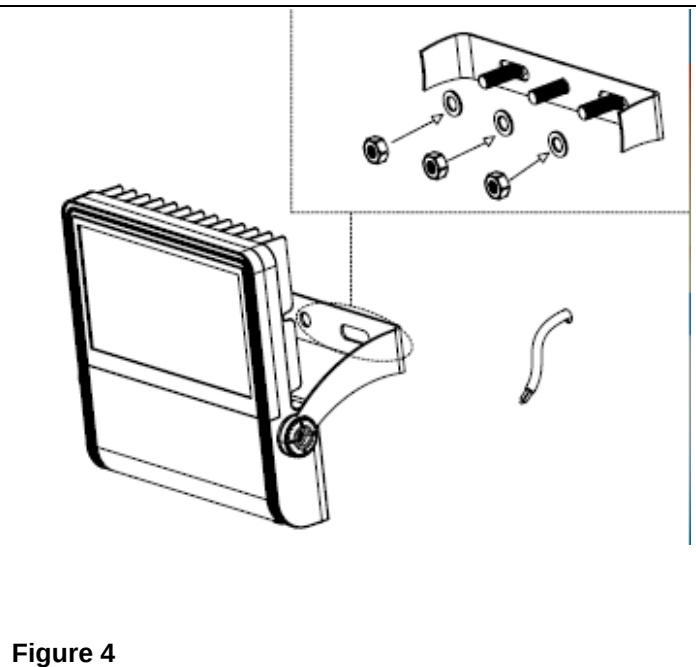


Figure 3

Figure 4

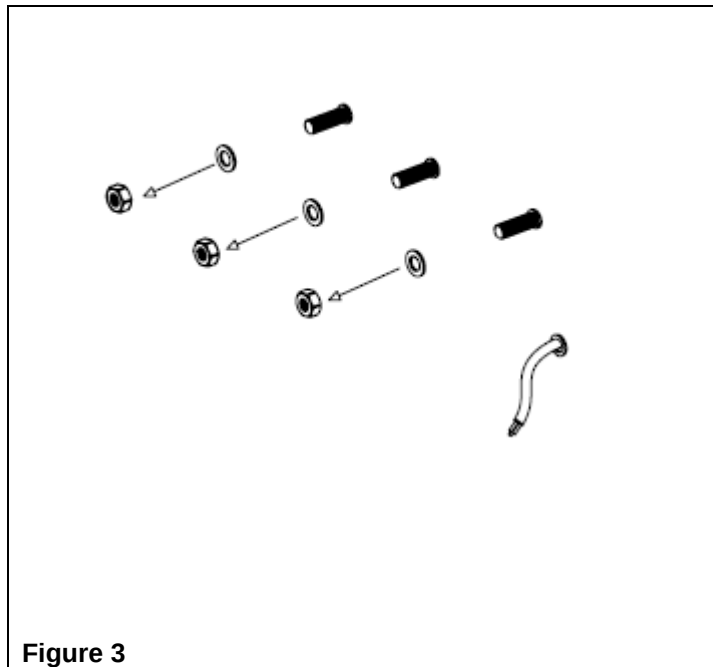

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

Käyttöohje

FI

Lue tämä käyttöohje huolella ennen käyttöä. Säilytä ohje myöhempää käyttöä varten.

1. Tekniset tiedot:

SAP-koodi	CEB976	CEB978	CEB977	CEB979
Syöttöjännite	100~240V - 50Hz/60Hz	100~240V - 50Hz/60Hz	200~240V - 50Hz/60Hz	200~240V - 50Hz/60Hz
Virrankulutus	50W	80W	100W	200W
Valovirta	5000lm	8000lm	10000lm	20000lm
Väriämpötila	4000K	4000K	4000K	4000K
CRI	>70	>70	>70	>70
Valokeila	140*70	140*70	140*70	140*70
Tehokerroin	>0.9	>0.95	>0.9	>0.95
Käyttölämpötila	-35° C <Ta < 50° C	-35° C <Ta < 50° C	-35° C <Ta < 50° C	-35° C <Ta < 50° C
IP-luokka	65	65	65	65
IK-luokka	08	08	08	08
Suojausluokka	Luokka I	Luokka I	Luokka I	Luokka I
Lampun kesto keskim.	50,000 tuntia	50,000 tuntia	50,000 tuntia	50,000 tuntia
Mitat (mm)	254*84*292	254*84*292	277*84*392	381*89*395
Paino	3.3kgs	3.5kgs	4.1kgs	6.0kgs

Asennus	Seinäkiinnitys	Seinäkiinnitys	Seinäkiinnitys	Seinäkiinnitys
---------	----------------	----------------	----------------	----------------

2. Turvaohjeet:

Sähkölaitteet voivat aiheuttaa henkilövahinkoja tai aineellisia tuhoja. Ellet ole varma laitteen asennuksesta, yhteydenottaminen asiantuntevaan sähköasentajaan on viisaan ihmisen merkki.

- 1) Ennen asentamista ja huoltoa, varmista, että sähkönsyöttö on kytketty pois, jotta vältetään sähköiskuilta.
- 2) Valaisin tulee maadoittaa.
- 3) Jos suojalasi on haljennut, vaihda se välittömästi uuteen. Käytä vain alkuperäisen valmistajan varaosia.
- 4) Sähkö tulee katkaista ennen laitteen korjaamista. Korjaustoimenpiteet tulee tehdä vain valtuutetun sähköasentajan toimesta.

3. Asennus:

1. Valitse sopiva paikka valaisimelle.
2. Irrota kannatin valaisimesta. Merkitse seinään kannattimen kiinnityskohdat. Ennen kuin poraat seinään reiät kannattimen ruuveille, varmista, että poraaminen ei vahingoita johdotuksia, putkia tai muita vastaavia rakenteita.
3. Kiinnitä kannatin seinään ja kiinnitä valaisin kannattimeen.
4. Valaisimen mukana tulee 0,75 m pituinen kumikaapeli H07RN-F 3G1,5mm².
5. Tässä laitteessa ei ole osia, joita käyttäjän on mahdollista korjata. Jos jokin osa vahingoittuu, irrota laite ja keskeytä laitteen käyttö.


Huomio: Pakkauksessa ei ole mukana ruuveja laitteen kiinnittämiseen. Käytä kiinnittämiseen oikeanlaisia ruuveja.

4. Tietoa käyttäjälle


- 1) Ole hyvä ja ota huomioon, että sähkö- ja elektroniikkaromua ei saa hävittää muun kotitalousjätteen seassa.
- 2) On syytä miettiä omaa osaansa ympäristömme terveenä pitämisessä ja kierrättää tämä laite elinkaarensa lopussa viemällä se kierrätyskeskukseen tai muuhun jätteidenlajittelukeskukseen. Laitteen voi palauttaa myös ostopaikkaan korvaavan tuotteen ostamisen yhteydessä.
- 3) Tässä laitteessa voi olla aineita, jotka ovat väärin hävitettynä vaarallisia terveydelle ja ympäristölle. On tärkeää, että laite hävitetään muusta kotitalousjätteestä erillään sähkö- ja elektroniikkaromuna.
- 4) Merkki, jossa on yliruksittu roska-astia tarkoittaa, että laitetta ei saa hävittää normaalin kotitalousjätteen seassa, vaan noudattaen paikallisia sähkö- ja elektroniikkaromusäädöksiä.
- 5) Jos ulkoinen taipuisa kaapeli tai johto on vaurioitunut, se on annettava valmistajan hyväksymän huoltopisteen tai pätevän sähköasentajan vaihdettavaksi.
- 6) Otathan huomioon, että tuote on kiinnitetty seinään eikä siihen kohdistu tärinää normaalissa käytössä.

Tuotteet on suojattu suojausluokan IP65 mukaisesti pölyltä, kiinteiltä kappaleilta ja kosteudelta ja virransyöttöliitännän suojausluokan tulee olla sama tai korkeampi.


5. Asennuskaavio

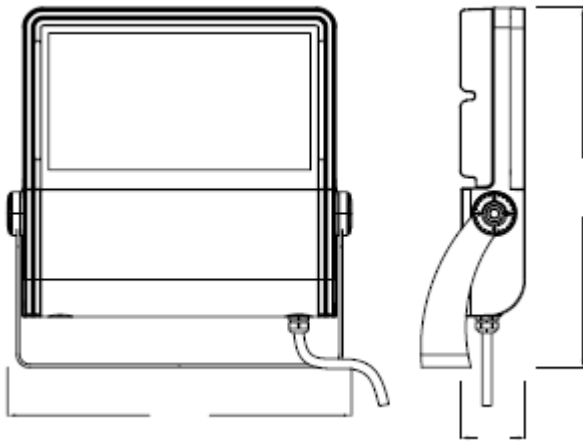


Kuva 1

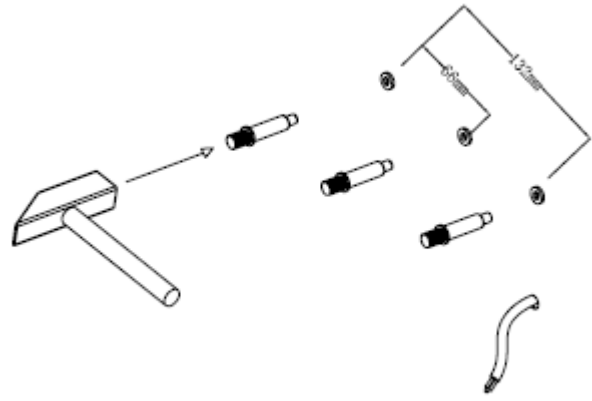

Kuva 2

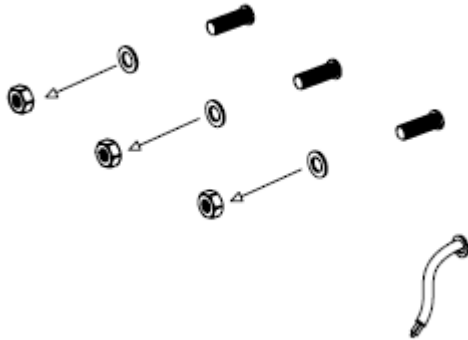

Kuva 3

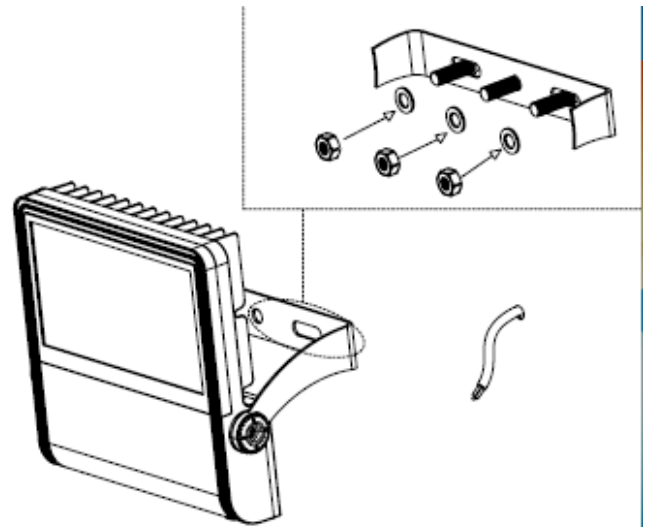

Kuva 4



Tämä merkki tarkoittaa, että tätä tuotetta ei saa hävittää muun kotitalousjätteen seassa EU:n alueella. Kontrolloimattomasta jätteenkäsittelystä ympäristölle ja ihmisille aiheutuvien haittojen välttämiseksi, kierrätä tuote vastuullisesti edistääksesi materiaalien kestävää uusiokäyttöä. Palauttaaksesi käytetyn laitteen, hyödynnä keräyspisteitä tai ota yhteyttä paikkaan, josta laite on hankittu, siellä voidaan huolehtia laitteen turvallisesta kierrättämisestä.

Användarmanual

SE

Var vänlig och läs igenom instruktionerna noga innan användande. Var också vänlig och spara användarmanualen för framtida behov.

1. Specifikation:

SAP kod	CEB976	CEB978	CEB977	CEB979
---------	--------	--------	--------	--------

Spänning	100~240V - 50Hz/60Hz	100~240V - 50Hz/60Hz	200~240V - 50Hz/60Hz	200~240V - 50Hz/60Hz
Effektkonsumtion	50W	80W	100W	200W
Ljusflöde	5000lm	8000lm	10000lm	20000lm
Färgtemperatur	4000K	4000K	4000K	4000K
CRI	>70	>70	>70	>70
Strålvinkel	140*70	140*70	140*70	140*70
Effektfaktor	>0.9	>0.95	>0.9	>0.95
Användningstemperatur	-35° C <Ta < 50° C	-35° C <Ta < 50° C	-35° C <Ta < 50° C	-35° C <Ta < 50° C
IP-klassificering	65	65	65	65
IK-klassificering	08	08	08	08
Skyddsklass	Klass I	Klass I	Klass I	Klass I
Lampans medellivslängd	50,000 timmar	50,000 timmar	50,000 timmar	50,000 timmar
Dimensioner(m m)	254*84*292	254*84*292	277*84*392	381*89*395
Vikt	3.3kgs	3.5kgs	4.1kgs	6.0kgs
Installation	Väggmontering	Väggmontering	Väggmontering	Väggmontering

2. Säkerhetsinstruktioner:

Elektriska apparater kan orsaka död och skada på egendom. Om du tvivlar på någonting kring installationen utav produkten, var vänlig konsultera en kvalificerad elektriker.

- 1) Se till att eltillförseln är av innan underhåll och montering för att undvika elektrisk stöt.
- 2) Lampan måste vara ansluten till jord.
- 3) Ersätt genast skyddsglasat vid sprickbildning, använd endast originaldelar.
- 4) Innan underhållsarbete måste strömtillförseln stängas av. Underhållsarbete bör utföras av en kvalificerad elektriker.

3. Installation:

- 1) Välj en lämplig placering för armaturen.
- 2) Avlägsna fästanordningen ifrån armaturen, märk väggen där fästet ska sitta. Innan borring, se till att hålet inte påverkar vattenledningar, kablar eller andra byggnadsattiraljer.
- 3) Montera fästanordningen på väggen och återfäst armaturen.
- 4) Armaturen levereras med 0,75 m H07RN-F 3G 1.5 mm² gummikabel.
- 5) Produkten har inga delar som går att göra service på. Om någon del blir skadad, koppla ur produkten och sluta att använda den.

Anmärkning: Produkten innehåller inga "fästskravar" var vänlig använd skruv som passar för ändamålet.


4. Information till produktanvändaren:

- 1) Var vänlig och uppmärksamma att elektroniskt avfall och elektroniska produkter inte får slängas som hushållssopor. (WEEE markerad med överkorsad soptunnesymbol).
- 2) Var vänlig och tänk över din roll kring återanvändande och återvinning genom att lämna in produkten till sortergård efter produktens livslängds slut, eller till affären där du köper en ersättningsprodukt.
- 3) Utrustningen kan innehålla ämnen som är skadliga för hälsan och miljö om inte produkten slängs på rätt sätt.


Det är viktigt att den inte sorteras som hushållsavfall utan i en WEEE-kedja.

- 4) Den "överkorsade soptunnesymbolen" på en produkt indikerar att den inte ska slängas som hushållsavfall, utan ska slängas i enlighet med lokala WEEE-regleringar.
- 5) Om den externa flexibla kabeln eller sladden är skadad, skall den bytas av tillverkaren godkända serviceställen eller behörig elektriker.
- 6) Observera att produkten är monterad på väggen, och vibrerar inte under normal användning.
Produkterna är klassade IP65 för skydd mot inträngning av damm, fasta föremål och fukt, åtgärder för anslutning till elnätet skall ha samma eller högre grad av skydd


5. Installationsdiagram

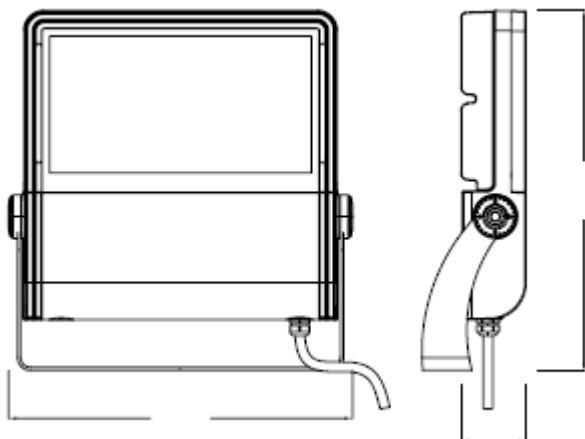


Figur 1

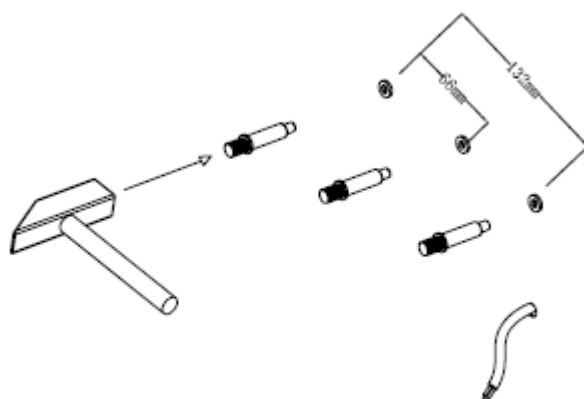

Figur 2

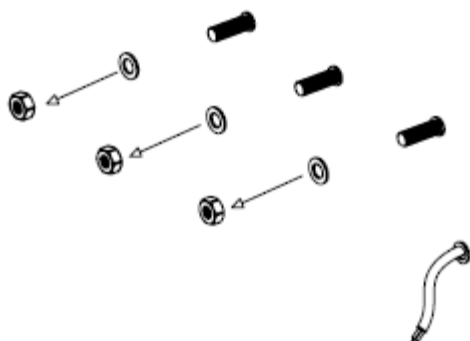

Figur 3

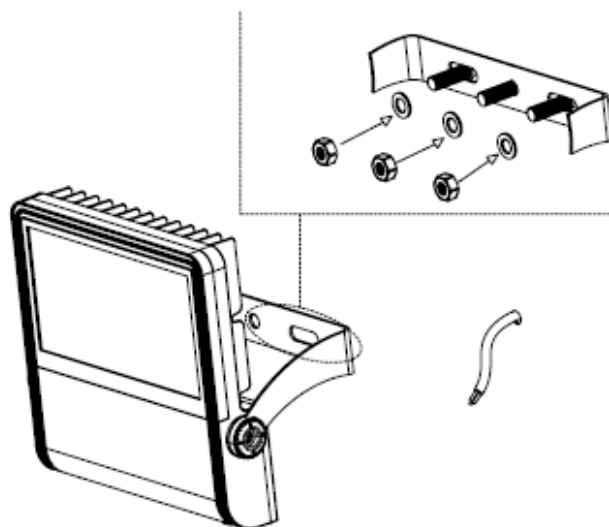

Figur 4



Denna markering indikerar att avsedd produkt inte skall kastas med vanligt hushållsavfall, inom hela EU. För att förhindra eventuell skada på miljön eller människors hälsa, till följd av okontrollerad avfallshantering, skall

produkten återvinnas, för att främja hållbar återvinning av materiella resurser. För återvinning, vänligen använd retur- och insamlingssystem, eller kontakta återförsäljaren som på ett miljösäkert sätt kan återvinna produkten.

Instrukcja obsługi Naświetlacza (reflektora) LED

PL

Przed rozpoczęciem użytkowania, należy zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi. Instrukcję należy zachować do wglądu w przyszłości.

1. Specyfikacja techniczna:

Kod SAP	CEB976	CEB978	CEB977	CEB979
Napięcie znamionowe	100~240V - 50Hz/60Hz	100~240V - 50Hz/60Hz	200~240V - 50Hz/60Hz	200~240V - 50Hz/60Hz
Pobór mocy	50W	80W	100W	200W
Strumień świetlny	5000lm	8000lm	10000lm	20000lm
Temperatura barwowa	4000K	4000K	4000K	4000K
Współczynnik CRI	>70	>70	>70	>70
Kąt padania światła	140°x70°	140°x70°	140°x70°	140°x70°
Współczynnik mocy cosΦ	>0.9	>0.95	>0.9	>0.95
Zakres temperatury pracy	-35° C < Ta < 50° C	-35° C < Ta < 50° C	-35° C < Ta < 50° C	-35° C < Ta < 50° C
Stopień ochrony IP	65	65	65	65
Stopień ochrony IK	08	08	08	08
Klasa ochrony	Klasa I	Klasa I	Klasa I	Klasa I
Przeciętna żywotność lampy	50,000 godzin	50,000 godzin	50,000 godzin	50,000 godzin
Wymiary (mm)	254*84*292	254*84*292	277*84*392	381*89*395
Waga	3.3kg	3.5kg	4.1kg	6.0kg
Montaż	naścienny	naścienny	naścienny	naścienny

2. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa:

Nieodpowiednio użytkowane produkty elektryczne mogą prowadzić do śmierci bądź obrażeń ciała, a także

uszkodzenia mienia. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących montażu produktu należy skonsultować się z wykwalifikowanym elektrykiem.

- 1) Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym, przed montażem oraz konserwacją należy upewnić się, iż zasilanie zostało odłączone.
- 2) Lampa musi być uziemiona.
- 3) Uszkodzone szkło ochronne należy niezwłocznie wymienić, korzystając wyłącznie z oryginalnych części.
- 4) Przed rozpoczęciem prac konserwacyjnych, należy odłączyć zasilanie. Prace konserwacyjne należy zlecać wykwalifikowanemu elektrykowi.

3. Montaż:

- 1) Wybrać odpowiednie miejsce montażu oprawy oświetleniowej.
- 2) Odłączyć wspornik od oprawy oświetleniowej, zaznaczyć na ścianie odpowiednie miejsca montażu oprawy. Przed rozpoczęciem wiercenia, należy upewnić się, że otwory nie będą kolidować z orurowaniem, okablowaniem czy innymi elementami konstrukcyjnymi.
- 3) Zamontować wspornik na ścianie i ponownie zamocować oprawę oświetleniową.
- 4) Oprawa oświetleniowa jest wyposażona w kabel gumowy H07RN-F 3G1,5 mm² o długości 0,75 m.
- 5) Oprawę oświetleniową należy podłączyć do obwodu kontrolowanego przez wyłącznik różnicowoprądowy.


Uwaga: Zestaw nie zawiera wkrętów montażowych, do montażu należy użyć własnych wkrętów.

4. Informacje dla użytkownika


- 1) Należy zwrócić uwagę na wymogi dotyczące utylizacji odpadów elektrycznych i elektronicznych oddzielnie od odpadów gospodarstwa domowego (oznaczone skrótem „ZSEE” oraz znakiem przekreślonego kosza na śmieci).
- 2) Po zakończeniu okresu żywotności produktu, aby umożliwić ponowne jego wykorzystanie oraz recykling, prosimy o rozważenie zwrotu produktu do punktu zbiórki odpadów elektrycznych bądź punktu sprzedaży, w którym kupiony ma zostać jego zamiennik.
- 3) Produkt może zawierać substancje, które w przypadku nieodpowiedniej utylizacji mogą okazać się szkodliwe dla zdrowia ludzkiego oraz środowiska. Należy zatem zwrócić szczególną uwagę, aby zużyty produkt został utylizowany oddzielnie od odpadów gospodarstwa domowego oraz poddany recyklingowi w punkcie zbiórki ZSEE.
- 4) Znak przekreślonego kosza na śmieci na produkcie oznacza, iż produktu nie należy wyrzucać razem z pozostałymi odpadami gospodarstwa domowego. Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi wskazaniem dotyczącymi ZSEE.
- 5) Jeżeli zewnętrzny kabel elastyczny jest uszkodzony, należy go wymienić w punkcie serwisowym autoryzowanym przez producenta lub zlecić wymianę wykwalifikowanemu elektrykowi.
- 6) Należy pamiętać, że produkt jest przeznaczony do montażu na ścianie i nie powinien drgać w trakcie normalnego użytkowania.

Produkty mają stopień ochrony IP65 w celu ochrony przed wniknięciem kurzu, cząstek stałych i wilgoci; środki do podłączenia zasilania muszą mieć taki sam lub wyższy stopień ochrony.


5. Schematy montażu

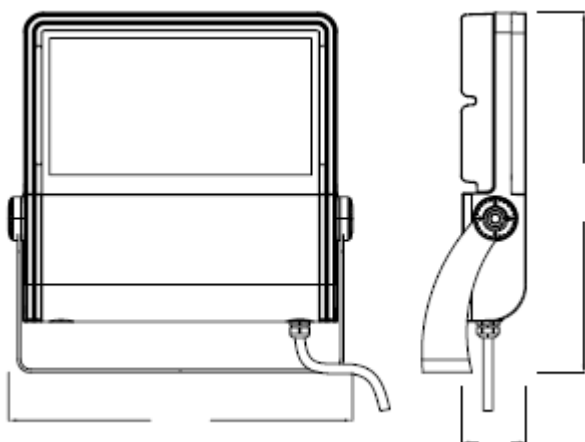


Schemat 1

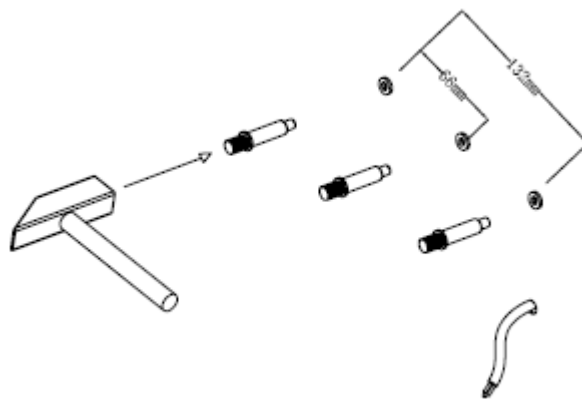

Schemat 2

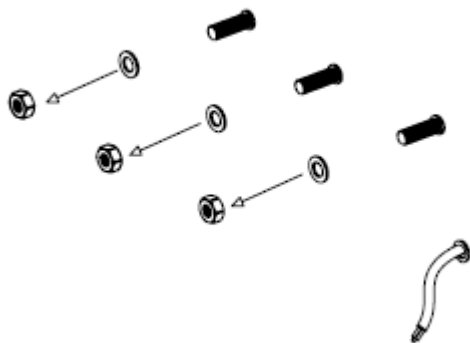

Schemat 3

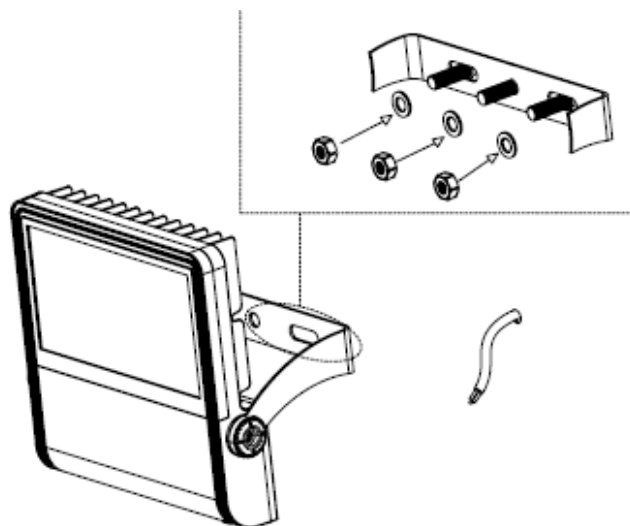

Schemat 4



Ten znak wskazuje, że produkt ten nie powinien być wyrzucany wraz z innymi odpadami domowymi na terenie całej UE. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, należy poddać go odpowiedniej utylizacji w celu ponownego użycia.



Aby zwrócić używane urządzenie, należy skorzystać z systemu recyklingu lub skontaktować się ze sprzedawcą w miejscu, gdzie dany produkt był zakupiony. Dany personel odbierze produkt w celu dokonania przyjaznego dla.

Enne kasutamist palun lugege see kasutusjuhend hoolikalt läbi. Säilitage kasutusjuhend edaspidiseks kasutamiseks.

1. Tehnilised andmed:

SAP kood	CEB976	CEB978	CEB977	CEB979
Toitepinge	100~240V - 50Hz/60Hz	100~240V - 50Hz/60Hz	200~240V - 50Hz/60Hz	200~240V - 50Hz/60Hz
Energiatarve	50W	80W	100W	200W
Valgusvoog luumenites	5000lm	8000lm	10000lm	20000lm
Värvustemperatu ur	4000K	4000K	4000K	4000K
CRI	>70	>70	>70	>70
Kiirgusnurk	140°70	140°70	140°70	140°70
Võimsustegur	>0.9	>0.95	>0.9	>0.95
Töötemperatuuri vahemik	-35° C <Ta < 50° C	-35° C <Ta < 50° C	-35° C <Ta < 50° C	-35° C <Ta < 50° C
IP kaitseaste	65	65	65	65
IK kaitseaste	08	08	08	08
Ohutusklass	Klass I	Klass I	Klass I	Klass I
Keskmine lambi eluiga	50,000 tundi	50,000 tundi	50,000 tundi	50,000 tundi
Mõõtmed (mm)	254*84*292	254*84*292	277*84*392	381*89*395
Kaal	3.3kgs	3.5kgs	4.1kgs	6.0kgs
Paigaldus	seinale	seinale	seinale	seinale

2. Ohutusjuhend:

Elektriseadmed võivad põhjustada surma, vigastusi või varalist kahju. Kui Teil on kahtlusi selle seadme paigalduse või kasutuse osas, konsulteerige palun kompetentse elektrikuga.

- 1) Enne paigaldust ja hooldust palun veenduge, et toide on välja lülitatud, et vältida elektrilööki.
- 2) Valgusti peab olema maandatud.
- 3) Pragunenud kaitseklaas asendage otsekohe ning kasutage ainult originaalvaruosi.
- 4) Enne hooldustöid tuleks toide välja lülitada. Hooldust peaks läbi viima kvalifitseeritud elektrik.

3. Paigaldus:

- 1) Valige valgustile sobiv asukoht.
- 2) Eemaldage klamber valgustilt, märkige seinale soovitud kinnituskohad. Enne puurimist veenduge, et auk ei häiriks torustikku, kaableid või muid maja teenuseid.
- 3) Kinnitage klamber seinale ja asetage valgusti.
- 4) Valgusti on varustatud 0,75 m H07RN-F 3G1,5mm² kummikaabliga.
- 5) Sellel tootel ei ole kasutaja poolt hooldatavaid osi. Kui mõni osa läheb rikki, ühendage toitejuhe lahti ja katkestage toote kasutamine.

Märkus: Tootel ei ole kaasas paigaldus kruve, kasutage toote kinnitamiseks selleks sobivaid kruve.

4. Teave toote kasutajale

- 1) Pange tähele nõuet käsitleda elektri- ja elektroonikaseadmed olmejäätmetest eraldi (WEEE tähis mahakriipsutatud prügikasti sümboliga).
- 2) Toote ümbertöötlemiseks viige see kasutusaia lõppedes elektriseadme jäätmete

kogumiskeskusesse või kauplusesse, kust toode on ostetud.

3) See seade võib sisaldada aineid, mis hooletu käitlemise korral on ohtlikud tervisele ja keskkonnale. On oluline, et see on eraldatud tavalisest olmeprügist ja viidud ümbertöötlemiseks elektroonikaseadmetele ettenähtud kohta.


4) Mahakriipsutatud prügikasti sümbol tootel tähendab, et toodet ei tohi visata olmeprügi hulka ja tuleb hävitada vastavalt kohalikele elektri- ja elektroonikaseadmete kohta käivatele regulatsioonidele.

5) Kui väline paindkaabel või juhe on kahjustatud, tuleb see lasta asendada tootja volitatud teeninduspunktidest või kvalifitseeritud elektrikutel.


6) Pange tähele, et toode paigaldatakse seinale ja seda tuleb tavapärase töö ajal kaitsta vibratsiooni eest.

Toote kaitseaste tolmu, tahkete osakeste ja niiskuse sissetungimise vastu on IP65, mis tähendab, et elektritoitega ühendamise vahendite kaitseaste peab olema samaväärne või parem.


5. Paigaldusjoonis

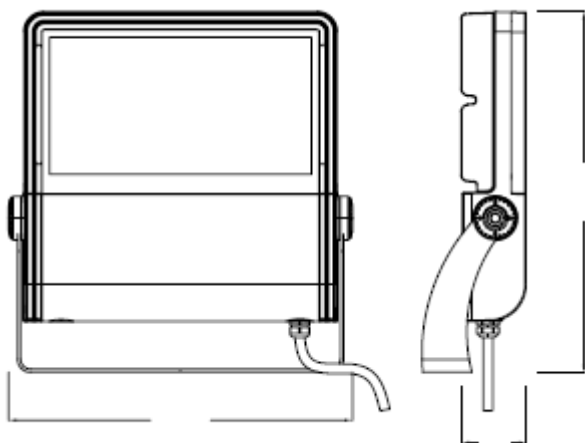


Joonis 1

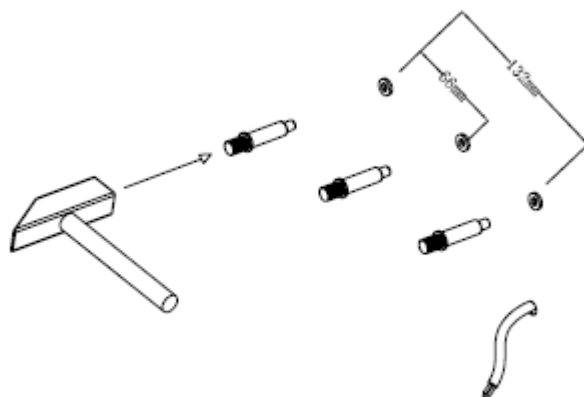

Joonis 2

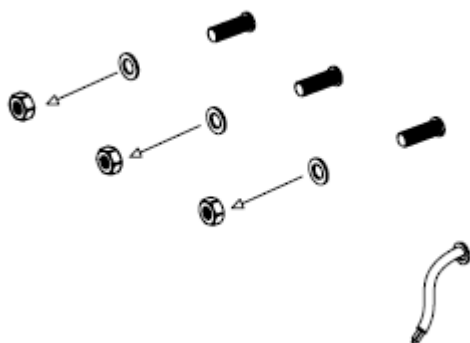

Joonis 3

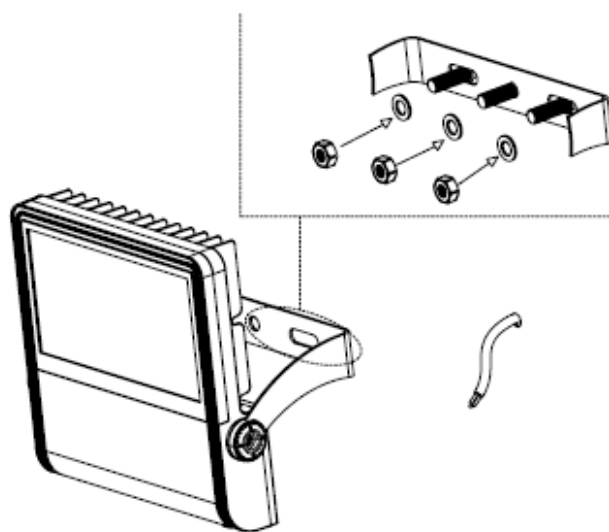

Joonis 4



See sümbol näitab, et seda toodet ei tohi käidelda koos olmejäätmetega kogu EL ulatuses. Et vältida võimalikke keskkonda ja tervist mõjutavaid negatiivseid tagajärgi, mis selle toote ebakorrekse käitlemise tõttu võivad tekkida, käideldes seda vastutustundlikult edendades materjalide taaskasutamist. Kasutatud seadme kõrvaldamiseks kasutage oma piirkonnas olevaid tagastus- ja kogumissüsteeme või võtke ühendust edasimüüjaga, kellelt toode on ostetud. Nad saavad korraldada selle toote keskkonnale ohutu ümbertöötlemise.