PÄÄMAADOITUSKISKO
(Ei keskuksessa)

	Pääpotentiaalin tasaus RK 1		

Laji	RYHMÄKESKUS		
Tyyppi	RP2E18S-IT		
Sähkö nro	3310633		
I_n 25A		U_n 400V	
P_l =	kW	P_h =	kW
Kotelointi	IP 20C		

L1,L2,L3,N,PE 25A

Liitin nro:

N:o	Nimitys	kW	A/A	mm²	N	PE
0	Pääkytkin					
1F1			C 16 A			
1F2			C 16 A			
1F3			C 16 A			
2F1			C 10 A			
2F2			C 10 A			
2F3			C 10 A			
3F1			C 10 A			
3F2			C 16 A			
3F3			C 16 A			
4F	Vikavirtasuojakytkin	40A 30mA				
4F1			C 16 A			
4F2			C 16 A			
4F3			C 16 A			
5F	Vikavirtasuojakytkin	40A 30mA				
5F1			C 16 A			
5F2			C 16 A			
5F3			C 16 A			
6F1			C 10 A			
6F2			C 10 A			
6F3			C 10 A			

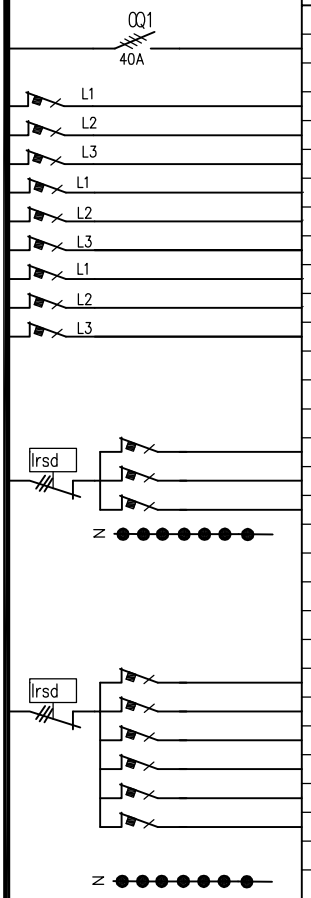

KESKUKSEN VARATILAT
Yhteensä 19 mod.

KESKUKSEN MITAT		
Leveys :	580	mm
Korkeus:	730	mm
Syvyys : sis.ovi	120	mm



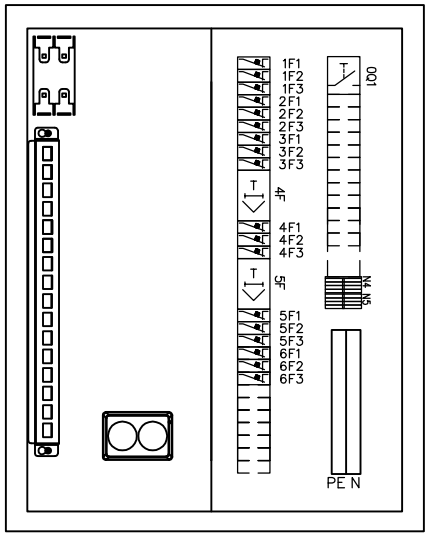



Työ nro	Ark. koodi			KESKUS RK 1	Työpiir:
Pvm. 02.09.2010	Suunn. PP	Tark. VN	Hyv. ABB	PÄÄKAAVIO KOKOONPANOPIIRUSTUS	Loppupiir.
ABB				Rakennuskohde	Tall.koodi -K
					Lehti 01 Lehdestä 01
					Piirustus nro