

LUMINA

Asennusohje



Lumina 12W

02SI391L012R
02SI391N012R



Lumina 18W

02SI391L018R01
02SI391N018R01



Lumina 22W

02SI391L022R
02SI391N022R



Lumina 40W

02SI391L040R
02SI391N040R



TEKNISET TIEDOT



YLEISET	Lumina 12W 3000K	Lumina 12W 3000K	Lumina 18W 3000K	Lumina 18W 3000K
Tuotekoodi	02SI391L012R	02SI391N012R	02SI391L018R01	02SI391N018R01
Sähkönnumero	4142241	4142242	4142243	4142244
Tuotetakuu	2 vuotta			
Saatavuus	Varastotuote			
Mitat & Asennustavat				
Halkaisija	280mm	280mm	360mm	360mm
Korkeus	95mm	95mm	105mm	105mm
Paino	0,7kg	0,75kg	1,0kg	1,0kg
Asennusreikä, peitto	210mm	210mm	290mm	290mm
Asennustavat	Pinta-asennus			
Materiaalit & Värit				
Väri	Valkoinen			
Runkomateriaali	Alumiini			
Optiikan materiaali	Muovi (PMMA)			
Valonlähde				
Väriämpötila	3000K	4000K	3000K	4000K
Valovirta, laskennallinen	110lm/W 1320lm	125lm/W 1500lm	110lm/W 1980lm	125lm/W 2250lm
Valovirta, ulostuleva	77m/W 924lm	85lm/W 1020lm	77lm/W 1386lm	85lm/W 1530lm
Värintoisto	80			
Häikäisy (UGR)	>19			
MacAdam SDCM	6			
Valonlähde	LED, kiinteä			
LED-elinikä	30 000h			
Syttymiskertoja	17 000			
Optiikka				
Valaiskulma	120 °			
Kotelointi				
IP-luokka	IP44			
IK-luokka	IK02			
Suojausluokitus	I			
Käyttölämpötila	-20°C - 40°C			
Sähkötekniset tiedot & Kytkenä				
Ohjaustapa	On/Off			
Kytkenä	Jousiliitin			
Soveltuva kaapeli	1,5mm ² -2,5mm ²			
Jännite	230V _{AC} / 50Hz			
Virta	0,09A	0,09A	0,14A	0,14A
Nimellisteho	12W	12W	18W	18W
Tehokerroin	0,90	0,90	0,90	0,90
Ketjutettavuus	Kyllä, jousiliittimessä 2 kytkentäpistettä			



YLEISET	Lumina 22W 3000K	Lumina 22W 4000K	Lumina 40W 3000K	Lumina 40W 4000K
Tuotekoodi	02SI391L022R	02SI391N022R	02SI391L040R	02SI391N040R
Sähkönnumero	4142245	4142246	4143249	4143250
Tuotetakuu	2 vuotta			
Saatavuus	Varastotuote			
Mitat & Asennustavat				
Halkaisija	410mm	410mm	500mm	500mm
Korkeus	115mm	115mm	140mm	140mm
Paino	1,4kg	1,4kg	1,6kg	1,6kg
Asennusreikä, peitto	340mm	340mm	430mm	430mm
Asennustavat	Pinta-asennus			
Materiaalit & Värit				
Väri	Valkoinen			
Runkomateriaali	Alumiini			
Optiikan materiaali	Muovi (PMMA)			
Valonlähde				
Väriämpötila	3000K	4000K	3000K	4000K
Valovirta, laskennallinen	110lm/W 2420lm	125lm/W 2750lm	110lm/W 4400lm	125lm/W 5000lm
Valovirta, ulostuleva	80m/W 1760lm	90lm/W 1980lm	95lm/W 3800lm	102.5lm/W 4100lm
Värintoisto	80			
Häikäisy (UGR)	>19			
MacAdam SDCM	6			
Valonlähde	LED, kiinteä			
LED-elinikä	30 000h			
Syttymiskertoja	17 000			
Optiikka				
Valaiskulma	120 °			
Kotelointi				
IP-luokka	IP44			
IK-luokka	IK02			
Suojausluokitus	I			
Käyttölämpötila	-20°C - 40°C			
Sähkötekniset tiedot & Kytkenä				
Ohjaustapa	On/Off			
Kytkenä	Jousiliitin			
Soveltuva kaapeli	1,5mm ² -2,5mm ²			
Jännite	230V _{AC} / 50Hz			
Virta	0,17A	0,17A	0,29A	0,29A
Nimellisteho	22W	22W	40W	40W
Tehokerroin	0,90	0,90	0,90	0,90
Ketjutettavuus	Kyllä, jousiliittimessä 2 kytkentäpistettä			

VAROITUS

- Turvallisuussyistä vain pätevä sähköalan ammattilainen saa suorittaa asennuksen, huollon tai tarkastuksen näiden ohjeiden mukaisesti.
- Kytke virta pois ennen asennusta tai huoltoa.
- Tuotetakuu voimassa vain, kun liitäntä verkkovirtaan tapahtuu käyttämällä yhteensopivaa Winled-virtalähdettä.
- Valmistaja ei vastaa, jos valaisinta käytetään väärin.

INFO

- Tämän valaisimen valonlähde ei ole käyttäjän vaihdettavissa. Kun valaisin sammuu, koko valaisin on poistettava käytöstä.
- Nämä ohjeet tulee säilyttää ja luovuttaa valaisimen käyttäjälle.

KUVAT

- www.winled.fi -sivustolta pääset Lumina-sarjan verkkosivuille, josta löydät valonjakokuvat, mittakuvat sekä tämän asennusohjeen sähköisessä muodossa.



WINLED OY LTD
Kaskimäenkatu 1 2.krs
33900 Tampere


ASIAKASPALVELU JA MYYNTI
0290 011 411
myynti@winled.fi

VALAISTUSSUUNNITTELU
044 715 0261
valaistussuunnittelu@winled.fi


TEKNINEN TUKI
044 715 0083
tuki@winled.fi

ASENNUSOHJE


FI: HUOM! Ennen asennusta tai huoltoa kytke valaisinryhmä irti sähköverkosta ja varmista, ettei kukaan pääse kytkemään sitä takaisin asennuksen aikana.




FI: Kierä valaisimen kupu auki. Pujota kytkentäkaapeli läpiviennistä.



FI: Kiinnitä valaisin haluttuun pintaan mukana tulevilla asennustarvikkeilla.




FI: Kytke liitäntäkaapeli merkintöjen mukaisesti (L / N / PE).
Varmista, että johtimet on kytketty oikein.



FI: Kierä valaisimen kupu takaisin paikalleen. Kiinnitä kupu mukana tuleville tarvikkeilla.

FI: Ennen sähköverkkoon kytkemistä tarkasta kytkennät ja johtimien napaisuus.
Kytke virta päälle ja tarkasta toiminta.

MITTAKUVA

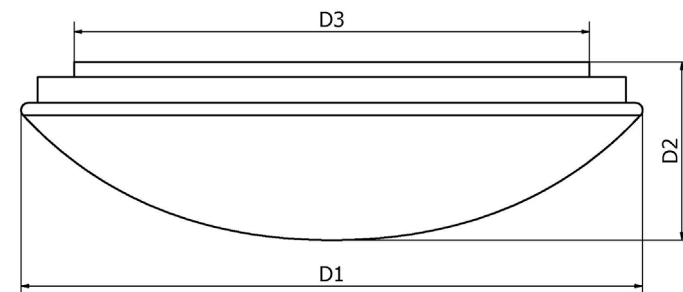

	D1	D2	D3
12W	280mm	95mm	210mm
18W	360mm	105mm	290mm
22W	410mm	115mm	340mm
40W	500mm	140mm	430mm