

SISÄLLYS

1.	Valmistaja	1
2.	Yleiset turvallisuustiedot	1
3.	Tarkoitus	2
4.	Tuotteen vaatimustenmukaisuus	2
5.	Suojausluokka ja tekniset tiedot	2
6.	Tyyppi	3
7.	Kiinnittäminen ja asennus	3
8.	Mitat	6
9.	Varaosat ja tarvikkeet	6
10.	Tarkastus, kunnossapito, korjaus ja huolto	6
11.	Vastuut ja valtuutusperusteet	7
12.	Varastointi ja kuljetus	7
13.	Valmistajan takuu	7
14.	Merkinnät	7

1. VALMISTAJA

TEP Ex d.o.o.

Prilaz dr. Franje Tuđmana 6

HR-49210 ZABOK

Puh.: +385 49 222 900

Internet: www.tepex.hr

2. YLEISET TURVALLISUUSTIEDOT**VAROITUS!**

Tämä käyttöohje sisältää perustiedot tuotteesta. Kiinnitys, asennus, käyttö ja kunnossapito tulee suorittaa tämän käyttöohjeen mukaisesti turvallisen toiminnan varmistamiseksi nimellisominaisuuksien puitteissa. Tämä käyttöohje täydentää kansallisia määräyksiä ja standardeja. Vastuuhenkilön tulee varmistaa, että niitä noudatetaan. Jos tätä käyttöohjetta ei noudateta, räjähdysvaara voi aiheutua ihmisille, omaisuudelle ja ympäristölle. Kaikenlaiset asiattomat ja lainvastaiset toimet sekä tämän käyttöohjeen määräysten noudattamatta jättäminen sulkevat pois kaikki vastuut valmistajan taholta.

Ennen asennusta/käyttöönottoa:

- Lue huolellisesti kaikki ohjeet.
- Järjestä vastuuhenkilöille asianmukainen koulutus.
- Tarkista, että vastuuhenkilöt ymmärtävät kaikilta osin näiden ohjeiden sisällön.
- Varmista, että kaikkia vaatimuksia, kansallisia määräyksiä ja erityisiä turvatoimia noudatetaan.

Epäselvissä tapauksissa:

- Ota yhteys valmistajaan.

Käytön aikana:

- Varmista, että tämä käyttöohje ja muut työohjeet ovat aina vastuuhenkilöiden saatavilla.
- Tarkista, että näitä ohjeita ja kaikkia muita turvaohjeita noudatetaan.

3. TARKOITUS

PSF 218 loistelamppuvalaisin on tarkoitettu käytettäväksi räjähdysvaarallisissa tiloissa tilaluokissa 1 ja 2 (kaasu) ja tilaluokissa 21 ja 22 (pöly) standardin EN 60079-10-1/-2: 2009 mukaisesti.

Valaisin toimitetaan kahdella 18W T8-loistelampulla (Ø26 mm).

4. TUOTTEEN VAATIMUSTENMUKAISUUS

Tuote täyttää räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäväksi tarkoitettuja laitteita ja suojajärjestelmiä koskevien määräysten (NN br. 34/10) vaatimukset.

Tuote täyttää ATEX-laitedirektiivin 94/9/EY sekä seuraavien standardien vaatimukset:

- EN 60079-0:2012
- EN 60079-1:2007
- EN 60079-7:2007
- EN 60079-18:2009
- EN 60079-31:2009.

Tuote on kehitetty, valmistettu ja testattu nykyisen tekniikan tason sekä standardien EN 9001:2008 ja EN ISO / IEC 80079-34:2011 vaatimusten mukaisesti.

Tuote täyttää pienjännitedirektiivin 2006/95 EC vaatimukset.

Tuote täyttää RoHS-direktiivin 2011/65/EU vaatimukset.

Tuote täyttää EMC-direktiivin 2004/108/EY vaatimukset.

5. SUOJAUSLUOKKA JA TEKNISET TIEDOT

Sertifikaatti:	EXA 13 ATEX 0014
Hyväksymislaitos:	 2465
Ryhmä, laiteluokka ja räjähdysuojaus:	 II 2G Ex d e mb IIC T4 Gb II 2D Ex tb IIIC T80°C Db
Käyttölämpötila:	-20 °C ≤ T _a ≤ +50 °C
Mekaaninen suojaus:	IP 66
Iskunkestävyys:	IK 08
Suojausluokka:	I (PE – suojamaadoitus)
Nimellisjännite:	220–240 V (±10 %)
Taajuus:	50/60 Hz
Nimellisvirta:	0,17 A
Tehokerroin:	λ=0,95
Käyttöiän loppuminen (EOL):	SMP 07/12 elektroninen liitälaitte täyttää standardin EN 61347-2-3:2011 vaatimukset (loistelamppujen ”EOL-ilmion” simulointi)
Elektronisen liitälaitteen käyttöikä	70 000 h, kun ympäristön lämpötila = 40 °C
Valonlähteen käyttöikä:	Keskimäärin 10 000 tuntia (pitkäikäisen loisteputken käyttöikä jopa 70 000 tuntia, vain erikseen tilattuna)
Valonlähde:	Loisteputki 18 W, T8-Ø26 mm standardin EN 60081:2008+A4:2012 mukaan
Lampunpidin:	G13 standardin EN 60061-1:2008+A45:2012 mukaan
Kaapelin sisäänvienti:	Kaksi Ex e -holkkivivistettä M25 x 1,5 Ø6–15 mm:n kaapeleille ja kaksi Ex e -sulikutulppaa M25 x 1,5 standardin EN 62444:2013 mukaisia
Läpijohdotus:	3 x 2,5 mm ² , maks. 16 A tai kaapelien ketjutus (sisäänvienti ja ulostuonti yhdellä puolella)
Keskuslukitsin (kuormittamaton tila):	Kun keskuslukitsin on OPEN-asennossa, lampun sisäiset osat (sähköiset liitälaitteet, G13-kanta jne.) ovat kuormittamattomassa tilassa. Keskuslukitsin kytkee valaisimeen virran, kun kansi on suljettu ja keskuslukitsin on laitettu CLOSE-asentoon. SMP 07/12 elektroninen liitälaitte katkaisee virrantulon rikkiäisiin tai puuttuviin loisteputkiin.

**KÄYTTÖOHJE, LOISTELAMPPUVALAISIN
RÄJÄHDYSSVAARALLISIIN TILOIHIN,
TYYPPI PSF 218**

Proj.: TEPEX.RS.041

Versio: 1

Pvm: 01/2017

Lamppujen enimmäismäärä yhtä automaattikatkaisinta kohti:	Automaattikatkaisin			
	1-nap B 10A	1p C 10A	1p B 16A	1p C 16A
	10	16	16	28
Runko:	Lasikuituvahvistettu polyesterimuovi, väri RAL 7038			
Suojakupu:	Polykarbonaattimuovi			
Kiristysmomentti:	-puristusruuvi – 2,5 Nm -holkkitiiviste ja sulkutulppa – 3,5 Nm -sisäliittimet – 4 Nm -ruuviliittimet – 0,5 Nm			
Kytkenäjohtojen eristeen kuorintapitus	9 mm			
Mitat:	1370 x 200 x 130 (P x L x K)			
Paino:	6,5 kg			

6. TYPPI

MALLIN KOODI	JÄNNITE	LAMPUN TYPPI	NIMELLIS-JÄNNITE	VALOVIRTA [lm]	LAMPUN PIDIN	NIMELLIS-KÄYTTÖVIRTA	PAINO
PSF 218	2 x 18 W	T8	220-240 V	2 x 1350	G13	0,17 A	6,5 kg

7. KIINNITTÄMINEN JA ASENNUS

Valaisimen mukana toimitetaan vakiovarusteena loisteputket, erikoisavain keskuslukituksen avaamiseen, kaksi M25 Ex e -holkkitiivistettä (6–15 mm:n kaapelille), kaksi M25 Ex e -sulkutulppaa sekä kattokiinnityssetti (PSF 30-150).
Lamppu on suunniteltu sisä- ja ulkokäyttöön.


Turvallisessa asentamisessa ja kokoonpanossa huomattavaa:

- Tarkista ympäristön lämpötila
- Asennus räjähdysvaarallisiin tiloihin tilaluokkiin 1, 2, 21, 22
- Tarkista kaapelin sisäänvienti loistevalaisimeen (mekaanisen suojauksen heikentyminen, IP-luokka)
- **Vioittunut valaisin vaarantaa asennusalueen räjähdysuojauksen!**

Loistevalaisimen avaaminen ja sulkeminen:


Irrota keskuslukitsimen kumisuojus. Käännä keskiakselia 180° vasempaan (OPEN-asentoon) erikoisavaimella. Liukukappaleet vapauttavat läpinäkyvän suojuksen ja valaisin avautuu. Sulkeminen tapahtuu tekemällä samat toimet päinvastaisessa järjestyksessä.

Kiinnitä suljettaessa erityistä huomiota tiivisteen paikkaan (kannessa oleva rako) suhteessa koteloon.

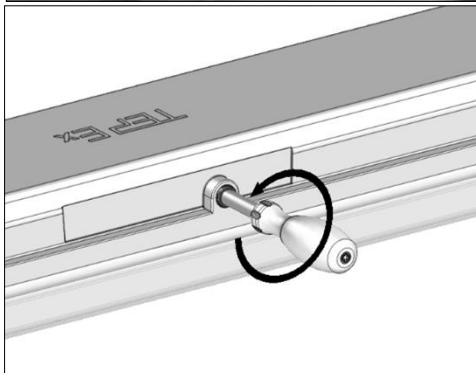


- Kun keskuslukitus avataan loistevalaisin on kuormittamattomassa tilassa
- Pääliittimet: L, N
- Auki-asennossa mekaaninen lukko estää pääsyn lukituskytkimeen

ÄLÄ KÄYTÄ AVATTAESSA LIALLISTA VOIMAA!


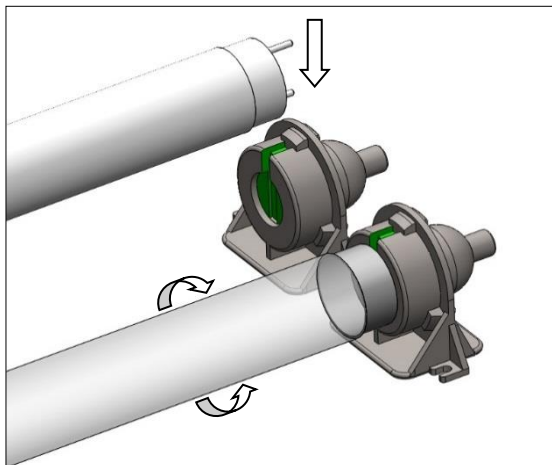
***Loisteputkien vaihtaminen (kahden kontaktin lampunpidin G13)***

Aseta loisteputken molemmat päät lampunpitimen uriin ja kierrä loisteputkia sitten vasemmalle tai oikealle.

Sisäinen heijastin G13-lampunpitimineen ja T8-loisteputkineen on kiinnitetty saranoidella ja kannattimilla pohjalevyyn kuudesta kohdasta (kolme kummallakin puolella).

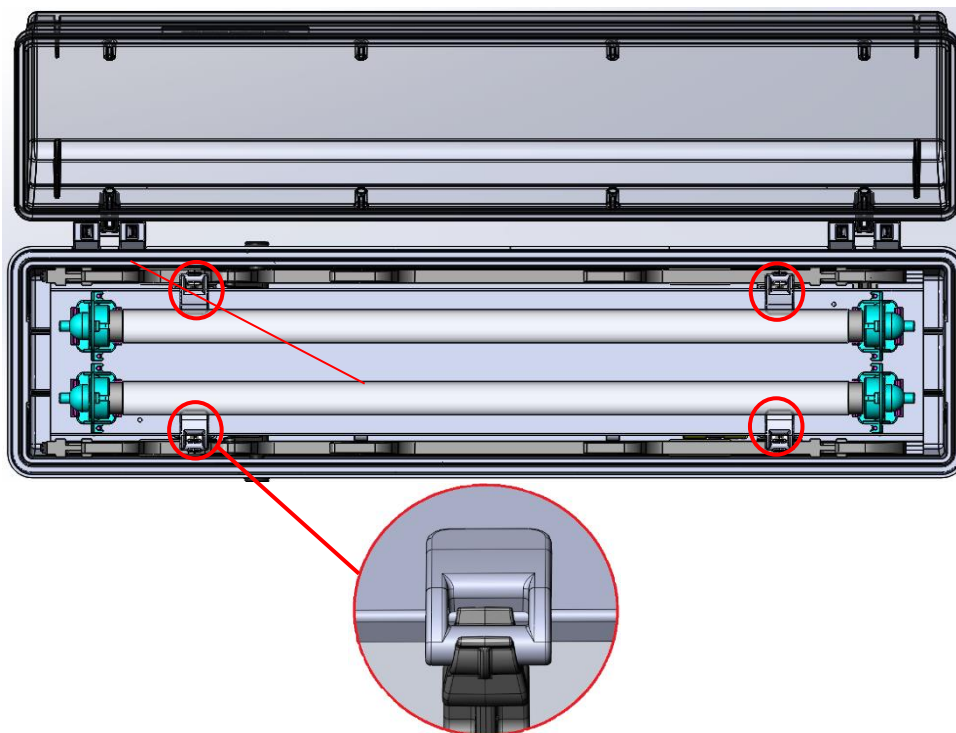

Liittimiin pääsee käsiksi irrottamalla kaksi heijastinlevyn samalla puolella olevaa saranakannatinta vääntämällä niitä varovasti alaspäin ruuvitaltalla.




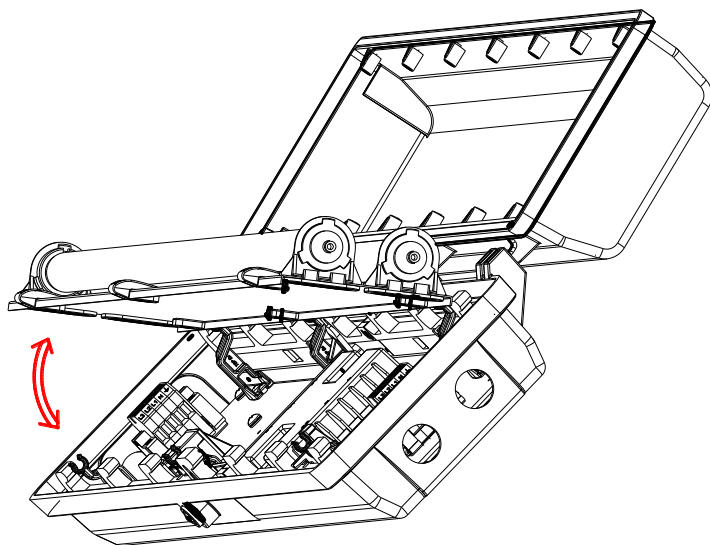
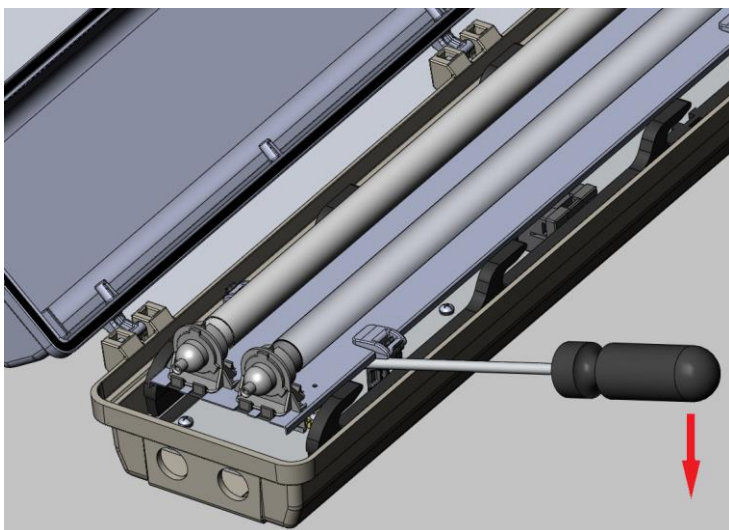


Liittimet tulevat esiin, kun heijastinkokoonpanoa käännetään.

Huom.: Kaksisaranainen heijastinlevy on mahdollista irrottaa kannattimesta siten, että liittimiin pääsee käsiksi toiselta sivulta, kääntämällä heijastinlevykokoonpanoa toiselle sivulle.

Sulkeminen tapahtuu käänteisessä järjestyksessä. Heijastinlevy kiinnitetään takaisin paikalleen kääntämällä saranat kevyesti kiinni käsin.

9. VARAOSAT JA TARVIKKEET

KUVA	KUVAUS	TILAUSKOODI	KUVA	KUVAUS	TILAUSKOODI
	Suojakupu PSF	PSF218 20-120		Ex e - holkkitiiviste SPU 25	SPU 25
	Tiiviste PSF	PSF218 20-130		Ex e - sulikutulppa M25	SPC 25
	Sisäinen heijastin lampunpitimellä G13 PSF	PSF218 20-140		Kattoasennus- kiinnityssetti	PSF 30-110
	Elektroninen liitäntälaitte SMP 07/12	SMP 07/12		Putkiasennus- kiinnityssetti	PSF 30-120
	Liittimet 5 x 2,5 mm²	PSF218 20-150		Seinäasennus- kiinnityssetti	PSF 30-130
	Erikoisavain SW8	PSF218 20-160		Nostosilmukka- setti M8	PSF 30-140
	Vaijerikiinnitys- setti	PSF 30-150		Metalliset läpivientiholkit armeeratuille kaapeleille M25 (kaapeli Ø 13–21 mm), sarja	PSF 30-160

10. TARKASTUS, KUNNOSSAPITO, KORJAUS JA HUOLTO

Tarkastukset suoritetaan standardin IEC 60079-17:2007 / C 1: 2008, valmistajan yleisten ja erityisten ehtojen sekä käyttöä koskevien määräysten mukaisesti, ja niihin kuuluu osien, joista räjähdyssuojaus on riippuvainen, valvonta, kiinnittäen erityisesti huomiota seuraaviin:

- rungossa, suojakuvussa, holkkitiivisteissä, sulikutulpissa ja tiivisteessä ei ole halkeamia tai muita vaurioita
- holkkitiivisteet, sulikutulpat, liittimet, puristusruuvi, välilaippa ja lasisuojausruuvi on kiinnitetty ohjeavron mukaista kiristysmomenttia käyttäen.

Kaikki korjaukset suorittaa valmistaja tai valmistajan valtuuttama henkilöstö, ja niissä on käytettävä tuotetodokumentaatiossa mukaisia alkuperäisiä varaosia, jotka täyttävät standardin EN 60079-19:2011 vaatimukset.

Huolto ja muutosten tekeminen on kielletty.

Jos valtuuttamaton henkilöstö tekee tuotteelle korjauksia tai muita toimenpiteitä, valmistajan vastuu tuotteesta sekä takuu ja valmistajan vaatimustenmukaisuusvakuutus mitätöityvät kaikilta osin.

11. VASTUUT JA VALTUUTUSPERUSTEET

Tämä ohje sisältää perustiedot tuotteesta. Se on laadittu soveltuvien kansallisten lakien ja määräysten mukaisesti.

Valmistus, käyttö, sertifiointi ja valvonta määräytyvät kansallisella tasolla:

- räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäväksi tarkoitettuja laitteita ja suojajärjestelmiä koskevat määräykset; EU-direktiivi 94/9/EY (ATEX 94)
- työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden suojelua sekä räjähdysvaarallisilla alueilla sijaitsevien laitosten, laitteiden ja laitteistojen teknistä tarkastusta koskevat määräykset; EU-direktiivi 1999/92/EY (ATEX 137).

Vastuuhenkilön tulee varmistaa, että niitä noudatetaan työskentelypaikalla.

12. VARASTOINTI JA KULJETUS

Valaisinta saa kuljettaa ja varastoida vain alkuperäisessä pakkauksessaan pahvilaatikkoon pakattuna.


13. VALMISTAJAN TAKUU

Valmistaja myöntää tuotteelle yhden vuoden takuun tämän käyttöohjeen ja velvoitteista annetun lain määräysten mukaisesti. Tämä lauseke vastaa vaikutukseltaan takuutodistusta.


14. MERKINNÄT

Räjähdyssuojattu loistevalaisin tyyppiä PSF 218 on varustettu seuraavin merkinnöin:

- valaisimen rungossa oleva merkintäkilpi, jossa näkyvät tekniset ja sertifiointia koskevat tiedot:

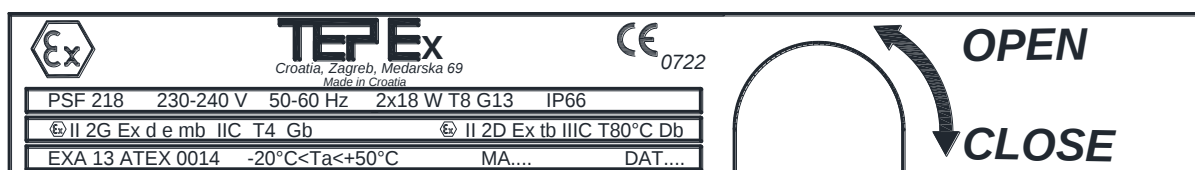

- valaisimen sisällä oleva merkintäkilpi, jossa näkyvät tekniset ja sertifiointia koskevat tiedot:

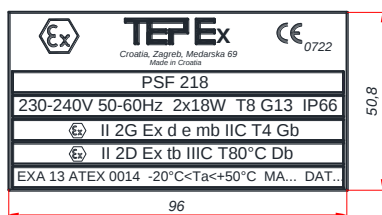

- suojakuvun teksti:

WARNING
POTENTIAL ELECTROSTATIC CHARGING HAZARD
CLEAN ONLY WITH A DAMP CLOTH