




Kuumavesipesuri HDS 8/18-4 CX

Koneviesti-lehden testivoittaja! (KV 12/2012) Tehokas ja taloudellinen kuumavesipesuri 4-naisella moottorilla ja letkukelalla. Kätevä koko ja ensiluokkaiset käyttöominaisuudet. 1+2-vuoden jatkotakuu (edellyttää Maintain-huoltosopimusta).



1 Efficiency

- eco!efficiency -tila - taloudellinen ja ympäristöystävällinen, jopa pidemmissä käyttöjaksoissa.
- Vähentää polttoaineen kulutusta ja CO₂-päästöjä 20%.

2 Ease of use

- Helppokäyttöinen ja isokokoinen yhden painikkeen valintakytkin.
- Suuri tankin täyttöaukko.

3 Varastointi

- Lukittava tarvikelokero suuttimille, työkaluille, jne.
- Integroitu letkukela 15 metrin korkeapaineletkulla. Mahdollistaa pitkän toimintasäteen ja helpottaa säilytystä CX-versiot).

4 Luotettavuus

- Pehmeä iskuvaimennus (SDS) kompensoi värähtelyä ja paineputkia korkeapainejärjestelmässä.
- Suuri vedensuodatin suojaa pumpua vaurioilta.



Kuumavesipesuri HDS 8/18-4 CX

- Taloudellinen ecoefficiency-toiminto
- Selkeä ja yksinkertainen käyttöliittymä
- Vesijäähdytteinen, 4-napainen sähkömoottori

Tekniset tiedot

Tuotenumero		1.174-906.0
EAN koodi		4054278168593
Jännite	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Vesimäärä	l/h	300-800
Paine	bar / MPa	30-180 / 3-18
Maks. lämpötila	°C	80 / 155
Liitäntäteho	kW	6
Kulutus, kevyt polttoöljy	kg/h	5
Polttoainesäiliö	l	15
Paino	kg	122,8
Mitat (p x l x k)	mm	1250 x 650 x 920

Laite

Pesukahva		EASY!Force Advanced
Korkeapaineletku	m	15 / DN 6, 250 bar
Suihkuputki	mm	1050
Voimasuutin		■
SDS-värinänvaimennus		■
Integroitu kp-letku		■
ANTI!Twist kiertymisen esto		■
Painekytkinautomaatiikka		■
Integroidut polttoaine- ja pesuainesäiliöt		■
Servo Control		■
■ Toimituksen mukana.		

VARUSTEET. KUUMAVESIPESURI HDS 8/18-4 CX

1.174-906.0

KÄRCHER



		Tuotenumero			Pituus		Kuvaus	
Standardi liitäntä kummassakin päässä								
Korkeapaineletku 10 m, DN 8, AVS	1	6.110-031.0	ID 8	315 bar	10 m		10 m high-pressure hose (M 22 x 1.5) with kink protection. With patented rotating AVS trigger gun connector and manual coupling. Further data: DN 8/155°C/315 bar.	▲
Korkeapaineletku 15 m, DN 8, AVS	2	6.110-030.0	ID 8	315 bar	15 m		15 m high-pressure hose (M 22 x 1.5) with kink protection. With patented rotating AVS trigger gun connector and manual coupling. Further data: DN 8/155°C/315 bar.	▲
Korkeapaineletku 20 m, DN 8, AVS	3	6.110-032.0	ID 8	315 bar	20 m		20 m high-pressure hose (M 22 x 1.5) with kink protection. With patented rotating AVS trigger gun connector and manual coupling. Further data: DN 8/155°C/315 bar.	▲
Korkeapaineletku DN 8, 30 m, kiertyvä nivelointi	4	6.110-014.0	ID 8	315 bar	30 m			▲
Korkeapaineletku, 15 m, DN 10, 220 bar	5	6.110-042.0	ID 10	220 bar	15 m			▲
Korkeapaineletku DN 10, 20 m, 220 bar	6	6.110-043.0	ID 10	220 bar	20 m			▲
Korkeapaineletku DN 10, 25 m	7	6.110-044.0	ID 10	220 bar	25 m		with union on both sides, M 22 x 1.5 with anti-kink protection. NW 10/155°C/220 bar	▲
Hose assembly premium DN10 22MPa 40m	8	6.110-045.0	ID 10	220 bar	40 m			▲
Hose assembly premium DN12 21MPa 15m	9	6.110-059.0	ID 12	210 bar	15 m		High-pressure hose for water volumes greater than 1,800 l/h. With union on both sides. 2x M 22 x 1.5 with anti-kink protection.	▲
Hose assembly premium DN12 21MPa 40m	10	6.110-060.0	ID 12	210 bar	40 m			▲
Korkeapaineletku 15 m, DN 8, AVS	11	6.110-033.0	ID 8	315 bar	15 m		15 m high-pressure hose (M 22 x 1.5) with kink protection. With patented rotating AVS trigger gun connector and manual coupling. Further data: DN 8/155°C/315 bar.	□
Longlife 400 liitäntä kummassakin päässä								
Korkeapaineletku, DN 8, 30 m, Longlife 400, sis. kiertyvä liitos	12	6.110-023.0	ID 8	400 bar	30 m			▲
Korkeapaineletku	13	6.110-027.0	ID 8	400 bar	20 m		Korkeapaineletku, 20 m, ID 10, 400 bar, longlife	▲
Korkeapaineletku, 15 m, DN 8, Longlife, sis. kiertyvä liitos	14	6.110-029.0	ID 8	400 bar	15 m			▲
Korkeapaineletku 1,5 m, DN 8, liitäntä letkukelaan	15	6.110-024.0	ID 8	400 bar	1,5 m		1.5 m high-pressure hose (DN 8, M 22 x 1.5) with kink protection and connectors at both ends. For connecting to hose reels with appropriate connector (M 22 x 1.5).	□
Korkeapaineletku, elintarvikelaatu, liitäntä kummassakin päässä								
Korkeapaineletku 10 m, DN 8, elintarviketöällisyys, jako-osa	16	6.110-051.0	ID 8	250 bar	10 m		10 m high-pressure hose (DN 8) with patented (rotating) AVS trigger gun connector. Non-discolouring outer layer for use in the food industry. M 22 x 1.5 with anti-kink sleeve.	▲
Korkeapaineletku 20 m, DN 8, elintarviketöällisyys, jatko-osa	17	6.110-052.0	ID 8	250 bar	20 m		20 m high-pressure hose (DN 8) with swivel coupling. Non-discolouring outer layer for use in the food industry. Connectors at both ends, M 22 x 1.5, with kink protection. NW 8/155°C/250 bar.	▲
Korkeapaineletku DN6 15m, elintarvikelaatu	18	6.110-063.0	ID 6	250 bar	15 m		15 m high-pressure hose (DN 6) with patented (rotating) AVS trigger gun connector. Non-discolouring outer layer for use in the food industry. DN 6/155°C/250 bar.	□
Korkeapaineletku, elintarvikelaatu, liitännät kummassakin päässä								
Korkeapaineletku, elintarvikelaatu DN 8/ 10 m	19	6.110-053.0	ID 8	400 bar	10 m		Longlife HP hose for use in the food industry. Außendec-ke## animal-grease-resistant, non-colour-bleeding material. With rotary coupling, 2 x M 22 x 1,5	▲

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet. ▲ Jatkoletku.

VARUSTEET. KUUMAVESIPESURI HDS 8/18-4 CX

1.174-906.0

KÄRCHER



		Tuotenumero			Pituus			Kuvaus	
Korkeapaineletku Longlife 400, 15 m AVS liitântä	20	6.110-054.0	ID 8	400 bar	20 m			Longlife HP hose for use in the food industry. Außendec-ke## animal-grease-resistant, non-colour-bleeding material. With patented AVS connection in the pistol (pivot mounted)	☐
Standardi									
Korkeapaineletku, DN 6, 15 m	21	6.110-036.0	ID 6	250 bar	15 m			15 m high-pressure hose with patented (rotating) AVS trigger gun connector and nipple connector for hose reel.	☒
	22	6.110-037.0	ID 6	250 bar	15 m				☐
Longlife 400									
Korkeapaineletku Longlife 400, 20 m DN 8, AVS	23	6.110-028.0	ID 8	400 bar	20 m			20 m high-pressure hose Longlife 400 (DN 8) with patented (rotating) AVS trigger gun connector and manual coupling. Two layer high-strength steel wire reinforced.	☐
Erikoisletkut									
Korkeapaineletku 1,5 m, DN 8, liitântä letkukelaan	24	6.110-068.0	ID 8	400 bar	1,5 m				☐

■ Toimituksen mukana. ☐ Saatavilla olevat varusteet. ▲ Jatkoletku.

VARUSTEET. KUUMAVESIPESURI HDS 8/18-4 CX 1.174-906.0

KÄRCHER



		Tuotenumero	Vesimäärä					Kuvaus	
Käsikahvat									
EasyPress pesukahva	1	4.118-005.0						Jatkettu easy press pesukahva , kiertyväliitos.	■
Servo Control -käsikahva									
Servopress pesukahva	2	4.118-008.0	750-1100 l/h						■
Pikaliitin									
Quick-fitting pipe union coupler trapezo	3	2.115-000.0							☐
Quick-fitting pipe union plug nipple tra	4	2.115-001.0							☐

■ Toimituksen mukana. ☐ Saatavilla olevat varusteet. ▲ Jatkoletku.

VARUSTEET. KUUMAVESIPESURI HDS 8/18-4 CX

1.174-906.0

KÄRCHER



1-4


		Tuotenumero	Suutinkoko					Kuvaus	
Voimasuutin 25°									
Voimasuutin 25°	1	2.113-008.0	43					Fan jet nozzle with 25° spray angle, suitable for large areas and removing stubborn dirt and stains.	■
Korkeapainesuutin 0°									
Korkeapainesuutin 0°	2	2.113-033.0	45					High-pressure nozzle with powerful jet for extremely stubborn dirt.	□
Voimasuutin 15°									
Voimasuutin 15°	3	2.113-046.0	45					Fan jet nozzle with 15° spray angle suitable for stubborn dirt.	□
Voimasuutin 40°									
Voimasuutin 40°	4	2.113-053.0	45					Power nozzle with a 40° spray angle and fan jet, suitable for large areas and sensitive surfaces.	□

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet. ▲ Jatkoletku.

VARUSTEET. KUUMAVESIPESURI HDS 8/18-4 CX

1.174-906.0

KÄRCHER

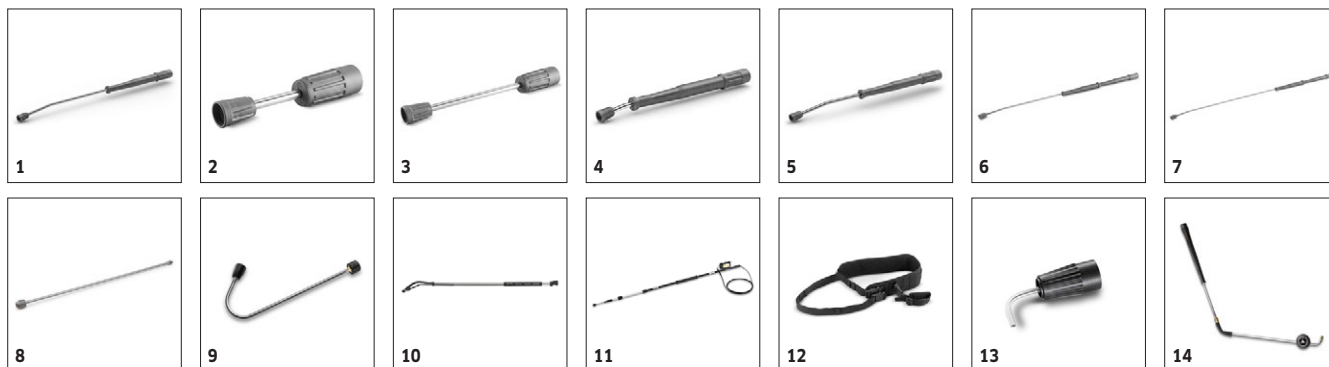

		Tuotenumero	Pituus				Kuvaus	
Kiertyvät suihkuputket								
Suihkuputki	1	4.112-000.0	300 bar	1050 mm			1050 mm stainless steel lance (manual coupling) with ergonomic handle for ease of use and protection. Rotatable 360° under pressure.	■
	2	4.112-027.0	300 bar	250 mm				□
	3	4.112-024.0	300 bar	400 mm				□
	4	4.112-007.0	300 bar	600 mm			600 mm stainless steel lance (manual coupling) with ergonomic handle for ease of use and protection. Rotatable 360° under pressure.	□
	5	4.112-006.0	300 bar	840 mm			850 mm stainless steel lance (manual coupling) with ergonomic handle for ease of use and protection. Rotatable 360° under pressure.	□
	6	4.112-018.0	300 bar	1550 mm			1550 mm stainless steel lance (manual coupling) with ergonomic handle for ease of use and protection. Rotatable 360° under pressure.	□
	7	4.112-021.0	300 bar	2050 mm			2050 mm stainless steel lance (manual coupling) with ergonomic handle for ease of use and protection. Rotatable 360° under pressure.	□
Jet pipe extension TR 1000 mm	8	4.112-048.0	300 bar	1000 mm				□
Taivutettu suihkuputki								
Taivutettu suihkuputki	9	4.112-029.0					Stainless steel lance WC and gutter with nozzle insert. Specially shaped for effective and hygienic cleaning of gutters and toilets.	□
Taipuisa suihkuputki								
Taipuisa suihkuputki	10	4.112-035.0	210 bar	1050 mm			Suihkuputken kulma säädettävissä portaattomasti 20° - 140°. Soveltuu erityisesti hankalasti saavutettavien kohteiden pesuun; esim. sadevesikourut tai auton alusta ja loka-suojien kaaret.	□
Teleskooppisuihkuputki								
Teleskooppisuihkuputki	11	4.112-037.0	225 bar	5400 mm				□
Tukivyo teleskooppisuihkuputkelle	12	6.373-987.0					Convenient strap for relief when working with the telescopic spray lance (6.394-690). The burden is optimally distributed on the body and longer periods of use are possible.	□
Suihkuputki vesikourujen puhdistukseen								
Suihkuputki vesikourujen puhdistukseen	13	2.112-015.0		960 mm			Suihkuputken muotoilun ansiosta soveltuu vesikourujen puhdistamiseen.	□
Alustanpesusuihkuputki								
Alustanpesusuihkuputki	14	4.112-032.0		700 mm			Soveltuu auton alustan pesuun, ruostumatonta terästä.	□
Lisäkahva								
	15	4.321-380.0						□
Rikkakasvien poistaminen								
WR 50 trapezoidal thread	16	2.114-013.0						□
WR 20 trapezoidal thread	17	2.114-014.0						□
WR 100	18	2.114-015.0						□
WR 10	19	2.114-016.0						□

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet. ▲ Jatkoletku.

**VARUSTEET. KUUMAVESIPESURI HDS 8/18-4 CX
1.174-906.0**



		Tuotenumero						Kuvaus	
Y-liitos									
Y liitos	1	4.111-024.0							☐

■ Toimituksen mukana. ☐ Saatavilla olevat varusteet. ▲ Jatkoletku.

VARUSTEET. KUUMAVESIPESURI HDS 8/18-4 CX

1.174-906.0

KÄRCHER



		Tuotenumero	Vesimäärä	Suutinkoko	Halkai- sija		Kuvaus	
Tasopuhdistin FRV 30								
ABS letkun kiinnitys	1	2.642-528.0						☐
Lianerotin	2	2.642-532.0						☐
FR 30 ME Tasopuhdistin								
FR 30 ME tasopuhdistin	3	2.111-013.0			300 mm		Pyörivään varteen asennetut voimasuuttimet kattavat kerralla 10 kertaa suuremman alan kuin tavallinen korkeapainesuutin ja tuottavat tasaisen pesutuloksen. Ruostumattomasta teräksestä valmistettu kuomu suojaa käyttäjää ja ympäristöä roiskeilta. Keraamiset laakerit takaavat pitkän käyttöiän. Suuttimet tilataan erikseen painepesurin tehon mukaan. Max. 250 bar / 1100 l/h / 80 °C	☐
FR 50 Tasopuhdistin								
FR 50 Tasopuhdistin	4	2.111-023.0			500 mm		Hot water resistant stainless steel surface cleaner with 500 mm working width. Ideal for large areas. With double ceramic bearings, push handle, non-marking swivel castors and detergent dosing system.	☐
Konekohtainen suutinsarja FR								
Suutinsetti tasopuhdistimeen 650 - 850 l/h	5	2.639-187.0	650-850 l/h				Nozzle kit includes power nozzles and unions. For Kärcher surface cleaners (650 to 850 l/h).	☐
Konekohtainen suutinsarja FRV								
Suutinsetti 045 FRV 30	6	2.642-432.0		45				☐
Tasopuhdistin FRV 30 ME								
Suction hose FRV 30 me	7	4.441-040.0						☐
FRV 30 ME	8	2.111-012.0						☐
Tasopuhdistin FR 50 Me								
FRV 50 ME	9	2.111-024.0						☐

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet. ▲ Jatkoletku.

VARUSTEET. KUUMAVESIPESURI HDS 8/18-4 CX

1.174-906.0

KÄRCHER



		Tuotenumero						Kuvaus	
Suuttimen liitin									
Protection part TR only for replacement	1	4.112-011.0							☐
Välikappale (sis. suutinliittimen)									
Eroin	2	5.394-294.0						Antaa turvavälin suuttimen ja pestävän pinnan väliin.	☐
Kiertyvä nivelöinti									
Kiertyvä nivelöinti	3	4.111-021.0						Kärcher rotary coupling prevents twisting and kinking of high-pressure hoses for ease of use. Connector M 22 x 1.5 m. With grip protection.	☐
Liitäntä									
Jatkoliitin EASY!Lock	4	4.111-037.0						EASY!Lock-sovitin nro. 9. Messinkinen kaksoisliitin EASY!Lock-letkujen liittämiseen ja jatkamiseen.	☐
Adapteri									
Adapteri	5	4.111-022.0						Nozzle connector/screw connector for connecting high-pressure nozzles and accessories to the high-pressure trigger gun (with nozzle connector). Connectors: 1x M 22 x 1.5 and 1x M 18 x 1.5.	☐
Screw union	6	4.111-038.0							☐
Adapter EASY!Lock									
Adapter 1 M22AG-TR22AG	7	4.111-029.0							☐
Adapter 2 M22IG-TR22AG	8	4.111-030.0							☐
Adapter 3 M22IG-TR22AG	9	4.111-031.0							☐
Adapteri M22, kiertyvä	10	4.111-032.0							☐
Adapter 5 TR22IG-M22AG	11	4.111-033.0						M22 x 1,5female and swivel connection. For extension of high-pressure hoses with AVS connection or for usage of the telescopic lance with a high-pressure hose with AVS connection.	☐
Adapter 6 TR22IG-M22AG	12	4.111-034.0							☐
Adapter 7 M18IG-TR20AG	13	4.111-035.0							☐
Adapter 8 TR20IG-M18AG	14	4.111-036.0							☐
ADAPTER for replacement TR22IG-M22AG Er	15	4.111-046.0							☐
Pakokaasuputki									
Pakoputkiliitin	16	4.656-149.0						Flue gas adapter with draught damper for flue pipe connection (adapter for HDS burners for connection to a stack system).	☐
Pakokaasu adapteri	17	4.656-080.0							☐
Pesuaineinjektori									
Injector complete HD 7/18-4M/ HDS 8/18-4C	18	6.645-759.0							☐
Add-on kit proportioning valve	19	6.500-000.0							☐
Konekohtainen suutinsarja tuotenro 3.637-170.0									
Nozzle insert trapezoidal thread HDS-GER	20	4.769-011.0							☐
Suutininsertti (nrolle 3.637-001.0)									
Suuttimen irto-osa	21	4.769-003.0						Nozzle insert for detergent injector 3.637-001 for high-pressure detergent application. For high-pressure cleaners with a water flow rate up to 1100 l/h.	☐
Suuttimen irto-osa tuotteelle 3 637-001	22	4.769-001.0						For low pressure with machines up to 1.100 l/h	☐

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet. ▲ Jatkoletku.

VARUSTEET. KUUMAVESIPESURI HDS 8/18-4 CX

1.174-906.0

KÄRCHER




		Tuotenumero	Suutinkoko	Halkai- sija		Kuvaus	
Tynnyrin- ja säiliönpuhdistus							
	1	2.112-020.0					☐
Pesupää HKF 50, messinki							
HKF 50 pesupää, messinki	2	3.631-039.0					☐
	3	3.631-058.0					☐
Suutinsarja HKF 50 pesupäälle							
Suutin 045 kaksoiskäyttöön HKF 50	4	6.415-446.0	45			Nozzle for dual-nozzle operation	☐
Suutin 090 HKF 50	5	6.415-447.0	90				☐
Kaksoiskahva	6	2.863-036.0					☐
Kierretulppa	7	5.411-061.0					☐
	8	6.415-077.0	70				☐
Putkenavausletku, ID 6							
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 max.2	9	6.110-046.0	250 bar				☐
Putkenaukaisusetku DN 6,20 m, 220 bar	10	6.110-008.0	250 bar			20 m flexible high-pressure hose (DN 6) for cleaning pipes up to 220 bar (threaded connection for R 1/8 nozzle).	☐
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 max.2	11	6.110-047.0	250 bar				☐
Putkenavaussuutin							
Putkenpuhdistussuutin rotojet D 25/060	12	6.415-945.0	60	25 mm		The forward-tilted rotating pencil jet removes the most stubborn dirt. The three backwards-tilted jets ensure the necessary forward movement, as well as convenient handling.	☐
Putkenpuhdistussuutin rotojet D 30/060	13	6.415-947.0	60	30 mm			☐
Putkenpuhdistussuutin rotojet	14	6.415-949.0	60	35 mm			☐
Putkenpuhdistussuutin koko 120	15	5.763-089.0	120	16 mm		Pipe cleaning nozzle with 24 mm diameter. With 8 nozzles tilted back at a 30° angle.	☐
Putkenaukaisusuutin	16	5.763-015.0	55	16 mm		16 mm pipe cleaning nozzle with internal thread. Various jet directions for environmentally-friendly cleaning of blocked drains and pipes.	☐
	17	5.763-016.0	60	16 mm			☐
	18	5.763-017.0	50	30 mm		30 mm pipe cleaning nozzle with internal thread. Various jet directions for environmentally-friendly cleaning of blocked drains and pipes.	☐
Pyörivä putkenaukaisusuutin	19	6.415-440.0	65	16 mm		Rotating pipe cleaning nozzle with internal thread and four rotating jets for environmentally-friendly cleaning of blocked drains and pipes.	☐

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet. ▲ Jatkoletku.

VARUSTEET. KUUMAVESIPESURI HDS 8/18-4 CX 1.174-906.0

KÄRCHER

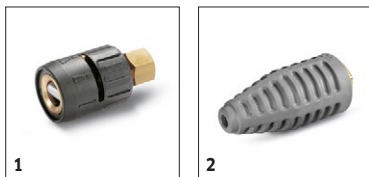

		Tuotenumero		Suutinkoko				Kuvaus	
Säädettävä suutin 0°-90°									
Säädettävä suutin 0-90°	1	4.113-006.0		80				Variable angle nozzle for spray angle adjustment from 0° to 90°. For easy adjustment to all kinds of soiling and surfaces.	☐
Rotojet, pyörivä pistesuutin, iso									
Rotojet suutin 050	2	4.114-042.0	300 bar	45				The dirt blaster with rotating pencil jet offers 10 times better cleaning performance. Ceramic nozzle and bearing ring for a long service life. Further data: Max. 300 bar, 30 MPa, 85°C.	☐

■ Toimituksen mukana. ☐ Saatavilla olevat varusteet. ▲ Jatkoletku.

VARUSTEET. KUUMAVESIPESURI HDS 8/18-4 CX

1.174-906.0

KÄRCHER



1-2



4

		Tuotenumero	Suutinkoko						Kuvaus	
Hiekkapuhallusvarusteet (ilman suutinta)										
Vesi-hiekkapuhalluslaite (ilman suutinta)	1	4.115-000.0							Maalin, ruosteen ja kalkin poistoon . Vesi-hiekkapuhalluslaite määräsäädöllä.	☐
	2	4.115-006.0							Paint, rust and scale removal made easy: Kärcher wet blasting attachment with flow control for adding blasting abrasive to the high-pressure jet. Without flow control.	☐
Suutinsarja hiekkapuhallusvarusteisiin										
Nozzle pack TR wet jet set 0045	3	2.112-022.0	45							☐
Boronkarbidi-suutin										
Boronkarbidi-suutin, koneisiin 1000 l/h	4	6.415-084.0	6 mm						Boronkarbidi-suutin, koneisiin 1000 l/h , kulutusta kestävä pitkäkestoiseen käyttöön.	☐

■ Toimituksen mukana. ☐ Saatavilla olevat varusteet. ▲ Jatkoletku.

VARUSTEET. KUUMAVESIPESURI HDS 8/18-4 CX

1.174-906.0

KÄRCHER



		Tuotenumero	Vesimäärä					Kuvaus	
Vaahdotuslaite									
Foam lance TR	1	4.112-054.0	700-800 l/h						☐
Packing complete for 6.394-968.0	2	2.112-017.0							☐
Tank grey only for replacement 1L	3	6.414-050.0							☐
Säiliö 1 l	4	6.414-954.0							☐
Inno Foam -vaahdotuslaite									
Inno Foam vaahdotuslaite	5	2.112-008.0						High-pressure foam system with double lance (foam nozzle and high-pressure jet for rinsing). For use with mobile and stationary high-pressure and HDS pressure cleaners for cleaning or disinfection.	☐
Easy Foam -vaahdotuslaite									
Easy Foam vaahdotuslaite	6	2.112-011.0						HP foam system for use with. HD/HDS units for cleaning and disinfecting. Foam nozzle for connection to lance and HP chemical injector with precision 0-5% metering valve. The machine specific nozzle kit has to be ordered separately.	☐
Suutinsarja Inno/Easy Foam									
Suutinsetti 090 Inno/Easy 700-1000 l/h	7	2.111-019.0	700-1000 l/h					Nozzle kit contains Kärcher power nozzles and nozzle inserts. For Inno/Easy-Foam set 700-1000 l/h. For optimal foam system performance.	☐
Vaahtosuuttimen kiinnityssarja									
Vaahtotussuutin	8	2.112-013.0						Foaming agent kit. The foam nozzle is ideal for use in sanitary areas and the food industry and wherever long application times are necessary.	☐

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet. ▲ Jatkoletku.

VARUSTEET. KUUMAVESIPESURI HDS 8/18-4 CX

1.174-906.0

KÄRCHER




		Tuotenumero	Pituus						Kuvaus	
Automaattinen letkukela										
Add-on kit hose reel plastics	1	6.392-074.0	20 m							☐
Add-on kit hose reel	2	6.392-083.0	20 m							☐
Letkukela, automaattinen, 20 m	3	6.392-106.0	20 m						Automatic hose reel of durable plastic. Painted steel bracket. Suitable for 20 m high-pressure hose.	☐
Add-on kit hose reel lacquered basaltgra	4	6.392-105.0	20 m							☐
Itsekelautuva letkukela, ruostumatonta terästä, 20 m	5	6.392-076.0	20 m							☐
Letkukela ruostumatonta terästä	6	6.392-122.0	20 m						Korkealaatuinen, automaattinen letkukela. Sopii elintarviketeollisuuteen.	☐
Add-on kit hose reel TR 40m	7	6.392-442.0	40 m							☐
Letkukela ilman letkua	8	2.639-931.0							Swivel holder for automatic hose reel wall mounting. For maximum action radius and flexibility of high-pressure hose. Rotatable 120°. Galvanised steel.	☐
Letkukela ruostumatonta terästä, seinäkiinnitys	9	2.641-867.0							Kääntyvä, seinään kiinnitettävä, valmistettu ruostumattomasta teräksestä.	☐
Anbausatz Schlauchtrommel automatik										
Add-on kit hose reel	10	2.110-013.0								☐

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet. ▲ Jatkoletku.

VARUSTEET. KUUMAVESIPESURI HDS 8/18-4 CX 1.174-906.0

KÄRCHER

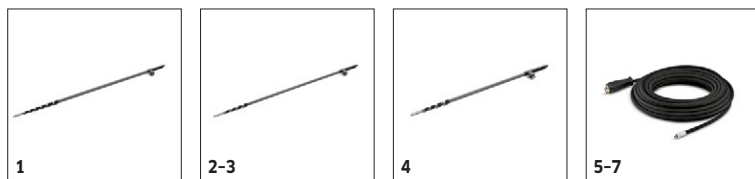

		Tuotenumero	Vesimäärä	Syöttöveden lämpötila	Pituus	Pituus		Kuvaus	
Aurinkopaneelin puhdistusvarustus - teleskooppi suihkuputket									
Telescopic rod complete 14m	1	4.110-002.0		60 °C					☐
Telescopic rod complete 10m CFK	2	4.110-007.0		60 °C					☐
Telescopic rod complete 10m	3	4.110-003.0		60 °C					☐
iSolar TL 7 H (without hose)	4	4.110-004.0		60 °C					☐
Hose solar	5	6.392-978.0		155 °C					☐
	6	6.392-977.0		155 °C					☐
	7	6.392-976.0		155 °C					☐

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet. ▲ Jatkoletku.

VARUSTEET. KUUMAVESIPESURI HDS 8/18-4 CX

1.174-906.0

KÄRCHER



		Tuotenumero	Vesimäärä					Kuvaus	
Pesuharja pikakiinnityksellä									
Pesuharja pikakiinnityksellä, M 18 x 1.5.	1	4.113-001.0						Yleisharja pikakiinnityksellä.	☐
Pyörivä pesuharja									
Washing brush rotary	2	4.113-004.0	500-800 l/h						☐
	3	4.113-003.0	500-800 l/h						☐

■ Toimituksen mukana. ☐ Saatavilla olevat varusteet. ▲ Jatkoletku.

VARUSTEET. KUUMAVESIPESURI HDS 8/18-4 CX

1.174-906.0

KÄRCHER



		Tuotenumero	Pituus	Halkaisija				Kuvaus	
Geka-liitin									
Geka-liitin R 1/2 "	1	6.388-461.0						with hose liner	☐
Geka-liitin R 3/4"	2	6.388-455.0							☐
Geka-liitin 1"	3	6.388-465.0							☐
KYNSILIITIN NW 1	4	6.388-458.0						with female thread	☐
Imuilman suodatin									
Syöttövesisuodatin	5	6.414-956.0							☐
Syöttövesisuodatin takaiskuventtiilillä	6	4.730-012.0						Brass suction filter suitable for ponds, storage tanks, etc. With check valve.	☐
Syöttöveden hienosuodatin									
Syöttövesisuodatin R3", liitin	7	4.730-102.0						Fine-mesh water filter, 125 µm, max. temperature 50°C. Protects the high-pressure cleaner from dirt particles contained in the water. Water flow rate up to 1200 l/h. Connection 3/4", with adapter, 1".	☐
Syöttövesisuodatin R 1"	8	2.638-270.0						Fine-mesh water filter, 100 µm, max. temperature 60°C. Connects to high-pressure cleaner. Protects the high-pressure cleaner from dirt particles contained in the water. Water flow rate up to 1200 l/h. Connector 1".	☐
Veden syöttöletku									
Syöttövesiletku NW 13, R1", R 3/4"	9	4.440-038.0	7,5 m					Syöttövesiletku NW 13, R1", R 3/4"	☐
Syöttövesiletku NW 19, R1", R 3/4"	10	4.440-207.0	7,5 m					NW 19 R1" / R 3/4", up to 85 °C, for pick-up	☐

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet. ▲ Jatkoletku.