



## Kuumavesipesuri HDS 12/18-4 S

Järeätehoinen kuumavesipesuri teollisuuden, maatalouden sekä kuljetusyritysten puhdistustarpeisiin. 1+2-vuoden jatkotakuu (edellyttää Maintain-huoltosopimusta).



### 1 Korkea hyötysuhde

- eco!efficiency -tilassa laite käyttää taloudellisinta lämpötila-alueita (60 ° C) - täydellä veden virtauksella.
- Poltinsykli on optimoitu vähentämään polttoaineen kulutusta 20% verrattuna täyden kuorman toimintaan.

### 2 Luotettavuus

- Pehmeä iskunvaimennus (SDS) kompensoi värähtelyä ja painepiikkejä korkeapainejärjestelmässä.
- Kookas syöttövesisuodatin suojaa pumppua syöttöveden epäpuhtauksilta.

### 3 Maksimi hyötysuhde

- Erittäin tehokas, kokeiltu ja testattu poltintekniikka.
- 4-napainen sähkömoottori kolmen mäntäisellä aksiaalipumpulla.

### 4 Varastointi

- Tilava säilytyslokero esimerkiksi puhdistusaineita, käsineitä tai työkaluja varten.
- Helppokäyttöinen vasen-/oikeakätisille.



## Kuumavesipesuri HDS 12/18-4 S

- Valmius kaksille pesuvarusteille
- 2 pesuainesäiliötä
- Taloudellinen ecoefficiency-toiminto

### Tekniset tiedot

<b>Tuotenumero</b>	1.071-914.0	
<b>EAN koodi</b>	4054278140360	
<b>Jännite</b>	<b>Ph / V / Hz</b>	3 / 400 / 50
<b>Vesimäärä</b>	<b>l/h</b>	600-1200
<b>Paine</b>	<b>bar / MPa</b>	30-180 / 3-18
<b>Maks. lämpötila</b>	<b>°C</b>	80 / 155
<b>Liitäntäteho</b>	<b>kW</b>	8,4
<b>Kulutus, kevyt polttoöljy</b>	<b>kg/h</b>	7,7
<b>Polttoainesäiliö</b>	<b>l</b>	25
<b>Paino</b>	<b>kg</b>	175,1
<b>Mitat (p x l x k)</b>	<b>mm</b>	1330 x 750 x 1060

### Laite

<b>Pesukahva</b>	EASY!Force Advanced	<b>2 pesuainesäiliötä</b>	■
<b>Korkeapaineletku</b>	m 10 / Pitkäikäinen / DN 8, 400 bar	<b>Kuivakäynnin esto</b>	■
<b>Suihkuputki</b>	mm 1050		
<b>Voimasuutin</b>	■		
<b>Servo Control</b>	■		
<b>ANTI!Twist kiertymisen esto</b>	■		
<b>Painekeytkin automatiikka</b>	■		
<b>Valmius kaksille pesuvarusteille</b>	■		
<b>Navanvaihtokytkin (3-vaihe)</b>	■		
<b>SDS-värinänvaimennus</b>	■		
<b>Elektroninen huoltotarpeen ilmaisin LED-näytöllä</b>	■		

■ Toimituksen mukana.

# VARUSTEET. KUUMAVESIPESURI HDS 12/18-4 S

## 1.071-914.0

**KÄRCHER**


		Tuotenumero			Pituus		Kuvaus	
<b>Standardi liitäntä kummassakin päässä</b>								
Korkeapaineletku 10 m, DN 8, AVS	1	6.110-031.0	ID 8	315 bar	10 m		10 m high-pressure hose (M 22 x 1.5) with kink protection. With patented rotating AVS trigger gun connector and manual coupling. Further data: DN 8/155°C/315 bar.	▲
Korkeapaineletku 15 m, DN 8, AVS	2	6.110-030.0	ID 8	315 bar	15 m		15 m high-pressure hose (M 22 x 1.5) with kink protection. With patented rotating AVS trigger gun connector and manual coupling. Further data: DN 8/155°C/315 bar.	▲
Korkeapaineletku 20 m, DN 8, AVS	3	6.110-032.0	ID 8	315 bar	20 m		20 m high-pressure hose (M 22 x 1.5) with kink protection. With patented rotating AVS trigger gun connector and manual coupling. Further data: DN 8/155°C/315 bar.	▲
Korkeapaineletku DN 8, 30 m, kiertyvä nivelöinti	4	6.110-014.0	ID 8	315 bar	30 m			▲
Korkeapaineletku, 15 m, DN 10, 220 bar	5	6.110-042.0	ID 10	220 bar	15 m			▲
Korkeapaineletku DN 10, 20 m, 220 bar	6	6.110-043.0	ID 10	220 bar	20 m			▲
Korkeapaineletku DN 10, 25 m	7	6.110-044.0	ID 10	220 bar	25 m		with union on both sides, M 22 x 1.5 with anti-kink protection. NW 10/155°C/220 bar	▲
Hose assembly premium DN10 22MPa 40m	8	6.110-045.0	ID 10	220 bar	40 m			▲
Hose assembly premium DN12 21MPa 15m	9	6.110-059.0	ID 12	210 bar	15 m		High-pressure hose for water volumes greater than 1,800 l/h. With union on both sides. 2x M 22 x 1.5 with anti-kink protection.	▲
Hose assembly premium DN12 21MPa 40m	10	6.110-060.0	ID 12	210 bar	40 m			▲
<b>Longlife 400 liitäntä kummassakin päässä</b>								
Korkeapaineletku, DN 8, 30 m, Longlife 400, sis. kiertyvä liitos	11	6.110-023.0	ID 8	400 bar	30 m			▲
Korkeapaineletku	12	6.110-027.0	ID 8	400 bar	20 m		Korkeapaineletku, 20 m, ID 10, 400 bar, longlife	▲
Korkeapaineletku, 15 m, DN 8, Longlife, sis. kiertyvä liitos	13	6.110-029.0	ID 8	400 bar	15 m			▲
Korkeapaineletku	14	6.110-038.0	ID 8	400 bar	10 m			■
Korkeapaineletku 1,5 m, DN 8, liitäntä letkukelaan	15	6.110-024.0	ID 8	400 bar	1,5 m		1,5 m high-pressure hose (DN 8, M 22 x 1.5) with kink protection and connectors at both ends. For connecting to hose reels with appropriate connector (M 22 x 1.5).	□
<b>Korkeapaineletku, elintarvikelaatu, liitäntä kummassakin päässä</b>								
Korkeapaineletku 10 m, DN 8, elintarviketeollisuus, jako-osa	16	6.110-051.0	ID 8	250 bar	10 m		10 m high-pressure hose (DN 8) with patented (rotating) AVS trigger gun connector. Non-discolouring outer layer for use in the food industry. M 22 x 1.5 with anti-kink sleeve.	▲
Korkeapaineletku 20 m, DN 8, elintarviketeollisuus, jatko-osa	17	6.110-052.0	ID 8	250 bar	20 m		20 m high-pressure hose (DN 8) with swivel coupling. Non-discolouring outer layer for use in the food industry. Connectors at both ends, M 22 x 1.5, with kink protection. NW 8/155°C/250 bar.	▲
<b>Korkeapaineletku, elintarvikelaatu, liitännät kummassakin päässä</b>								
Korkeapaineletku, elintarvikelaatu DN 8/ 10 m	18	6.110-053.0	ID 8	400 bar	10 m		Longlife HP hose for use in the food industry. Außendecke## animal-grease-resistant, non-colour-bleeding material. With rotary coupling, 2 x M 22 x 1,5	▲
<b>Erikoisletkut</b>								
Korkeapaineletku 1,5 m, DN 8, liitäntä letkukelaan	19	6.110-068.0	ID 8	400 bar	1,5 m			□

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet. ▲ Jatkoletku.

# VARUSTEET. KUUMAVESIPESURI HDS 12/18-4 S 1.071-914.0

**KÄRCHER**



		Tuotenumero	Vesimäärä						Kuvaus	
<b>Käsikahvat</b>										
EasyPress pesukahva	1	4.118-005.0							Jatkettu easy press pesukahva , kiertyväliitos.	■
<b>Servo Control -käsikahva</b>										
ServoPress pesukahva	2	4.118-009.0	1100 l/h							■
<b>Pikaliitin</b>										
Quick-fitting pipe union coupler trapezo	3	2.115-000.0								<input type="checkbox"/>
Quick-fitting pipe union plug nipple tra	4	2.115-001.0								<input type="checkbox"/>

■ Toimituksen mukana.  Saatavilla olevat varusteet. ▲ Jatkoletku.

# VARUSTEET. KUUMAVESIPESURI HDS 12/18-4 S 1.071-914.0

**KÄRCHER**



1-4


		Tuotenumero	Suutinkoko							Kuvaus
<b>Voimasuutin 25°</b>										
Voimasuutin 25068	1	2.113-027.0	68							Fan jet nozzle for large-area coverage and stubborn dirt and stains. ■
<b>Korkeapainesuutin 0°</b>										
Korkeapainesuutin 0°	2	2.113-037.0	75							High-pressure nozzle with powerful jet for extremely stubborn dirt. □
<b>Voimasuutin 15°</b>										
Voimasuutin 15°	3	2.113-049.0	70							Fan jet nozzle with 15° spray angle suitable for stubborn dirt. □
<b>Voimasuutin 40°</b>										
Voimasuutin 40°	4	2.113-056.0	75							Power nozzle with a 40° spray angle and fan jet, suitable for large areas and sensitive surfaces. □

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet. ▲ Jatkoletku.

# VARUSTEET. KUUMAVESIPESURI HDS 12/18-4 S

## 1.071-914.0

KÄRCHER

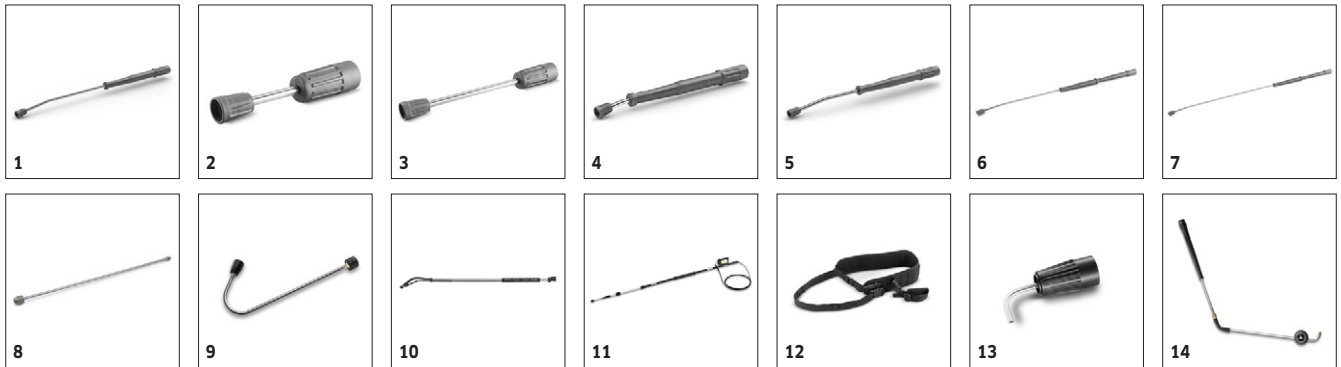


		Tuotenumero		Pituus				Kuvaus	
<b>Kiertyvät suihkuputket</b>									
Suihkuputki	1	4.112-000.0	300 bar	1050 mm				1050 mm stainless steel lance (manual coupling) with ergonomic handle for ease of use and protection. Rotatable 360° under pressure.	<input checked="" type="checkbox"/>
	2	4.112-027.0	300 bar	250 mm					<input type="checkbox"/>
	3	4.112-024.0	300 bar	400 mm					<input type="checkbox"/>
	4	4.112-007.0	300 bar	600 mm				600 mm stainless steel lance (manual coupling) with ergonomic handle for ease of use and protection. Rotatable 360° under pressure.	<input type="checkbox"/>
	5	4.112-006.0	300 bar	840 mm				850 mm stainless steel lance (manual coupling) with ergonomic handle for ease of use and protection. Rotatable 360° under pressure.	<input type="checkbox"/>
	6	4.112-018.0	300 bar	1550 mm				1550 mm stainless steel lance (manual coupling) with ergonomic handle for ease of use and protection. Rotatable 360° under pressure.	<input type="checkbox"/>
	7	4.112-021.0	300 bar	2050 mm				2050 mm stainless steel lance (manual coupling) with ergonomic handle for ease of use and protection. Rotatable 360° under pressure.	<input type="checkbox"/>
Jet pipe extension TR 1000 mm	8	4.112-048.0	300 bar	1000 mm					<input type="checkbox"/>
<b>Taivutettu suihkuputki</b>									
Taivutettu suihkuputki	9	4.112-029.0						Stainless steel lance WC and gutter with nozzle insert. Specially shaped for effective and hygienic cleaning of gutters and toilets.	<input type="checkbox"/>
<b>Taipuisa suihkuputki</b>									
Taipuisa suihkuputki	10	4.112-035.0	210 bar	1050 mm				Suihkuputken kulma säädettävissä portaattomasti 20° - 140°. Soveltuu erityisesti hankalasti saavutettavien kohteiden pesuun; esim. sadevesikourut tai auton alusta ja loka-suojien kaaret.	<input type="checkbox"/>
<b>Teleskooppisuihkuputki</b>									
Teleskooppisuihkuputki	11	4.112-037.0	225 bar	5400 mm					<input type="checkbox"/>
Tukivyo teleskooppisuihkuputkelle	12	6.373-987.0						Convenient strap for relief when working with the telescopic spray lance (6.394-690). The burden is optimally distributed on the body and longer periods of use are possible.	<input type="checkbox"/>
<b>Suihkuputki vesikourujen puhdistukseen</b>									
Suihkuputki vesikourujen puhdistukseen	13	2.112-015.0		960 mm				Suihkuputken muotoilun ansiosta soveltuu vesikourujen puhdistamiseen.	<input type="checkbox"/>
<b>Alustanpesusuihkuputki</b>									
Alustanpesusuihkuputki	14	4.112-032.0		700 mm				Soveltuu auton alustan pesuun, ruostumatonta terästä.	<input type="checkbox"/>
<b>Lisäkahva</b>									
	15	4.321-380.0							<input type="checkbox"/>
<b>Rikkakasvien poistaminen</b>									
WR 50 trapezoidal thread	16	2.114-013.0							<input type="checkbox"/>
WR 20 trapezoidal thread	17	2.114-014.0							<input type="checkbox"/>
WR 100	18	2.114-015.0							<input type="checkbox"/>
WR 10	19	2.114-016.0							<input type="checkbox"/>

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet. ▲ Jatkoletku.

# VARUSTEET. KUUMAVESIPESURI HDS 12/18-4 S 1.071-914.0

**KÄRCHER**

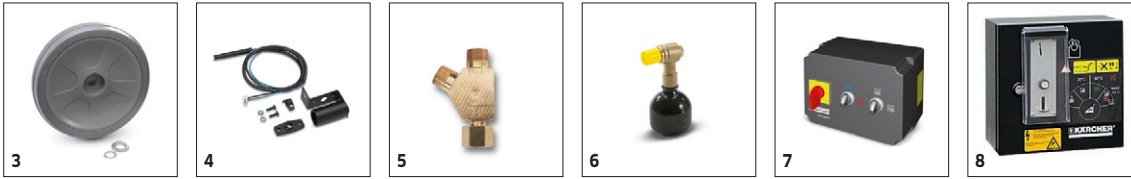

		Tuotenumero							Kuvaus	
<b>Asennussarja nosturilla siirtämiseen</b>										
Nosturisetti HDS kompakti ja supersarja	1	2.642-424.0							Effortless loading by crane.	<input type="checkbox"/>
NOCH NICHT GEPFLEGT ----- ---- >	2	2.644-053.0								<input type="checkbox"/>
<b>Pyöräsarja, harmaa</b>										
	3	2.641-975.0								<input type="checkbox"/>
<b>Liekinvartija asennussarja</b>										
ABS liekinvartija HDS	4	2.641-796.0							More safety thanks to ABS HDS M/S flame monitoring system: A light sensor monitors the burner flame. The fuel supply cuts out automatically if the flame extinguishes.	<input type="checkbox"/>
<b>Y-liitos</b>										
Y liitos	5	4.111-024.0								<input type="checkbox"/>
<b>Akkusetit</b>										
Asennussarja paineentasausakku HDS	6	2.641-803.0							Asennetaan HDS koneeseen tasaamaan paineen vaihtelua.	<input type="checkbox"/>
<b>Kauko-ohjaussetti</b>										
Kauko-ohjaus setti	7	2.642-157.0								<input type="checkbox"/>
<b>Kauko-ohjaus kolikontunnistin</b>										
Kolikko kauko-ohjaus	8	2.642-158.0								<input type="checkbox"/>

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet. ▲ Jatkoletku.

# VARUSTEET. KUUMAVESIPESURI HDS 12/18-4 S 1.071-914.0

**KÄRCHER**



		Tuotenumero	Vesimäärä	Suutinkoko	Halkaisija		Kuvaus	
<b>Tasopuhdistin FRV 30</b>								
ABS letkun kiinnitys	1	2.642-528.0						<input type="checkbox"/>
Lianerotin	2	2.642-532.0						<input type="checkbox"/>
<b>FR 30 ME Tasopuhdistin</b>								
FR 30 ME tasopuhdistin	3	2.111-013.0			300 mm		Pyörivään varteen asennetut voimasuuttimet kattavat kerralla 10 kertaa suuremman alan kuin tavallinen korkeapainesuutin ja tuottavat tasaisen pesutuloksen. Ruostumattomasta teräksestä valmistettu kuomu suojaa käyttäjää ja ympäristöä roiskeilta. Keraamiset laakerit takaavat pitkän käyttöiän. Suuttimet tilataan erikseen painepesurin tehon mukaan. Max. 250 bar / 1100 l/h / 80 °C	<input type="checkbox"/>
<b>FR 50 Tasopuhdistin</b>								
FR 50 Tasopuhdistin	4	2.111-023.0			500 mm		Hot water resistant stainless steel surface cleaner with 500 mm working width. Ideal for large areas. With double ceramic bearings, push handle, non-marking swivel castors and detergent dosing system.	<input type="checkbox"/>
<b>Konekohtainen suutinsarja FR</b>								
Suutinsetti tasopuhdistimeen 1100-1300 l/h	5	2.639-188.0	1100-1300 l/h				Nozzle kit includes power nozzles and unions. For Kärcher surface cleaners (1100 to 1300 l/h).	<input type="checkbox"/>
<b>Konekohtainen suutinsarja FRV</b>								
Nozzle pack 080	6	2.642-982.0		80				<input type="checkbox"/>
<b>Tasopuhdistin FRV 30 ME</b>								
Suction hose FRV 30 me	7	4.441-040.0						<input type="checkbox"/>
FRV 30 ME	8	2.111-012.0						<input type="checkbox"/>
<b>Tasopuhdistin FR 50 Me</b>								
FRV 50 ME	9	2.111-024.0						<input type="checkbox"/>

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet. ▲ Jatkoletku.



# VARUSTEET. KUUMAVESIPESURI HDS 12/18-4 S

## 1.071-914.0

**KÄRCHER**



		Tuotenumero	Suutinkoko	Halkai- sija		Kuvaus	
<b>Tynnyrin- ja säiliönpuhdistus</b>							
	1	2.112-020.0					<input type="checkbox"/>
<b>Pesupää HKF 50, messinki</b>							
HKF 50 pesupää, messinki	2	3.631-039.0					<input type="checkbox"/>
	3	3.631-058.0					<input type="checkbox"/>
<b>Suutinsarja HKF 50 pesupäälle</b>							
Suutin 090 HKF 50	4	6.415-447.0	90				<input type="checkbox"/>
Kaksoiskahva	5	2.863-036.0					<input type="checkbox"/>
Kierretulppa	6	5.411-061.0					<input type="checkbox"/>
<b>Putkenavaussuutin</b>							
Putkenaukaisusuutin	7	5.763-019.0	65	16 mm		16 mm pipe cleaning nozzle with internal thread. Various jet directions for environmentally-friendly cleaning of blocked drains and pipes.	<input type="checkbox"/>
	8	5.763-016.0	60	16 mm			<input type="checkbox"/>
	9	5.763-021.0	70	30 mm		30 mm pipe cleaning nozzle with internal thread. Various jet directions for environmentally-friendly cleaning of blocked drains and pipes.	<input type="checkbox"/>

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet. ▲ Jatkoletku.

# VARUSTEET. KUUMAVESIPESURI HDS 12/18-4 S 1.071-914.0

**KÄRCHER**



1



2

		Tuotenumero		Suutinkoko				Kuvaus	
<b>Säädettävä suutin 0°-90°</b>									
Säädettävä suutin 0-90°	1	4.113-008.0		55				Variable angle nozzle for spray angle adjustment from 0° to 90°. For easy adjustment to all kinds of soiling and surfaces.	<input type="checkbox"/>
<b>Rotojet, pyörivä pistesuutin, iso</b>									
Rotojet suutin 070/080	2	4.114-030.0	300 bar	70				The dirt blaster with rotating pencil jet offers 10 times better cleaning performance. Ceramic nozzle and bearing ring for a long service life. Further data: Max. 300 bar, 30 MPa, 85°C.	<input type="checkbox"/>

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet. ▲ Jatkoletku.

# VARUSTEET. KUUMAVESIPESURI HDS 12/18-4 S 1.071-914.0

**KÄRCHER**




		Tuotenumero	Suutinkoko						Kuvaus	
<b>Hiekkapuhallusvarusteet (ilman suutinta)</b>										
Vesi-hiekkapuhalluslaite (ilman suutinta)	1	4.115-000.0							Maalin, ruosteen ja kalkin poistoon . Vesi-hiekkapuhalluslaite määräsäädöllä.	<input type="checkbox"/>
	2	4.115-006.0							Paint, rust and scale removal made easy: Kärcher wet blasting attachment with flow control for adding blasting abrasive to the high-pressure jet. Without flow control.	<input type="checkbox"/>
<b>Suutinsarja hiekkapuhallusvarusteisiin</b>										
Nozzle pack TR wet jet set 0070	3	2.112-027.0	70							<input type="checkbox"/>
<b>Boronkarbidi-suutin</b>										
Boronkarbidi-suutin, koneisiin 1000 l/h	4	6.415-083.0	8 mm						In addition to nozzle packs. Very wear-resistant nozzle with boron carbide chuck for continuous-duty operation.	<input type="checkbox"/>

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet. ▲ Jatkoletku.

# VARUSTEET. KUUMAVESIPESURI HDS 12/18-4 S

## 1.071-914.0

**KÄRCHER**

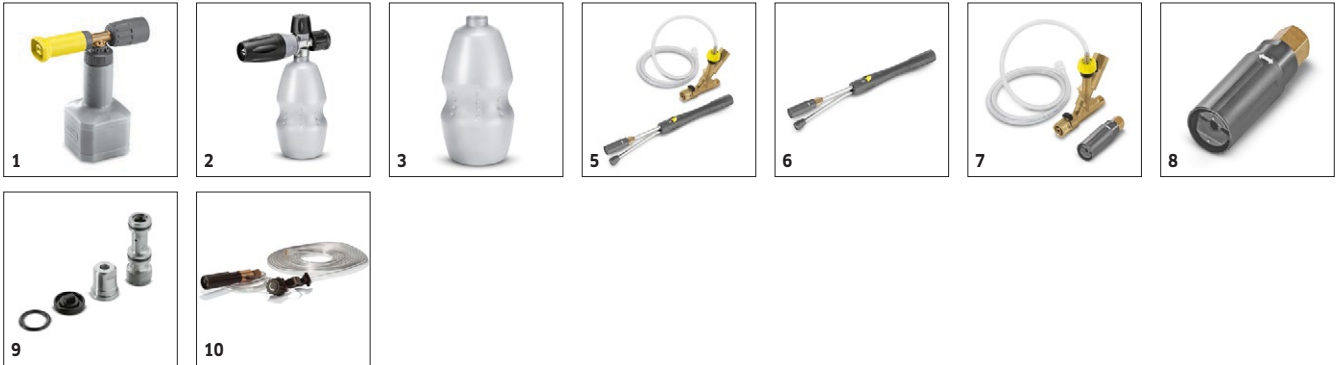

		Tuotenumero	Vesimäärä							Kuvaus
<b>Vaahdotuslaite</b>										
Foam lance TR	1	4.112-055.0	900-2500 l/h							<input type="checkbox"/>
Packing complete for 6.394-968.0	2	2.112-017.0								<input type="checkbox"/>
Tank grey only for replacement 1L	3	6.414-050.0								<input type="checkbox"/>
Säiliö 1 l	4	6.414-954.0								<input type="checkbox"/>
<b>Inno Foam -vaahdotuslaite</b>										
Inno Foam vaahdotuslaite	5	2.112-000.0								High-pressure foam system with double lance (foam nozzle and high-pressure jet for rinsing). For use with mobile and stationary high-pressure and HDS pressure cleaners for cleaning or disinfection.
	6	2.112-008.0								<input type="checkbox"/>
<b>Easy Foam -vaahdotuslaite</b>										
Easy Foam vaahdotuslaite pesuaineinjektorilla	7	2.112-010.0								HP foam system for use with HD/HDS units for cleaning and disinfecting. Foam nozzle for connection to lance and HP chemical injector with precision 0-5% metering valve. The machine specific nozzle kit has to be ordered separately.
Easy Foam vaahdotuslaite	8	2.112-011.0								<input type="checkbox"/>
<b>Suutinsarja Inno/Easy Foam</b>										
Suutinsetti 110 Inno/Easy1000-1300 l/h	9	2.111-020.0	1000-1300 l/h							Nozzle kit 110 contains Kärcher power nozzles and nozzle inserts. For Inn/Easy-Foam set 1000-1300 l/h. For optimal foam system performance.
<b>Vaahtosuuttimen kiinnityssarja</b>										
Vaahtotussuutin	10	2.112-013.0								Foaming agent kit. The foam nozzle is ideal for use in sanitary areas and the food industry and wherever long application times are necessary.

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet. ▲ Jatkoletku.

# VARUSTEET. KUUMAVESIPESURI HDS 12/18-4 S 1.071-914.0

**KÄRCHER**




		Tuotenumero	Pituus						Kuvaus	
<b>Automaattinen letkukela</b>										
Add-on kit hose reel plastics	1	6.392-074.0	20 m							<input type="checkbox"/>
Add-on kit hose reel	2	6.392-083.0	20 m							<input type="checkbox"/>
Letkukela, automaattinen, 20 m	3	6.392-106.0	20 m						Automatic hose reel of durable plastic. Painted steel bracket. Suitable for 20 m high-pressure hose.	<input type="checkbox"/>
Add-on kit hose reel lacquered basaltgra	4	6.392-105.0	20 m							<input type="checkbox"/>
Itsekelautuva letkukela, ruostumatonta terästä, 20 m	5	6.392-076.0	20 m							<input type="checkbox"/>
Letkukela ruostumatonta terästä	6	6.392-122.0	20 m						Korkealaatuinen, automaattinen letkukela. Sopii elintarviketeollisuuteen.	<input type="checkbox"/>
Add-on kit hose reel TR 40m	7	6.392-442.0	40 m							<input type="checkbox"/>
Letkukela ilman letkua	8	2.639-931.0							Swivel holder for automatic hose reel wall mounting. For maximum action radius and flexibility of high-pressure hose Rotatable 120°. Galvanised steel.	<input type="checkbox"/>
Letkukela ruostumatonta terästä, seinäkiinnitys	9	2.641-867.0							Kääntyvä, seinään kiinnitettävä, valmistettu ruostumatottomasta teräksestä.	<input type="checkbox"/>
<b>Anbausatz Schlauchtrommel automatik</b>										
Letkukela HDS M/S -koneille	10	2.110-011.0							Automaattinen letkukela täydellisenä sarjana, joka on helppo asentaa.	<input type="checkbox"/>
Add-on kit holder hose reel TR	11	2.110-020.0								<input type="checkbox"/>

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet. ▲ Jatkoletku.

# VARUSTEET. KUUMAVESIPESURI HDS 12/18-4 S 1.071-914.0

**KÄRCHER**

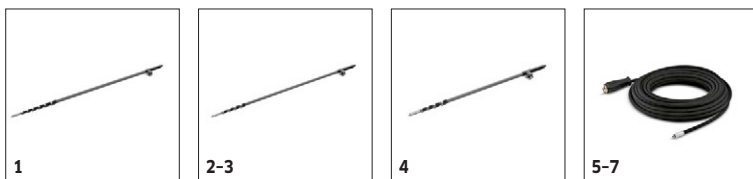

		Tuotenumero	Vesimäärä	Syöttöveden lämpötila	Pituus	Pituus		Kuvaus	
<b>Aurinkopaneelin puhdistusvarustus - teleskooppi suihkuputket</b>									
Telescopic rod complete 14m	1	4.110-002.0		60 °C					<input type="checkbox"/>
Telescopic rod complete 10m CFK	2	4.110-007.0		60 °C					<input type="checkbox"/>
Telescopic rod complete 10m	3	4.110-003.0		60 °C					<input type="checkbox"/>
iSolar TL 7 H (without hose)	4	4.110-004.0		60 °C					<input type="checkbox"/>
Hose solar	5	6.392-978.0		155 °C					<input type="checkbox"/>
	6	6.392-977.0		155 °C					<input type="checkbox"/>
	7	6.392-976.0		155 °C					<input type="checkbox"/>

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet. ▲ Jatkoletku.

# VARUSTEET. KUUMAVESIPESURI HDS 12/18-4 S 1.071-914.0

**KÄRCHER**




		Tuotenumero	Vesimäärä					Kuvaus	
<b>Pesuharja pikakiinnityksellä</b>									
Pesuharja pikakiinnityksellä, M 18 x 1.5.	1	4.113-001.0						Yleisharja pikakiinnityksellä.	<input type="checkbox"/>
<b>Pyörivä pesuharja</b>									
Washing brush rotary	2	4.113-002.0	800-1300 l/h						<input type="checkbox"/>
	3	4.113-005.0	800-1300 l/h						<input type="checkbox"/>

■ Toimituksen mukana.  Saatavilla olevat varusteet. ▲ Jatkoletku.

# VARUSTEET. KUUMAVESIPESURI HDS 12/18-4 S 1.071-914.0

**KÄRCHER**

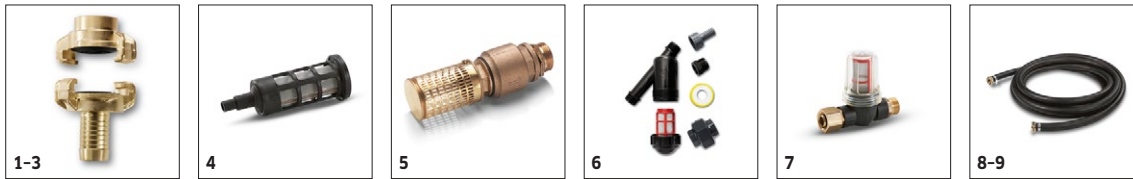

		Tuotenumero	Pituus	Halkaisija					Kuvaus	
<b>Geka-liitin</b>										
	1	6.388-455.0							with hose liner	<input type="checkbox"/>
	2	6.388-465.0								<input type="checkbox"/>
	3	6.388-458.0							with female thread	<input type="checkbox"/>
<b>Imuilman suodatin</b>										
	4	6.414-956.0								<input type="checkbox"/>
	5	4.730-012.0							Brass suction filter suitable for ponds, storage tanks, etc. With check valve.	<input type="checkbox"/>
<b>Syöttöveden hienosuodatin</b>										
	6	4.730-102.0							Fine-mesh water filter, 125 µm, max. temperature 50°C. Protects the high-pressure cleaner from dirt particles contained in the water. Water flow rate up to 1200 l/h. Connection 3/4", with adapter, 1".	<input type="checkbox"/>
	7	2.638-270.0							Fine-mesh water filter, 100 µm, max. temperature 60°C. Connects to high-pressure cleaner. Protects the high-pressure cleaner from dirt particles contained in the water. Water flow rate up to 1200 l/h. Connector 1".	<input type="checkbox"/>
<b>Veden syöttöletku</b>										
	8	4.440-207.0	7,5 m						NW 19 R1" / R 3/4", up to 85 °C, for pick-up	<input type="checkbox"/>
	9	4.440-270.0	7,5 m						NW 19 R1" / R1", up to 85 °C	<input type="checkbox"/>

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet. ▲ Jatkoletku.