



Painepesuri HD 13/18-4 S Plus

Supersarjan korkeapainepesureiden teho riittää irrottamaan kaiken lian, mikä painepesurilla on irrotettavissa. Saatavana Kärcher 1+2-vuoden jatkotakuu (edellyttää Maintain-huoltosopimusta).



1 Säästä aikaa ja vaivaa: EASY!Force-pesukahva ja EASY!Lock-pikakiinnitysjärjestelmä

- Työkentele väsymättä: EASY!Force-pesukahva.
- EASY!Lock-pikakiinnitysjärjestelmä: Kestävä ja lujatekoinen. Viisi kertaa nopeampi kuin perinteiset ruuviliitokset.

2 Taattua Kärcher-laatua

- 4-napainen sähkömoottori.
- Lujatekoinen messinkipäätyinen pumppu ja keraamiset männät.

3 Maksimaalinen käyttöturvallisuus

- Elektroninen valvontajärjestelmä.
- Automaattinen sammutus ali- tai ylijännitteen varalta.

4 Helppo liikuteltavuus

- Kookkaat kumipyörät helpottavat liikuttelua epätasaisella alustalla.
- Helppo siirtää ja kuljettaa.



Painepesuri HD 13/18-4 S Plus

- Säästä aikaa ja vaivaa: EASY!Force-pesukahva ja EASY!Lock-pikakiinnitysjärjestelmä
- Vesijäähdytteinen 3-vaihe moottori
- Erinomainen huuhtelukyky

Tekniset tiedot

Tuotenumero	1.286-932.0	
EAN koodi	4054278164977	
Jännite	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Vesimäärä	l/h	650-1300
Työpaine	bar / MPa	30-180 / 3-18
Maks. paine	bar / MPa	198 / 19,8
Maks. syöttöveden lämpötila	°C	60
Liitäntäteho	kW	9,2
Paino	kg	70
Mitat (p x l x k)	mm	560 x 500 x 1090
		6 l säiliö

Laite

Pesukahva	EASY!Force Advanced	Öljyn tarkkailuikkuna	■
Pesukahva Softgrip-pinnalla	■	Pesuaineinjektorin ohitus	■
Korkeapaineletku	m 10 / Pitkäikäinen	Servo Control	■
Suihkuputki	mm 1050	Vesiliitäntä messinkiä	■
Voimasuutin	■		
Turbosuutin	■		
ANTI!Twist kiertymisen esto	■		
4-Napainen 3-vaihe moottori ilma- ja vesijäähdytyk	■		
Painekylläin automatiikka	■		
Suuri syöttövesisuodatin	■		
Elektroninen moottorinsuojajärjestelmä LED näyttöllä	■		

■ Toimituksen mukana.

VARUSTEET. PAINEPESURI HD 13/18-4 S PLUS

1.286-932.0


KÄRCHER


		Tuotenumero	ID	Painepaine	Pituus		Kuvaus	
Standardi liitäntä kummassakin päässä								
Korkeapaineletku 20 m, DN 8, AVS	1	6.110-032.0	ID 8	315 bar	20 m		20 m high-pressure hose (M 22 x 1.5) with kink protection. With patented rotating AVS trigger gun connector and manual coupling. Further data: DN 8/155°C/315 bar.	▲
Korkeapaineletku, 15 m, DN 10, 220 bar	2	6.110-042.0	ID 10	220 bar	15 m			▲
Korkeapaineletku DN 10, 20 m, 220 bar	3	6.110-043.0	ID 10	220 bar	20 m			▲
Korkeapaineletku DN 10, 25 m	4	6.110-044.0	ID 10	220 bar	25 m		with union on both sides, M 22 x 1.5 with anti-kink protection. NW 10/155°C/220 bar	▲
Hose assembly premium DN10 22MPa 40m	5	6.110-045.0	ID 10	220 bar	40 m			▲
Hose assembly premium DN12 21MPa 15m	6	6.110-059.0	ID 12	210 bar	15 m		High-pressure hose for water volumes greater than 1,800 l/h. With union on both sides. 2x M 22 x 1.5 with anti-kink protection.	▲
Hose assembly premium DN12 21MPa 40m	7	6.110-060.0	ID 12	210 bar	40 m			▲
Korkeapaineletku 10 m, DN 8, AVS	8	6.110-031.0	ID 8	315 bar	10 m		10 m high-pressure hose (M 22 x 1.5) with kink protection. With patented rotating AVS trigger gun connector and manual coupling. Further data: DN 8/155°C/315 bar.	■
Korkeapaineletku, elintarvikelaatu, liitäntä kummassakin päässä								
Korkeapaineletku 10 m, DN 8, elintarviketeollisuus, jako-osa	9	6.110-051.0	ID 8	250 bar	10 m		10 m high-pressure hose (DN 8) with patented (rotating) AVS trigger gun connector. Non-discolouring outer layer for use in the food industry. M 22 x 1.5 with anti-kink sleeve.	▲
Korkeapaineletku 20 m, DN 8, elintarviketeollisuus, jatko-osa	10	6.110-052.0	ID 8	250 bar	20 m		20 m high-pressure hose (DN 8) with swivel coupling. Non-discolouring outer layer for use in the food industry. Connectors at both ends, M 22 x 1.5, with kink protection. NW 8/155°C/250 bar.	▲
Korkeapaineletku, elintarvikelaatu, liitännät kummassakin päässä								
Korkeapaineletku, elintarvikelaatu DN 8/ 10 m	11	6.110-053.0	ID 8	400 bar	10 m		Longlife HP hose for use in the food industry. Außendeckelung animal-grease-resistant, non-colour-bleeding material. With rotary coupling, 2 x M 22 x 1.5	▲
Korkeapaineletku Longlife 400, 15 m AVS liitäntä	12	6.110-054.0	ID 8	400 bar	20 m		Longlife HP hose for use in the food industry. Außendeckelung animal-grease-resistant, non-colour-bleeding material. With patented AVS connection in the pistol (pivot mounted)	□
Longlife 400 liitäntä kummassakin päässä								
Korkeapaineletku 1,5 m, DN 8, liitäntä letkukelaan	13	6.110-024.0	ID 8	400 bar	1,5 m		1.5 m high-pressure hose (DN 8, M 22 x 1.5) with kink protection and connectors at both ends. For connecting to hose reels with appropriate connector (M 22 x 1.5).	□
	14	6.110-069.0	ID 8	400 bar	1,5 m			□
Korkeapaineletku	15	6.110-038.0	ID 8	400 bar	10 m			□
Erikoisletkut								
Korkeapaineletku 1,5 m, DN 8, liitäntä letkukelaan	16	6.110-068.0	ID 8	400 bar	1,5 m			□

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet. ▲ Jatkoletku.

VARUSTEET. PAINEPESURI HD 13/18-4 S PLUS 1.286-932.0

KÄRCHER

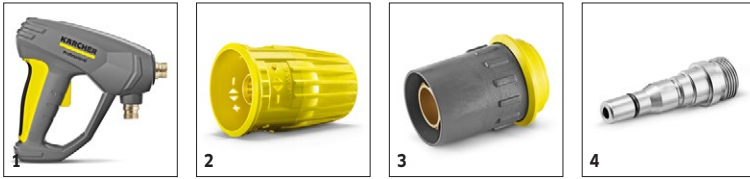

		Tuotenumero	Vesimäärä						Kuvaus	
Käsikahvat										
EasyPress pesukahva	1	4.118-005.0							Jatkettu easy press pesukahva , kiertyväliitos.	■
Servo Control -käsikahva										
Servopress pesukahva	2	4.118-009.0	1100 l/h							■
Pikaliiitin										
Quick-fitting pipe union coupler trapezo	3	2.115-000.0								<input type="checkbox"/>
Quick-fitting pipe union plug nipple tra	4	2.115-001.0								<input type="checkbox"/>

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet. ▲ Jatkoletku.

VARUSTEET. PAINEPESURI HD 13/18-4 S PLUS

1.286-932.0

KÄRCHER



1-4

		Tuotenumero	Suutinkoko						Kuvaus	
Voimasuutin 25°										
Kolmitoimisuutin pikavaihdolla	1	2.113-015.0	80							■
Korkeapainesuutin 0°										
Korkeapainesuutin 0°	2	2.113-038.0	80						High-pressure nozzle with powerful jet for extremely stubborn dirt.	□
Voimasuutin 15°										
Voimasuutin 15°	3	2.113-051.0	80						Fan jet nozzle with 15° spray angle suitable for stubborn dirt.	□
Voimasuutin 40°										
Voimasuutin 40°	4	2.113-057.0	80						Power nozzle with a 40° spray angle and fan jet, suitable for large areas and sensitive surfaces.	□

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet. ▲ Jatkoletku.

VARUSTEET. PAINEPESURI HD 13/18-4 S PLUS

1.286-932.0

KÄRCHER



1




2

		Tuotenumero		Suutinkoko				Kuvaus	
Rotojet, pyörivä pistesuutin, iso									
Rotojet suutin 070/080	1	4.114-030.0	300 bar	70				The dirt blaster with rotating pencil jet offers 10 times better cleaning performance. Ceramic nozzle and bearing ring for a long service life. Further data: Max. 300 bar, 30 MPa, 85°C.	■
Säädettävä suutin 0°-90°									
Säädettävä suutin 0-90°	2	4.113-006.0		80				Variable angle nozzle for spray angle adjustment from 0° to 90°. For easy adjustment to all kinds of soiling and surfaces.	□

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet. ▲ Jatkoletku.

VARUSTEET. PAINEPESURI HD 13/18-4 S PLUS 1.286-932.0

KÄRCHER

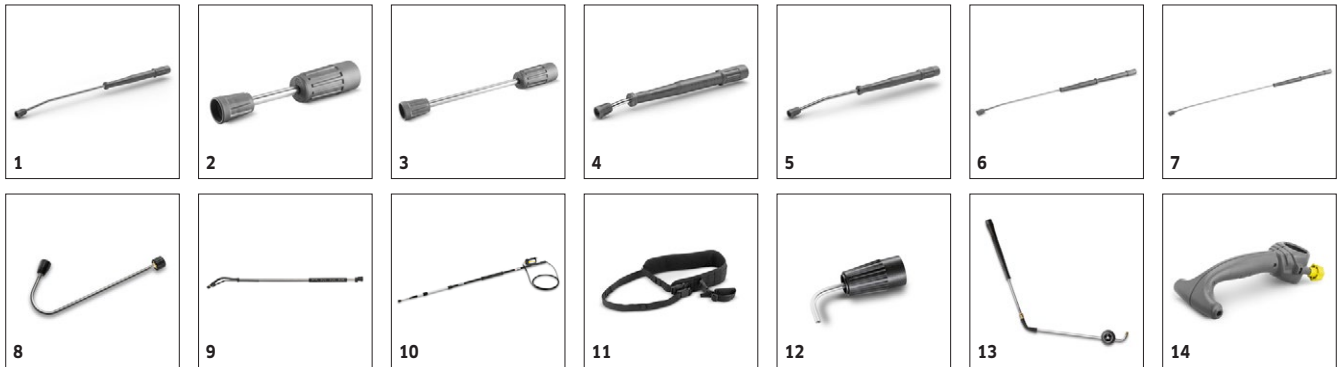

		Tuotenumero		Pituus				Kuvaus	
Kiertyvät suihkuputket									
Suihkuputki	1	4.112-000.0	300 bar	1050 mm				1050 mm stainless steel lance (manual coupling) with ergonomic handle for ease of use and protection. Rotatable 360° under pressure.	■
	2	4.112-027.0	300 bar	250 mm					□
	3	4.112-024.0	300 bar	400 mm					□
	4	4.112-007.0	300 bar	600 mm				600 mm stainless steel lance (manual coupling) with ergonomic handle for ease of use and protection. Rotatable 360° under pressure.	□
	5	4.112-006.0	300 bar	840 mm				850 mm stainless steel lance (manual coupling) with ergonomic handle for ease of use and protection. Rotatable 360° under pressure.	□
	6	4.112-018.0	300 bar	1550 mm				1550 mm stainless steel lance (manual coupling) with ergonomic handle for ease of use and protection. Rotatable 360° under pressure.	□
	7	4.112-021.0	300 bar	2050 mm				2050 mm stainless steel lance (manual coupling) with ergonomic handle for ease of use and protection. Rotatable 360° under pressure.	□
Taijutettu suihkuputki									
Taijutettu suihkuputki	8	4.112-029.0						Stainless steel lance WC and gutter with nozzle insert. Specially shaped for effective and hygienic cleaning of gutters and toilets.	□
Taipuisa suihkuputki									
Taipuisa suihkuputki	9	4.112-035.0	210 bar	1050 mm				Suihkuputken kulma säädettävissä portaattomasti 20° - 140°. Soveltuu erityisesti hankalasti saavutettavien kohteiden pesuun; esim. sadevesikourut tai auton alusta ja loka-suojien kaaret.	□
Teleskooppisuihkuputki									
Teleskooppisuihkuputki	10	4.112-037.0	225 bar	5400 mm					□
Tukivyo teleskooppisuihkuputkelle	11	6.373-987.0						Convenient strap for relief when working with the telescopic spray lance (6.394-690). The burden is optimally distributed on the body and longer periods of use are possible.	□
Suihkuputki vesikourujen puhdistukseen									
Suihkuputki vesikourujen puhdistukseen	12	2.112-015.0		960 mm				Suihkuputken muotoilun ansiosta soveltuu vesikourujen puhdistamiseen.	□
Alustanpesusuihkuputki									
Alustanpesusuihkuputki	13	4.112-032.0		700 mm				Soveltuu auton alustan pesuun, ruostumatonta terästä.	□
Lisäkahva									
	14	4.321-380.0							□

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet. ▲ Jatkoletku.

VARUSTEET. PAINEPESURI HD 13/18-4 S PLUS 1.286-932.0

KÄRCHER



2

		Tuotenumero						Kuvaus	
Asennussarja nosturilla siirtämiseen									
Nosturisetti, nosturilla liikuttelua varten	1	2.640-438.0						Effortless loading by crane.	<input type="checkbox"/>
Y-liitos									
Y liitos	2	4.111-024.0							<input type="checkbox"/>

■ Toimituksen mukana. Saatavilla olevat varusteet. ▲ Jatkoletku.

VARUSTEET. PAINEPESURI HD 13/18-4 S PLUS 1.286-932.0

KÄRCHER



		Tuotenumero	Vesimäärä	Suutinkoko	Halkaisija	Kuvaus	
Tasopuhdistin FRV 30							
Add-on kit rubber lip	1	2.642-910.0					<input type="checkbox"/>
Jatkoletku 5m	2	4.440-939.0				5m extension hose for FRV 30. Connection sleeve included.	<input type="checkbox"/>
ABS letkun kiinnitys	3	2.642-528.0					<input type="checkbox"/>
Lianerotin	4	2.642-532.0					<input type="checkbox"/>
FRV 30	5	2.111-010.0					<input type="checkbox"/>
FR 30 ME Tasopuhdistin							
FR 30 ME tasopuhdistin	6	2.111-013.0			300 mm	Pyörivään varteeseen asennetut voimasuuttimet kattavat kerralla 10 kertaa suuremman alan kuin tavallinen korkeapainesuutin ja tuottavat tasaisen pesutuloksen. Ruostumattomasta teräksestä valmistettu kuomu suojaa käyttäjää ja ympäristöä roiskeilta. Keraamiset laakerit takaavat pitkän käyttöiän. Suuttimet tilataan erikseen painepesurin tehon mukaan. Max. 250 bar / 1100 l/h / 80 °C	<input type="checkbox"/>
FR 50 Tasopuhdistin							
FR 50 Tasopuhdistin	7	2.111-023.0			500 mm	Hot water resistant stainless steel surface cleaner with 500 mm working width. Ideal for large areas. With double ceramic bearings, push handle, non-marking swivel castors and detergent dosing system.	<input type="checkbox"/>
Konekohtainen suutinsarja FR							
Suutinsetti tasopuhdistimeen 1100-1300 l/h	8	2.639-188.0	1100-1300 l/h			Nozzle kit includes power nozzles and unions. For Kärcher surface cleaners (1100 to 1300 l/h).	<input type="checkbox"/>
Konekohtainen suutinsarja FRV							
Nozzle pack 080	9	2.642-982.0		80			<input type="checkbox"/>
Tasopuhdistin FRV 30 ME							
Suction hose FRV 30 me	10	4.441-040.0					<input type="checkbox"/>
FRV 30 ME	11	2.111-012.0					<input type="checkbox"/>
Tasopuhdistin FR 50 Me							
FRV 50 ME	12	2.111-024.0					<input type="checkbox"/>

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet. ▲ Jatkoletku.

VARUSTEET. PAINEPESURI HD 13/18-4 S PLUS

1.286-932.0

KÄRCHER



		Tuotenumero	Suutinkoko	Halkaisija		Kuvaus	
Tynnyrin- ja säiliöpuhdistus							
	1	2.112-020.0					<input type="checkbox"/>
Pesupää HKF 50, messinki							
	2	3.631-039.0					<input type="checkbox"/>
	3	3.631-058.0					<input type="checkbox"/>
Suutinsarja HKF 50 pesupäälle							
	4	6.415-446.0	45			Nozzle for dual-nozzle operation	<input type="checkbox"/>
	5	6.415-447.0	90				<input type="checkbox"/>
	6	2.863-036.0					<input type="checkbox"/>
	7	5.411-061.0					<input type="checkbox"/>
Putkenavausletku, ID 6							
	8	6.110-046.0	250 bar				<input type="checkbox"/>
	9	6.110-008.0	250 bar			20 m flexible high-pressure hose (DN 6) for cleaning pipes up to 220 bar (threaded connection for R 1/8 nozzle).	<input type="checkbox"/>
	10	6.110-047.0	250 bar				<input type="checkbox"/>
Putkenavaussuutin							
	11	6.415-945.0	60	25 mm		The forward-tilted rotating pencil jet removes the most stubborn dirt. The three backwards-tilted jets ensure the necessary forward movement, as well as convenient handling.	<input type="checkbox"/>
	12	6.415-947.0	60	30 mm			<input type="checkbox"/>
	13	6.415-949.0	60	35 mm			<input type="checkbox"/>
	14	5.763-019.0	65	16 mm		16 mm pipe cleaning nozzle with internal thread. Various jet directions for environmentally-friendly cleaning of blocked drains and pipes.	<input type="checkbox"/>
	15	5.763-016.0	60	16 mm			<input type="checkbox"/>
	16	5.763-021.0	70	30 mm		30 mm pipe cleaning nozzle with internal thread. Various jet directions for environmentally-friendly cleaning of blocked drains and pipes.	<input type="checkbox"/>
	17	6.415-440.0	65	16 mm		Rotating pipe cleaning nozzle with internal thread and four rotating jets for environmentally-friendly cleaning of blocked drains and pipes.	<input type="checkbox"/>

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet. ▲ Jatkoletku.

VARUSTEET. PAINEPESURI HD 13/18-4 S PLUS 1.286-932.0

KÄRCHER



1-2



4

		Tuotenumero	Suutinkoko						Kuvaus	
Hiekkapuhallusvarusteet (ilman suutinta)										
Vesi-hiekkapuhalluslaitte (ilman suutinta)	1	4.115-000.0							Maalin, ruosteen ja kalkin poistoon . Vesi-hiekkapuhalluslaitte määräsäädöllä.	<input type="checkbox"/>
	2	4.115-006.0							Paint, rust and scale removal made easy: Kärcher wet blasting attachment with flow control for adding blasting abrasive to the high-pressure jet. Without flow control.	<input type="checkbox"/>
Suutinsarja hiekkapuhallusvarusteisiin										
Nozzle pack TR wet jet set 0080	3	2.112-029.0	80							<input type="checkbox"/>
Boronkarbidi-suutin										
Boronkarbidi-suutin, koneisiin 1000 l/h	4	6.415-083.0	8 mm						In addition to nozzle packs. Very wear-resistant nozzle with boron carbide chuck for continuous-duty operation.	<input type="checkbox"/>

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet. ▲ Jatkoletku.

VARUSTEET. PAINEPESURI HD 13/18-4 S PLUS 1.286-932.0

KÄRCHER



		Tuotenumero	Vesimäärä						Kuvaus	
Vaahdotuslaite										
Foam lance TR	1	4.112-055.0	900-2500 l/h							<input type="checkbox"/>
Packing complete for 6.394-969.0	2	2.112-018.0								<input type="checkbox"/>
Tank grey only for replacement 1L	3	6.414-050.0								<input type="checkbox"/>
Säiliö 1 l	4	6.414-954.0								<input type="checkbox"/>
Inno Foam -vaahdotuslaite										
Inno Foam vaahdotuslaite	5	2.112-000.0							High-pressure foam system with double lance (foam nozzle and high-pressure jet for rinsing). For use with mobile and stationary high-pressure and HDS pressure cleaners for cleaning or disinfection.	<input type="checkbox"/>
Easy Foam -vaahdotuslaite										
Easy Foam vaahdotuslaite pesuaineinjektorilla	6	2.112-010.0							HP foam system for use with HD/HDS units for cleaning and disinfecting. Foam nozzle for connection to lance and HP chemical injector with precision 0-5% metering valve. The machine specific nozzle kit has to be ordered separately.	<input type="checkbox"/>
Suutinsarja Inno/Easy Foam										
Suutinsetti 110 Inno/EasyHD 13/18	7	2.111-022.0	1300 l/h							<input type="checkbox"/>
Vaahdotussuutimen kiinnityssarja										
Vaahdotussuutin	8	2.112-013.0							Foaming agent kit. The foam nozzle is ideal for use in sanitary areas and the food industry and wherever long application times are necessary.	<input type="checkbox"/>

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet. ▲ Jatkoletku.

VARUSTEET. PAINEPESURI HD 13/18-4 S PLUS 1.286-932.0

KÄRCHER




			Tuotenumero	Pituus					Kuvaus	
Letkukelan asennussarja										
Letkukelan asennussarja HDS supersarja	1	2.110-008.0	20 m						ABS hose reel for mounting on the machine. For safe and tidy stowage of high-pressure hoses (with connecting hose to machine's HP outlet) Can be rotated under pressure, with M 22 x 1.5 connection.	<input type="checkbox"/>
Automaattinen letkukela										
Add-on kit hose reel plastics	2	6.392-074.0	20 m							<input type="checkbox"/>
Add-on kit hose reel	3	6.392-083.0	20 m							<input type="checkbox"/>
Letkukela, automaattinen, 20 m	4	6.392-106.0	20 m						Automatic hose reel of durable plastic. Painted steel bracket. Suitable for 20 m high-pressure hose.	<input type="checkbox"/>
Add-on kit hose reel lacquered basaltgra	5	6.392-105.0	20 m							<input type="checkbox"/>
Itsekelaautuva letkukela, ruostumatonta terästä, 20 m	6	6.392-076.0	20 m							<input type="checkbox"/>
Letkukela ruostumatonta terästä	7	6.392-122.0	20 m						Korkealaatuinen, automaattinen letkukela. Sopii elintarviketeollisuuteen.	<input type="checkbox"/>
Add-on kit hose reel TR 40m	8	6.392-442.0	40 m							<input type="checkbox"/>
Letkukela ilman letkua	9	2.639-931.0							Swivel holder for automatic hose reel wall mounting. For maximum action radius and flexibility of high-pressure hose. Rotatable 120°. Galvanised steel.	<input type="checkbox"/>
Letkukela ruostumatonta terästä, seinäkiinnitys	10	2.641-867.0							Kääntyvä, seinään kiinnitettävä, valmistettu ruostumattomasta teräksestä.	<input type="checkbox"/>

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet. ▲ Jatkoletku.

VARUSTEET. PAINEPESURI HD 13/18-4 S PLUS 1.286-932.0

KÄRCHER

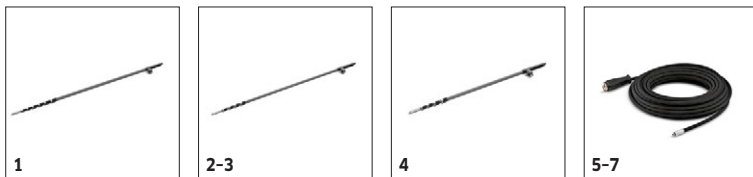

		Tuotenumero	Vesimäärä	Syöttöveden lämpötila	Pituus	Pituus		Kuvaus	
Aurinkopaneelin puhdistusvarustus - teleskooppi suihkuputket									
Telescopic rod complete 14m	1	4.110-002.0		60 °C					<input type="checkbox"/>
Telescopic rod complete 10m CFK	2	4.110-007.0		60 °C					<input type="checkbox"/>
Telescopic rod complete 10m	3	4.110-003.0		60 °C					<input type="checkbox"/>
iSolar TL 7 H (without hose)	4	4.110-004.0		60 °C					<input type="checkbox"/>
Hose solar	5	6.392-978.0		155 °C					<input type="checkbox"/>
	6	6.392-977.0		155 °C					<input type="checkbox"/>
	7	6.392-976.0		155 °C					<input type="checkbox"/>

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet. ▲ Jatkoletku.

VARUSTEET. PAINEPESURI HD 13/18-4 S PLUS 1.286-932.0

KÄRCHER



		Tuotenumero	Vesimäärä					Kuvaus	
Pesuharja pikakiinnityksellä									
Pesuharja pikakiinnityksellä, M 18 x 1.5.	1	4.113-001.0						Yleisharja pikakiinnityksellä.	<input type="checkbox"/>
Pyörivä pesuharja									
Washing brush rotary	2	4.113-002.0	800-1300 l/h						<input type="checkbox"/>
	3	4.113-005.0	800-1300 l/h						<input type="checkbox"/>

■ Toimituksen mukana. Saatavilla olevat varusteet. ▲ Jatkoletku.

VARUSTEET. PAINEPESURI HD 13/18-4 S PLUS 1.286-932.0

KÄRCHER



		Tuotenumero	Pituus	Halkaisija				Kuvaus	
Geka-liitin									
Geka-liitin 1"	1	6.388-465.0							<input type="checkbox"/>
KYNSILIITIN NW 1	2	6.388-458.0						with female thread	<input type="checkbox"/>
Imuilman suodatin									
Syöttövesisuodatin	3	6.414-956.0							<input type="checkbox"/>
Syöttövesisuodatin takaiskuventtiilillä	4	4.730-012.0						Brass suction filter suitable for ponds, storage tanks, etc. With check valve.	<input type="checkbox"/>
Syöttöveden hienosuodatin									
Syöttövesisuodatin R3", liitin	5	4.730-102.0						Fine-mesh water filter, 125 µm, max. temperature 50°C. Protects the high-pressure cleaner from dirt particles contained in the water. Water flow rate up to 1200 l/h. Connection 3/4", with adapter, 1".	<input type="checkbox"/>
Syöttövesisuodatin R 1"	6	2.638-270.0						Fine-mesh water filter, 100 µm, max. temperature 60°C. Connects to high-pressure cleaner. Protects the high-pressure cleaner from dirt particles contained in the water. Water flow rate up to 1200 l/h. Connector 1".	<input type="checkbox"/>
Veden syöttöletku									
Syöttövesiletku NW 19, R1", R 3/4"	7	4.440-207.0	7,5 m					NW 19 R1" / R 3/4", up to 85 °C, for pick-up	<input type="checkbox"/>
Syöttövesiletku NW 19, R1", R 1"	8	4.440-270.0	7,5 m					NW 19 R1" / R1", up to 85 °C	<input type="checkbox"/>
Takaiskuventtiili									
Takaiskuventtiili	9	2.641-374.0						Estää pesuaineen pääsyn vesijohtoverkkoon. Kestää 80 °C, testattu IEC 60335-2-79, vuotosuoja	<input type="checkbox"/>

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet. ▲ Jatkoletku.