



Tuote/ Puristustiedot

Tuotekoodi	Liitintyyppi	Johdin (mm ²)	Kuorintapituus L (mm)	Kuorintapituus L1 (mm)	Kuorintapituus L2 (mm)	Klauke (K50)	
						Leuka nro	Puristus lkm
VB04-0031	Cu-jatkoliitin 1,5-2,5	1,5-2,5	7	85	25	R501	2
	Cu-jatkoliitin 6	6	9	85	25	R502	2


Kaapelijatkospakkaus on tarkoitettu 4- ja 5-johtimisten kuparikaapeleiden jatkamiseen alle 1 kV järjestelmissä. Jatkospakkaus sisältää viisi johdinkutistetta, yhden kaapelikutisteen, hiomapaperia, puhdistusliinan, viisi pienempää jatkoliitintä 1,5 - 2,5 johtimia varten ja viisi jatkoliitintä 6 mm² johtimia varten.




Leikkaa kaapelin päät tasaisiksi ja kuori päällimmäinen eriste

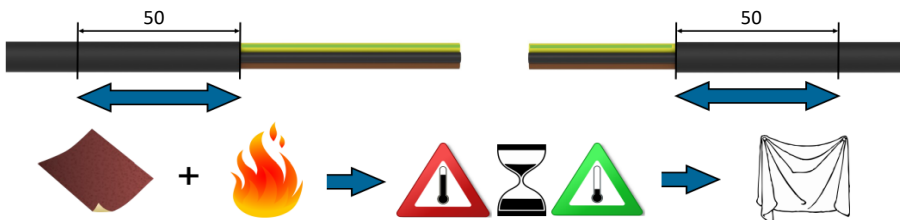

Karhenna eriste hiomapaperilla ja kuumenna. Jäähdytymisen jälkeen puhdista puhdistusliinalla.


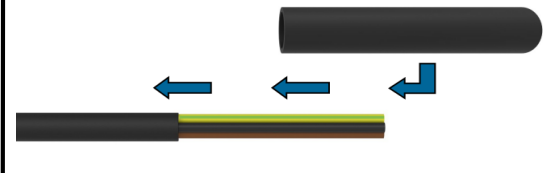


Vedä kaapelikutiste kuoritun kaapelin yli

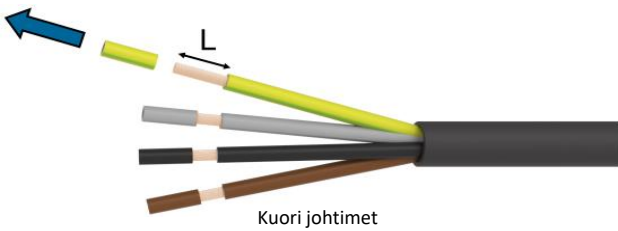


Kuori johtimet


Laita johdinkutistheet ja jatkoliittimet paikoilleen

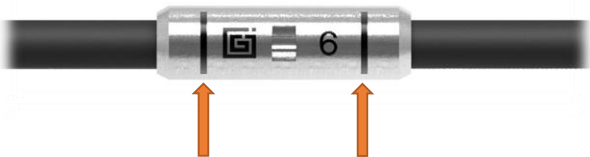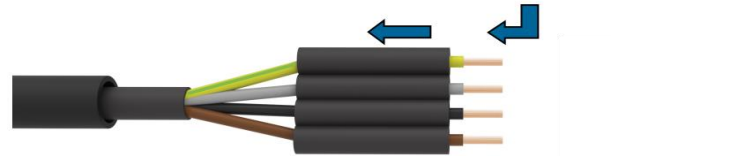


Liitä johtimet, tee puristukset reunamerkintöjen sisäpuolelle

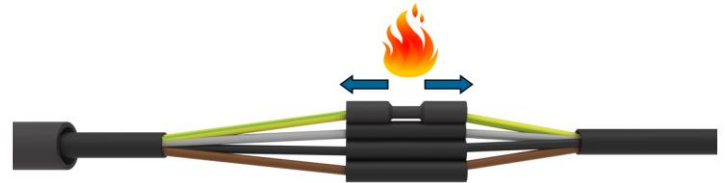

Aseta johdinkutistheet paikoilleen ja kuumenna muotoonsa

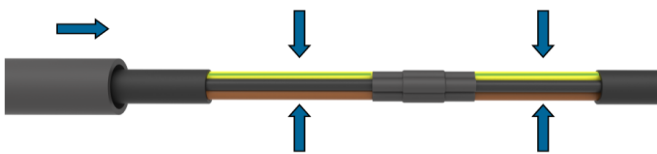

Suorista johtimet

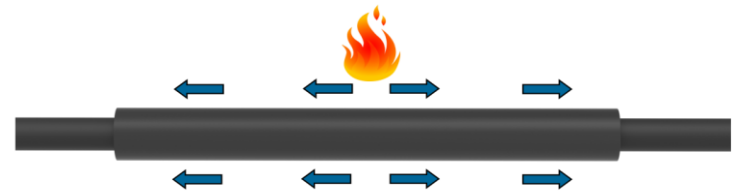

Aseta kaapelikutiste paikalleen ja kuumenna muotoonsa

