

CoreLine Trunking

CoreLine Trunking on uudenlainen läpijohdotettu LED-valaisinjonojärjestelmä, joka sopii erilaisiin käyttökohteisiin laajan teho- ja optiikkavalikoimansa ansiosta. Se tuottaa laadukasta valkoista valoa erinomaisella hyötysuhteella ja soveltuu myös korkeisiin tiloihin. CoreLine Trunking on kustannustehokas vaihtoehto perinteisille loisteputkiratkaisuille ja se tarjoaa samalla jopa 50 % energiansäästön.

Käyttökohteet: Myymälät, varastot, tuotantotilat jne.


Ominaisuudet:

- Valaisinjono voidaan tehdä 1,7 m ja 3,4 m pitkistä valaisinprofiileista ja 1,7 m pitkistä välikappaleista
- Laaja teho- ja optiikkavalikoima
- Soveltuu 3–10 metrin asennuskorkeuksiin
- Valon väri lämmin, neutraali tai viileä valkoinen (3 000, 4 000 tai 6 500 K), Ra > 80
- Myös säädettävät versiot (DALI)


Tekniset tiedot: LL120X / LL121X

Luokitukset	IP20, IK02, suojausluokka 1, 650/5, ENEC
Jännite	230 tai 240 V / 50–60 Hz
Käyttölämpötila	–20 – +35 °C
Materiaali	Runko terästä Linssien materiaali PMMA tai polykarbonaatti (turvavalaistusversioissa)
Väri	Valkoinen
Asennus	Ripustusasennus vaijeri- (LL120Z MB-SW WH) tai ketju-kiinnikkeillä (LL120Z CB WH) Pinta-asennus kiinnikkeillä (LL120Z SMB WH) Kiinnikkeiden tarve 1 kpl/valaisin (vaijerikiinnike sis. toimitukseen) Vaijerin Ø 2 mm, vaijeri ei sisälly toimitukseen SMB TW3 KIT -versiot yksittäin asennettavia, sis. pinta-asennuskiinnikkeet
Kytkentä	Jonoasennus integroiduilla uros-/naarasliittimillä Profiilissa kulkee 5, 7 tai 9 johtimen 1,5 mm^2 läpijohdotus Valaisinjonon tai yksittäisen valaisimen syöttö erikseen tilattavalla aloituspaketilla, ks. lisätarvikkeet Jousiliitinkytkentärima 5/7/9 x 2,5 mm^2 -o Valaisimessa mahdollisuus valita syöttävä vaihe (L1/L2/L3) TW3 -versiossa läpijohdotus 2,5 mm^2 ja jousiliitinkytkentärima 5x2,5 mm^2 -o
Valaisimen valovirta	LL120X: 9 000–16 000 lm LL121X: 4 500–8 000 lm
Valaisimen ottoteho	LL120X: 90 tai 140 W LL121X: 45 tai 70 W
Valaisimen valotehokkuus	< 114 lm/W
Valaisimen elinikä $L_{80}B_{50}$	50 000 tuntia
Värilämpötila ja värintoistoindeksi	3 000, 4 000 tai 6 500 K Ra > 80
Optiikka	NB (2x20°) MB (2x35°) WB (2x45°) VWB (2x70°/2x28° +-45° kulmassa) O (2x60°) A (1x30°) DA (2x60°/2x20° +/-20° kulmassa)
Liitäntälaite	PSU = ei säädettävä, PSD = säädettävä
Valonsäätö	PSD: DALI, suora painikeohjaus (Touch&Dim), Corridor Mode, CLO
Max. kpl liitäntälaitteita B-tyypin 16A-johdonsuojalla	LL120X PSD, LL120X PSU: 12 kpl LL121X PSD, LL121X PSU: 24 kpl


LL120X




LL120X SMB TW3 KIT

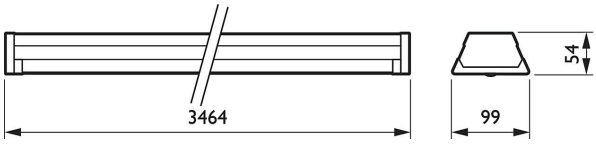

LL121X



LL121X SMB TW3 KIT

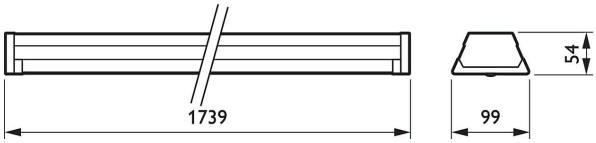

Tilausnumerot

Tyyppi	Valovirta	Teho	Paino kg	Tilausnumero
LL120X LED160S/840 PSU MB 5 WH	16 000 lm	140 W	6,99	910925682917
LL120X LED90S/840 PSU WB 5 WH	9 000 lm	90 W	6,91	910925682921
LL121X LED80S/840 PSU MB 5 WH	8 000 lm	70 W	3,69	910925682916
LL121X LED80S/840 PSU WB 5 WH	8 000 lm	70 W	3,69	910925682922
LL121X LED80S/840 PSU NB TW3 SMB WH KIT	8 000 lm	70 W	3,85	43 555 00
LL121X LED80S/840 PSU WB TW3 SMB WH KIT	8 000 lm	70 W	3,85	43 555 01
LL120X LED160S/840 PSU NB TW3 SMB WH KIT	16 000 lm	140 W	7,31	43 555 02
LL120X LED160S/840 PSU WB TW3 SMB WH KIT	16 000 lm	140 W	7,31	43 555 03

Kysy muita teho- ja optiikkavaihtoehtoja myynnistämme.


Lisätarvikkeet

LL120Z SMB 2xEP CU7 WH – Aloituspaketti Aloituspaketti sisältää kytkentäkotelon, virransyöttö- ja ketjutusliittimet, päädyt, sekä 2 kpl kattokiinnikkeitä. Ramppiasennuksessa lisäkiinnikkeet tilattava erikseen (tarve 1 kpl/valaisinrunko) Aloituspaketti on pakollinen jokaiseen alkavaan jonoon tai yksittäisenä valaisimena asennettavaan jonoasennusrunkoon.	910925255143
LL120Z SMB WH (5PCS) – Kattokiinnikkeet, 5 kpl / pakkaus	910925255037
LL121X 7 WH BC – 1,7 m:n profiili ilman valaisinta ja peitekansi	910925682907
LL122X – 3,4 m:n profiili, jossa 1,7m valaisin + 1,7 m:n peitekansi. Saatavissa samat tehoversiot kuin LL121X-valaisimista.	
LL123X 5C6 7 – 1,7 m:n profiili, jossa 3-vaihe DALI pulse GAC600 -kosketinkisko	910925683073


LEDxS = x 000 lm, PSU = on/off-liitäntälaite, NB = kapea valonjako, MB = keskileveä valonjako, WB = leveä valonjako, WH = valkoinen, TW3 = läpi-johdotus 2,5 mm² ja jousiliitinkytkentärima 5x2,5 mm² -o, SMB TW3 KIT -versiot yksittäin asennettavia, sis. pinta-asennuskiinnikkeet

Valonjaot


LL121X 1xLED75S/840 O

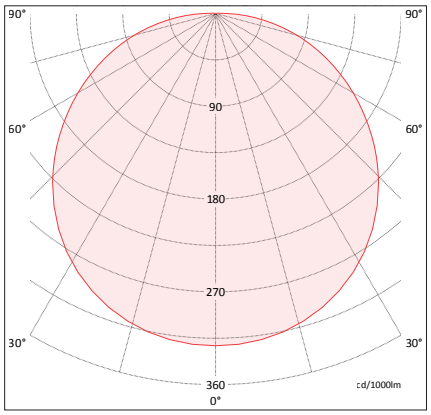


LL121X 1xLED80S/840 A

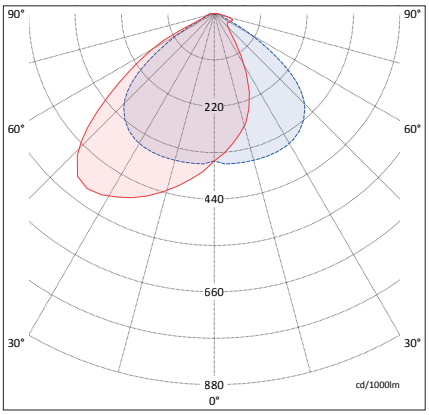

LL121X 1xLED80S/840 DA20

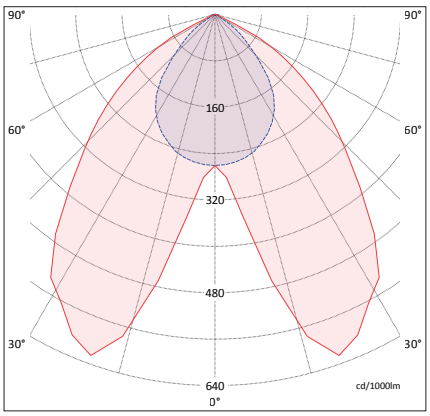


LL121X 1xLED80S/840 MB

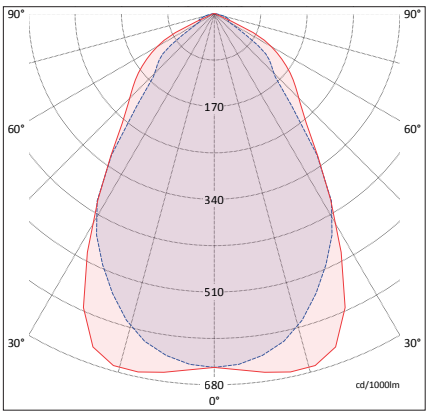




LL121X 1xLED80S/840 NB

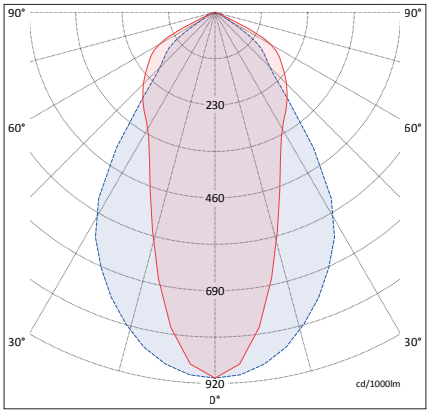

LL121X 1xLED80S/840 VWB

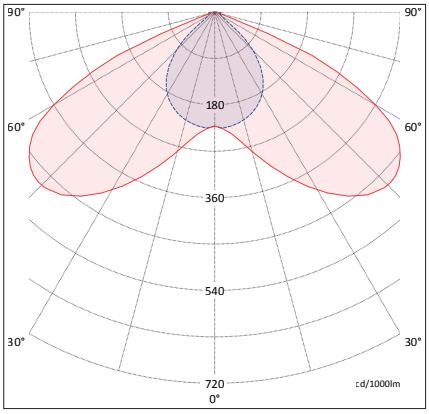

LL121X 1xLED80S/840 WB

