

Merkinantokoje

Kosteusvahti


Tyyppi: FEH2100

Snro: 7060713

GTIN: 6410070607131



Kosteusvahti on 1 -silmukkainen valvontakoje joka ilmaisee kosteuden mittaamalla anturijohtimien välille syntyvää vähäistä johtavuutta. Kojeeseen voidaan liittää anturiksi johdinpari, FLA21000 -teippianturi tai useimmat markkinoilla olevat anturit. Kojeessa on LED -merkkivalo ja kuittauspainike. Merkkivalo vilkkuu hälytystilanteessa ja kuitattuna se palaa kiinteästi kunnes hälytyksen aiheuttanut kosteus on hävinnyt. Merkkivalon toiminnan voi koestaa kuittauspainikkeesta. Kojeessa on kaksi lähtöä: Merkinantokojeiden ohjauslinja (jännitelähtö) ja potentiaalivapaa vaihtokosketin, jotka molemmat aktivoituvat hälytystilanteessa ja saadaan palautumaan normaalitilaan kuittaamalla. Vaihtokoskettimen ohjauksen voi myös ohittaa R-toiminnanvalitsimen avulla, jolloin kuittaus ei palauta tätä normaalitilaan. Tätä voidaan hyödyntää esimerkiksi silloin kun vaihtokosketin ohjaa magneettiventtiiliä. Hälytykselle voidaan valita muisti / ei muistia. Merkintämahdollisuus painikkeessa ja nimikilvessä. Jännitelähtöön kytketty syöttöjännite hälytystilanteessa.

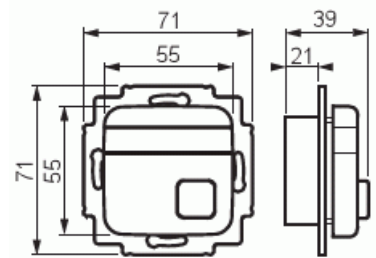

Tekniset tiedot

Yleistä tietoa

Tuotetunnus: 2TKA002115G1

Mitat

Mitat: 71x71x39 mm

Paino: 45 g

Luokitus

Kotelointiluokka:	IP20
-------------------	------

Lämpöolosuhteet

Käyttölämpötila:	5 ... 40 °C
Varastointilämpötila:	-40 ... 70 °C

Signaaliuotteet

Jännitelähdön kuormitettavuus:	1,0 A ac/dc, 30 VA / W
Potentiaalivapaan koskettimen kuormitettavuus:	1,0 A ac/dc, 42 V ac / 60 V dc, 30 VA / W
Hälytysviive:	0,1 s (ei viiveen valintaa)
Silmukan muistitoiminta:	on / off
Silmukan toiminta:	5 ... 10 µA

Sähkösuureet

Virrankulutus:	70 mA ac / 40 mA dc
----------------	---------------------

Pakkaus

Paketti:	1/10/100/1200
Yksikkö:	kpl

ETIM Data

Ilmoituksen tyyppi:	vesi
Asennustapa:	pinta-asenteinen
Näyttötapa:	optinen/akustinen
Käyttöjännite:	24 V
Väri:	valkoinen
Korkeus:	71 mm
Leveys:	71 mm
Syvyys:	45 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:	Ei
Google Assistant -yhteensopiva:	Ei

Amazon Alexa -yhteensopiva: Ei

IFTTT-tuki: Ei
