


HÄLYTYS	DI				
INDIKOINTI	DI				
OHJAUS	DO				
MITTAUS	AI				
SÄÄTÖ	AO				
ALAKESKUS VAK					

RYHMÄKESKUS RK					
-------------------	--	--	--	--	--

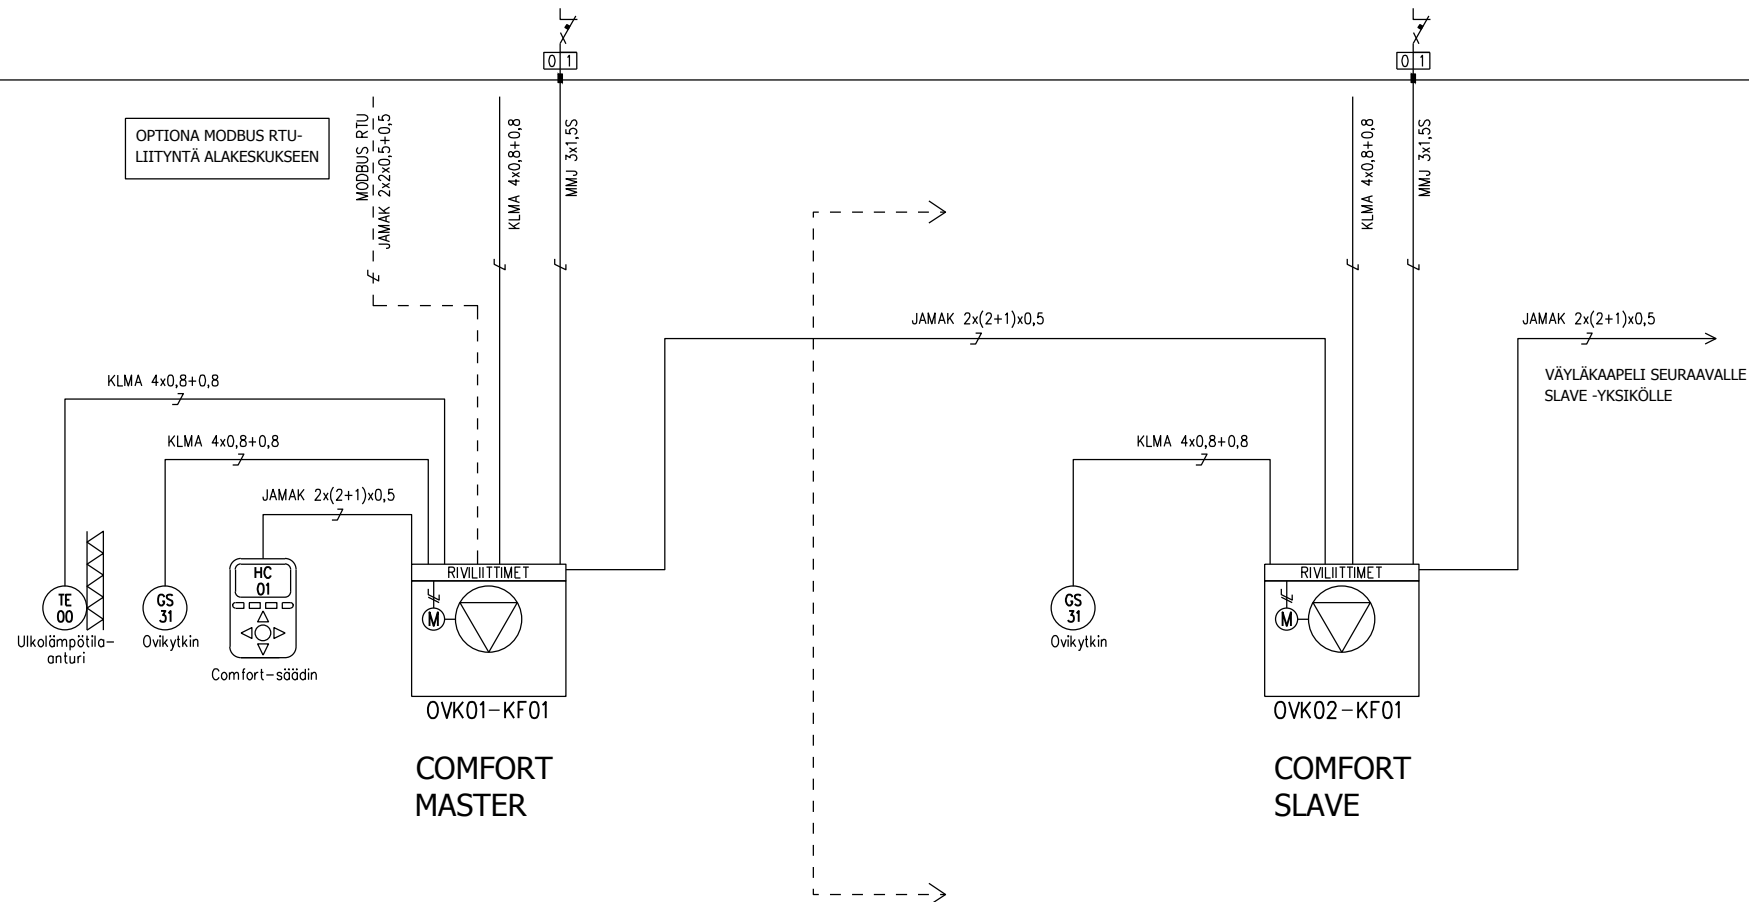

KAAPPELI LAITETOIMITUKSESSA

KAAPPELOINTI SU

ononline

SUUNN.
PIIRT.
PVM.
ALLEKIRJOITUS

ONNINEN OY
MITTALINJA 1
01260 VANTAA

SÄÄTÖKAAVIO
COMFORT -SÄÄDIN
VCS-R3-CO-*-S

SUUNNITTELUALA, TYÖN JA PIIRUSTUKSEN N:O MUUTOS

RAU

LEHTI
1

LEHDISTÄ
2

TILAAJAN N:O

TOIMINTASELOSTUS

Oviverhopuhaltimen puhallinnopeus valitaan Comfort-säätimestä (3 nopeutta). Puhallin voidaan myös sammuttaa kokonaan esimerkiksi kesäkauden ajaksi.

1. Ilmasulkukäyttö

Oviverhopuhallin käynnistyy ovirajakytkimen tilatiedosta säätimeen asetetulle puhallinnopeudelle. Puhallin sammuu säätimeen asetetun viiveen jälkeen.

2. Lämmityskäyttö

Tätä säätötapaa ei käytetä lämmityskäytössä.

3. Ulkoinen ohjaus

Oviverhopuhaltimelle voidaan antaa käyntilupa ulkoisesta järjestelmästä potentiaalivapaana kärkitietona.

4. Hälytykset

Laitteen vikatilanteessa saadaan vikailmoitus säätimen näytölle. Lisäksi vikatieto saadaan potentiaalivapaana kärkitietona, tai väylän kautta ulkoiseen järjestelmään.

LAITELUETTELO															
Määrä	JÄRJESTELMÄ	TUNNUS	NUMERO	LAITE	TARKENNE	HÄLYTYSRAJAT	HÄL.VIIVEET	HÄL.LUOKKA	TEKN1	TEKN2	TEKN3	TEKN4	HANKINTA	ASENNUS	HUOMAUTUKSET
1	OVK01	GS	31	Ovikytin					12V				PU	SU	Lisävaruste
1	OVK01	HC	01	Comfort-säädin	Kosketusnäyttö				3-puhallinnopeutta		Modbus RTU		LT	SU	Sisältyy laitetöimitukseen
1	OVK01	KF	01	Oviverhopuhallin					230V	Ei lämmityspatteria			PU	PU/SU	
1	OVK01	TE	00	Lämpötila-anturi	Ulkoilma								LT	SU	Sisältyy laitetöimitukseen
1	OVK02	GS	31	Ovikytin					12V				PU	SU	Lisävaruste
1	OVK02	KF	01	Oviverhopuhallin					230V	Ei lämmityspatteria			PU	PU/SU	