


RYHMÄKESKUS RK

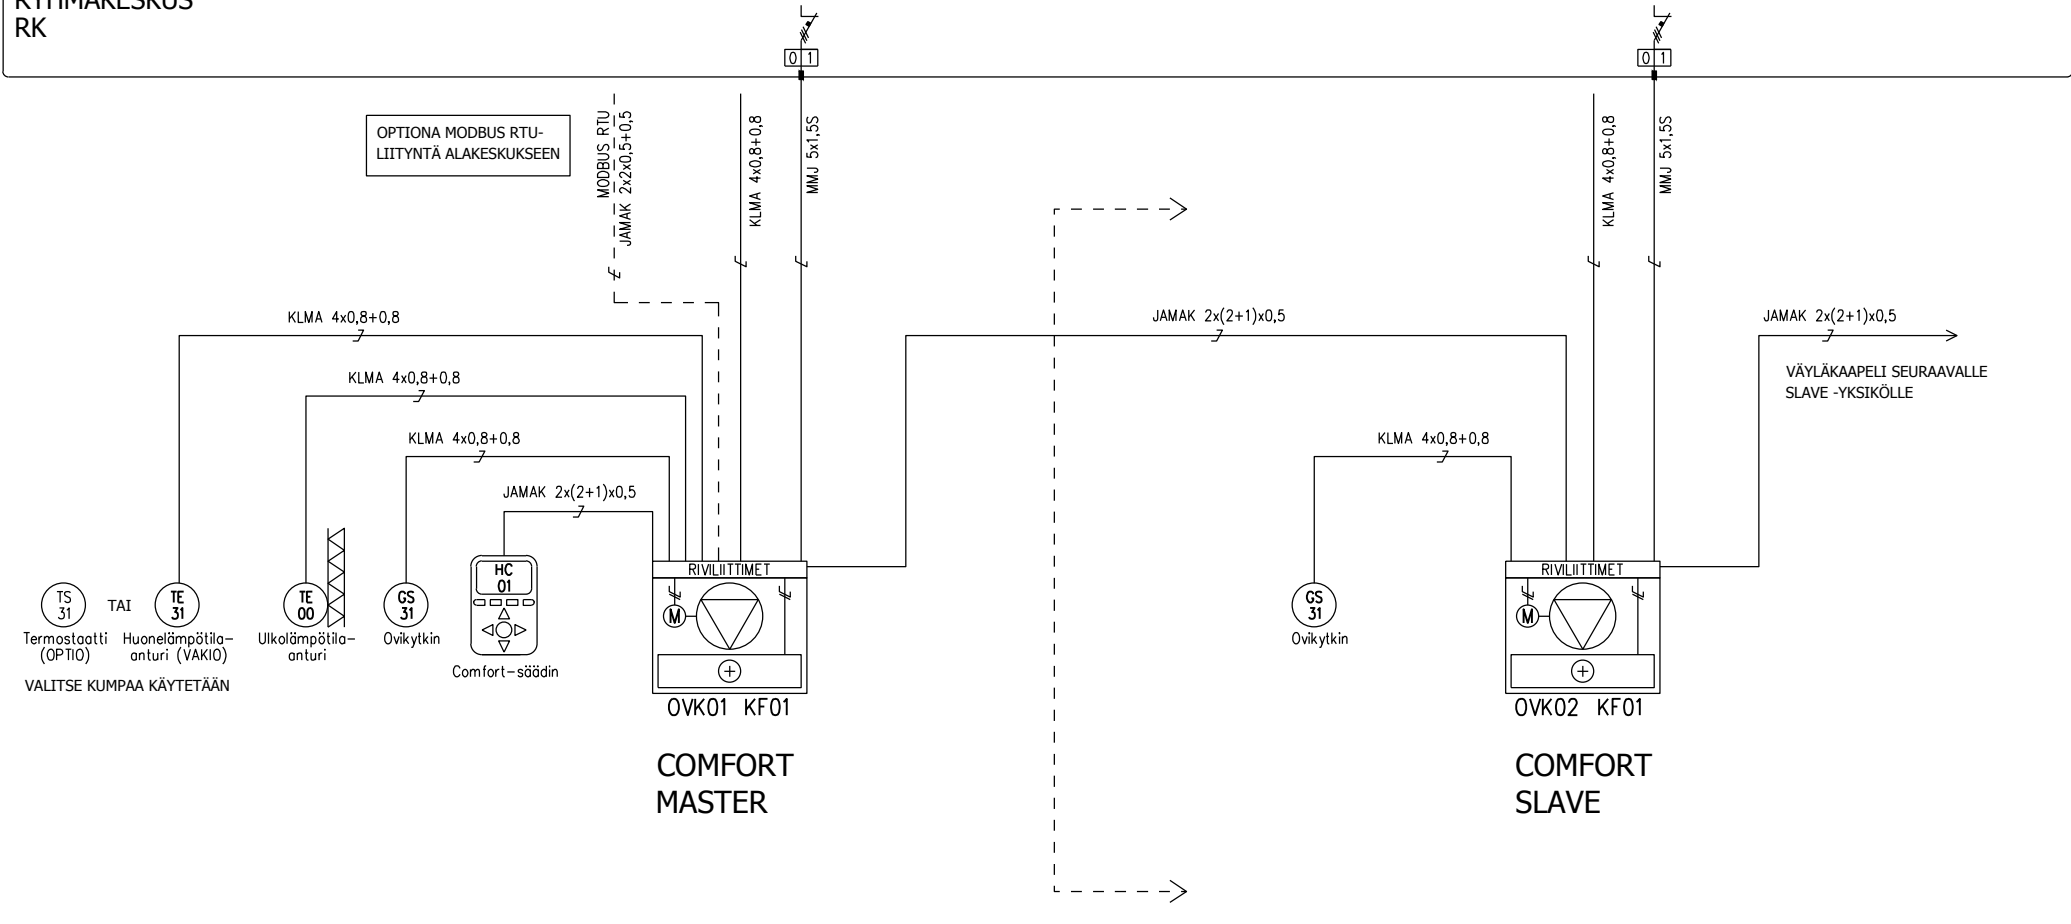

SLAVE-YKSIKÖT VÄYLÄÄN, MIKÄLI USEAMPI KUIN YKSI LAITE (MAX 10 LAITETTA).

→ KAAPELI LAITETOIMITUKSESSA
→ KAAPELOINTI SU

ononline

SUUNN.	PIIRT.
PVM.	
ALLEKIRJOITUS	

ONNINEN OY
MITTALINJA 1
01260 VANTAA

SÄÄTÖKAAVIO
COMFORT -SÄÄDIN
VCS-R3-CO-*-E

SUUNNITTELUALA, TYÖN JA PIIRUSTUKSEN N:O MUUTOS

RAU

LEHTI	LEHDISTÄ	TILAAJAN N:O
1	2	

18043-1100.dwg

TOIMINTASELOSTUS

Oviverhohaltimen puhallinnopeus valitaan Comfort-säätimestä (3 nopeutta). Sähköpatterin lämmitysteho voidaan valita kahdesta portaasta. Puhallin ja sähköpatteri voidaan myös sammuttaa kokonaan esimerkiksi kesäkauden ajaksi.

1. Ilmasulkukäyttö

Oviverhohallin käynnistyy ovirajakytkimen tilatiedosta säätimeen asetetulle puhallinnopeudelle. Samalla käynnistyy tuloilman lämmityspatteri. Puhallin ja lämmityspatteri sammuvat säätimeen asetetun viiveen jälkeen.

2. Lämmityskäyttö

Lämpötilan laskiessa huonetermostaattiin asetetun raja-arvon, tai huonelämpötila-anturin mittauksen raja-arvon alapuolelle, oviverhohallin käynnistyy säätimeen asetetulle puhallinnopeudelle. Samalla käynnistyy tuloilman lämmityspatteri. Puhallin ja lämmityspatteri sammuvat säätimeen asetetun viiveen jälkeen.

3. Ulkoinen ohjaus

Oviverhohaltimelle voidaan antaa käyntilupa ulkoisesta järjestelmästä potentiaalivapaana kärkitietona.

4. Hälytykset

Laitteen vikatilanteessa saadaan vikailmoitus säätimen näytölle. Lisäksi vikatieto saadaan potentiaalivapaana kärkitietona, tai väylän kautta ulkoiseen järjestelmään.

LAITELUETTELO

Määrä	JÄRJESTELMÄ	TUNNUS	NUMERO	LAITE	TARKENNE	HÄLYTYSRAJAT	HÄL.VIIVEET	HÄL.LUOKKA	TEKN1	TEKN2	TEKN3	TEKN4	HANKINTA	ASENNUS	HUOMAUTUKSET
1	OVK01	GS	31	Ovikytin					12V				PU	SU	Lisävaruste
1	OVK01	HC	01	Comfort-säädin	Kosketusnäyttö				3-puhallinnopeutta	Sähkövastus OFF/TAS01/TAS02	Modbus RTU		LT	SU	Sisältyy laiteoitukseen
1	OVK01	KF	01	Oviverhohallin					400V	Sähköpatteri			PU	PU/SU	
1	OVK01	TE	00	Lämpötila-anturi	Ulkoiima								LT	SU	Sisältyy laiteoitukseen
1	OVK01	TE	31	Lämpötila-anturi	Huone								LT	SU	Sisältyy laiteoitukseen
1	OVK02	GS	31	Ovikytin					12V				PU	SU	Lisävaruste
1	OVK02	KF	01	Oviverhohallin					400V	Sähköpatteri			PU	PU/SU	

18043-1100.dwg
onnline®

SUUNN.	PIIRT.
PVM.	
ALLEKIRJOITUS	

ONNINEN OY
MITTALINJA 1
01260 VANTAA

SÄÄTÖKAAVIO
COMFORT -SÄÄDIN
VCS-R3-CO-*-E

SUUNNITTELUALA, TYÖN JA PIIRUSTUKSEN N:O			MUUTOS
RAU			
LEHTI	LEHDISTÄ	TILAAJAN N:O	
2	2		