

Backslagsventil 2029 | Gate valve 2029 | Luistiventtiili 2029

2029



Gate valve 2029

- Stainless steel PN16
- Thread ends BSP straight

- Suitable for steam, gas and fluids
- Max operating temperature 200 °C

Backslagsventil 2029


- Syrafast PN 16
- Gänganslutning BSP rak

- Lämpär sig för ånga, gaser, vätskor
- Högsta brukste mperatur 200 °C

Luistiventtiili 2029

- Haponkestävä PN16
- Kierreltiitos BSP suora

- Sopii höyrylle, kaasuille ja nesteille
- Maksimi käyttölämpötila 200 °C

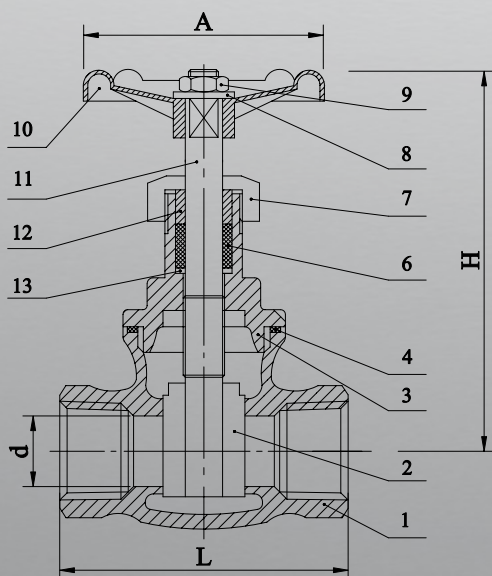

NO.	Osa	Detaljer	Part	Materiaali Material Material
1	Runko	Hus	Body	CF8M
2	Luisti	Slid	Disc	CF8M
3	Kara	Spindeltätning	Stem	CF8M
4	Kannen tiiviste	Lockpackning	Gasket	PTFE
6	Karatiiviste	Spindeltätning	Packing	PTFE
7	Karamutteri	Spindelmutter	Packing nut	SS316
8	Aluslevy	Bricka	Washer	SS304
9	Mutteri	Mutter	Wheel nut	SS304
10	Käsiyörä	Ratt	Hand wheel	Alumnum alloy
11	Kara		Stem	SS316
12	Karaholkki	Spindelhylsa	Gland	SS304
13	Tasotiiviste		Snap washer	SS304

	15 ½"	20 ¾"	25 1"	32 1¼"	40 1½"
Ød	15	20	25	32	40
L	53	57	64	73	76
H	98	103	115	125	137
A	65	77	77	97	97
Kg	0,40	0,52	0,69	1,07	1,36
Koodi	3998260	3998261	3998262	3998263	3998264
SAP	AAV675	AAV676	AAV677	AAV678	