

MULTleco

Toimisto

Hotelli

Edut

- 1 Kahdeksan eri toimintatapaa (valitaan dippi-kytkimellä)
- 2 Säädettävä poiskytkentäaika ja kirkkaustasot
- 3 Jopa 45 %:n energiansäästö, tyhjäkäyntiteho <0,5W (vastaa Ecodesign 2012 ja MINergie -vaatimuksia)

Tuotetiedot

- 1 Ohjausyksikkö, jonka avulla voidaan toteuttaa päivänvalon ja läsnäolon mukaan toimiva valaistus
- 2 Kytkee päälle ja pois jopa 20 ei-ohjattavaa elektronista liitäntälaitetta
- 3 Asennus joko valaisimen sisään tai erillisenä (ECO CI KIT -sarjan avulla)

Nimike

Sähkönumero


V
min.-max.

Hz

W
MODULE°C
min.-max.LxWxH
[mm]

MULTleco

MULTleco	40 300 07	100-240	50/60	<0,5	0...+50	118x30x21	25
----------	-----------	---------	-------	------	---------	-----------	----

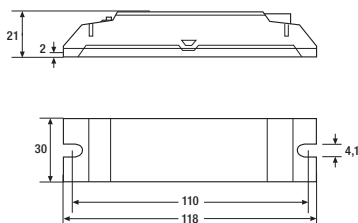

DALI MULTleco

Toimisto

Hotelli

Edut

- 1 14 erilaista toimintatapaa (valitaan dippikytkimellä)
- 2 Säädettävä poiskytkentäaika ja säätötaso
- 3 Jopa 75 %:n energiansäästö, tyhjäkäyntiteho <0,5W (vastaa Ecodesign 2012 ja MINergie -vaatimuksia)

Tuotetiedot

- 1 DALI-ohjausyksikkö, jonka avulla voidaan toteuttaa päivänvalon ja läsnäolon mukaan toimiva valaistus
- 2 Ohjaa jopa kuutta DALI-liitäntälaitetta
- 3 Asennus joko valaisimen sisään tai erillisenä (ECO CI KIT -sarjan avulla)

Nimike

Sähkönumero

V
min.-max.

Hz

W
MODULE°C
min.-max.LxWxH
[mm]

DALI MULTleco

DALI MULTleco	40 300 08	100-240	50/60	<0,5	0...+50	118x30x21	25
---------------	-----------	---------	-------	------	---------	-----------	----

