

Linjasäätöventtiilit, teräs, supistettuaukkoinen

laippa / laippa, DN 200-300


Runko	DN 200-300 Teräs, P235GH (1.0345)
Pallo	DN 200-300 Ruostumaton teräs, X5CrNi18-10 (1.4301)
Pallon tiiviste	DN 200-300 PTFE+GF
Kara	DN 200-300 Ruostumaton teräs, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Karan tiiviste	DN 200-300 FPM
Mittayhde	DN 200-300 Tyyppi Oras, messinki
Operointi	DN 200-300 Venttiili on varustettu käsivaihteella
Laippa:	Saatavana PN 10, 16, 25, 40



Toimintaolosuhteet


-30 °C – +200 °C

Alle 0 °C ota yhteyttä valmistajaan

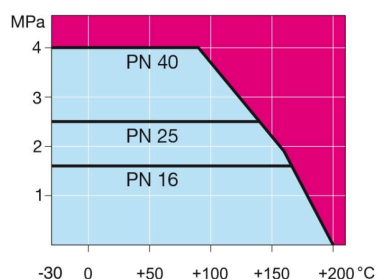


Ei höyrylle

DN 200-300



DN 200-300



DN	PN	Tuotenro. Vexve	LVI	A	B	C	D1	D2	D3	D4	E	H	H1	H2	L	L1	kg
200	16	143200	4018370	268	244	69	340.0	295.0	22.0	250.0	293		72	92	425	198	60.0
250	16	143250	4018371	301	294	97	405.0	355.0	26.0	300.0	345		88	97	550	259	114.0
300	16	143300	4018380	424	349	138	460.0	410.0	26.0	600.0	422		112	99	580	272	168.0