

Vexve AMV3 -venttiili


3-tie messinkiset jako- ja sekoitusventtiilit, sisä- ja ulkokierreversiot

Materiaali


Runko:	DZR messinki
Suljin:	DZR messinki
Kansi:	Forton
Kahva:	POM
O-renkaat:	EPDM
Kierteet:	ISO 228/1

Ominaisuudet

Kääntökulma:	90 astetta
Tiiveysluokka:	< 0,1 %, 2 bar/ 90 °C
Vääntömomentti:	< 3 Nm
Väliaine:	Vesi, glykoli
Maksimi työpaine:	10 bar
Motorisointi:	Standardi
	Soveltuvat toimilaitteet: Belimo, Ouman, Seltron Evenes, Automix, Vexve
Kätsyys:	Vaihdettavissa ilman työkaluja - myös paineenalaisena
Maksimi sulkupaine:	4 bar
Huolto:	Huoltovapaa, o-renkaat vaihdettavissa
Käyttölämpötila:	-10°C - +120 °C


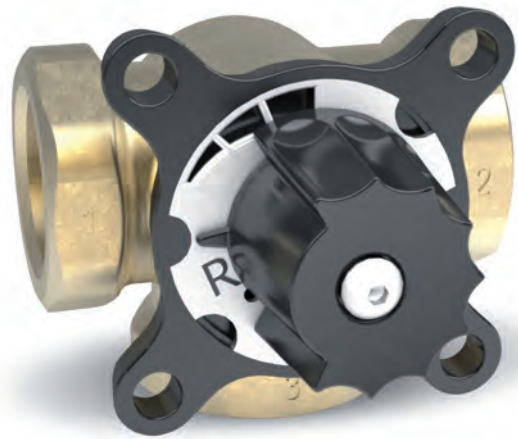


Saatavana myös ulkokierreversiona

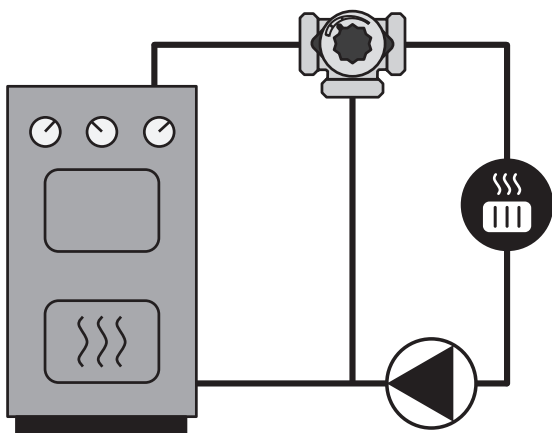

Vexve AMV3 -venttiili

Mitat

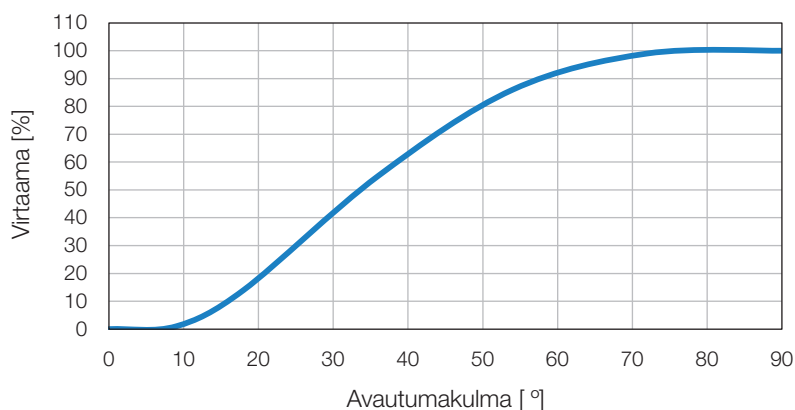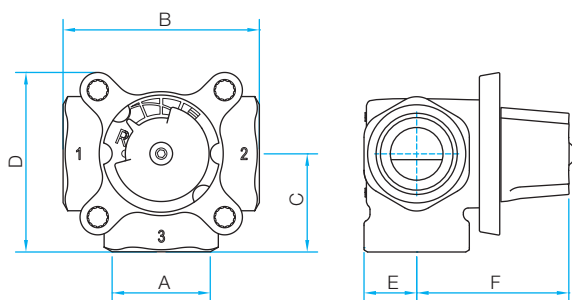

Nimike	Tuotenro.	EAN-koodi	LVI-nro	DN	Kv	A	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	Kg	
Vexve AMV 3101	153 0000	6415840231769	4023176	15	0,6	Rp1/2"	72	36	70	17	60	0,47	*
Vexve AMV 3102	153 0005	6415840231776	4023177	15	1,0	Rp1/2"	72	36	70	17	60	0,46	*
Vexve AMV 3103	153 0010	6415840231783	4023178	15	1,6	Rp1/2"	72	36	70	17	60	0,46	*
Vexve AMV 3104	153 0015	6415840231790	4023179	15	2,5	Rp1/2"	72	36	70	17	60	0,46	
Vexve AMV 3111	153 0020	6415840231806	4023180	20	4,0	Rp3/4"	72	36	70	18	60	0,53	
Vexve AMV 3112	153 0025	6415840231813	4023181	20	6,3	Rp3/4"	72	36	70	18	60	0,52	
Vexve AMV 3121	153 0030	6415840231820	4023182	25	8,0	Rp1"	82	41	75	22	64	0,89	
Vexve AMV 3122	153 0035	6415840231837	4023183	25	12,0	Rp1"	82	41	75	22	64	0,88	
Vexve AMV 3131	153 0040	6415840231844	4023184	32	15,0	Rp1 1/4"	94	47	81	25	64	1,01	

*) ei varastomalli

Venttiilin valintakäyrästä

