


Wieland
Riviliittimet
Varastovalikoima 2017

onninen

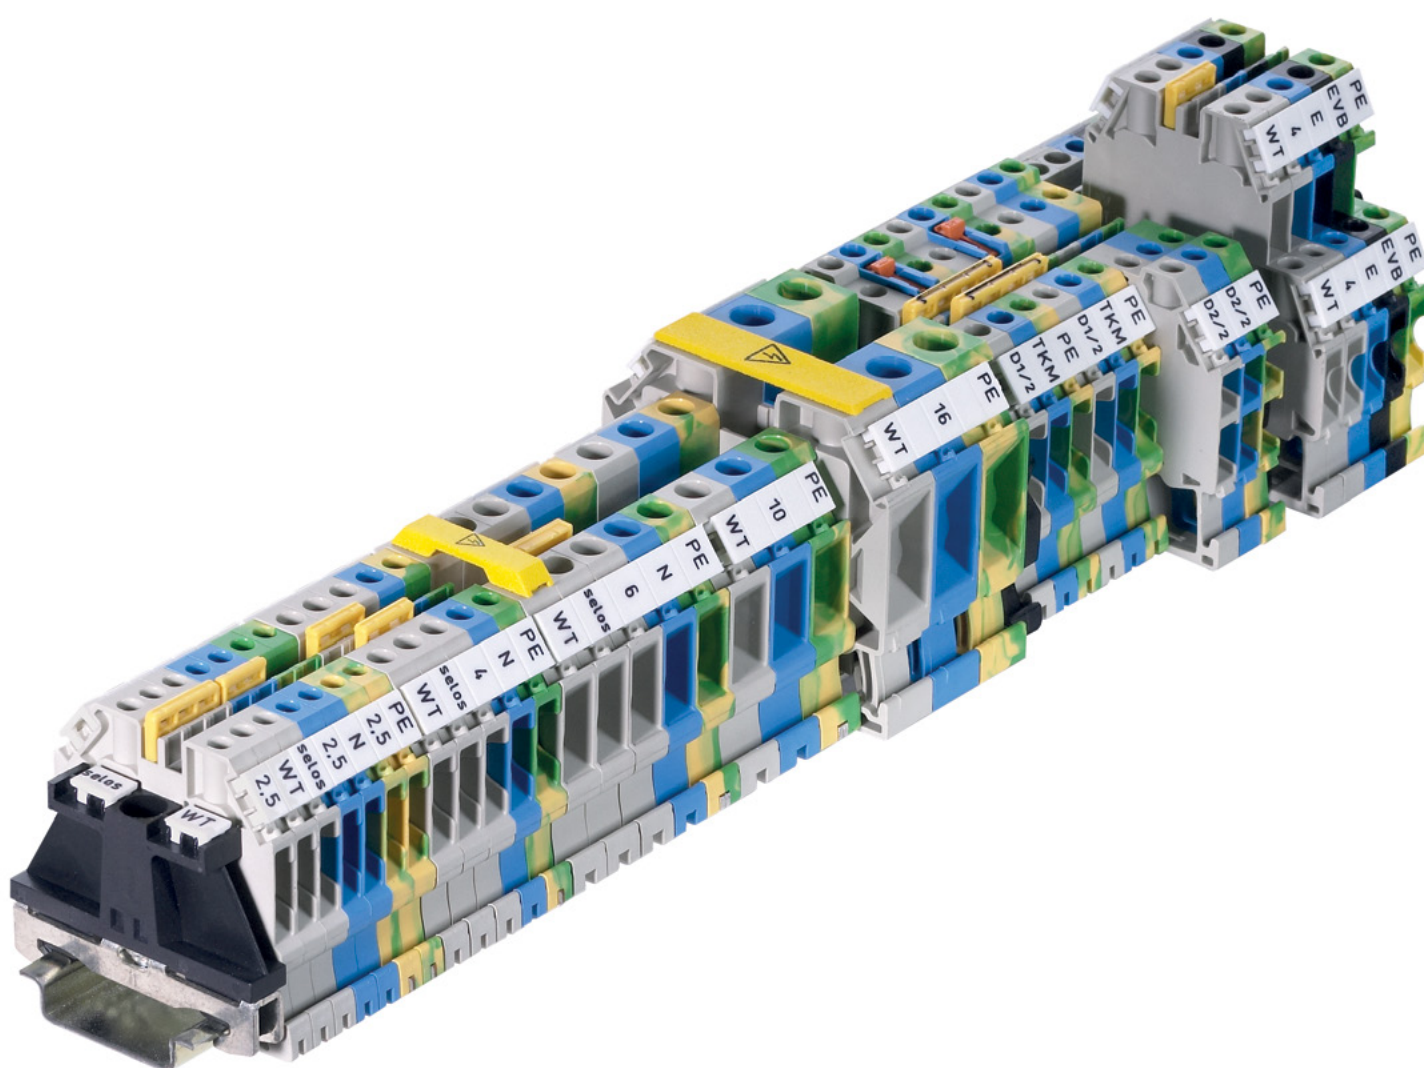


2,5 mm² läpimenoliitin

- Sarja WT 2,5 ruuviliitäntä
- Itsesammuva muovimateriaali UL94-V0 mukaan
- Voidaan asentaa TS35 DIN kiskoon
- Liitinaukon suppilomainen rakenne helpottaa kaapelin asennusta
- Liittimet toimitetaan aukiasennossa
- Hyväksynyt DIN/VDE 0611, EN60947-7-1, ATEX 2114, EN50019/EN50014
- Monipuoliset merkintä- ja lisätarvikkeet


Tekniset tiedot:

Liitin poikkipinnoille:	johdin=0,5-4 mm ² , monisäikeinen=2,5 mm ²
Nimellisjännite:	800V
Nimelivirta:	24A
Leveysmitta:	5 mm
Johtimen kuorintapituus:	9 mm
Paloluokka:	itsesammuttava luokka VO UL 94
Kiristysmomentti:	0,4 Nm



TILAUSTIEDOT:

SAP	Koodi	Nimi 1	Nimi 2	Pakkaus	Varastossa
ASF957	1903152	RIVILIITIN 2,5 MM	HARMAA, WT 2,5	1 /100	X
ASF958	1903153	RIVILIITIN 2,5 MM	SININEN, WT 2,5 BL	1 /100	X
ASF959	1903154	RIVILIITIN 2,5 MM	KEVI, WT 2,5 PE	1 /100	X
ASF950	1903145	PÄÄTYLEVY 2,5 -10 MM	HARMAA, AP WT 2,5-10	1 /10	X
ASF951	1903146	EROTUSLEVY 2,5 - 10 MM	HARMAA, TW WT 2,5-10	1 /10	X
AIR225	9140149	YHDYSKISKO 2,5 MM	2-NAPAINEN, IVB WKF 2,5-2	1 /10	
ADR307	9140150	YHDYSKISKO 2,5 MM	3-NAPAINEN, IVB WKF 2,5-3	1 /10	
ADR233	9140072	YHDYSKISKO 2,5 MM	10-NAPAINEN, IVB WKF 2,5-10	1 /10	X
ASF946	1903141	KOSKETUSSUOJA 2,5 MM	KELTAINEN AD WT 2,5	1 /10	
ADR857	9140723	KOESTUSPÄÄ	PUNAINEN, 2,3 MM ST 2/2,3	1 /10	

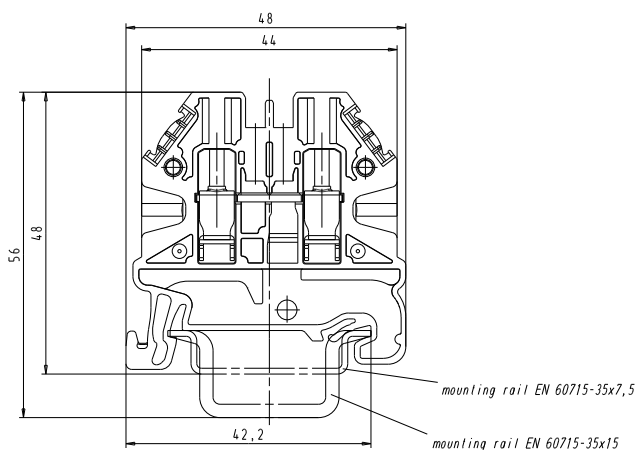


4 mm² läpimenoliitin

- Sarja WT 4 ruuviliitäntä
- Itsesammuttava muovimateriaali UL94-V0 mukaan
- Voidaan asentaa TS35 DIN kiskoon
- Liitinaukon suppilomainen rakenne helpottaa kaapelin asennusta
- Liittimet toimitetaan aukiasennossa
- Hyväksynyt DIN/VDE 0611, EN60947-7-1, ATEX 2114, EN50019/EN50014
- Monipuoliset merkintä- ja lisätarvikkeet


Tekniset tiedot:

Liitin poikkipinnille:	johdin=0,5-6 mm ² , monisäikeinen=0,5-4 mm ²
Nimellisjännite:	800V
Nimellisvirta:	32A
Leveysmitta:	6 mm
Johtimen kuorintapituus:	9 mm
Paloluokka:	itsesammuttava luokka VO UL 94
Kiristysmomentti:	0,5 Nm



TILAUSTIEDOT:

SAP	Koodi	Nimi 1	Nimi 2	Pakkaus	Varastossa
ASF960	1903155	RIVILIITIN 4 MM	HARMAA, WT 4	1 /100	X
ASF961	1903156	RIVILIITIN 4 MM	SININEN, WT 4 BL	1 /100	X
ASF972	1903167	RIVILIITIN 4 MM	KEVI, WT 4 PE	1 /100	X
ASF950	1903145	PÄÄTYLEVY 2,5 -10 MM	HARMAA, AP WT 2,5-10	1 /10	X
ASF951	1903146	EROTUSLEVY 2,5 - 10 MM	HARMAA, TW WT 2,5-10	1 /10	X
AIV141	9140054	YHDYSKISKO 4 MM	2-NAPAINEN, IVB WKF 4-2	1 /10	X
ADR218	9140057	YHDYSKISKO 4 MM	3-NAPAINEN, IVB WKF 4-3	1 /10	X
ADR220	9140059	YHDYSKISKO 4 MM	10-NAPAINEN, IVB WKF 4-10	1 /10	X
ASF947	1903142	KOSKETUSSUOJA 4 MM	KELTAINEN AD WT 4	1 /10	
ADR857	9140723	KOESTUSPÄÄ	PUNAINEN, 2,3 MM ST 2/2,3	1 /10	

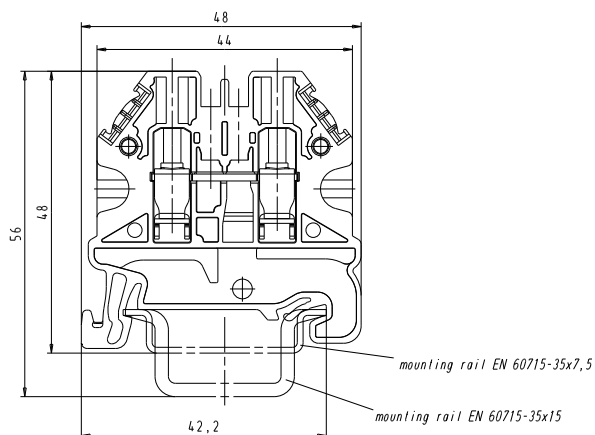


6 mm² läpimenoliitin

- Sarja WT 6 ruuviliitäntä
- Itsesammuva muovimateriaali UL94-V0 mukaan
- Voidaan asentaa TS35 DIN kiskoon
- Liitinaukon suppilomainen rakenne helpottaa kaapelin asennusta
- Liittimet toimitetaan aukiasennossa
- Hyväksynyt DIN/VDE 0611, EN60947-7-1, ATEX 2114, EN50019/EN50014
- Monipuoliset merkintä- ja lisätarvikkeet


Tekniset tiedot:

Liitin poikkipinnolle:	johdin=2,5-10 mm ² , monisäikeinen=0,5-6 mm ²
Nimellisjännite:	800V
Nimellisvirta:	41A
Leveysmitta:	8 mm
Johtimen kuorintapituus:	11 mm
Paloluokka:	itsesammuttava luokka VO UL 94
Kiristysmomentti:	1,2 Nm



TILAUSTIEDOT:

SAP	Koodi	Nimi 1	Nimi 2	Pakkaus	Varastossa
ASF976	1903171	RIVILIITIN 6 MM	HARMAA, WT 6	1 /100	X
ASF977	1903172	RIVILIITIN 6 MM	SININEN, WT 6 BL	1 /100	X
ASF978	1903173	RIVILIITIN 6 MM	KEVI, WT 6 PE	1 /100	X
ASF950	1903145	PÄÄTYLEVY 2,5 -10 MM	HARMAA, AP WT 2,5-10	1 /10	X
ASF951	1903146	EROTUSLEVY 2,5 - 10 MM	HARMAA, TW WT 2,5-10	1 /10	X
CCC706	1903180	YHDYSKISKO 6 MM	2-NAPAINEN, IVB WKFN 6-2	1 /10	
CCC707	1903181	YHDYSKISKO 6 MM	3-NAPAINEN, IVB WKFN 6-3	1 /10	
CCC708	1903183	YHDYSKISKO 6 MM	5-NAPAINEN, IVB WKFN 6-5	1 /10	
ASF948	1903143	KOSKETUSSUOJA 6/10 MM	KELTAINEN AD WT 6/10	1/10	
ADR840	9140702	KOESTUSPÄÄ 8-16 MM	8-16MM, ST 2/4	1 /10	

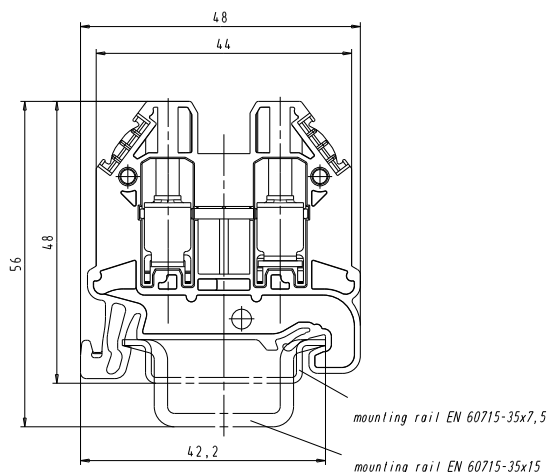


10 mm² läpimenoliitin

- Sarja WT 10 ruuviliitäntä
- Itsesammuva muovimateriaali UL94-V0 mukaan
- Voidaan asentaa TS35 DIN kiskoon
- Liitinaukon suppilomainen rakenne helpottaa kaapelin asennusta
- Liittimet toimitetaan aukiasennossa
- Hyväksynyt DIN/VDE 0611, EN60947-7-1, ATEX 2114, EN50019/EN50014
- Monipuoliset merkintä- ja lisätarvikkeet


Tekniset tiedot:

Liitin poikkipinnolle:	johdin=10-16 mm ² , monisäikeinen=2,5-10 mm ²
Nimellisjännite:	800V
Nimelivirta:	57A
Leveysmitta:	10 mm
Johtimen kuorintapituus:	13 mm
Paloluokka:	itsesammuva luokka VO UL 94
Kiristysmomentti:	2,0 Nm




TILAUSTIEDOT:

SAP	Koodi	Nimi 1	Nimi 2	Pakkaus	Varastossa
ASF979	1903174	RIVILIITIN 10 MM	HARMAA, WT 10	1 /50	X
ASF980	1903175	RIVILIITIN 10 MM	SININEN, WT 10 BL	1 /50	X
ASF981	1903176	RIVILIITIN 10 MM	KEVI, WT 10 PE	1 /50	X
ASF950	1903145	PÄÄTYLEVY 2,5 -10 MM	HARMAA, AP WT 2,5-10	1 /10	X
ASF951	1903146	EROTUSLEVY 2,5 - 10 MM	HARMAA, TW WT 2,5-10	1 /10	X
ADR260	9140100	YHDYSKISKO 10 MM	2-NAPAINEN, IVB WKF 10-2	1 /10	X
ASF948	1903143	KOSKETUSSUOJA 6/10 MM	KELTAINEN AD WT 6/10	1 /10	
ADR840	9140702	KOESTUSPÄÄ 8-16 MM	8-16MM, ST 2/4	1 /10	

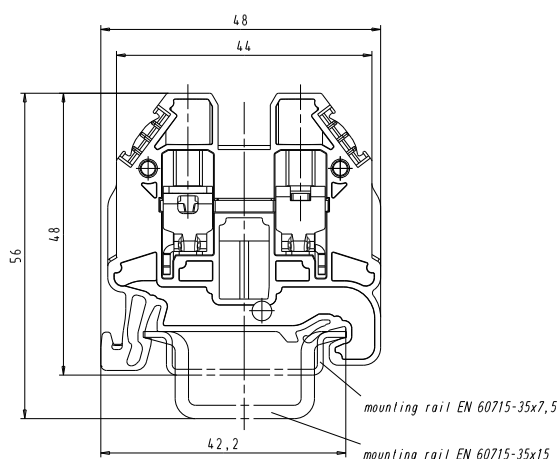

16 mm² läpimenoliitin


- Sarja WT 16 ruuviliitäntä
- Itsesammuva muovimateriaali UL94-V0 mukaan
- Voidaan asentaa TS35 DIN kiskoon
- Liitinaukon suppilomainen rakenne helpottaa kaapelin asennusta
- Liittimet toimitetaan aukiasennossa
- Hyväksynyt DIN/VDE 0611, EN60947-7-1, ATEX 2114, EN50019/EN50014
- Monipuoliset merkintä- ja lisätarvikkeet

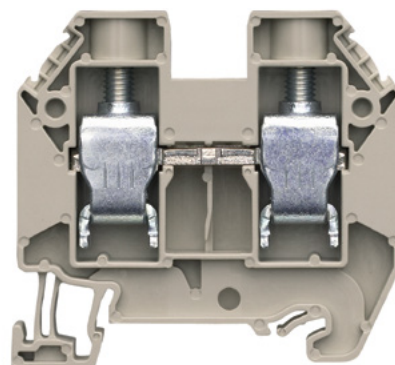
Tekniset tiedot:

Liitin poikkipinnolle:	johdin=10-25 mm ² , monisäikeinen=4-16 mm ²
Nimellisjännite:	800V
Nimelivirta:	76A
Leveysmitta:	12 mm
Johtimen kuorintapituus:	15 mm
Paloluokka:	itsesammuva luokka VO UL 94
Kiristysmomentti:	2,5 Nm

TILAUSTIEDOT:

SAP	Koodi	Nimi 1	Nimi 2	Pakkaus	Varastossa
ASF982	1903177	RIVILIITIN 16 MM	HARMAA, WT 16	1 /50	X
ASF983	1903178	RIVILIITIN 16 MM	SININEN, WT 16 BL	1 /50	X
ASF984	1903179	RIVILIITIN 16 MM	KEVI, WT 16 PE	1 /50	X
ASF952	1903147	PÄÄTYLEVY 16 MM	HARMAA, AP WT 16	1 /10	X
ASF953	1903148	EROTUSLEVY 16 MM	HARMAA, TW WT 4E	1 /10	X
ADR262	9140103	YHDYSKISKO 16 MM	2-NAPAINEN, IVB WKF 16-2	1 /10	
ASF949	1903144	KOSKETUSSUOJA 16 MM	KELTAINEN AD WT 16	1 /10	
ADR496	9140341	MERKINTÄEROTUSLEVY 16 MM	KELTAINEN, TSN 16 YELLOW	1 /10	

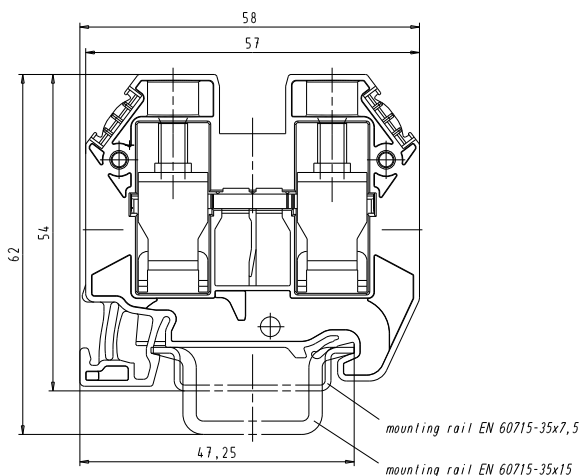


2,5-70 mm² maadoitusliitin




- Maadoitusliitin WK ruuviliitäntä
- Itsesammuva muovimateriaali UL94-V0 mukaan
- Voidaan asentaa sekä TS35 että 32 DIN kiskoon
- Liitinaukon suppilomainen rakenne helpottaa kaapelin asennusta
- Liittimet toimitetaan aukiasennossa

Tekniset tiedot:


	2,5 mm ²	4 mm ²	6 mm ²	10 mm ²	16 mm ²	35 mm ²	70 mm ²
Johdin:	0,5-4	0,5-6	0,5-10	10-16	10-25	10-50	16-95
Monisäikeinen:	0,5-2,5	0,5-4	0,5-6	0,5-10	4-16	10-35	10-70
Nimellisjännite:	500V			800V			
Leveysmitta:	5 mm	6 mm	8 mm	10 mm	12 mm	16 mm	24 mm
Johtimen kuorintapituus:	9 mm	9 mm	12 mm	13 mm	15 mm	20 mm	24 mm
Kiristysmomentti:	0,5 Nm	0,5 Nm	1,2 Nm	1,2 Nm	2,0 Nm	3,0 Nm	6,0 Nm
Max nimellisvirta	DIN/VDE 0611, EN60947-7-1 ts.valinta DIN-standardi, / materiaalin mukaan.						




4 mm²




6 mm²




10 mm²



16 mm²



35 mm²




70 mm²

TILAUSTIEDOT:


SAP	Koodi	Nimi 1	Nimi 2	Pakkaus	Varastossa
ASF959	1903154	RIVILIITIN 2,5 MM	KEVI, WT 2,5 PE	1 /100	X
ASF972	1903167	RIVILIITIN 4 MM	KEVI, WT 4 PE	1 /100	X
ASF978	1903173	RIVILIITIN 6 MM	KEVI, WT 6 PE	1 /100	X
ASF981	1903176	RIVILIITIN 10 MM	KEVI, WT 10 PE	1 /50	X
ASF984	1903179	RIVILIITIN 16 MM	KEVI, WT 16 PE	1 /50	X
ADR773	9140630	RIVILIITIN 35 MM	KEVI, WKN 35 SL/U	1 /20	
ADR774	9140631	RIVILIITIN 70 MM	KEVI, WKN 70 SL/U	1 /20	

2,5-4 mm² kerrosliitin

- Sarja WKN2,5 E, WK4 E ja WK4 D ruuviliitännöillä
- Itsesammuva muovimateriaali UL94-V0 mukaan
- Liitinaukon suppilomainen rakenne helpottaa kaapelin asennusta
- Liittimet toimitetaan aukiasennossa
- Hyväksynyt DIN/VDE 0611, EN60947-7-1, ATEX 2114, EN50019/EN50014
- Monipuoliset merkintä- ja lisätarvikkeet

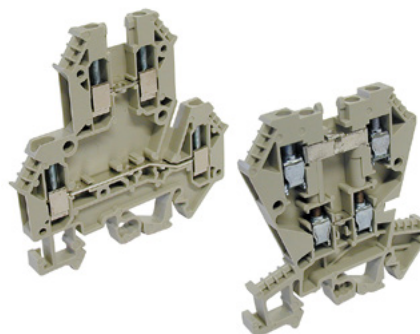
Tekniset tiedot:

Liitin poikkipinnoille:	2,5 mm ² 4 mm ²
Johdin / Monisäikeinen:	0,5-4 mm ² / 0,5-2,5 mm ² 0,5-4 mm ² / 0,5-4 mm ²
Nimellisjännite:	500V 400V
Nimellisvirta:	24A 32A
Leveysmitta:	5 mm 6 mm
Johtimen kuorintapituus:	8 mm 9 mm
Kiristysmomentti:	0,4 Nm 0,5 Nm



WKN2,5E/U

2-KERROSLIITIN 2,5 MM², LEVEYS 5 MM | TILAUSTIEDOT:

SAP	Koodi	Nimi 1	Nimi 2	Pakkaus	Varastossa
ADR711	9140567	2-KERROSLIITIN 2,5 MM	HARMAA, WKN 2,5 E/U V0	1 /100	X
ADR710	9140566	2-KERROSLIITIN, YHDISTETTY 2+2	MUSTA, WKN 2,5E/U VB SW/V0	1 /100	
ADR824	9140683	PÄÄTYLEVY 2,5 MM	APN 2,5E/V0	1 /10	X
ADR569	9140418	EROTUSLEVY 2,5 MM	WN 2,5E	1 /10	
ADR300	9140142	YHDYSKISKO RUUVEILLA, 2,5 MM	2-NAPAINEN, IVB WK 2,5-2	1 /10	
ADR232	9140071	YHDYSKISKO RUUVEILLA, 2,5 MM	12-NAPAINEN, IVB WK 2,5 -12	1 /10	


2-KERROSLIITIN 4 MM², LEVEYS 6 MM | TILAUSTIEDOT:

SAP	Koodi	Nimi 1	Nimi 2	Pakkaus	Varastossa
ASF970	1903165	2-KERROSLIITIN 4 MM	HARMAA, WT 4E	1 /100	X
ASF971	1903166	2-KERROSLIITIN 4 MM	SININEN, WT 4E BL	1 /100	
ASF974	1903169	2-KERROSLIITIN, YHDISTETTY 2+2	KEVI, WT 4 E PE	1 /100	
ASF956	1903151	PÄÄTYLEVY 4 MM	AP WT 4 E	1/10	X
ASF953	1903148	EROTUSLEVY 4 MM	TW WT 4 E	1/10	X
AIV141	9140054	YHDYSKISKO 4 MM	2-NAPAINEN, IWB WKF 4-2	1 /50	X
AIN994	9140056	YHDYSKISKO 4 MM	4-NAPAINEN, IWB WKF 4-4	1 /50	


4 mm² sulake-/diodiliitin




- Sulake/diodi liittimet, sarja WK4 THSi & WK4 TKG ruuviliitännöillä
- Itsesammuva muovimateriaali UL94-V0 mukaan
- Voidaan asentaa sekä TS35 että 32 DIN kiskoon
- Liitinaukon suppilomainen rakenne helpottaa kaapelin asennusta
- Liittimet toimitetaan aukiasennossa
- Hyväksynyt DIN/VDE 0611, EN60947-7-1, ATEX 2114, EN50019/EN50014
- Monipuoliset merkintä- ja lisätarvikkeet



Diodipidin WK4 TK/U



WK4 TK/U



Liitin 4 mm²

WK 4 THSi 5 SULAKKEELLA 5X20 MM 6,3A | TILAUSTIEDOT:

SAP	Koodi	Nimi 1	Nimi 2	Pakkaus	Varastossa
ADR726	9140582	SULAKELIITIN 4 MM	WK 4/THSi5 U/V0	1 /50	X
ADR196	9140033	SULAKELIITIN 4 MM	WK 4/THSi5 LED 12U/V0	1 /50	
ADR197	9140034	SULAKELIITIN 4 MM	WK 4/THSi5 LED 24U/V0	1 /50	

WK 4 THSi 6,3 SULAKKEELLA 6,3X32 MM 10A | TILAUSTIEDOT:

SAP	Koodi	Nimi 1	Nimi 2	Pakkaus	Varastossa
ADR199	9140036	SULAKELIITIN 4 MM	WK 4/THSi6,3 LED 12U/V0	1 /50	
ADR200	9140037	SULAKELIITIN 4 MM	WK 4/THSi6,3 LED 24U/V0	1 /50	

WK 4 TKG/U 4MM² | TILAUSTIEDOT:


SAP	Koodi	Nimi 1	Nimi 2	Pakkaus	Varastossa
ADR872	9140739	SULAKELIITIN	WK 4 TKG/U/V0	1 /100	X
AIR841	9140513	SULAKEPIDIN	SIST/V0	1 /10	X
ADR206	9140043	SULAKEPIDIN	SIST-LED/V0	1 /10	
ADR290	9140132	SULAKEPIDIN	SIST GL 220V AC V0	1 /10	
ADR837	9140698	DIODIPIDIN	TYHJÄ, DIST-.../V0	1 /10	
AIU369	9140699	DIODIPIDIN	SISÄLTÄÄ DIODIN, DIST/V0 1N4007	1 /10	
ADR838	9140700	DIODIPIDIN	PIDIKE DIST/V0 VALOLLA	1 /10	
ADR783	9140641	PÄÄTYLEVY	AP 4 TK/V0	1 /10	X
ADR529	9140374	EROTUSLEVY	TW WT 4 E	1 /10	

4 mm² jousiliitin WKFN

- Sarja WKFN 4 /35 jousivoimaliitää
- Itsesammuttava muovimateriaali UL94-V0 mukaan
- Helppo kytkentä, käy myös eristetyille pääteholkeille.
- Yläpuolinen liitäntä antaa joustavuutta kytkennöille.
- Merkinnät ja testit voidaan suorittaa liittimen molemmin puolin
- Kaikki liitäntäpisteet koestettavissa
- Hyväksynyt DIN/VDE 0611 T1, EN60947-7-1, ATEX 1051U

Tekniset tiedot:

Liitin poikkipinnoille: johdin=0,13-6 mm², monsäikeinen=0,13-4 mm²
 Nimellisjännite: 800V
 Nimellisvirta: 32A
 Leveysmitta: 6 mm
 Johtimen kuorintapituus: 11 mm



TILAUSTIEDOT:

SAP	Koodi	Nimi 1	Nimi 2	Pakkaus	Varastossa
ADR870	9140736	JOUSILIITIN	HARMAA, WKFN 4/35 4MM	1 /100	X
AIP612	9140623	JOUSILIITIN	SININEN, WKFN 4/35 BLUE 4MM	1 /100	
AIL808	9140765	JOUSILIITIN	KEVI, WKFN 4SL/35	1 /100	
AIQ304	9140540	PÄÄTYLEVY 4 MM	HARMAA, APFN 4/35 MM	1 /10	X
ADR503	9140348	PÄÄTYLEVY 4 MM	SININEN, APFN 4/35 MM BLUE	1 /10	
ADR281	9140123	PÄÄTYLEVY 4 MM	VIHREÄ, APFN 4/35 MM GREEN	1 /10	
ADR282	9140124	EROTUSLEVY 4 MM	TWFN 4/35	1 /10	
AIV141	9140054	YHDYSKISKO 4 MM	2-NAPAINEN, IVB WKF 4-2	1 /10	X
ADR217	9140055	YHDYSKISKO 4 MM	3-NAPAINEN, IVB WKF 4-3	1 /10	
AIN994	9140056	YHDYSKISKO 4 MM	4-NAPAINEN, IVB WKF 4-4	1 /10	
ADR219	9140058	YHDYSKISKO 4 MM	6-NAPAINEN, IVB WKF 4-6	1 /10	
ADR220	9140059	YHDYSKISKO 4-10 MM	4-10MM, IVB WKF 4-10	1 /20	X
ADR913	9140782	LIITINSUOJA	KELTAINEN, ADF 4/4 YELLOW	1 /50	
ADR900	9140769	TESTAUSLIITIN	JOUSILIITIN, PSWKC/F	1 /10	
ADR857	9140723	KOESTUSPÄÄ	PUNAINEN, 2,3 MM ST 2/2,3	1 /10	
ADR563	9140412	OHJAUSHOLKKI 0,13-0,2 MM	VALKOINEN, LEL 4/1 WHITE	1 /100	
ADR637	9140486	OHJAUSHOLKKI 0,25-0,5 MM	HARMAA, LEL 4/2 GREY	1 /100	
ADR524	9140369	OHJAUSHOLKKI 0,75-1,0 MM	MUSTA, LEL 4/3 BLACK	1 /100	

Päätykappale

- Päätypuristimella useita rakenteita
- Ruuvilla tai ilman
- Vaihtoehto myös yleisjalustalle



TS 35 metalli



Yleismallinen jalka



TS 35 metalli



TS 35 muovi

TILAUSTIEDOT:

SAP	Koodi	Nimi 1	Nimi 2	Pakkaus	Varastossa
ADR903	9140772	PÄÄTYPURISTIN	HARMAA, WE 1/U END TERM	1 /100	
ADR904	9140773	PÄÄTYPURISTIN 1/35	V.523.9353.0, WEF1/35 ENDCLAM	1 /100	X
ADR902	9140771	PÄÄTYPURISTIN 35	V.522.8555.0, 9708/2 S 35 END	1 /1	X
ADR775	9140632	PÄÄTYPYSÄYTIN 35 MM KISKO	V.522.7453.0, 9708/S35 END TE	1 /100	

Merkintäliuskat 5 mm



- Liitimen leveys 5 mm
- Pakkauskoko 25 kpl
- Erikoismerkinnät saatavilla tilauksesta

TILAUSTIEDOT:					
SAP	Koodi	Nimi 1	Nimi 2	Pakkaus	Varastossa
ADR665	9140516	MERKINNÄT 5 MM TYHJÄ	TYHJÄ, 9705A/5/10	1 /25	X
ADR635	9140484	MERKINNÄT, 5 MM	NROT 1-10, 9705A/5/10 B	1 /25	X
ADR549	9140396	MERKINNÄT, 5 MM	NROT 11-20, 9705A/5/10 B	1 /25	X
ADR550	9140397	MERKINNÄT, 5 MM	NROT 21-30, 9705A/5/10 B	1 /25	X
AIM908	9140398	MERKINNÄT, 5 MM	NROT 31-40, 9705A/5/10 B	1 /25	X
AIS587	9140399	MERKINNÄT, 5 MM	NROT 41-50, 9705A/5/10 B	1 /25	X
ADR521	9140366	MERKINNÄT, 5 MM	NROT 51-60, 9705A/5/10 B	1 /25	X
ADR551	9140400	MERKINNÄT, 5 MM	NROT 61-70, 9705A/5/10 B	1 /25	X
ADR552	9140401	MERKINNÄT, 5 MM	NROT 71-80 9705A/5/10 B	1 /25	X
ADR553	9140402	MERKINNÄT, 5 MM	NROT 81-90, 9705A/5/10 B	1 /25	X
ADR522	9140367	MERKINNÄT, 5 MM	NROT 91-100, 9705A/5/10 B	1 /25	X

Merkintäliuskat 6 mm



- Liitimen leveys 6 mm
- Pakkauskoko 25 kpl
- Erikoismerkinnät saatavilla tilauksesta

TILAUSTIEDOT:					
SAP	Koodi	Nimi 1	Nimi 2	Pakkaus	Varastossa
ADR666	9140517	MERKINNÄT, 6 MM	TYHJÄ, 9705A/6/10	1 /25	X
ADR636	9140485	MERKINNÄT, 6 MM	NROT 1-10, 9705A/6/10 B	1 /25	X
ADR554	9140403	MERKINNÄT, 6 MM	NROT 11-20, 9705A/6/10 B	1 /25	X
ADR555	9140404	MERKINNÄT, 6 MM	NROT 21-30, 9705A/6/10 B	1 /25	X
ADR556	9140405	MERKINNÄT, 6 MM	NROT 31-40, 9705A/6/10 B	1 /25	X
ADR557	9140406	MERKINNÄT, 6 MM	NROT 41-50, 9705A/6/10 B	1 /25	X
ADR558	9140407	MERKINNÄT, 6 MM	NROT 51-60, 9705A/6/10 B	1 /25	X
ADR559	9140408	MERKINNÄT, 6 MM	NROT 61-70, 9705A/6/10 B	1 /25	X
ADR560	9140409	MERKINNÄT, 6 MM	NROT 71-80 9705A/6/10 B	1 /25	X
ADR561	9140410	MERKINNÄT, 6 MM	NROT 81-90, 9705A/6/10 B	1 /25	X
ADR523	9140368	MERKINNÄT, 6 MM	NROT 91-100, 9705A/6/10 B	1 /25	X
ADR266	9140108	MERKINNÄT, 6 MM	L1,L2,L3,N,PE, 9705A/6/10B L1L	1 /25	X

onninen

Onninen Oy
Mittalinja 1
01260 Vantaa
www.onninen.fi