


03/2019

KNX-LED-valonsäätimet

4- ja 6-kanavainen valonsäädin, 2-210 W/VA

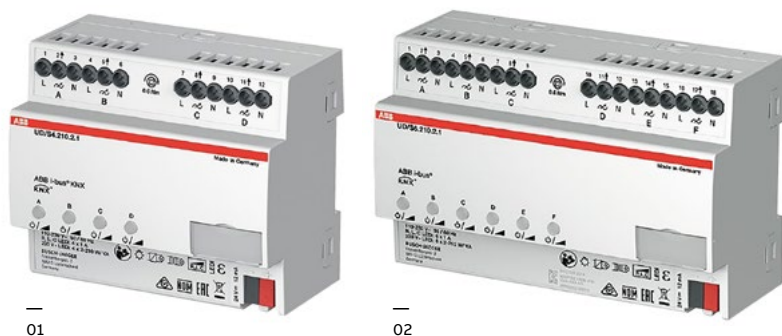

01

02

Valonsäätimet 230 V LED, halogeeni ja hehkulamppu valonlähteille. Luo sopiva valaistus jokaiseen tilaisuuteen ja tunnelmaan.

KNX-LED-valonsäätimet ovat optimoituja 230 V LED-valonlähteiden luotettavaan ja tasaiseen säätöön. LED-valonsäätimet soveltuvat myös perinteisten lamppujen, kuten hehku- ja halogeenilamppujen sekä näiden muuntajien, säätöön. Kuormankestoa voi kasvattaa yhdistämällä useampi kanava. Minimikuorma 2 W/VA.

01 UD/S4.210.2.1

02 UD/S6.210.2.1

UD/S4.210.2.1

- Resistiivinen kuorma (R), hehku- ja halogeenilamppu: 4 x 210 W/VA, 1 x 600 W/VA
- Induktiivinen kuorma (L), rautasydänmuuntaja: 4 x 210 W/VA, 1 x 600 W/VA
- Kapasitiivinen kuorma (RC), elektroninenmuuntaja: 4 x 210 W/VA, 1 x 600 W/VA
- Induktiivinen kuorma (LC), elektroninenmuuntaja: 4 x 80 W/VA, 1 x 200 W/VA
- LED-kuorma:
 - jännitekäyrän loppuosan säätö (RC): 4 x 210 W/VA, 1 x 600 W/VA
 - jännitekäyrän alkuosan säätö (LC): 4 x 80 W/VA, 1 x 200 W/VA

UD/S6.210.2.1

- Resistiivinen kuorma (R), hehku- ja halogeenilamppu: 6 x 210 W/VA, 1 x 800 W/VA
- Induktiivinen kuorma (L), rautasydän muuntaja: 6 x 210 W/VA, 1 x 800 W/VA
- Kapasitiivinen kuorma (RC), elektroninen muuntaja: 6 x 210 W/VA, 1 x 800 W/VA
- Elektroninen kuorma (LC) muuntajan: 6 x 80 W/VA, 1 x 240 W/VA
- LED-kuorma:
 - jännitekäyrän loppuosan säätö (RC): 6 x 210 W/VA, 1 x 800 W/VA
 - jännitekäyrän alkuosan säätö (LC): 6 x 80 W/VA, 1 x 240 W/VA

Tyyppi	Snro	Kuvaus
UD/S4.210.2.1	28 145 91	LED-säädin 4x210 W, 230VAC, 6 moduulia
UD/S6.210.2.1	28 145 92	LED-säädin 6x210 W, 230VAC, 8 moduulia