

KULMAPISTOKELIITOSTEKNIikka SF6-KOJEISTOILLE

RICS-Kulmapistokejärjestelmä

Tyco Electronics (Raychem)

RICS-kulmapistokejärjestelmällä voidaan liittää SF6-(kuormaerotin)laite suoraan kaikkiin kaapeleihin, koska lähes jokaiselle kaapelille on tarjolla kutistemuovipääte. RICS-kulmapistokeet sopivat normitettujen kartiomaisten laiteliitososien johdosta kaikkiin Suomen markkinoilla oleviin kojeistoihin sekä vaaka- että pystysuorissa asennuksissa.

Testit

Laajassa koeohjelmassa todistettiin tämän liitostekniikan toimintakyky (PPR 787) soveltaen VDE 0278 osaa 6. Lisäksi on saatavilla yksityisten valmistajien tutkimustuloksia SF6-kojeistoille.

Toimitukseen kuuluu


Eristyskappale, kaapelipäätteen tulppa, M16-liitäntäpultti, pientarvikkeet ja asennusohje.

Pakkaukseen kuuluu 3 kpl.

RICS-kulmapistoke asennetaan yhdessä sisäpääte IXSUn kanssa (ks. kuva).


Tyyppi SF6-kojeistoille	Tyyppi ylijännitesuojan RDA kanssa SF6-kojeistoille	Sähkönumero	Käyttöalue mm ² muovikaapeli 10 kV	Käyttöalue mm ² muovikaapeli 20 kV	Käyttöalue mm ² paperikaap. 10 kV	Käyttöalue mm ² paperikaap. 20 kV
RICS-5123-FI01		5232262	70-150	25-70	50-95	25-70
RICS-5133-FI01		5232264	185-240	95-240	120-185	95-185
RICS-5143-FI01		5232266	300	240-300	240-300	240-300
	RICS-5139-FI01	5232268	185-240	95-240	120-185	95-185
	RICS-5149-FI01	5232267	300	240-300	240-300	240-300

RICS-5123, RICS-5133, RICS-5143

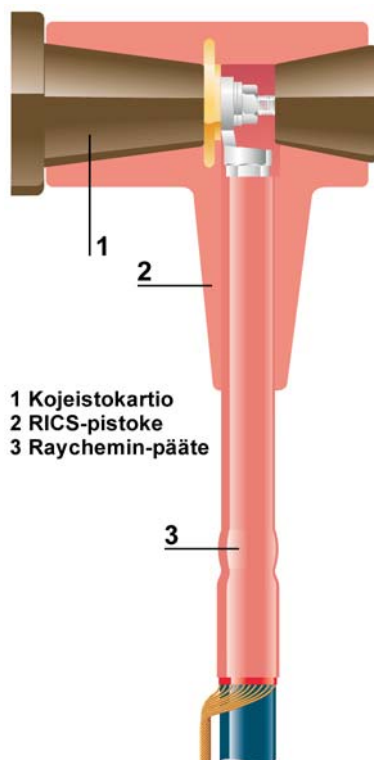

1 Kojeistokartio
2 RICS-pistoke
3 Raychemin-pääte

RICS-5139 tai RICS-5149

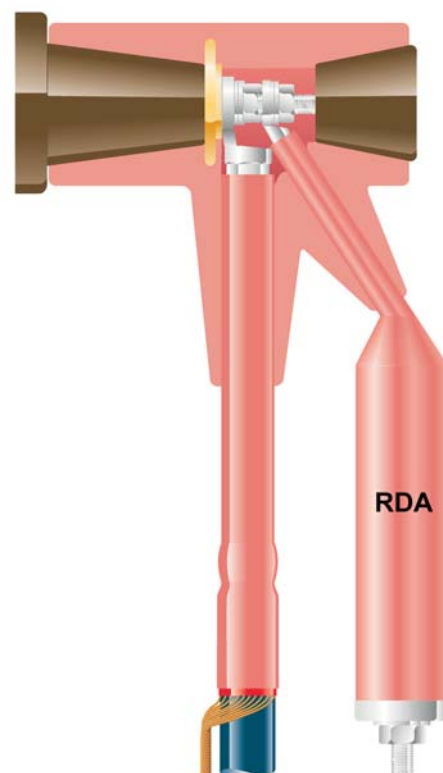

RDA