PÄÄMAADOITUSKISKO
(Ei keskuksessa)

	Pääpotentiaalin tasaus RK 1		

Laji	RYHMÄKESKUS
Tyyppi	RY5E41S
Sähkö nro	3310322
I_n 50A	U_n 400V
P_l = kW	P_h = kW
Kotelointi	IP 20C

L1,L2,L3,N,PE 50A

0Q1
80A

Liitin nro:

N:o	Nimitys	kW	A/A	mm²	N	PE
0	Pääkytkin					
1F1			B 10 A			
1F2			B 10 A			
1F3			B 10 A			
2F1			C 10 A			
2F2			C 10 A			
2F3			C 10 A			
3F1			C 10 A			
3F2			C 10 A			
3F3			C 16 A			
4F1			C 16 A			
4F2			C 16 A			
4F3			C 16 A			
5F1			C 16 A			
5F2			C 16 A			
5F3			C 16 A			
6F1			C 16 A			
6F2			C 16 A			
6F3			C 16 A			
7F1			C 16 A			
7F2			C 16 A			
8F	Vikavirtasuojakytkin	40A 30mA				
8F1			C 10 A			
8F2			C 10 A			
8F3			C 16 A			
9F1			C 16 A			
9F2			C 16 A			
9F3			C 16 A			
10F	Vikavirtasuojakytkin	40A 30mA				
10F1			C 10 A			
10F2			C 10 A			
10F3			C 16 A			
11F1			C 16 A			
11F2			C 16 A			
11F3			C 16 A			
12F	Vikavirtasuojakytkin	40A 30mA				
12F1			C 10 A			
12F2			C 10 A			
12F3			C 10 A			
13F1			C 16 A			
13F2			C 16 A			
13F3			C 16 A			
14F	Vikavirtasuojakytkin	40A 30mA				
14F1			C 16 A			
14F2			C 16 A			
14F3			C 16 A			

Irsd

N

KESKUKSEN VARATILAT
Yhteensä 48 mod.

KESKUKSEN MITAT	
Leveys :	550 mm
Korkeus:	950 mm
Syvyys :	112 mm

YLÄ ja ALAPÄÄDYSSÄ

LÄHDÖT:
2xMC-16 kääntömultilaippaa seuraaville kaapeleille, 15x10-20mm+1x10-30mm.
2x26mm+4x21mm reikäaihiot

SYÖTTÖ:
41/51mm reikäaihiot



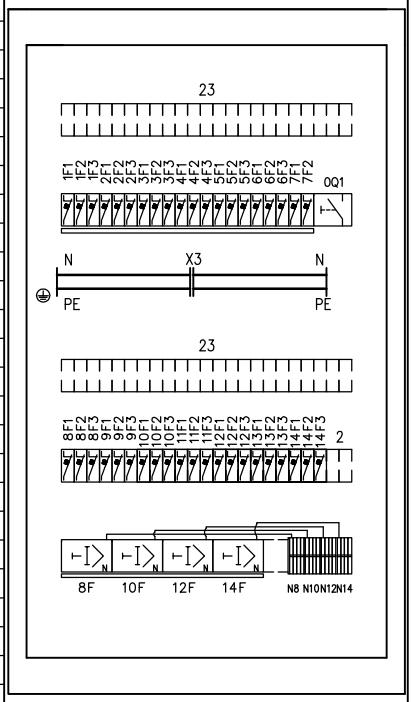



Työ nro	Ark. koodi	KESKUS	RK 1	Työpiir:
Pvm. 06.07.2010	Suunn. VN / Tark. PP / Hyv. ABB	PÄÄKAAVIO	KOKOONPANOPIIRUSTUS	Loppupiir.
		Rakennuskohde		Tall.koodi
				Lehti 01 Lehdestä 01
				Piirustus nro

ABB