

XBK-KABEL

onninen

UL-/CSA-ohjauskaapelit

Varastovalikoima 9/2019



Ohjauskaapeli Globalflex-Premium

GLOBALFLEX-PREMIUM on joustava ohjauskaapeli hienosäikeisillä johtimilla (luokka 5). Kaapeli on öljynkestävä ja siinä on myös hyvä kemikaalien kestävyys. Käyttökohteita ovat esimerkiksi koneenrakennus sekä teollisuuden mittaus-, ohjaus- ja syöttökaapeliasennukset kiinteisiin ja satunnaisesti liikuteltaviin sovelluksiin. Kaapelilla on laajat kansainväliset hyväksynnät (VDE, UL/CSA, EAC, CCC) Euroopan, Pohjois-Amerikan, Venäjän ja Kiinan markkinoille ja se soveltuu hyvin vientiteollisuuden tuotteisiin. Kaapelilla on myös <HAR> hyväksyntä (H05VV5-F).

Rakenne

- johdin: hiesosäikeinen kupari luokka 5 EN 60228 mukaisesti
- eriste: erikois-PVC
- johtimien merkintä: mustat numeroidut johtimet suojajohtimella
- ulkovaippa: erikois-PVC RAL 7001 harmaa


Tekniset tiedot

- nimellisjännite U_0/U : 300/500V (UL: 600V)
- koestujännite: 3000V
- eristysvastus: >20 MOhm/km
- minimitaivutussäde:
 - kiinteä asennus 4 x kaapelin ulkohalkaisija
 - liikkuva asennus 12,5 x kaapelin ulkohalkaisija
- käyttölämpötila
 - kiinteä asennus -40 °C...+80 °C
 - liikkuva asennus -5 °C...+70 °C
- johtimen lämpötila
 - HAR-standardi -5 °C...+70 °C
 - UL/CSA-standardi -5 °C...+90 °C
- paloa pidättävä IEC 60332-1-2 / VW-1 (UL) / FT1 (CSA)


Hyväksynnät UL/CSA, VDE, EAC, CCC

CPR:

- CPR-luokka: Eca
- DoP-numero: 17-1111-12

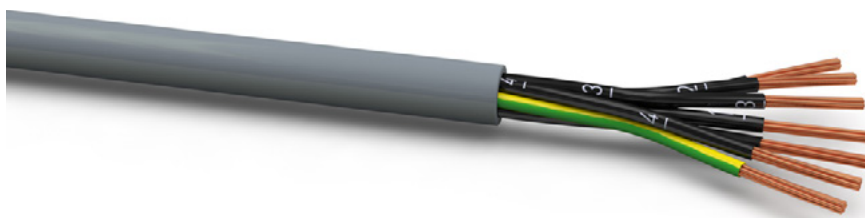

| SAP | Koodit | Nimi 1 | Nimi 2 | ø n. mm | Paino kg/km | Pkt | |
|--------|---------|--------------------------|------------------------------|---------|-------------|-------|---|
| CHC742 | 0419205 | OHJAUSKAAPELI UL/CSA XBK | GLOBALFLEX-PREM 3x0,75 S HA | 6,6 | 62 | 1/500 | V |
| CHC743 | 0419207 | OHJAUSKAAPELI UL/CSA XBK | GLOBALFLEX-PREM 3x1,5 S HA | 8,1 | 100 | 1/500 | V |
| CHC747 | 0419208 | OHJAUSKAAPELI UL/CSA XBK | GLOBALFLEX-PREM 3x2,5 S HA | 10,0 | 157 | 1/500 | V |
| CHC749 | 0419210 | OHJAUSKAAPELI UL/CSA XBK | GLOBALFLEX-PREM 4x0,75 S HA | 7,2 | 75 | 1/500 | V |
| CHC755 | 0419212 | OHJAUSKAAPELI UL/CSA XBK | GLOBALFLEX-PREM 4x1,5 S HA | 8,9 | 123 | 1/500 | V |
| CHC719 | 0419213 | OHJAUSKAAPELI UL/CSA XBK | GLOBALFLEX-PREM 4x2,5 S HA | 10,8 | 198 | 1/500 | V |
| CHC720 | 0419215 | OHJAUSKAAPELI UL/CSA XBK | GLOBALFLEX-PREM 5x0,75 S HA | 8,0 | 94 | 1/500 | V |
| CHC726 | 0419217 | OHJAUSKAAPELI UL/CSA XBK | GLOBALFLEX-PREM 5x1,5 S HA | 9,6 | 152 | 1/500 | V |
| CHC725 | 0419218 | OHJAUSKAAPELI UL/CSA XBK | GLOBALFLEX-PREM 5x2,5 S HA | 12,1 | 240 | 1/500 | V |
| CHC728 | 0419220 | OHJAUSKAAPELI UL/CSA XBK | GLOBALFLEX-PREM 7x0,75 S HA | 9,7 | 133 | 1/500 | V |
| CHC729 | 0419222 | OHJAUSKAAPELI UL/CSA XBK | GLOBALFLEX-PREM 7x1,5 S HA | 12,0 | 222 | 1/500 | V |
| CHC732 | 0419223 | OHJAUSKAAPELI UL/CSA XBK | GLOBALFLEX-PREM 7x2,5 S HA | 14,5 | 340 | 1/500 | V |
| CHC738 | 0419225 | OHJAUSKAAPELI UL/CSA XBK | GLOBALFLEX-PREM 12x0,75 S HA | 11,5 | 192 | 1/500 | V |
| CHC740 | 0419227 | OHJAUSKAAPELI UL/CSA XBK | GLOBALFLEX-PREM 12x1,5 S HA | 14,3 | 321 | 1/500 | V |
| CHC745 | 0419230 | OHJAUSKAAPELI UL/CSA XBK | GLOBALFLEX-PREM 18x0,75 S HA | 14,0 | 286 | 1/500 | V |

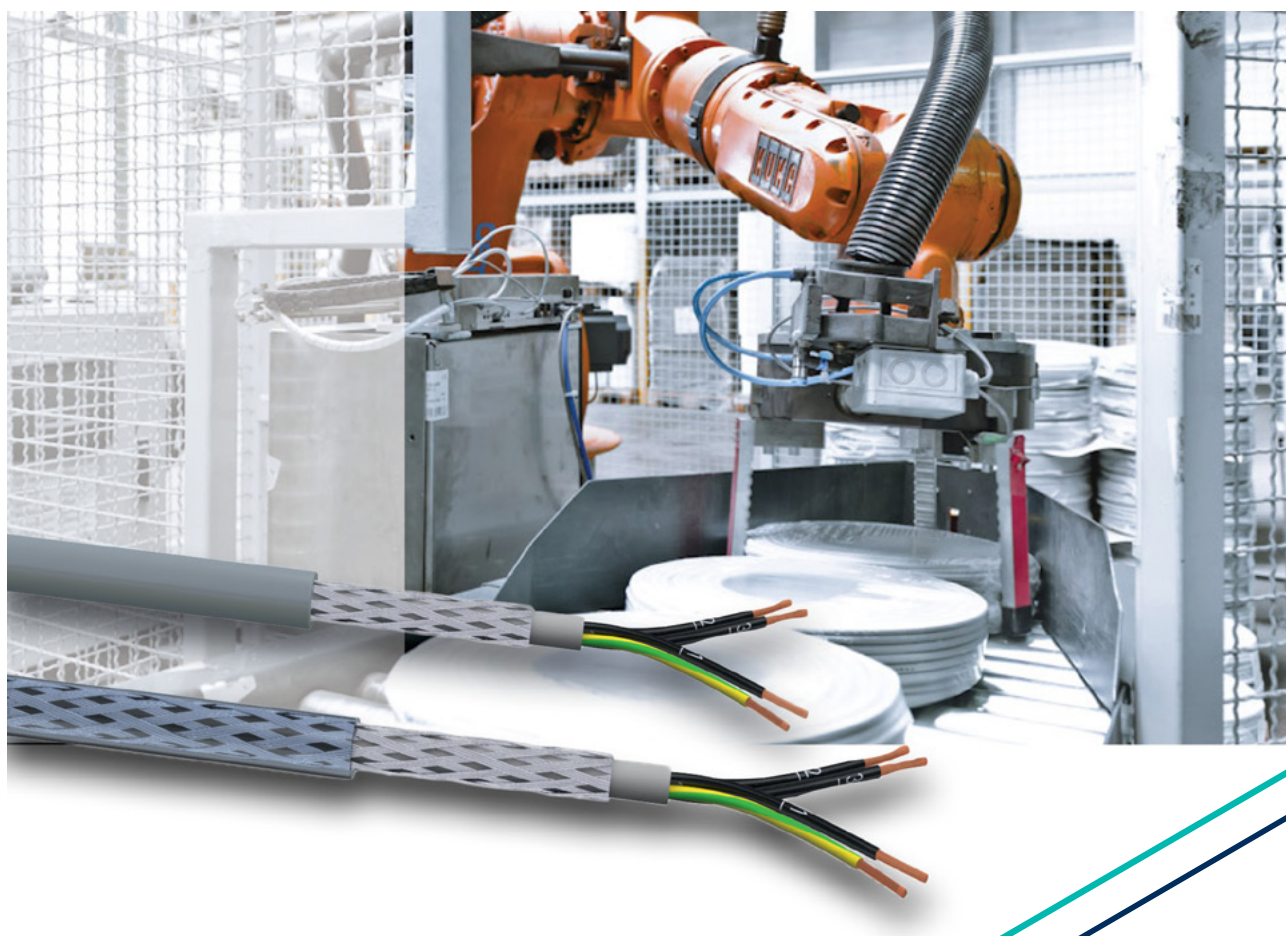



onninen

Onninen Oy

Työpajankatu 12, 00580 Helsinki

puh. 0204 85 5111

www.onninen.fi