


## EM 315 EC 01 | 130708

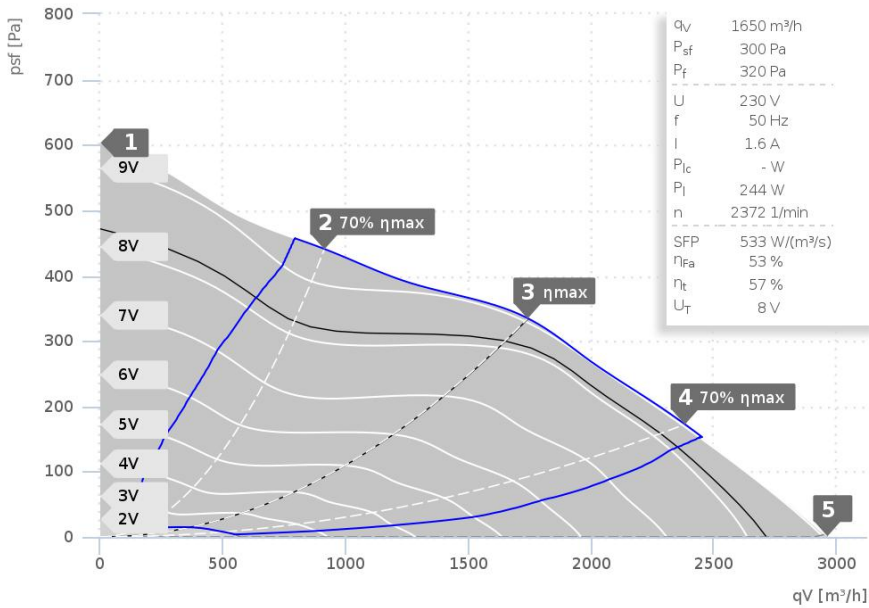

- Diagonaalipuhallin
- EC-moottorit
- Integroitu elektronikka
- portaaton kierrosnopeudensäätö
- Sisäinen, sähköinen lämpösuojaja
- Muovikotelo
- Sisältää asennusjalustan

— ErP-direktiivin mukainen alue

		Käyttöpiste	1	2	3	4	5
Virta I	.A		1,8	1,8	1,9	1,9	1,9
.Leistungsaufnahme P <sub>1</sub>	W		280	280	282	281	282
Kierrosluku n	.1/min		2716	2786	2453	2455	2609
Äänitaso sisään L <sub>WA5</sub>	dB (a)		82	80	77	76	79
Äänitaso ulos L <sub>WA6</sub>	dB (a)		85	83	80	79	82
Äänitaso ympäristöön L <sub>WA2</sub>	dB (a)		72	73	69	69	71

Äänitaso (L <sub>W</sub> ) dB(A)		Keskitaajuus								
		Σ	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Sisääntulo	L <sub>WA5</sub>	76	38	54	65	70	71	70	69	60
Ulostulo	L <sub>WA6</sub>	79	53	64	68	74	75	70	64	53
Kotelointi	L <sub>WA2</sub>	68	52	50	51	63	64	53	40	29

EM 315 EC 01   130708	
Jännite .U <sub>N</sub>	230 V 1~
Virta I <sub>maks</sub>	2,0 A
Ympäristön lämpötila .t <sub>A</sub>	45 °C
Keskilämpötila t <sub>M</sub>	45 °C
Pyörimisnopeuden ohjaus	0-10V
Moottorin suojaus	TEC
Eristysluokka	F
Paino	6,9 kg

