


TEKNISET TIEDOT

ruck.eu
VENTILATOREN

EM 400 EC 01 | 133668

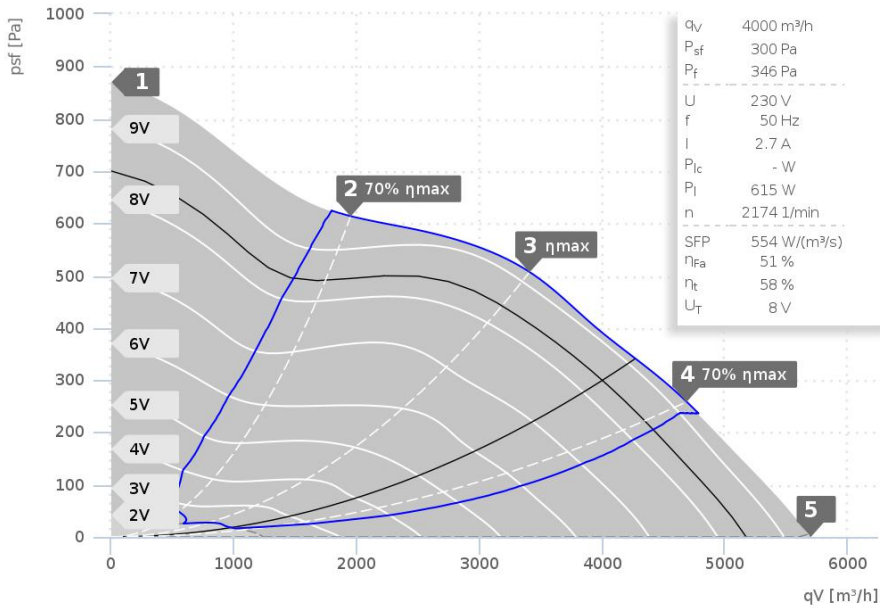

— ErP-direktiivin mukainen alue



- Diagonaalipuhallin
- EC-moottorit
- Integroitu elektronikka
- portaaton kierrosnopeudensäätö
- Sisäinen, sähköinen lämpösuoja
- Muovikotelo
- Sisältää asennusjalustan

| | | Käyttöpiste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---------------------------------------|--------|-------------|------|------|------|------|------|
| Virta I | .A | | 3,2 | 3,1 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| .Leistungsaufnahme P ₁ | W | | 721 | 719 | 727 | 726 | 727 |
| Kierrosluku n | .1/min | | 2559 | 2610 | 2287 | 2347 | 2479 |
| Äänitaso sisään L _{WA5} | dB (a) | | 89 | 86 | 81 | 79 | 82 |
| Äänitaso ulos L _{WA6} | dB (a) | | 92 | 90 | 86 | 85 | 86 |
| Äänitaso ympäristöön L _{WA2} | dB (a) | | 70 | 69 | 64 | 58 | 62 |

| Äänitaso (L _W) dB(A) | | Keskitäajuus | | | | | | | | |
|----------------------------------|------------------|--------------|----|-----|-----|-----|----|----|----|----|
| | | Σ | 63 | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k | 8k |
| Sisääntulo | L _{WA5} | 77 | 31 | 48 | 65 | 70 | 72 | 70 | 69 | 61 |
| Ulostulo | L _{WA6} | 82 | 30 | 47 | 71 | 78 | 78 | 73 | 70 | 62 |
| Kotelointi | L _{WA2} | 58 | 34 | 42 | 47 | 53 | 55 | 47 | 40 | 32 |

| EM 400 EC 01 133668 | |
|--------------------------------------|----------|
| Jännite .U _N | 230 V 1~ |
| Virta I _{max} | 3,4 A |
| Ympäristön lämpötila .t _A | 60 °C |
| Keskilämpötila t _M | 60 °C |
| Pyörimisnopeuden ohjaus | 0-10V |
| Moottorin suojaus | TEC |
| Eristysluokka | B |
| Paino | 11,7 kg |

