




Onnslim

IP44  -O-  0.1m  ta 40 °C

-o- 3 x 2,5 mm²

4126083





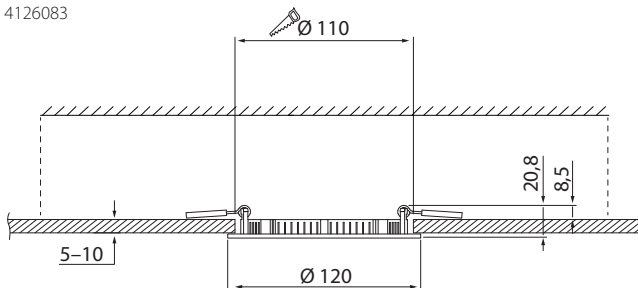


Valaisinta ei saa asentaa suoraan eristemateriaaliin.

Denna armatur är inte avsedd för att täckas med värmeisolerande material.

The luminaire is not suitable for covering with thermally insulated material.

4126082

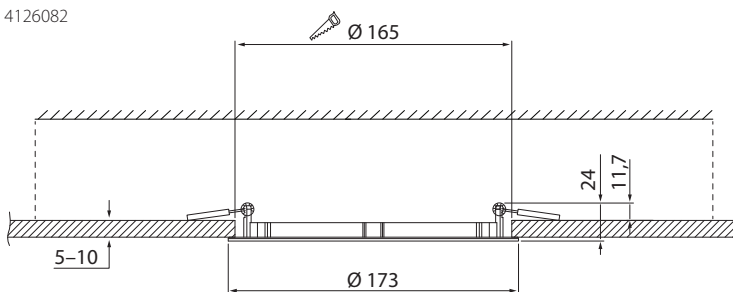

Fi:

Valaisimen saa asentaa vain riittävän ammattitaidon omaava henkilö. Kytke virta pois päältä ennen asennusta tai huoltoa. Tämä asennusohje on säilytettävä ja sen on oltava käytössä asennuksessa ja huollossa.

SE:

Armaturen får endast installeras av en fackman. Bryt av strömmen före installation eller service. Denna monteringsanvisning bör sparas och finnas tillgänglig vid installation eller framtida service.

EN:

Only a professional electrician is allowed to do the installation. Switch off the current before installation or service. This mounting instruction must be kept available during installation and for future maintenance.

PL:

Tylko osoba z uprawnieniami elektrycznymi może zainstalować oprawę. Przed rozpoczęciem instalacji wyłącz zasilanie. Ta instrukcja montażu musi być dostępna podczas instalacji i przyszłej konserwacji plafonu.

E = Maadoituksen jatkaminen / päättäminen
E = Anslutning / avslutning av jordningsledning
E = Continuity / termination of earth wires

3000K SETTINGS		
PIN 1		
CCT		
4126083	320 lm	480 lm
4126082	520 lm	800 lm

4000K SETTINGS		
		FACTORY SETTING
PIN 1		
CCT		
4126083	360 lm	520 lm
4126082	560 lm	840 lm

SNRO		LUMEN	GTIN
4126083	ONNSLIM IP44 LED 520LM 840 120mm	520 lm	6410041260839
4126082	ONNSLIM IP44 LED 840LM 840 173mm	840 lm	6410041260822

