

onninen

GSM/GPRS-ohjainlaite FS-40




GSM/GPRS-ohjainlaite FS-40

FS-40 ohjainlaitteessa on 3 tuloa ja 2 relelähtöä, joiden kautta laitteita ohjataan tekstiviestin, ilmaisen puhelun, mobiilisovelluksen tai pienisohjelman (widgetti) avulla.

Laite sisältää kalenterin, tapahtumalaskurin ja yhdessä PC-konfigurointityökalun/tekstiviestin/pilvipalvelun kanssa se mahdollistaa käyttäjistä koostuvan tietokannan hallinnan etäyhteydellä. Pilvipalvelun avulla asiakastietokannan voi rakentaa verkkoon.

Suosituimpia porttiohjaimen käyttökohteita ovat sisään-tulopuomit, kuntosalien ja autotallien ovet. Tietokanta käyttäjistä voidaan laatia joko paikallisesti tai etäyhteyden avulla. Rekisteröidyt käyttäjät voivat sen jälkeen laukaista releen puhelun, tekstiviestin tai mobiilisovelluksen avulla. Käyttäjää laitteelle voidaan rekisteröitä yhteensä 2000 kappaletta.

FS-40 soveltuu myös mm. vesipumppujen, erilaisten venttiilien, teollisuusilmastoinnin ja tietokonepalvelimien käyttöön ja hallintaan.

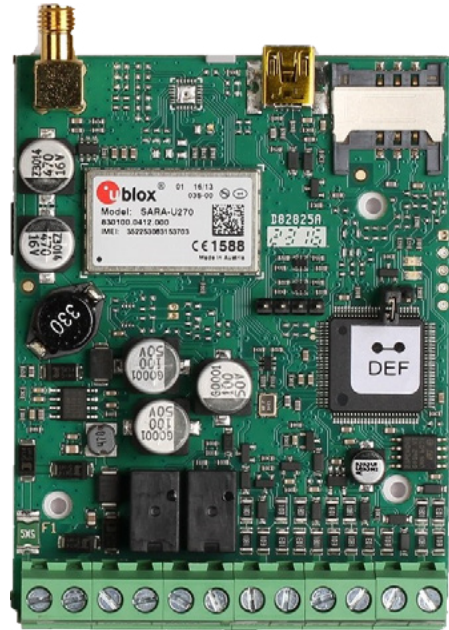

Tekniset tiedot	
Virtalähde *ei sisälly toimitukseen	10-24 V 50 Hz ~ 200 mA max / 10-24 V 200 mA max
Lepotilan virrankulutus ilman ulkoisesti liitettyjä laitteita	50 mA asti
Pääkäyttäjät	1-5
Käyttäjätietokanta	1-2000
Tulojen lukumäärä	3
Lähtöjen lukumäärä	2
Lähdön tyyppi	Rele
Enimmäiskuormitus	4V 50Hz ~ 0,5A / 24V 1A
Tapahtumaloki	1-1000 tapahtumaa
GSM-taajuudet	850/900/1800/1900 MHz
Mitat	87×107×29 mm
Käyttölämpötila	-20...+55 °C
Kosteus	0-90% RH @ 0... +40°C (ei-kondensoitunut)
Sähkönumero	71 781 76
SAP	CHG022



onninen

Onninen Oy

Työpajankatu 12, 00580 Helsinki

puh. 0204 85 5111

www.onninen.fi