

Start Flat Panel UGR19 mikroprisma pinta

Edullinen ja valotehokas litteä LED-paneelisarja pinta-asennukseen.

Pinta-asennuskehys on tilattava erikseen. Standardin EN 12464-1:2011 täyttävät UGR19 häikäisyarvolla olevat mallit sopivat erityisesti toimisto-, koulu- ja sairaalavalolaistukseen. Saatavissa myös uppo- ja ripustusasennusmallit.

Ei-himmennettävät mallit sisältävät erillisen kytkentärasian. DALI/Switch-Dim-mallit on varustettu MMJ-ketjutettavalla liitäntälaitteella.




Ominaisuudet:

- ✓ Pinta-asennettava LED-moduulivalaisin
- ✓ 600x600mm, 300x1200mm ja 600x1200mm
- ✓ UGR19 häikäisyarvon täyttävä LED-moduulivalaisin
- ✓ UGR19 –mallissa häikäisysuojana mikroprisma
- ✓ 35W, 40W, 48W ja 55W
- ✓ 3400 - 5500lm
- ✓ Energiatehokkuus 101lm/W
- ✓ Värilämpötilat 3000K ja 4000K
- ✓ Saatavissa myös himmennettävä DALI/Switch-Dim sekä tilauksesta SylSmart Standalone
- ✓ Mukana toimitetaan erillinen kytkentärasia (3079401)
- ✓ DALI/Switch-Dim –mallit sisältävät ketjutettavan Tridonic driverin
- ✓ Liitäntälaitteet Flicker Free –malleja (ei välkyntää)
- ✓ McAdam <3 SDCM
- ✓ **Pinta-asennuskehys on tilattava erikseen**
- ✓ Pitkä elinikä 50 000h
- ✓ Standardin EN 12464-1:2011 täyttävät UGR19 mikroprisma häikäisyarvolla olevat mallit sopivat toimisto-, koulu- ja sairaalavalolaistukseen
- ✓ Toimitus sisältää LED-ohjaimen ja turvavaijerin




SYLVANIA

Koodi	Snro	Kuvaus	Mitta mm	Teho W	Valovirta lm	Värlämpötila K	lm/W	Häikäisysoja
		Mikroprisma UGR19-mallit 600x600						
0047226	4276947	Start Flat Panel 600 UGR19	600x600	35	3500	3000	100	mikroprisma
0047227	4276948	Start Flat Panel 600 UGR19	600x600	35	3500	4000	100	mikroprisma
0047228	4276949	Start Flat Panel 600 UGR19	600x600	40	3950	3000	99	mikroprisma
0047229	4276950	Start Flat Panel 600 UGR19	600x600	40	4050	4000	101	mikroprisma
0047230	4276951	Start Flat Panel 600 UGR19	600x600	48	4550	3000	95	mikroprisma
0047231	4276952	Start Flat Panel 600 UGR19	600x600	48	4800	4000	100	mikroprisma
		Pinta-asennuskotelo tilattava erikseen (koodi 0047265)						
		Mikroprisma UGR19-mallit 300x1200						
0047232	4276953	Start Flat Panel 300x1200 UGR19	300x1200	35	3400	3000	97	mikroprisma
0047233	4276954	Start Flat Panel 300x1200 UGR19	300x1200	35	3550	4000	101	mikroprisma
		Pinta-asennuskotelo tilattava erikseen (koodi 0047267)						
		Mikroprisma UGR19-mallit 600x1200						
0047234	4276955	Start Flat Panel 600x1200 UGR19	600x1200	55	5200	3000	95	mikroprisma
0047235	4276956	Start Flat Panel 600x1200 UGR19	600x1200	55	5500	4000	100	mikroprisma
		Pinta-asennuskotelo tilattava erikseen (koodi 0047268)						
		Mikroprisma UGR19-mallit DALI/Switch-Dim-mallit 600x600						
0047236	4276957	Start Flat Panel 600 UGR19 DALI/Switch-Dim	600x600	48	4550	3000	95	mikroprisma
0047237	4276958	Start Flat Panel 600 UGR19 DALI/Switch-Dim	600x600	48	4800	4000	100	mikroprisma
0047203	4278059	Start Flat Panel 600 UGR19 DALI/Switch-Dim	600x600	40	4000	3000	100	mikroprisma
0047204	4278061	Start Flat Panel 600 UGR19 DALI/Switch-Dim	600x600	40	4000	4000	100	mikroprisma
		Pinta-asennuskotelo tilattava erikseen (koodi 0047265)						
		Mikroprisma UGR19-mallit DALI/Switch-Dim-mallit 300x1200						
0047238	4276959	Start Flat Panel 300x1200 UGR19 DALI/Switch-Dim	300x1200	35	3400	3000	97	mikroprisma
0047239	4276960	Start Flat Panel 300x1200 UGR19 DALI/Switch-Dim	300x1200	35	3550	4000	101	mikroprisma
		Pinta-asennuskotelo tilattava erikseen (koodi 0047267)						
		Lisätarvikkeet						
0047265	4278062	Start Flat Panel 600x600 pinta-asennuskehys						
0047267	4278063	Start Flat Panel 300x1200 pinta-asennuskehys						
0047268	4278064	Start Flat Panel 600x1200 pinta-asennuskehys						

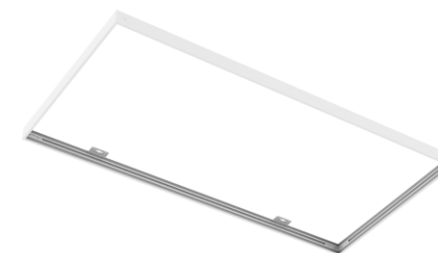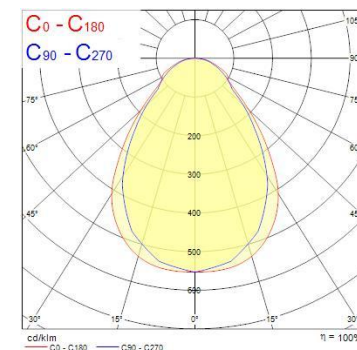


Mittakuvat

600x600mm

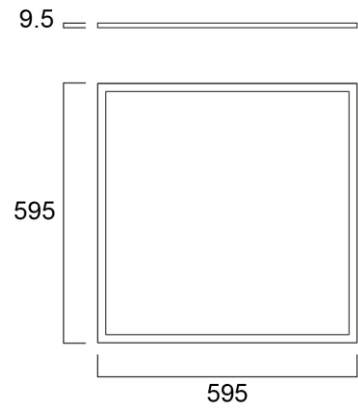

300x1200mm

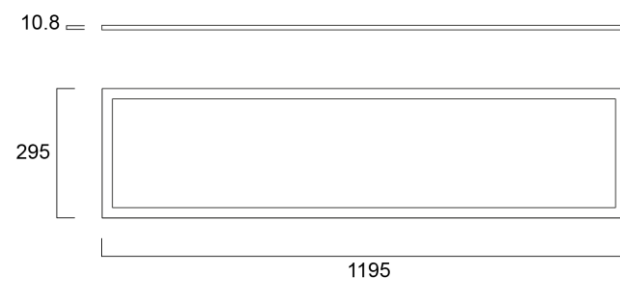

600x1200mm

