


Franken tuotteet Onnisen varastossa 2019 liesikuvut:

Liesikuvut – Ilmanvaihtojärjestelmät


VAIHTOEHTOSET KÄYTTÖKOHEET ON NUMEROITU JÄRJESTELMÄN KOHDALLA (1, 2, 3)

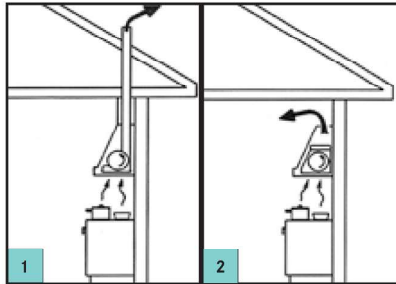

A, C

A, C – LIESITUULETIN OMALLA MOOTTORILLA


1. Liesituuletin liitetään omaan hormiin
 - Vedonestoläppä (perhospeltti)
2. Asennettaessa liesituuletin huoneilmaan palauttavaksi varustetaan aktiivihiihuodattimella (mahdollinen lisävaruste)
 - Ei kanavaliitäntä mahdollisuutta, huoneilmaan palauttava

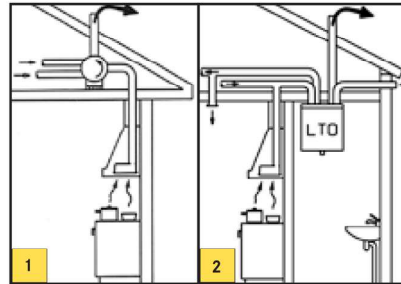

B2

B2 – LIESIKUPU ILMAN OHJAIMIA


1. Liesikupu on kytketty keskitettyyn ilmanvaihtoon, jossa ei ole erillistä säädintä ilmanvaihdolle
2. Liesikupu on kytketty ilmanvaihtokoneeseen, jossa ilmanvaihtoa ja poistoa ohjataan omalla erillisellä seinäsäätimellä
 - Liesikupu ei sisällä moottoria
 - Liesikuvussa sulkuläppä ajastimella
 - Liesikuvusta saatavilla kärkeitieto
 - Käytetään usein kerrostaloissa ja pienkerrostaloissa, joissa ilmanvaihtoa ei ohjata liesikuvusta

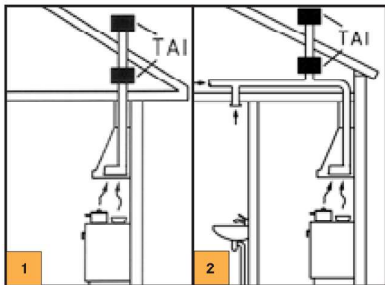

B3 AC

B3 – LIESIKUPU HUIPPUIMURILLE AC

1. Liesikupu poistaa ainoastaan keittiöstä suoraan omaan kanavaan
2. Liesikupu poistaa keittiön lisäksi kosteat tilat ja saunatilat
 - Liesikuvussa 3-portainen tehonsäätö puhaltimelle
 - 0-tila ohjelmoitavissa (virran pakkosyötön katkaisu)
 - Liesikuvussa on sulkuläppä jolla käyttäjä voi tehostaa keittiön lisäksi kosteantilan poistoa näiden ollessa liitettynä samaan kanavaan

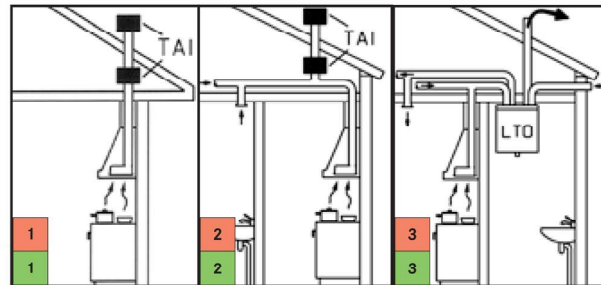

B4 AC

B4 – LIESIKUPU ILMANVAIHTOKONEELLE JA HUIPPUIMURILLE AC

1. Liesikupu poistaa ainoastaan keittiöstä suoraan omaan kanavaan
2. Liesikupu poistaa keittiön lisäksi kosteat tilat ja saunatilat
3. Liesikupu poistaa keittiön ja kostean tilan ilmanvaihtokoneeseen liitetyssä järjestelmässä. Jälkilämmittimen vastuksen kytkentä maks. 2000W
 - Liesikuvussa 3-portainen tehonsäätö puhaltimelle
 - 0-tila ohjelmoitavissa (virran pakkosyötön katkaisu)
 - Liesikuvussa on sulkuläppä jolla käyttäjä voi tehostaa keittiön lisäksi kosteantilan poistoa näiden ollessa liitettynä samaan kanavaan

B4 EC

B4 – LIESIKUPU ILMANVAIHTOKONEELLE JA HUIPPUIMURILLE EC 1-10V

1. Liesikupu poistaa ainoastaan keittiöstä suoraan omaan kanavaan
2. Liesikupu poistaa keittiön lisäksi kosteat tilat ja saunatilat
3. Liesikupu poistaa keittiön ja kostean tilan ilmanvaihtokoneeseen liitetyssä järjestelmässä. Jälkilämmittimen vastuksen kytkentä maks. 2000W
 - Liesikuvussa 3-portainen tehonsäätö puhaltimelle
 - 0-tila ohjelmoitavissa (virran pakkosyötön katkaisu)
 - Liesikuvussa on sulkuläppä jolla käyttäjä voi tehostaa keittiön lisäksi kosteantilan poistoa näiden ollessa liitettynä samaan kanavaan

TILAUSMENETTELY

Kupuja tilattaessa on mainittava:

- mallinumero
- leveys ja korkeus
- materiaali/väri
- koneisto/ilmanvaihtojärjestelmä

Takuuaika kotitalouskäytössä 2 vuotta.