


APURELE AR 1

AR 1 on rele, joka muuttaa 24 Vac tai 24 Vdc ohjauksen potentiaalivapaaksi kosketinlähdeksi. Releessä on yksi sulkeutuva kosketin 250V, 10A (res.). Johtimet kytketään 2,5 mm² riviliittimille. AR 1 kuormittaa ohjausviestiä noin 20 mA (24 Vac).

Kytcentä:

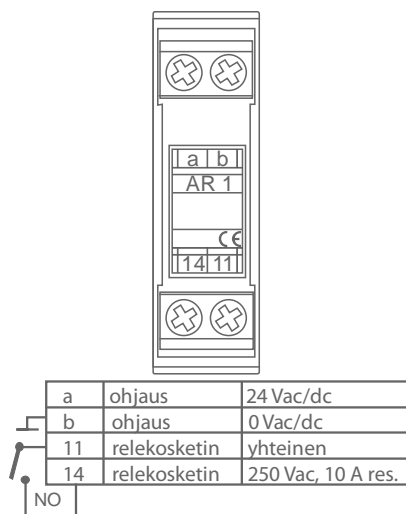

TÄRKEÄÄ: Laite pitää koteloida siten, ettei kotelointia voi avata ilman työkaluja.



Tekniset tiedot:

ohjausviesti	24 Vac, 0.5 VA 24 Vdc, 0.4 W
kosketin	250 Vac, 10 A res.
kotelointi	IP 20
riviliitin	2,5 mm ²
mitat (l x k x s)	13 x 84 x 47 mm
asennus	35 mm kiskoon (laite koteloitava)

Tilausohje:

Tyyppi	Tuotenumero	Kuvaus
AR 1	1183010	apurele sulkeutuvalla koskettimella

Laite on direktiivien 2006/95/EY ja 2004/108/EY mukainen ja täyttää standardit EN60730-1, EN61000-6-3 (Generic Emission) ja EN61000-6-2: (Generic Immunity).