


APURELE RY 1

RY 1 on apurele, jolla voidaan muuntaa 24 Vac/dc ohjaus potentiaalivapaaksi 230 Vac kosketinlähdeksi.

RY 1 kuormittaa ohjausviestiä noin 20 mA (24 Vac) ja releessä on yksi vaihtokosketin 250 V, 10 A (res.). Johtimet kytketään 2,5 mm² liittimille.

Lähtöliittimiksi voi valita myös pistokeliittimet (releen tyyppi RY 1-K).

KytKentä:

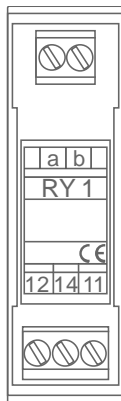

	a	ohjaus	24 Vac/dc
	b	ohjaus	0 Vac/dc
	11	relekosketin	potentiaalivapaa
	12	relekosketin	250 Vac, 10 A res.
	14	relekosketin	250 Vac, 10 A res.
NC			
NO			

TÄRKEÄÄ: Laite pitää koteloida siten, ettei kotelointia voi avata ilman työkaluja.



Tekniset tiedot:

ohjausviesti	24 Vac, 0,5 VA 24 Vdc, 0,4 W
kosketin	250 Vac, 10 A res.
kotelointi	IP 20
riviliitin	2,5 mm ²
mitat (l x k x s)	22,5 x 77 x 52,5 mm (1 kpl)
asennus	35 mm kiskoon (laite koteloitava)

Tilausohje:

Tyyppi	Tuotenumero	Kuvaus
RY 1	1183020	apurele vaihtokoskettimella
RY 1-K	1183021	apurele vaihtokoskettimella, pistokeliitin

Laite on direktiivien 2006/95/EY ja 2004/108/EY mukainen ja täyttää standardit EN60730-1, EN61000-6-3 (Generic Emission) ja EN61000-6-2 (Generic Immunity).