


RY 1-U JÄNNITEOHJATTU RELE

RY 1-U on jänniteohjattu rele, jonka avulla 0...10 Vdc ohjausviesti voidaan muuttaa potentiaalivapaaksi kosketinlähdeksi.

Rele vetää ohjausviestin saavuttaessa asetusarvon ja päästää, kun ohjausviesti alittaa asetusarvon hystereesin verran.

RY 1-U:n ohjausviestin virta on pienempi kuin 0,2 mA. Releen asetusarvo on säädettävissä 0...10 Vdc (P1) ja hystereesi 0,2...1,0 Vdc (P2).

Kytcentä ja potentiometrit

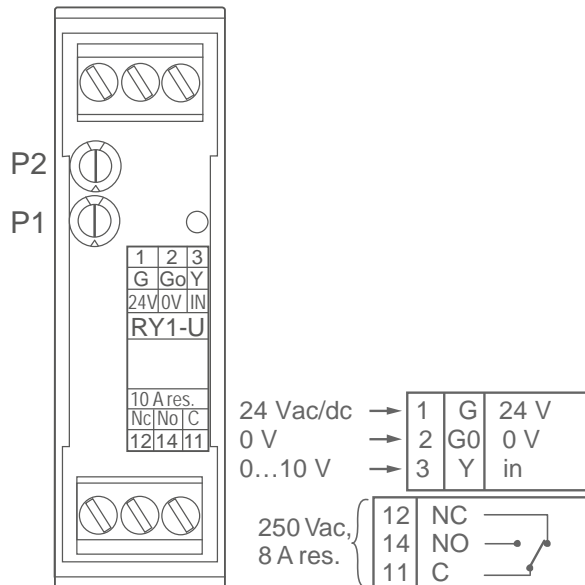

TÄRKEÄÄ: Laite pitää koteloida siten, ettei kotelointia voi avata ilman työkaluja.



Tekniset tiedot:

Syöttö	24 Vac/dc, 1 VA
Ohjausviesti	0...10 Vdc, < 0,2 mA
tehdasasetus (P1)	5 V
Hystereesi	0,2...1,0 V
tehdasasetus (P2)	0,5 V
Lähtörele	vaihtokosketin
	250 Vac, 8 A res.
Suojausluokka	IP 20
Asennus	35 mm kiskoon (laite koteloitava)
Mitat l x k x s	22,5 x 77 x 53 mm

Tilausohje:

Tyyppi	Tuotenumero	Kuvaus
RY 1-U	1183040	jänniterele
RY 1-U-K	1183041	jänniterele, lähdessä pistokeliitin

Laite on direktiivien 2006/95/EY ja 2004/108/EY mukainen ja täyttää standardit EN60730-1, EN61000-6-3 (Generic Emission) ja EN61000-6-2: (Generic Immunity).