


TERMOMOOTTORIOHJAIN TH 5

TH 5 on pinta-asennettava ohjain, jonka avulla voidaan ohjata useita rinnakkain kytkettyjä termomootoreita.

Ohjaimen tuloviestiksi käy mikä tahansa termomoottoriohjaukseen tarkoitettu (aikasuhteellisesti katkottu) 5...30 V -viesti. Tuloviestin napaisuudella ei ole väliä, koska tulopuolella käytetään galvaanista erotusta.

Yksittäistä lähtöä voidaan kuormittaa jatkuvalla 0,6 A virralla tai 1 A virralla, jos PWM-ohjaussignaalin pulssisuhde on enintään 60 %. Lähtöjen yhteenlaskettu kokonaiskuorma ei saa olla yli 3 A.

Kytchentä:

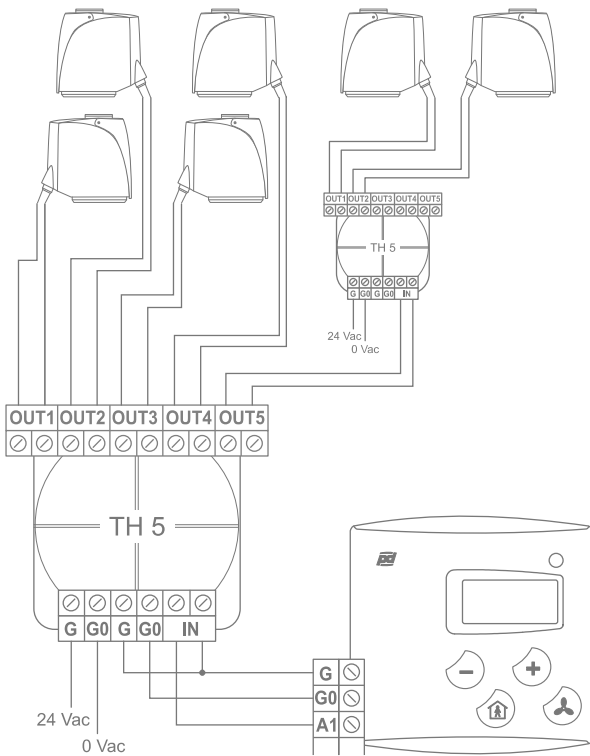

TÄRKEÄÄ: Älä kytke suoraan säätimen lähtöön enempää kuin yksi TH 5 -laite. Jos tarvitaan enemmän kuin viisi toimilaitetta, TH 5 -laitteet täytyy kytkeä sarjaan.



Tekniset tiedot

Syöttö	24 Vac
Tulo	5...30 Vac/dc, max. 60 mA
Lähdöt	24 Vac, 0,6 A, kokonaiskuorma enintään 3 A
Kotelointi	IP66
Mitat (l x k x s)	76 x 76 x 52 mm

Tilausohje:

Tyyppi	Tuotenumero	Kuvaus
TH 5	1183090	termomoottoriohjain, 5 lähtöä

Laite on direktiivien 73/23/EEC ja 2014/30/EU mukainen ja täyttää standardit EN60947, EN61000-6-3 (Emission) ja EN61000-3-2 (Immunity).