

Tietolomake (2020-02-26)


Flamcovent Smart

Pienempiä, kevyempiä, puhtaampia ja tehokkaampia

Tehokkaaseen ilman erottamiseen lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmissä.

Ilmanerottimet lisäävät mukavuutta ja järjestelmän tehokkuutta. Ilmanerottimet tehostavat myös vanhojen, jo pitkään käytössä olleiden järjestelmien toimintaa.

Smart ilmanerottimet poistavat pienimmätkin mikrokuplat järjestelmän vedestä. Ne ovat lähestulkoon huoltovapaat ja virtausvastus on häviävän pieni.

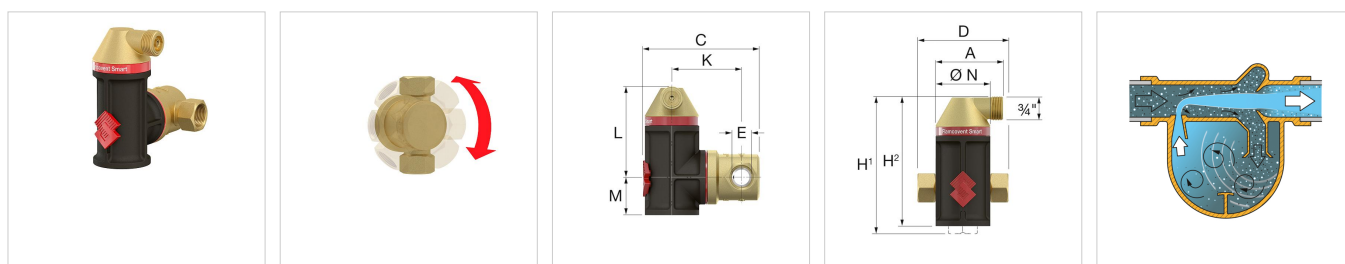

Tuote	Liitos	Mitat									Paino [kg]	###	Flamco-Numero
		A [mm]	C [mm]	D [mm]	K [mm]	L [mm]	M [mm]	H/H1 [mm]	H2 [mm]	Ø N [mm]			
Flamcovent Smart 22	22 mm	74	134	120	78	101	37	161	138	60	0,95	1	30002
Flamcovent Smart 3/4	Rp 3/4"	74	132	100	78	101	37	151	138	60	0,90	1	30001
Flamcovent Smart 1	Rp 1"	82	155	106	91	139	45	192	184	75	1,12	1	30003
Flamcovent Smart 1 1/4	Rp 1 1/4"	82	165	110	96	139	45	194	184	75	1,27	1	30004
Flamcovent Smart 1 1/2	Rp 1 1/2"	94	193	129	109	173	54	238	227	92	1,73	1	30005
Flamcovent Smart 2	Rp 2"	94	206	140	117	173	54	243	227	92	2,16	1	30006

* Leveys ja korkeus mukaan lukien liitokset.

Hyödyt


- 60% tehokkaampia kuin perinteiset ilmanerottimet.
- Maksimi virtausnopeus jopa 3 m/s.
- Voidaan käyttää kaikentyyppisissä putkistoissa.
- Pieni koko, kevyt.
- Äärimmäisen pieni virtausvastus ja pieni energiahäviö.
- Koko käyttöiän kestävä yhdenmukainen tehokkuus.
- Lisäävät mukavuutta ja tehokkuutta.
- Ilman poistaminen järjestelmävedestä pidentää pumppujen, venttiilien ja muiden komponenttien huoltoväliä.

Yleistä

- Min./maks. käyttölämpötila: -10 °C / 120 °C.
- Maksimi käyttöpaine: 10 bar.
- Soveltuu käytettäväksi maks. 50%:n glykolipohjaisten jäähdytysnesteliuosten kanssa.



Selection table for Flamcovent & Clean Smart series

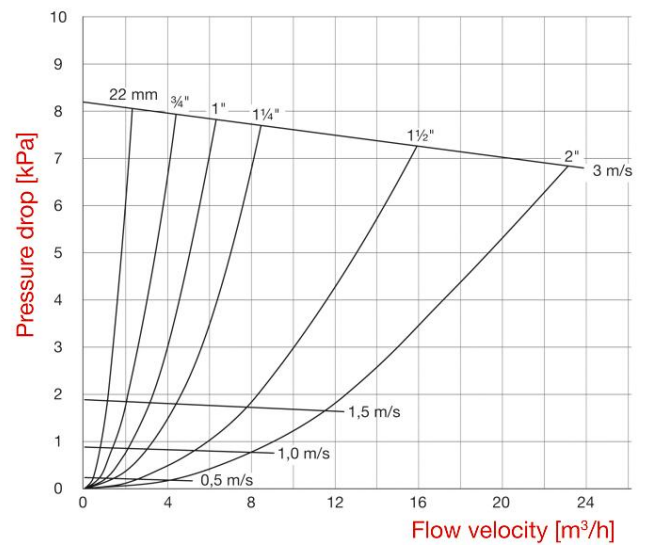

Etsi lisää tietoa verkossa:

[Käsikirjat](#)
[CAD-piirustukset](#)
[Tekniset asiakirjat](#)
[Animaatiot](#)

Flamco Finland
 Ritakuja 1
 01740, Vantaa - fi
T 010 320 99 90
F 010 320 99 99
E info@flamco.fi
I flamcogroup.com/fi