

Tietolomake (2020-02-26)

Flamcovent Smart EcoPlus


Pienempiä, kevyempiä, puhtaampia ja tehokkaampia

Tehokkaaseen ilman erottamiseen lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmissä.

Ilmanerotitimet lisäävät mukavuutta ja järjestelmän tehokkuutta. Ilmanerotitimet tehostavat myös vanhojen, jo pitkään käytössä olleiden järjestelmien toimintaa.

Smart ilmanerotitimet poistavat pienimmätkin mikrokuplat järjestelmän vedestä. Ne ovat lähestulkoon huoltovapaat ja virtausvastus on häviävän pieni.

- Mutta sisältää EPP eristekotelon.

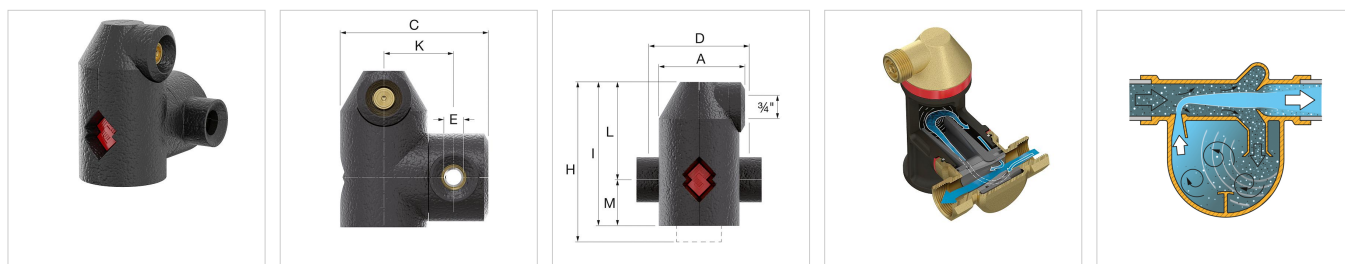

Tuote	Liitos (E)	Mitat								Paino [kg]	###	Flamco- Numero
		A [mm]	C [mm]	D [mm]	K [mm]	L [mm]	M [mm]	H [mm]	I [mm]			
Flamcovent Smart EcoPlus 22	22 mm	104	164	120	78	118	56	194	174	1,0	1	30012
Flamcovent Smart EcoPlus 3/4	G 3/4" F	104	164	100	78	118	56	194	174	1,0	1	30011
Flamcovent Smart EcoPlus 1	G 1" F	117	189	106	91	157	63	233	220	1,2	1	30013
Flamcovent Smart EcoPlus 1 1/4	G 1 1/4" F	117	199	110	96	157	63	233	220	1,4	1	30014
Flamcovent Smart EcoPlus 1 1/2	G 1 1/2" F	134	224	129	109	191	72	279	263	1,9	1	30015
Flamcovent Smart EcoPlus 2	G 2" F	134	237	140	117	191	72	279	263	2,3	1	30016


* Leveys ja korkeus mukaan lukien liitokset.

Hyödyt

- 60% tehokkaampia kuin perinteiset ilmanerottimet.
- Maksimi virtausnopeus jopa 3 m/s.
- Voidaan käyttää kaikentyyppisissä putkistoissa.
- Pieni koko, kevyt.
- Äärimmäisen pieni virtausvastus ja pieni energiahäviö.
- Koko käyttöiän kestävä yhdenmukainen tehokkuus.
- Lisäävät mukavuutta ja tehokkuutta.
- Ilman poistaminen järjestelmävedestä pidentää pumppujen, venttiilien ja muiden komponenttien huoltoväliä.
- EPP-eristemateriaalin paksuus on 20 mm.
- Eristyskyky on (λ) 0,036 W/mK.<>

Yleistä

- Min./maks. käyttölämpötila: -10 °C / 120 °C.
- Maksimi käyttöpaino: 10 bar.
- Soveltuu käytettäväksi maks. 50%:n glykolipohjaisten jäähdytysnesteliuosten kanssa.

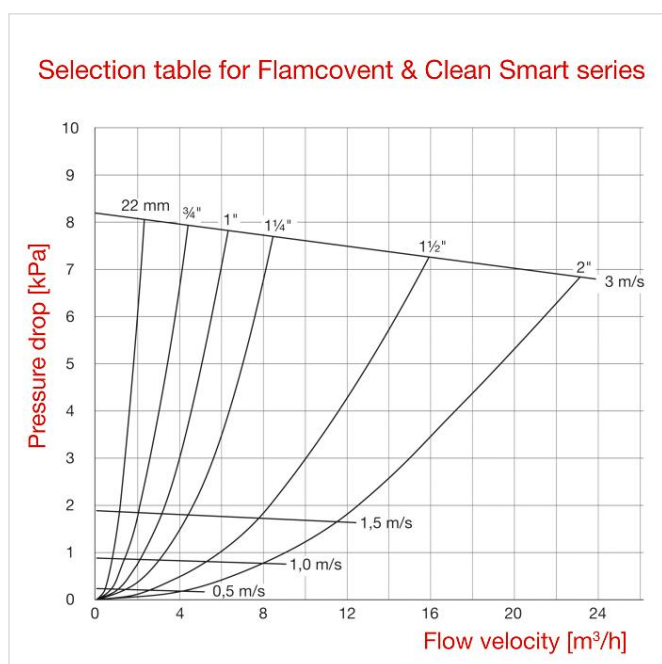

Etsi lisää tietoa verkossa:

[Käsikirjat](#)

[CAD-piirustukset](#)

[Tekniset asiakirjat](#)

[Animaatiot](#)

Flamco Finland
Ritakuja 1
01740, Vantaa - fi
T 010 320 99 90
F 010 320 99 99
E info@flamco.fi
I flamcogroup.com/fi