

Tietolomake (2020-02-26)

Flamco Clean Smart

Pienempiä, kevyempiä, puhtaampia ja tehokkaampia

Suunniteltu käytäväksi suljetuissa lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmissä.

Lianerottimet suojaavat järjestemien eri osia vaurioilta, joita likapartikkelit voivat aiheuttaa. Lianerottimet tuovat suuret hyödyt myös vanhoissa, jo pitkään toimineissa järjestelmissä.

Smart lianerottimet poistavat pienimmätkin likahiukkaset järjestelmän vedestä. Ne ovat lähestulkoon huoltovapaat ja virtausvastus on häviävän pieni.



Tuote	Liitos	Mitat									Paino [kg]	###	Flamco-numero
		A [mm]	C [mm]	D [mm]	K [mm]	L [mm]	M [mm]	H/H1 [mm]	H2 [mm]	Ø N [mm]			
Flamco Clean Smart 22	22 mm	63	136	120	78	37	140	200	177	60	0,98	1	30022
Flamco Clean Smart 3/4	Rp 3/4"	63	133	100	78	37	140	190	177	60	0,94	1	30021
Flamco Clean Smart 1	Rp 1"	76	155	106	91	44	179	231	223	75	1,11	1	30023
Flamco Clean Smart 1 1/4	Rp 1 1/4"	76	165	110	96	44	179	233	223	75	1,26	1	30024
Flamco Clean Smart 1 1/2	Rp 1 1/2"	94	193	129	109	54	212	277	266	92	1,72	1	30025
Flamco Clean Smart 2	Rp 2"	94	206	140	117	54	212	282	266	92	2,15	1	30026


Hyödyt

- 60% tehokkaampia kuin perinteiset lianerottimet.
- Maksimi virtausnopeus jopa 3 m/s.
- Neljä neodyymi-supermagneettia.
- Voidaan käyttää kaikenlaisissa putkistoissa.
- Pieni koko, kevyt.
- Äärimmäisen pieni virtausvastus ja pieni energiahäviö.

- Koko käyttöiän kestävä yhdenmukainen tehokkuus.
- Ehkäisevät likapartikkeleiden kerääntymistä lämmönvaihtimiin ja muihin komponentteihin.
- Lian poistaminen järjestelmävedestä pidentää huoltoväliä.

Yleistä

- Min./maks. käyttölämpötila: -10 °C / 120 °C.
- Maksimi käyttöpaine: 10 bar.
- Soveltuu käytettäväksi maks. 50%:n glykolipohjaisten jäähdytysnesteliuosten kanssa.

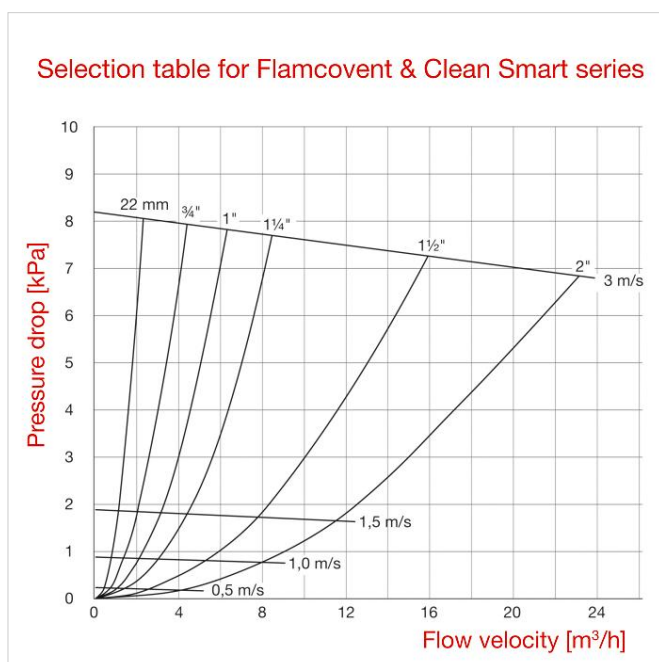

Etsi lisää tietoa verkossa:

[Käsikirjat](#)
[CAD-piirustukset](#)
[Tekniset asiakirjat](#)
[Animaatiot](#)

Flamco Finland
Ritakuja 1
01740, Vantaa - fi
T 010 320 99 90
F 010 320 99 99
E info@flamco.fi
I flamcogroup.com/fi