


[PROF]

WORKWEAR

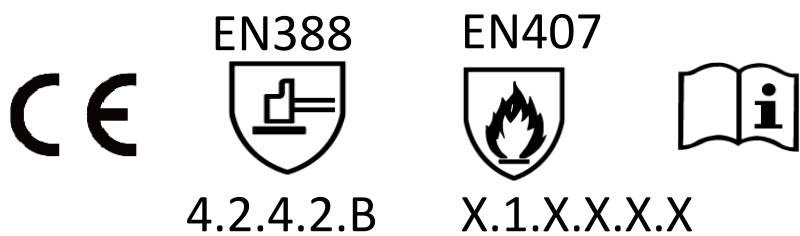

PROF®

CUT 01-301

EC-TYYPPIHYVÄKSYNTÄ

Tarkastuslaitos: 0075 CTC, 4, rue Hermann Frenkel 69367

Vaativuuden mukaisuuden kuvaus:

EN420:2003+A1:2009

Suojakäsineet - yleiset vaatimukset ja

EN 388:2016

Suojakäsineet mekaanisia vaaroja vastaan

Ominaisuus	Suojaustaso
Hankauskestävyys	4
Viillonkestävyys	2
Repäisykestävyys	4
Puhkaisulujuus	2
Viiltosuoja	B
Iskunvaimennus	-

EN 407:2004

Suojakäsineet kuumuutta vastaan

Ominaisuus	Suojaustaso
Palokäyttättyminen	X
Kosketuslämpö	1
Kulkeutuva lämpö	X
Säteilylämpö	X
Pienet sulametalliroiskeet	X
Suuret sulametalliroiskeet	X



Manufacturer • Valmistaja • Tillverkare • Produsent • Tootja •
Ražotājs • Gamintojas • Producent • Kesko Corporation
Building and technical trade, Työpajankatu 12, FI- 00580
Helsinki <https://www.k-rauta.fi/rautakauppa/kasineet> ©
Kesko 2019. Made in China. Dystrybucja w Polsce; Onninen
sp. z o.o., Ul. Emaliowa 28, 02-295 Warszawa,
www.onninen.pl Onninen sp. z o.o. jest częścią Grupy
Kesko Oyj.

PROF®

CUT 01-301

Käsineen kuvaus:

Saumattomasta 13 gaugen Kyorene® Viiltosuojattu-
kuidusta valmistettu käsine on äärimmäisen
joustava.

Kämmenosan hengittävä mikrovaahtopinnoite takaa
hyvän otepidon. Viiltosuoluokka B.

OMINAISUUDET:

Erinomainen kulutuskestävyys, antibakteerinen, korkea
vetolujuus, UV-kestävä, kevyt

TEKNISET TIEDOT:

KÄSINETYYPPI: Viiltosuojattu käsine

KATEGORIA: Cat. II

KOKO (EU): 6, 7, 8, 9, 10, 11

KÄMMENPUOLEN MATERIAALI: Nitrilimikrovahto

KÄMMENSELÄN MATERIAALI: Grafeeni

VUORI: 13 gg

VUORIN MATERIAALI: Grafeeni

OTEPINTA: Nitrilimikrovahto

RANNEKE: Neulottu ranneosa

RANNEKEMATERIAALI: Grafeeni resorilla

PITUUS: 220-270 mm

VÄRI: Harmaa, musta pinnoite

PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA: 6/72

ESILLEPANO: 6pr:n niput koreihin hyllyyn

KÄYTTÖOHJEET: PROF-käsineille ja -käsivarsisuojuille CE
CAT II EN420 ja EN388 (suojakäsineet mekaanisia vaaroja
vastaan).

Tarkasta käsineet ennen käyttöä. Oikean käsineeseen
valitseminen on tärkeää, jotta käsineet eivät aiheuta vaaraa
käyttäjälle (esim. koneeseen juuttamalla). Arvioi käsineiden
sopivuus työolosuhteiden mukaan.

Nämä käsineet täyttävät standardien EN 420 (yleiset
vaatimukset) ja EN388 (suojakäsineet mekaanisia vaaroja
vastaan) vaatimukset. Hankauskestävyys 1-4
(maksimisuojaustaso 4), viillonkestävyys 1-5 (5),
repäisykestävyys 1-4 (4), puhkaisulujuus 1-4 (4),
viiltosuoluokka A-F (TDM EN ISO13997; max F).

Käsineet voivat sisältää ainesosia (esim. luonnonkumia), jotka
aiheuttavat allergisia reaktioita yliherkillä henkilöillä.

Käsineet on säilytettävä pimeässä, viileässä ja kuivassa
paikassa.

Käsineet voidaan pyyhkiä ja pestä varovasti miedolla
pesuaineella. Käsineiden ominaisuudet voivat muuttua
pesussa. Käsineet on hävitettävä paikallisten määräysten
mukaisesti.

KOKO	TUOTENRO	EAN-NRO
6	502083754	6438313533177
7	502083755	6438313533191
8	502083756	6438313533214
9	502083758	6438313533238
10	502083759	6438313533252
11	502083760	6438313533276