


[PROF]

WORKWEAR

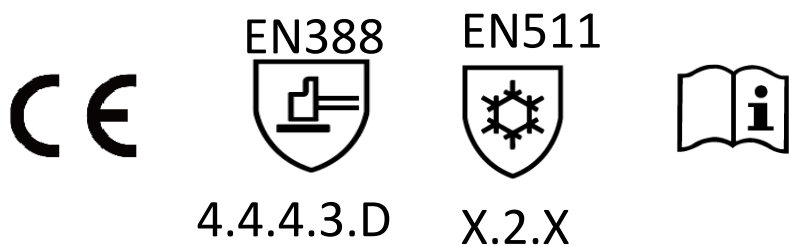

PROF®

WINTER CUT 01-416

EC-TYYPPIIHYVÄKSYNTÄ

Tarkastuslaitos: 0075 CTC, 4, rue
Hermann Frenkel 69367

Vaativuorokäsinen kuvaus:

EN420:2003+A1:2009
Suojakäsineet - yleiset vaatimukset ja
testausmenetelmät
EN 388:2016

Suojakäsineet mekaanisia vaaroja vastaan

Ominaisuus	Suojaustaso
Hankauskestävyys	4
Viillonkestävyys	4
Repäisykestävyys	4
Puhkaisulujuus	2
Viiltosuoja	D
Iskunvaimennus	-

EN 511: 2006

Suojakäsineet kylmyyttä vastaan

Ominaisuus	Suojaustaso
Kulkeutuva kylmyys	X
Kontaktikylmyys	2
Veden läpäisy	X



Manufacturer • Valmistaja • Tillverkare •
Produsent • Tootja • Ražotājs • Gamintojas •
Producent • Kesko Corporation Building and
technical trade, Työpajankatu 12, FI- 00580
Helsinki [https://www.k-
rauta.fi/rautakauppa/kasineet](https://www.k-rauta.fi/rautakauppa/kasineet) © Kesko 2019.
Made in China. Dystrybucja w Polsce; Onninen
sp. z o.o., Ul. Emaliowa 28, 02-295

PROF®

WINTER CUT 01-416

Käsineen kuvaus:

Saumattomasta 13 gaugen Kyorene®
Viiltosuojattu-kuidusta valmistettu käsine
on äärimmäisen joustava. Fleecevuoren
ansiosta kädet pysyvät lämpiminä myös
talvella. Kämmenten
nitriilimikrovaahtopinnoite takaa hyvän
otepidon. Viiltosuojaluokka D.

OMINAISUUDET:

Erinomainen kulutuskestävyys,
antibakteerinen, korkea vetolujuus, UV-
kestävä. kevyt

TEKNISET TIEDOT:

KÄSINETYYPPI: Viiltosuojattu talvikäsine

KATEGORIA: Cat. II

KOKO (EU): 8, 9, 10, 11

KÄMMENPUOLEN MATERIAALI: Nitriilimikrovaah

KÄMMENSELÄN MATERIAALI: Grafeeni

VUORI: 13 gg + 7 gg fleecevuori

VUORIN MATERIAALI: Grafeeni, fleecevuori

OTEPINTA: Nitriilimikrovaah, 3/4-pinnoite

RANNEKE: Neulottu ranneosa

RANNEKEMATERIAALI: Grafeeni resorilla

PITUUS: 240-270 mm

VÄRI: Harmaa, musta pinnoite

PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA: 12/36

ESILLEPANO: Koukku ja kortti

KÄYTTÖOHJEET: PROF-käsineille ja -
käsivarsisuojuille CE CAT II EN420 ja EN388
(suojakäsineet mekaanisia vaaroja vastaan).

Tarkasta käsineet ennen käyttöä. Oikean
käsineeseen valitseminen on tärkeää, jotta
käsineet eivät aiheuta vaaraa
käyttäjälle (esim. koneeseen juuttumalla).
Arvioi käsineiden sopivuus työolosuhteiden
mukaan.

Nämä käsineet täyttävät standardien EN 420
(yleiset vaatimukset) ja EN388
(suojakäsineet mekaanisia vaaroja vastaan)
vaatimukset. Hankauskestävyys 1-4
(maksimisuojaustaso 4), viillonkestävyys 1-
5 (5), repäisykestävyys 1-4 (4),
puhkaisulujuus 1-4 (4), viiltosuojaluokka A-
F (TDM EN ISO13997; max F).

Käsineet voivat sisältää ainesosia (esim.
luonnonkumia), jotka aiheuttavat allergisia
reaktioita yliherkillä henkilöillä.

Käsineet on säilytettävä pimeässä,
viileässä ja kuivassa paikassa.

Käsineet voidaan pyyhkiä ja pestä varovasti
miedolla pesuaineella. Käsineiden
ominaisuudet voivat muuttua pesussa.

KOKO	TUOTENRO	EAN-NRO
8	502083734	6438313532729
9	502083735	6438313532743
10	502083736	6438313532767
11	502083737	6438313532781