

ARGO ECOLIGHT 12

SPLIT-ILMASTOINTILAITE

SAATAVILLA OLEVAT VÄRIT: VALKOINEN



Uudessa ARGO ECOLIGHT 12 jäähdytyslaitteessa yhdistyvät korkea hyötysuhde, käyttömukavuus, hiljainen käyntiääni sekä matala ympäristövaikutus.

Modernilla DC-invertterillä varustettu Argo ECOLIGHT 12 on ideaaliratkaisu kohteisiin joissa vaaditaan äärimmäistä käyttömukavuutta sekä alhaista energiankulutusta, ja sisältää useita käyttömukavuutta lisääviä toimintoja, kuten esimerkiksi:




I FEEL

I FEEL -toiminto mittaa lämpötilan kaukosäätimen lämpöanturin avulla ja säättää puhallusta siten että ihmisen havaitsema huoneen tuntuvalämpötila vastaa asetettua lämpötilaa.

TURBO

TURBO -toiminnon avulla laite saavuttaa asetetun sisäilman lämpötilan nopeasti ja tehokkaasti käyttömukavuuden maksimoimiseksi.

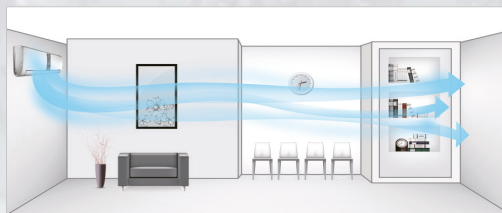

YMPÄRISTÖ
YSTÄVÄLLINEN




KYLMÄAINE

R32 KYLMÄAINEEN HYÖDYT

- + EI VAURIOITA OTSONIKERROSTA
- + ERINOMAINEN KYLMÄNTUOTTOKYKY
- + 30% PIENEMPI KYLMÄAINEVARAUS
- + 70% MATALAMPI ILMASTOVAIKUTUS (R32 GWP = 675 - R410A GWP = 2088)
- + KÄYTÖSSÄ YKSINKERTAISEMPI

A⁺⁺
ENERGIA
LUOKKA



onninen

ARGO ECOLIGHT 12



ITSEDIAGNOSOINTI

Laite näyttää vikakoodit LCD-näytössä ja suorittaa suojaustoiminnon.



MUISTI

Laite käynnistyy automaattisesti sähkökatkon jälkeen viimeksi käytössä olleilla asetuksilla.



HILJAINEN

Kompressorin äänieristys ja hiljaiset puhaltimet mahdollistavat sisä- ja ulkoyksikön matalan äänitason.



HELPPO PUHDISTAA

Suodatin ja etupaneeli on helppo irrottaa huoltoa ja puhdistamista varten.



Yö-tila

Laite säättää sisäilman lämpötilaa yön aikana, varmistaen lämpötilan miellyttävyyden ja alhaisen energiankulutuksen.



Uusin DC-invertteri teknologia



Digitaalinen kaukosäädin LCD-näytöllä



4 puhallusnopeutta



Ohjelmoitava ON/OFF-ajastin



Näyttö voidaan sammuttaa yöksi häiriöiden välttämiseksi erityisellä "GHOST" -toiminnolla



ECO-toiminto: Minimaalinen energiankulutus, maksimaalinen hiljaisuus



Maksimaalinen joustavuus - mahdollisuus asentaa kondenssiallas kahdella eri tavalla



Helppo huoltaa - vikakoodit näytetään selkeässä LCD-näytössä



!! TÄRKEÄ HUOMAUTUS !!

TÄMÄ LAITEMALLI ON TARKOITETTU AINOASTAAN JÄÄHDYTYSKÄYTTÖÖN.
VALMISTAJAN MYÖNTÄMÄ LAITETAKUU EI KATA VAURIOITA JOTKA OVAT AIHEUTUNEET LAITTEEN KÄYTTÄMISESTÄ LÄMMITYSTOIMINNOLLA.

TEKNISET TIEDOT

MALLI:		ECOLIGHT 12
SISÄYKSIKKÖ		ECOLIGHT 12000 UI
ULKOYKSIKKÖ		ECOLIGHT 12000 UE
JÄÄHDYTYSTEHO (nimellinen (min.-max.) (EN14511))		3,2 (0,6-3,6)
EER (en14511)		12000
MITOITUS JÄÄHDYTYSTEHO (Pdesign) (KYLÄ ILMASTO) (EN 14825)		3,2
VUOTUIVEN JÄÄHDYTYKSEN HYÖTYSUHDE (SEER) (KYLÄ ILMASTO) (EN 14825)		6,1
ENERGIALUOKKA (JÄÄHDYTYS)		A++
VUOTUIVEN ENERGIAANKULUTUS (KYLÄ ILMASTO)		184
SISÄYKSIKÖN ILMANVIRTAUS (SH.-H.-M.-L.)	m³/h	550-480-410-290
KOSTEUDENPOISTO	l/h	1,4
PUHALLUSNOPEUDET (SISÄYKSIKKÖ/ULKOYKSIKKÖ)	m³/h	4/1
SISÄYKSIKÖN ÄÄNENPAINEN (SH.-H.-M.-L.)	dB(A)	40-35-33-24
ULKOYKSIKÖN ÄÄNENPAINEN	dB(A)	52
SISÄYKSIKÖN ÄÄNITEHOTASO (SH.-H.-M.-L.)	dB(A)	55-49-46-40
ULKOYKSIKÖN ÄÄNITEHOTASO	dB(A)	62
VIRRANSYÖTTÖ	V/Ph/Hz	230/1/50
OTTOTEHO	kW	0,997
KOMPRESSORITYPPI		ROTARY DC-INVERTER
KYLMÄÄINEEN TYPPI		R32
KYLMÄÄINETÄYTÖS	kg/TONN CO ₂ EQ.	0,65/0,439
NESTELINJAN KOKO	mm (")	6,35(1/4")
KAASULINJAN KOKO	mm (")	9,52(3/8")
MAKSIMI PUTKIPITUUS TEHTAAN KYLMÄÄINETÄYTÖKSELLÄ	m	3-5
MAKSIMI PUTKIPITUUS LISÄTÄYTÖKSELLÄ	m	20
KYLMÄÄINEEN LISÄTÄYTÖS	g/m	20
YKSIKÖIDEN VÄLINEN MAKSIMI KORKEUSERO (ULKOYKSIKKÖ YLEMPÄNÄ)	m	10
YKSIKÖIDEN VÄLINEN MAKSIMI KORKEUSERO (SISÄYKSIKKÖ YLEMPÄNÄ)	m	10
SISÄYKSIKÖN MITAT (K x L x S)	mm	250x773x190
ulkoYKSIKÖN MITAT (K x L x S)	mm	596x842x320
PAINO SISÄYKSIKKÖ / ULKOYKSIKKÖ	Kg	8,5/31

LAITTEEN TEKNISET TIEDOT ON ILMOITETTU EU-ASETUSTEN NO. 206/2012 MUKAISESTI JA LAITTEEN MERKINNÄT TÄYTTÄVÄT EU-ASETUKSEN NO. 626/2011 MUKAISESTI.
LAITE ON TESTATTU STANDARDIN EN14825:2012 MUKAISESTI.

onninen