


NAFICON

JATKOT JA JATKOSKAAPIT


Jatkot

NAF Talokaapelijatkos

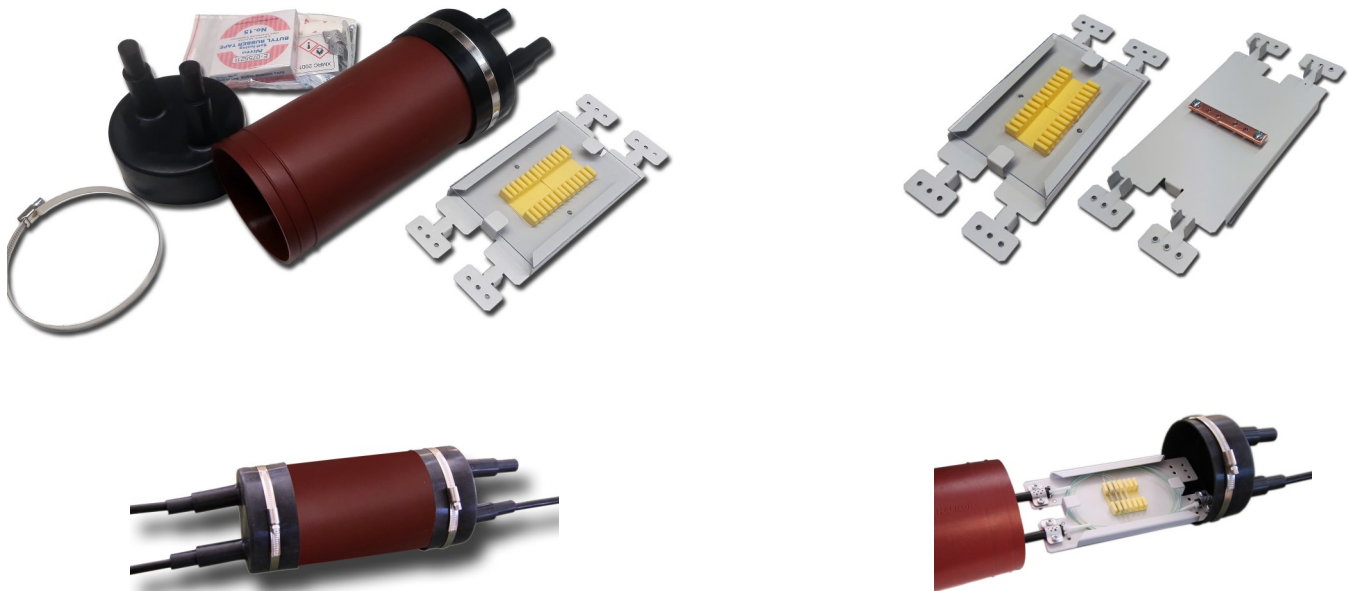

- Sähkönumero [7269293](tel:7269293)
- Soveltuu optisten talokaapeleitten jatkamiseen ja haaroittamiseen
- Vulkanoituvalla teipillä tiivistettävät kaapeliläpiviennit
- Voidaan avata ja sulkea ensiasennuksen jälkeen
- Kapasiteetti 24 kuidun jatkamiseen
- Mitat 240 x Ø 110 mm
- Sisältää kaksi aukaistavaa ja kumista kaapeliläpivientä molemmissa päissä
- Soveltuu erilaisille kaapelirakenteille
- Tiiveys IP 68
- Voidaan sijoittaa suoraan maahan
- [Saatavana asennusohje](#)

NAF mini-yleisjatkos

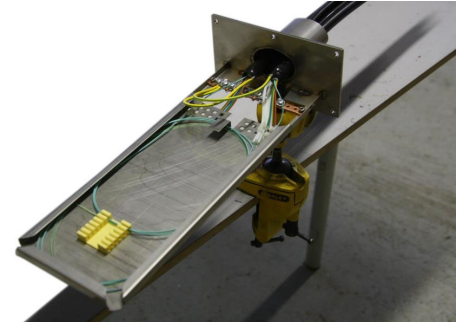



- Sähkönumero [7263227](#)
- Kotelo on ns. huppujatkos koostuen alaosasta jatkoslevyineen sekä suojakuoresta.
- 48 kuidun jatkamiseen.
- Voidaan käyttää kaapeleiden kylkiötoissa.
- Mitat kaapeliläpiviennin kanssa 489 x 182 x 94 mm.
- Voidaan käyttää runkokaapelin suorana jatkoksena sekä haarajatkoksena 1 – 3 pienemmälle kaapelille.
- Alaosan laipassa yksi ovaali läpivienti mekaanisille kaapeliläpiviennille.
- Materiaali happoterästä.
- Jatkoslevyn alapuolella on tarrakiinnitteiset muovituet katkaisemattomille kuituputkille.
- Tiiveys IP 68. Suunniteltu ja valmistettu Suomessa.
- Normaalien tarvikkeiden lisäksi peruspakettiin kuuluu mekaaninen kaapeliläpivienti 2x15mm + 3x10mm sekä tämän vaihtoehtona käytettävä kaapelikutiste haaroituskappaleineen
- Muut sopivat kutisteettomat kaapeliläpiviennit S.nro: [7263240](#), [7263241](#), [7263242](#), [7263243](#)

Metallisten yleisjatkosten edut:

- Yksinkertainen ja luja rakenne
- Helppo asentaa
- Kutisteettomat kaapeliläpiviennit ulkohalkaisijaltaan maks. 20 mm:n kaapeleille
- Soveltuu erilaisille kaapelirakenteille
- Voidaan käyttää kaapeleiden kylkiötossa


Jatkot ja jatkoskaapit

NAF yleisjatkos 48/96-k

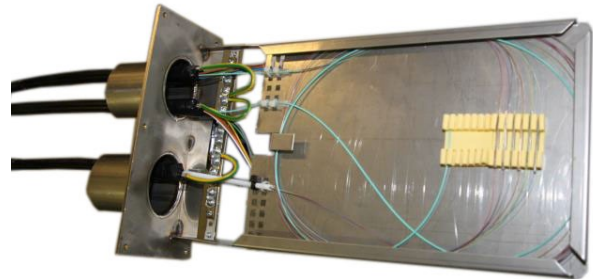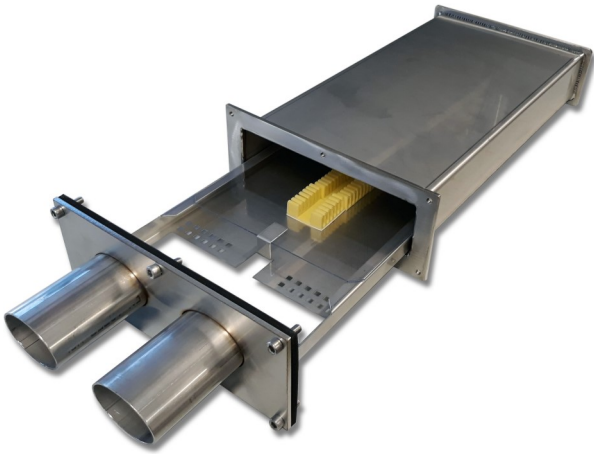

- Sähkönumero [7269294](#)
- Kotelo on ns. huppujatkos koostuen alaosasta jatkoslevyineen sekä suojakuoresta.
- 48 tai 96 kuidun jatkamiseen.
- Normaalien tarvikkeiden lisäksi peruspakettiin kuuluu mekaaniset kaapeliläpiviennit 4x15mm ja 6x10mm sekä näiden vaihtoehtona käytettävät kaapelikutisteet haarotuskappaleineen sekä 100kpl [40mm kuitujatkossuojia](#).
- Koteloa voidaan käyttää kaapeleiden kylkiötoissa.
- Mitat kaapeliläpiviennin kanssa 489 x 235 x 94 mm.
- [Saatavana asennusohje](#)

- Alaosan laipassa kaksi ovaalia läpivientä.
- Materiaali happoterästä.
- Jatkoslevyn alapuolella on tarrakiinnitteiset muovituet katkaisemattomille kuituputkille.
- Tiiveys IP 68. Suunniteltu ja valmistettu Suomessa.
- Muut sopivat kutisteettomat kaapeliläpiviennit S.nro: [7263240](#), [7263241](#), [7263242](#), [7263243](#)
- NAF yleisjatkos 48/96-k ilman läpivientejä ja kutisteita [7263341](#)

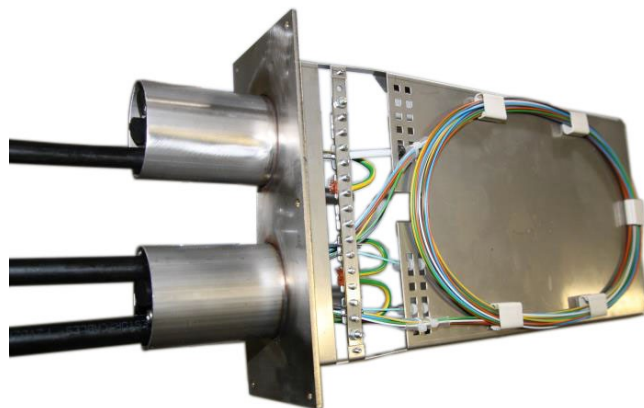

Jatkot ja jatkoskaapit

NAF yleisjatkos 192-k



- Sähkönumero [7269300](#)
- Kotelo on ns. huppujatkos koostuen alaosasta jatkoslevyineen sekä suojakuoresta.
- 192 kuidun jatkamiseen.
- Normaalien tarvikkeiden lisäksi peruspakettiin kuuluu mekaaniset kaapeliläpiviennit 4x15mm ja 6x10mm sekä näiden vaihtoehtona käytettävät kaapelikutisteet haaroituskappaleineen sekä 200kpl [40mm kuitujatkos-suojia](#).
- Koteloa voidaan käyttää kaapeleiden kylkiötoissa.
- Mitat kaapeliläpiviennin kanssa 515 x 235 x 110 mm.
- Alaosan laipassa kaksi ovaalia läpivientä.
- Materiaali happoterästä.
- Jatkoslevyn alapuolella on tarrakiinnitteiset muovituet katkaisemattomille kuituputkille.
- Sisältää kaksi 96-kuituista jatkoslevyä, joista ylempi levy on saranoitu.
- Tiiveys IP 68. Suunniteltu ja valmistettu Suomessa.
- Muut sopivat kutisteettomat kaapeliläpiviennit

S.nro: [7263240](#), [7263241](#), [7263242](#), [7263243](#)



NAF yleisjatkos 480-k




- Sähkönumero [7263251](#)
- Kotelo on ns. huppujatkos koostuen alaosasta jatkoslevyypidikkeineen sekä suojakuoresta. Soveltuu erilaisille kaapelirakenteille.
- Jopa 480 kuidun jatkamiseen.
- Koteloa voidaan käyttää kaapeleiden kylkiotoissa.
- Mitat kaapeliläpiviennin kanssa 180x 495 x 287 mm.
- Jatkoslevytelineeseen voidaan sijoittaa sekä 48-että 96-kuituisia ns. koukkukiinnitteisiä jatkoslevyjä. Sopivat jatkoslevyt esim.: [7264145](#) ja [7269282](#)
- Alaosan laipassa kolme ovaalia läpivientä mekaanisille läpivienneille.
- Materiaali happoterästä.
- Jatkoslevyjen alapuolella on tarrakiinnitteiset muovituet katkaisemattomille kuituputkille.
- Tiiveys IP 68. Suunniteltu ja valmistettu Suomessa.
- Peruspakettiin kuuluu normaalien tarvikkeiden lisäksi 1kpl 4x15mm, 1kpl 6x10mm ja 1kpl 2x20mm kaapeliläpivienti sekä 3kpl 56/16 25cm kutisteita ja 3kpl haarakiiloja. Jatkoslevyt eivät kuulu peruspakettiin.
- Muut sopivat kutisteettomat kaapeliläpiviennit S.nro: [7263240](#), [7263241](#), [7263242](#), [7263243](#)

Jatkot ja jatkoskaapit




NAF-jatkoskoteloon kutisteettomat kaapeliläpiviennit

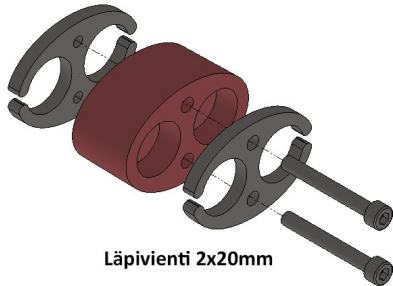


Läpivienti 2x20mm

- Sähkönumero [7263240](#) / 7276216 Prysman
- NAF-jatkoskoteloon kutisteeton kaapeliläpivienti ovaali-aukkoon, kahdelle maksimissaan 20 mm halkaisijan kaapelille.

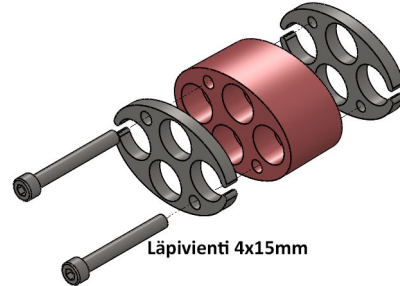


Läpivienti 4x15mm

- Sähkönumero [7263241](#) / 7276215 Prysman
- NAF-jatkoskoteloon kutisteeton kaapeliläpivienti ovaali-aukkoon, neljälle maksimissaan 15 mm halkaisijan kaapelille.

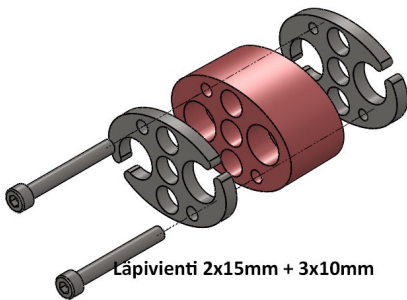

Läpivienti 2x15mm + 3x10mm

- Sähkönumero [7263242](#)
- NAF-jatkoskoteloon kutisteeton kaapeliläpivienti ovaali-aukkoon, kahdelle maksimissaan 15 mm halkaisijan kaapelille ja kolmelle maksimissaan 10 mm halkaisijan kaapelille.

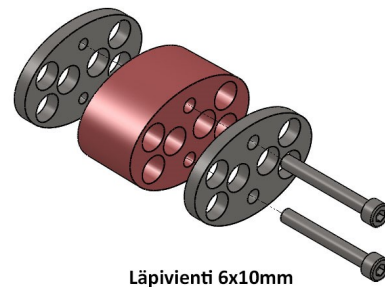

Läpivienti 6x10mm


- Sähkönumero [7263243](#) / 7276214 Prysman
- NAF-jatkoskoteloon kutisteeton kaapeliläpivienti ovaali-aukkoon, kuudelle maksimissaan 10 mm halkaisijan kaapelille.

Naficonin omien mekaanisten kaapeliläpivientien tiivistekappaleissa on reikäaihiot kaapeleille. Reiät aukaistaan poraamalla asennuksen yhteydessä.

NAF OPGW-jatkos



- Sähkönumero [7263252](#)
- Soveltuu erilaisille OPGW-rakenteille
- Soveltuu myös rantajatkoksena vesistökaapelin jatkamiseen maakaapeliin.
- Kapasiteetti 96 kuidun jatkamiseen
- Mitat ilman päätylaippaa ja siinä olevia kaapeliläpivientejä 381 x 200 x 60 mm.
- Sisältää kaksi OPGW-läpivienttiä, sekä yhden sisähalkaisijaltaan 26mm:n läpiviennin kanava- ja maakaapeleille. Kaapeleiden ulkohalkaisijoista riippuen kaapeliläpiviennistä voidaan tuoda koteloon yksi tai kaksi kaapelia.
- Materiaali happoterästä.
- Tiiveys IP 68. Suunniteltu ja valmistettu Suomessa.
- Pylvästeline
- [Saatavana asennusohje](#)

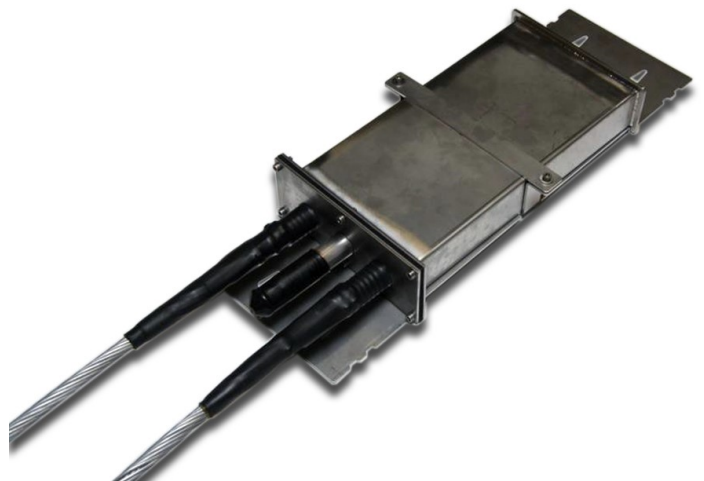

NAF Haarajatkos




- Sähkönumero: [7263330](#)
- Käytetään valokaapeleiden haaroittamiseen kohteissa, joissa kaapeli on suorana maassa.
- Soveltuu erilaisille kaapelirakenteille
- Mahdollistaa suorana olevan runkokaapelin haaroittamisen yhteen tai kahteen jako- tai talokaapeliin.
- Voidaan avata ja sulkea ensiasennuksen jälkeen.
- Kaapeliläpiviennit on toteutettu Roxtecin läpivientiratkaisuilla.
- Kapasiteetti 48 kuidun jatkamiseen.
- Mitat 1100 x Ø 110 mm
- Saatavana [asennusohje](#)
- Väri keltainen

NAF Haarajatkoksen kokoonpano

• Halkaistu kaapeliputki Ø 110 mm, pituus 1100 mm	2 kpl
• Jatkoslevy sisältäen pleksikannen	1 kpl
• Jatkossuojapidike 12 kuituliitokselle	4 kpl
• Korrugoitu kaarikiinnike kiinnitysruuveineen	2 kpl
• Maadoitusliitin kiinnitysruuveineen	6 kpl
• Liittimillä varustettu maadoitusjohto	1 kpl
• Happoteräksinen klemmari	4 kpl
• Puhdistuspyyhe	1 kpl
• Silikageelipussi 25 g	1 kpl
• Vulkanoitava teippi	1 kpl
• Läpivientikehys, Roxtec	2 kpl
• RM-moduuli, Roxtec	4 kpl
• RM-umpimoduuli, Roxtec	4 kpl
• Asennusrasva, Roxtec	2 kpl
• Asennusohje	1 kpl

Jatkot ja jatkoskaapit

NAF sisäjatko

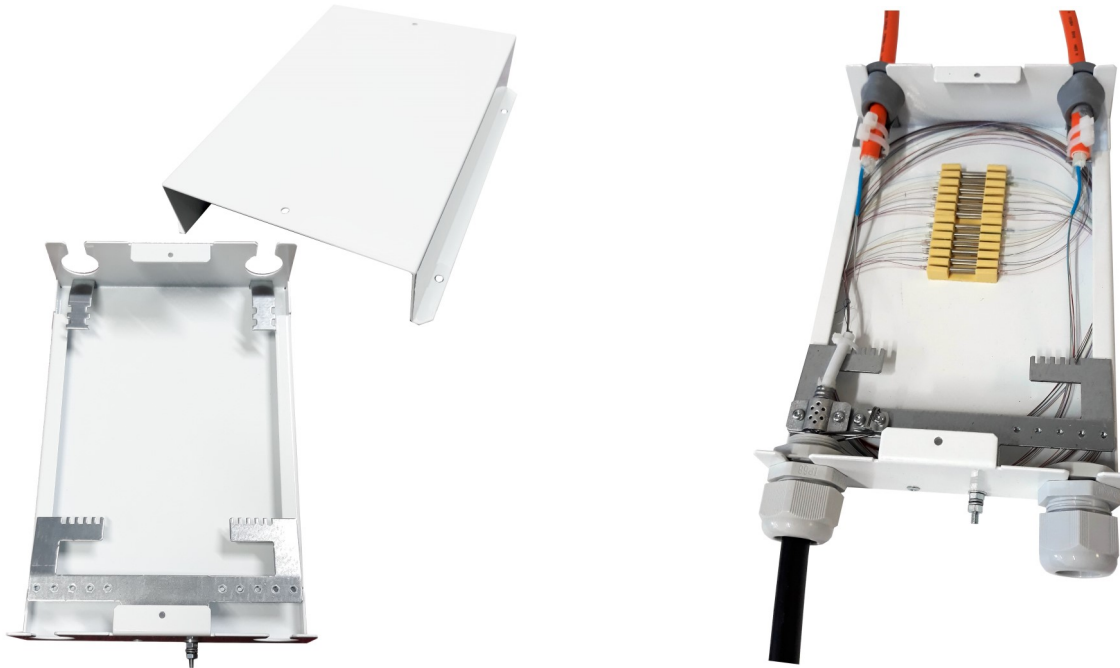

- Sähkönumero [7269279](#)
- Ulkomitat 243x186x52mm, KxLxS
- Sisäasennukseen
- Metallinen kotelo, jonka ala- ja yläkulmissa on M25 kokoiset läpivientiaukot
- Alaosassa kotelon levyinen maadoitus- ja kiinnitysrima
- Kansi kiinnitetään kahdella ruuvilla
- Jatkon kiinnittäminen seinään tapahtuu sisä- tai ulkopuolelta
- Jatkoksia koteloon mahtuu 48kpl
- Väri valkoinen
- Pakettiin kuulu kotelo, kuitujatkossuojapidike 12 kuidulle (4kpl), kaapelin kiinnitykseen nippusiteet (6kpl), 2kpl kuituohjaimia, 2kpl läpivienti holkkeja M25, 2kpl läpivientikumeja M25 ja maadoituskiinnikkeet 2kpl

Päätejatkot


NAF Päätejatko

- Sähkönumero: [7268354](#)
- Tuotteen mitat (KxLxS): 450x350x130
- Kotelon materiaali: runko on polykarbonaattia ja kansi ABS-muovia, kiinnitysosat kuumasinkittyä terästä
- Ulko- ja sisäasennukseen
- Jatkoslevyille teline kotelon sivussa. Levyt eivät mene kotelon pohjaan asti, mikä jättää koko pohjan tilan kuitujen kieputtamiseen.
- IP 66 luokan päätejatko. Sisälle mahtuu 5 kuitujatkoslevyä. Voi käyttää suoraan kaapelin jatkamiseen tai jatkamaan 16kpl talokaapeleita.
- Peruspakettiin kuuluu: 1kpl jatkoslevy, 2kpl M40 läpivientiholkkia (8 reikäinen 6mm:n halkaisijalla), 2kpl M20 läpivientiholkkia suojakumilla, suojatulppa 10mm:n maadoitusaukkoa varten, 1kpl kuparinen maadoituskisko ja seinäkiinnitysraudat.



NAF Päätejatko mikro

- Sähkönumero: [7268355](#)
- Tuotteen mitat (KxLxS): 255x180x92
- Kotelon materiaali on polykarbonaatti, kiinnitysosat kuumasinkittyä terästä
- Ulko- ja sisäasennukseen
- IP 66 luokan päätejatko. Sisälle mahtuu 24 kuitujatkosta. Voi käyttää suoraan kaapelin jatkamiseen tai jatkamaan yksittäisiä talokaapeleita 12kpl.
- Peruspakettiin kuuluu: 1kpl kuitujatkospidikkeitä, 2kpl M32 läpivientiholkkia (6-reikäinen 5mm:n halkaisijalla), 1kpl M20 läpivientiholkki suojakumilla, suojatulppa 12mm:n maadoitusaukkoa varten, 1kpl kuparinen maadoituskisko ja seinäkiinnitysraudat.

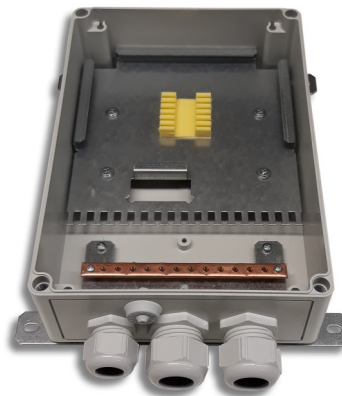

Jatkot ja jatkoskaapit

Jatkoskaapit

Ulkojatkoskaappi NAF 864-K




- Sähkönumero: [7269297](#)
- Sijoitetaan K0- tai K1-jakokaapin sisälle
- Toimitetaan joko erikseen tai valmiiksi asennettuna K0- tai K1- jakokaappiin
- Voidaan asentaa myös suoraan seinälle
- Sisältää paikat 13:lle 48-kuituiselle jatkoslevylle tai yhdeksälle 96-kuituiselle jatkoslevylle
- Soveltuu erilaisille maa- ja kanavakaapeleille sekä myös mikrokanavakaapeleille
- Voidaan käyttää kaapeleiden kylkiötoissa
- Leveä harjaksin tiivistetty kaapeliläpivienti
- Mitat 600 x 500 x 250 mm
- Materiaali pulverimaalattua teräspeltiä
- Väri RAL 7035
- Pölytiivis rakenne



Jatkot ja jatkoskaapit

Ulkojatkoskaappi NAF Mini

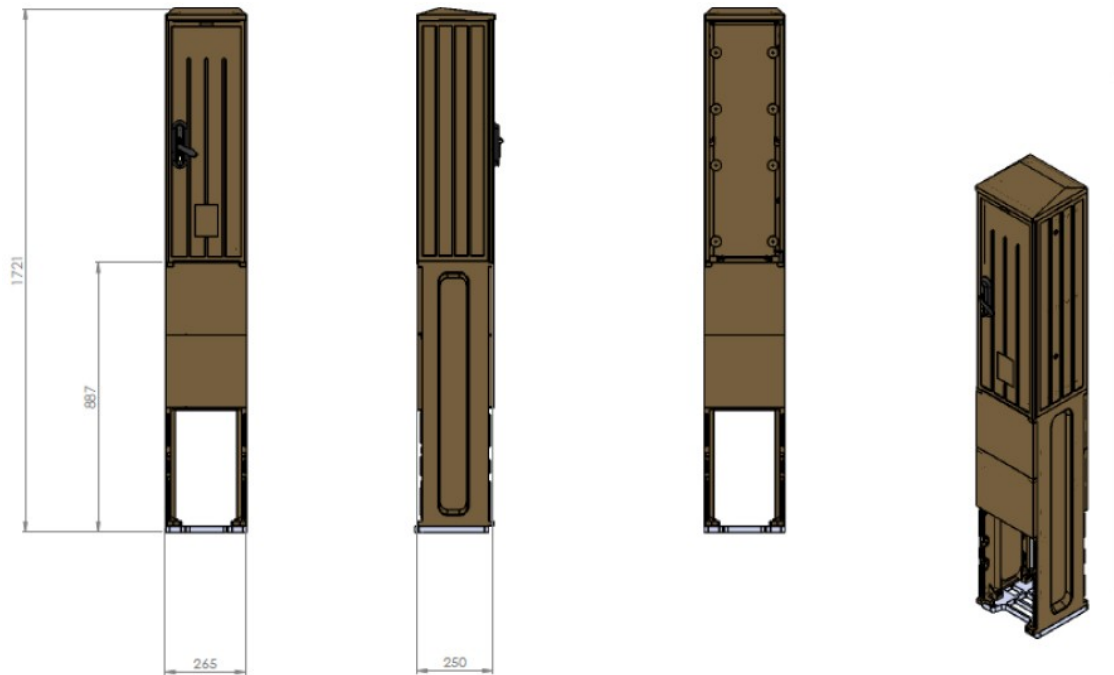

- Sähkönumero: [7263340](#)
- Mitat 1721 (K) x 265 (L) x 250 (S) mm
- Materiaali lasikuitua
- Perusväri vihreä RAL7008. Muita värejä myös saatavilla
- Sisältää erillisen tilan kuituliitoksille
- Kolmikaralukon tilalle voi saada "Tukholmalukon"

Jatkososan ominaisuuksia:

- Sisältää kaksi leveää ja tiivisteillä varustettua kaapeliläpivienttiä, kiinnitys- ja maadoituskiskot tarvikkeineen sekä ohjurisilmukoita kuituputkien hallintaan.
- Paikka kahdelle jatkoslevylle, joista toinen voi olla 96-kuituinen versio
- Soveltuu erilaisille maa- ja kanavakaapeleille sekä myös mikrokanavakaapeleille
- Mikrokanavaprojekteissa mikrokanavaputket tuodaan ja kiinnitetään jatkososan sisälle. Putkien koosta riippuen niitä voidaan tuoda jatkososaan jopa useita kymmeniä kappaleita, esim 4 x 14/10mm + 48 x 7/3,5mm.
- Voidaan käyttää kaapeleiden kylkiötoissa



Jatkot ja jatkoskaapit

Myynti ja tekniikka:

Jussi Laine

+358 400 786 427

jussi.laine@naficon.fi

Heikki Rikkonen

+358 44 544 0702

heikki.rikkonen@naficon.fi

Tekniikka:

Jari Sormunen

+358 40 520 0598

jari.sormunen@naficon.fi

Toimisto:

+358 020 835 1662

naficon@naficon.fi

Naficon Liitin Oy

Lahdentie 7 D

21660 Nauvo FINLAND

www.naficon.fi