

TÄYDENTÄVÄT TUOTTEET

TÄYTTÖVENTTIILIT SARJA VFA100

ESBEn lämmitysverkoston ja muiden suljettujen vesipiirien täyttöön tarkoitettu täyttöventtiili.



VFA100
Puristusliitos

TOIMINTA

Venttiiliä käytetään lämmitysverkostojen ja muiden suljettujen vesipiirien täyttöön. VFA100-sarjan venttiileissä on sisäänrakennettu varoventtiili ja jousikuormitettu takaiskuventtiili sekä EB-tyyppinen vastavirtaus suojaus, joka täyttää EN1717-vaatimukset.

TEKNISET TIEDOT


Paineluokka: _____ PN 16
Maks.käyttölämpötila: _____ 100°C
Liitännät: _____ Puristusliitos (CPF), EN 1254-2

Materiaali

Venttiilipesä ja muut veden kanssa kosketuksiin joutuvat metalliosat: _____ Sinkkikatoa kestävä messinki, DZR*
Istukan tiiviste: _____ Silikoni
O-renkaat: _____ EPDM
Käsipyörä: _____ Muovi

* Soveltuu juomavesijärjestelmiin

PED 2014/68/EU, artikla 4.3

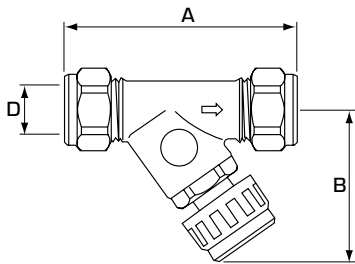

VFA100

SARJA VFA100

Tuotenro.	Tyyppi	DN	Kvs*	A	B	Liitäntä D	Paino [kg]	Huom	LVI-nro
36300100	VFA103	15	2	75	58	CPF 15 mm	0,21		4015997

* Kvs-arvo m³/h painehäviön ollessa 1 bar: CPF = puristusliitos