

onninen

OKJK-P-W, OKJK-P-W KS Kaapelijakokaappi komposiittia

7/2019



Kaapelijakokaappi kosketussuojatulla kiskostolla OKJK-P-W ja OKJK-P-W KS

Kevyt ja kestävä komposiitti on ympäristöystävällinen kaappimateriaali. Lasikuituvahvisteinen polyester on mekaanisesti erittäin kestävä ja soveltuu käytettäväksi -50 ...+85 °C. Lisäksi se on kemikaaleja kestävä, itsestään sammuva ja UV-kestoinen. Maalattuna perusväriin RAL7035, muina väreinä RAL7008 ja RAL7012.

Hyväksynnot:

- Kotelointiluokka IK-10, IP 44
- Paloluokka –FH 2-7, V-0; C
- Standardit EN 60439-1, EN 60439-3, EN 60439-5, EN 62208
- Suojausluokka II

Helppo ja nopea asentaa

- Kaapissa on vakiona kolmiolukko. Muut lukkomallit tilauksesta.
- Kaappi on helppo ja nopea asentaa riippumatta siitä käyttäkö kiinteällä jalustalla tai erillisellä jalustalla olevaa mallia.
- Merkkikepin kiinnityspisteet M10 ovat 500 mm etäisyydellä toisistaan.
- Kaapelit saa helposti kiinnitettyä jalustassa olevaan kiskoon.

Laadukas Wöhner kiskosto

- Kosketussuojattu Wöhner IP20 kiskosto 630 A
- Vaiheväli 185 mm
- Jonovarokeytkimet Wöhner Quadron Power 185
- Kiskoliitin SAKI 240



SAP	Koodi	Nimi 1	Mitat (mm)			Kiskosto- leveys mm
			L	S	K	
KAAPIT ERILLISJALUSTALLA						
CEU888	5441066	OKJK-P-W DIN00 630 A RAL7035	470	320	920	350
CEU889	5441067	OKJK-P-W DIN0 630 A RAL7035	605	320	920	450
CEU890	5441068	OKJK-P-W DIN1 630 A RAL7035	800	320	920	650
CEU884	5441069	OKJK-P-W DIN2 630 A RAL7035	1130	320	920	900
CEU875	5441109	OKJK-P-W DIN00 630 A RAL7012	470	320	920	350
CEU876	5441110	OKJK-P-W DIN0 630 A RAL7012	605	320	920	450
CEU877	5441111	OKJK-P-W DIN1 630 A RAL7012	800	320	920	650
CEU878	5441112	OKJK-P-W DIN2 630 A RAL7012	1130	320	920	900
CEU871	5441113	OKJK-P-W DIN00 630 A RAL7008	470	320	920	350
CEU872	5441114	OKJK-P-W DIN0 630 A RAL7008	605	320	920	450
CEU873	5441115	OKJK-P-W DIN1 630 A RAL7008	800	320	920	650
CEU874	5441116	OKJK-P-W DIN2 630 A RAL7008	1130	320	920	900



OKJK-P-W

Kaapelijakokaappi komposiittia

onninen

SAP	Koodi	Nimi 1	Mitat (mm)		
			L	S	K


KAAPIN JALUSTAT

CEU885	5441070	J-OKJK-P-W DIN00 RAL7035	470	320	900
CEU886	5441071	J-OKJK-P-W DIN0 RAL7035	605	320	900
CEU887	5441072	J-OKJK-P-W DIN1 RAL7035	800	320	900
CEU879	5441073	J-OKJK-P-W DIN2 RAL7035	1130	320	900
CEU867	5441117	J-OKJK-P-W DIN00 RAL7012	470	320	900
CEU868	5441118	J-OKJK-P-W DIN0 RAL7012	605	320	900
CEU869	5441119	J-OKJK-P-W DIN1 RAL7012	800	320	900
CEU870	5441120	J-OKJK-P-W DIN2 RAL7012	1130	320	900
CEU863	5441121	J-OKJK-P-W DIN00 RAL7008	470	320	900
CEU864	5441122	J-OKJK-P-W DIN0 RAL7008	605	320	900
CEU865	5441123	J-OKJK-P-W DIN1 RAL7008	800	320	900
CEU866	5441124	J-OKJK-P-W DIN2 RAL7008	1130	320	900

SAP	Koodi	Nimi 1	Mitat (mm)			Kiskosto- leveys mm
			L	S	K	

KAAPIT KIINTEÄLLÄ JALUSTALLA

CHZ795	5441127	OKJK-P-W KS26 630A RAL7035	263	320	1733	150
CHZ797	5441128	OKJK-P-W KS40 630A RAL7035	396	320	1733	200
CHZ796	5441129	OKJK-P-W KS53 630A RAL7035	528	320	1733	350
CHZ793	5441130	OKJK-P-W KS66 630A RAL7035	660	320	1733	500
CHZ794	5441131	OKJK-P-W KS80 630A RAL7035	795	320	1733	650

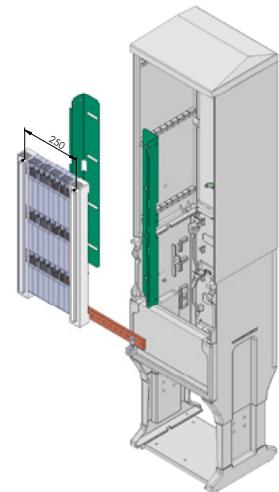

Wöhner Quadron Power 185 jonovarokeytkinpaketti

Wöhner Quadron Power 185 jonovarokeytkinpaketti

Standardi	IEC 60947-3			
Käyttöluokka	160 A	250 A	400 A	630 A
	AC-23B 160A/400V	AC-23B 250A/400V	AC-23B 400A/400V	AC-23B 630A/400V
	AC-22B 160A/500V	AC-22B 250A/500V	AC-22B 400A/500V	AC-22B 630A/500V
		AC-22B 250A/690V	AC-22B 400A/690V	AC-21B 500A/690V
		AC-21B 250A/690V	AC-21B 400A/690V	
Nimellisjännite	690 V			
Suojausluokka	IP20			
Virtakisko	Paksuus 10 mm			
Kiskoväli	185 mm			
Kiinnitystapa kiskosto	Vakiona kiskoliittimet			
Sisältää	Kytinliittimet ja liitinsuojat			



SAP	Koodi		
CDE309	5441029	Jonovarokeytkinpaketti 160 A NH00	liittimet 2x25-150 mm ² ja liitinsuoja
CDE319	5441033	Jonovarokeytkinpaketti 250 A NH1	liittimet 70-300 mm ² ja liitinsuoja
CDE317	5441035	Jonovarokeytkinpaketti 400 A NH2	liittimet 70-300 mm ² ja liitinsuoja
CDE314	5441038	Jonovarokeytkinpaketti 630 A NH3	liittimet 70-300 mm ² ja liitinsuoja
CDM474	5441065	Kiskoliitin Saki 240	50-300 mm ²
CEU880	5441105	PEN liitinsetti	10-95 mm ² M10
CEU881	5441106	PEN liitinsetti	50-300 mm ² M10
CEU882	5441107	PEN liitinsetti	25-150 mm ² M10



OKJK-P-W

Kaapelijakokaappi komposiittia


onninen

Mittakuvat

OKJK-P-W DIN00

J-OKJK-P-W DIN00

OKJK-P-W KS40

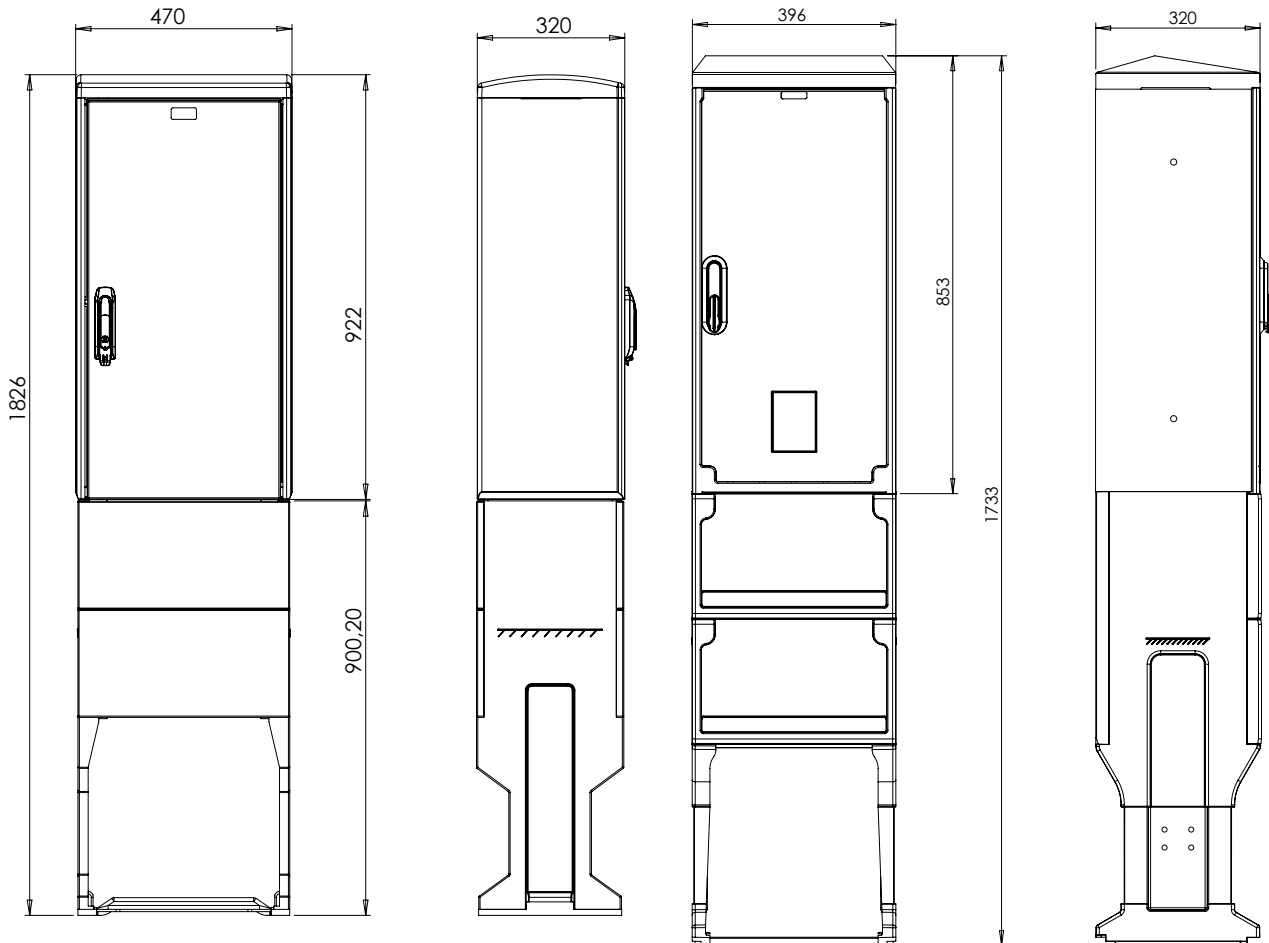



onninen

Onninen Oy

Työpajankatu 12, 00580 Helsinki
puh. 0204 85 5111
www.onninen.fi