




PRETTUS

Työ- ja toimistotiloihin sekä julkisiin käytävä- ja aulatiloihin soveltuva alasvalosarja. Laadukas ja kattava mallisto, jossa neljä eri runkokokoa: XS, S, M ja L. Kiinteä led, värilämpötilat 3000 K ja 4000 K. Saatavana myös DALI-ohjauksella (DA). Heijastinvaihtoehtoina matta (MA) ja kiiltävä (KI).




- Runko terästä, heijastin alumiinia.
- Runkoväri valkoinen RAL9003, matta tai kirkas heijastin.
- Suojausluokka II.
- Uppoasennus, ketjutettavissa 3/5 x 2,5 mm².
- Asennuskorkeus 2–4 m.
- Kiinteä led: 12–33W, 1000–3550lm.
- Värilämpötilavaihtoehdot 3000 K ja 4000 K, CRI >80.
- MacAdam 3 SDCM.
- IP20/IP40.
- Vakiovalikoimassa On/Off- ja DALI-mallit.
- Käyttöympäristön lämpötila 0 ... 35 °C.
- Hyötyelinikä L80 50 000 h (Ta25°C).
- Virtalähteen elinikä 50 000 h.
- VA = valkoinen, MA = matta heijastin, KI = kirkas heijastin, DA = DALI.

Prettus XS

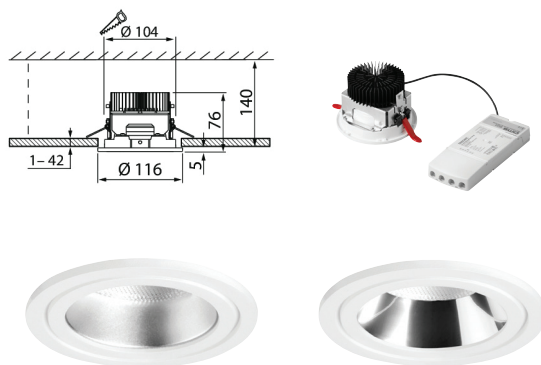

Prettus S

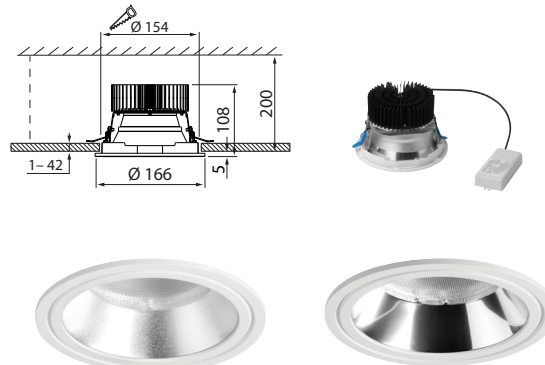


PRETTUS XS

SNRO	KOODI		W	LM
4209096	O2PXAA	PRETTUS XS 12W/830 VA MA	12	1000
4209097	O2PXAB	PRETTUS XS 12W/840 VA MA	12	1050
4297207	O2PXBA	PRETTUS XS 12W/830 VA MA DA	12	1000
4297250	O2PXB	PRETTUS XS 12W/840 VA MA DA	12	1050
4297251	O2PXAC	PRETTUS XS 12W/830 VA KI	12	1100
4297252	O2PXAD	PRETTUS XS 12W/840 VA KI	12	1150
4297253	O2PXC	PRETTUS XS 12W/830 VA KI DA	12	1100
4297254	O2PXD	PRETTUS XS 12W/840 VA KI DA	12	1150


PRETTUS S

SNRO	KOODI		W	LM
4297255	O2PSAA	PRETTUS S 19W/830 VA MA	19	1900
4297256	O2PSAB	PRETTUS S 19W/840 VA MA	19	2000
4297257	O2PSBA	PRETTUS S 19W/830 VA MA DA	19	1900
4297258	O2PSBB	PRETTUS S 19W/840 VA MA DA	19	2000
4297259	O2PSAC	PRETTUS S 19W/830 VA KI	19	1800
4297260	O2PSAD	PRETTUS S 19W/840 VA KI	19	1900
4297261	O2PSBC	PRETTUS S 19W/830 VA KI DA	19	1800
4297262	O2PSBD	PRETTUS S 19W/840 VA KI DA	19	1900


Prettus XS




Prettus S




Prettus M




Prettus L



Prettus M

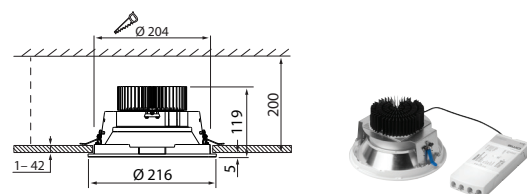

Prettus L

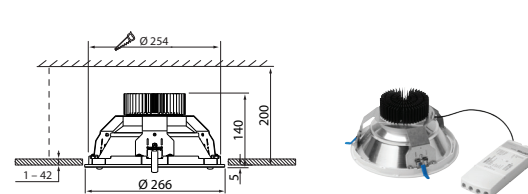

PRETTUS M

SNRO	KOODI		W	LM
4297263	O2PMAA	PRETTUS M 29W/830 VA MA	29	3100
4297264	O2PMAB	PRETTUS M 29W/840 VA MA	29	3250
4297265	O2PMBA	PRETTUS M 29W/830 VA MA DA	29	3100
4297267	O2PMAC	PRETTUS M 29W/830 VA KI	29	2900
4297266	O2PMBB	PRETTUS M 29W/840 VA MA DA	29	3250
4297268	O2PMAD	PRETTUS M 29W/840 VA KI	29	3050
4297269	O2PMBC	PRETTUS M 29W/830 VA KI DA	29	2900
4297270	O2PMBD	PRETTUS M 29W/840 VA KI DA	29	3050

PRETTUS L

SNRO	KOODI		W	LM
4297271	O2PLAA	PRETTUS L 33W/830 VA MA	33	3400
4297272	O2PLAB	PRETTUS L 33W/840 VA MA	33	3550
4297273	O2PLBA	PRETTUS L 33W/830 VA MA DA	33	3400
4297274	O2PLBB	PRETTUS L 33W/840 VA MA DA	33	3550
4297275	O2PLAC	PRETTUS L 33W/830 VA KI	33	3350
4297276	O2PLAD	PRETTUS L 33W/840 VA KI	33	3500
4297277	O2PLBC	PRETTUS L 33W/830 VA KI DA	33	3350
4297278	O2PLBD	PRETTUS L 33W/840 VA KI DA	33	3500