

IP65

-O-  
3 x 2,5-O-  
5 x 2,5

DALI





## BEST CLEAN

Sairaaloihin tai muihin julkisen tilan kohteisiin, joissa valaisimelta vaaditaan IP65-luokitusta. Kestää korroosiota. Karkaistua lasikupu avataan Best Clean -imukupilla, joka on tilattavissa erikseen. Saatavissa kaksi eri kokoa, tehoa ja värilämpötilavaihtoehtoa. Valaisimessa on erinomainen värintoistoindeksi, CRI>90.

- Runko terästä, kupu lasia.
- Valkoinen RAL9003, opaalikupu.
- Suojausluokka I.
- Uppoasennus T-listakattoon, ketjutettavissa 3/5 x 2,5 mm<sup>2</sup>.
- Asennuskorkeus 2–4 m.
- Kiinteä led: 32–53 W / 2355–5660 lm.
- Värilämpötilavaihtoehdot 3000K ja 4000K, CRI >90.
- MacAdam 3 SDCM.
- IP65.
- Vakiovalikoimassa On/Off- ja DALI-mallit.
- Käyttöympäristön lämpötila 0 ... 25 °C.
- Hyötyelinikä L90 50 000 h (Ta25°C).
- Virtalähteen elinikä 50 000 h.
- VA = valkoinen, DA = DALI.



Best Clean A / Best Clean C

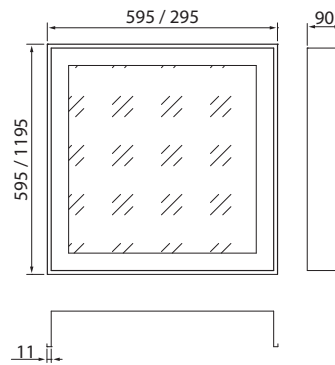

Best Clean imukuppi.

### BEST CLEAN A

SNRO	KOODI		W	LM
4207204	E2BCAA	BESTCLEAN A IP65 32W/930 VA	32	3170
4207205	E2BCAB	BESTCLEAN A IP65 32W/940 VA	32	3375
4207206	E2BCAC	BESTCLEAN A IP65 32W/930 VA DA	32	3170
4207207	E2BCAD	BESTCLEAN A IP65 32W/940 VA DA	32	3375
4207208	E2BCAE	BESTCLEAN A IP65 53W/930 VA	53	5320
4207209	E2BCAF	BESTCLEAN A IP65 53W/940 VA	53	5660
4207375	E2BCAG	BESTCLEAN A IP65 53W/930 VA DA	53	5320
4207211	E2BCAH	BESTCLEAN A IP65 53W/940 VA DA	53	5660

### BEST CLEAN C

SNRO	KOODI		W	LM
4207212	E2BCCA	BESTCLEAN C IP65 32W/930 VA	32	2355
4207213	E2BCCB	BESTCLEAN C IP65 32W/940 VA	32	2505
4207214	E2BCCC	BESTCLEAN C IP65 32W/930 VA DA	32	2355
4207215	E2BCCD	BESTCLEAN C IP65 32W/940 VA DA	32	2505
4207216	E2BCC E	BESTCLEAN C IP65 53W/930 VA	53	4010
4207217	E2BCC F	BESTCLEAN C IP65 53W/940 VA	53	4265
4207218	E2BCC G	BESTCLEAN C IP65 53W/930 VA DA	53	4010
4207219	E2BCC H	BESTCLEAN C IP65 53W/940 VA DA	53	4265
4207219				

### BEST CLEAN LISÄTARVIKKEET

SNRO	KOODI	
4207374	E2BCKI	BEST CLEAN IMUKUPPI