

IP20

-O-
3 x 2,5-O-
5 x 2,5

DALI




ActiveAhead Helvar



FLY

Tyylikäs ripustusasennettava toimistovalaisin, joka antaa valoa tasaisesti sekä ylös että alas. Valonjako on toteutettu runkoa reunustavilla akryylisiivikkeillä. Kiinteä led.

- Runko terästä, siivikkeet akryylia.
- Hopea RAL9006, läpikuultavat siivikkeet.
- Suojausluokka I.
- Ripustusasennus, ketjutettavissa, 3/5 x 2,5 mm².
- Asennuskorkeus 2–4 m.
- Kiinteä led: 58–78 W / 6200–8000 lm.
- Väriämpötila 3000K ja 4000K, CRI >80.
- MacAdam 3 SDCM.
- IP20.
- Vakiovalikoimassa On/Off- ja DALI-mallit.
- Käyttöympäristön lämpötila 0 ... 25 °C.
- Hyötyelinikä L70 100 000 h (Ta25°C).
- Hyötyelinikä L80 80 000 h (Ta25°C).
- Virtalähteen elinikä 50 000 h.
- HO = hopea, DA = DALI.
- Projektikohtaisesti saatavana myös Casambi-, ActiveAhead-, Philips SR-, 1-10V- ja Switch Dim-ratkaisuina. Tilauksesta CRI >90. Saatavana myös erilaisilla liitosjohtoratkaisuilla.

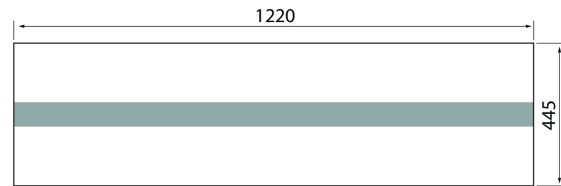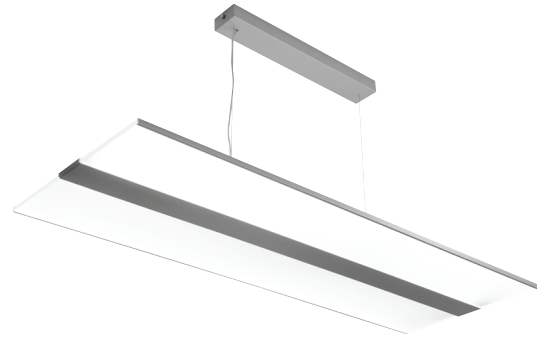

FLY

SNRO	KOODI		W	LM
4209587	D2FYAC	FLY D/I 63W/830 HO	63	5800
4209588	D2FYBC	FLY D/I 63W/840 HO	63	5800
4209589	D2FYAD	FLY D/I 63W/830 HO DA	63	5800
4209590	D2FYBD	FLY D/I 63W/840 HO DA	63	5800
4209591	D2FYAE	FLY D/I 77W/830 HO	77	7100
4209592	D2FYBE	FLY D/I 77W/840 HO	77	7100
4209593	D2FYAF	FLY D/I 77W/830 HO DA	77	7100
4209594	D2FYBF	FLY D/I 77W/840 HO DA	77	7100

