

onninen

OKJK-W Metallinen kaapelijakokaappi

8/2020



Kaapelijakokaappi kosketus- suojatulla kiskostolla OKJK-W

Tukeva ja kestävä rakenne Suomen olosuhteisiin

- Materiaalina 2 mm sinkitty teräslevy (standardit SFS EN 61439-1 ja SFS EN 61439-5).
- Saatavana vakiona sekä RAL7008 että RAL7012 pulverimaalauksella luokka C4 (standardi SFS EN ISO 12944-2)
- Kaapin kotelointiluokka on IP34 (standardi SFS EN 60529)
- Kaapissa on vakiona pisaramallin lukko. Muut lukkomallit tilauksesta.

Asennusystävällinen

- Korkea kaappi takaa hyvän asennettavuuden
- Erillinen portaattomasti säädettävä jalusta
- Kaapeleiden kiinnitys syvyysuunnassa säädettävään kiskoon
- Merkkikepin kiinnitysmahdollisuus (kiinnityspisteet M10, 500 mm etäisyydellä toisistaan)

Laadukas Wöhner-kiskosto

- Kosketussuojattu Wöhner IP20 kiskosto 630 A
- Vaiheväli 185 mm
- Jonovarokeytkimet Wöhner Quadron Power 185
- Kiskoliitin SAKI 240



SAP	Koodi	Nimi 1	Mitat (mm)			kg	Kiskostoleveys mm
			L	S	K		
CEU860	5415030	OKJK-W K00K 630 A RAL7012	414	372	1200	45	300
CEU851	5415038	OKJK-W K0K 630 A RAL7012	614	372	1200	55	500
CEU853	5415039	OKJK-W K1K 630 A RAL7012	864	372	1200	75	750
CEU854	5415040	OKJK-W K2K 630 A RAL7012	1065	372	1200	100	900 (450+450) KK
CEU856	5415041	OKJK-W K3K 630 A RAL7012	1365	372	1200	120	1200 (600+600) KK
CEU857	5415042	OKJK-W K00K 630 A RAL7008	414	372	1200	45	300
CEU858	5415043	OKJK-W K0K 630 A RAL7008	614	372	1200	55	500
CEU859	5415044	OKJK-W K1K 630 A RAL7008	864	372	1200	75	750
CEU861	5415045	OKJK-W K2K 630 A RAL7008	1065	372	1200	100	900(450+450) KK
CEU852	5415046	OKJK-W K3K 630 A RAL7008	1365	372	1200	120	1200 (600+600) KK
CEU855	5415048	OKJK-W K2K 1250 A RAL7012	1065	372	1200	100	900 (450+450) KK
CBH575	5415012	J-OKJK K00 RAL7012	400	360	650	30	
CBH571	5415014	J-OKJK K0 RAL7012	600	360	650	35	
CBH569	5415016	J-OKJK K1 RAL7012	850	360	650	40	
CBH564	5415018	J-OKJK K2 RAL7012	1050	360	650	50	
CBH567	5415020	J-OKJK K3 RAL7012	1350	360	650	60	
CBH570	5415011	J-OKJK K00 RAL7008	400	360	650	30	
CBH573	5415013	J-OKJK K0 RAL7008	600	360	650	35	
CBH572	5415015	J-OKJK K1 RAL7008	850	360	650	40	
CBH558	5415017	J-OKJK K2 RAL7008	1050	360	650	50	
CBH576	5415019	J-OKJK K3 RAL7008	1350	360	650	60	

Huom! KK=kiskostossa on keskikannatin

Wöhner Quadron Power 185 jonovarokeytkinpaketti

Wöhner Quadron Power 185 jonovarokeytkinpaketti

Standardi	IEC 60947-3			
Käyttöluokka	160 A	250 A	400 A	630 A
	AC-23B 160A/400V	AC-23B 250A/400V	AC-23B 400A/400V	AC-23B 630A/400V
	AC-22B 160A/500V	AC-22B 250A/500V	AC-22B 400A/500V	AC-22B 630A/500V
		AC-22B 250A/690V	AC-22B 400A/690V	AC-21B 500A/690V
		AC-21B 250A/690V	AC-21B 400A/690V	
Nimellisjännite	690 V			
Suojausluokka	IP20			
Virtakisko	Paksuus 10 mm			
Kiskoväli	185 mm			
Kiinnitystapa kiskosto	Vakiona kiskoliittimet			
Sisältää	Kytinliittimet ja liitinsuojat			



SAP	Koodi			Sulake
CDE309	5441029	Jonovarokeytkinpaketti 160 A NH00	liittimet 2x25-150 ja liitinsuoja	00 & 000
CDE319	5441033	Jonovarokeytkinpaketti 250 A NH1	liittimet 70-300 mm ² ja liitinsuoja	1
CDE317	5441035	Jonovarokeytkinpaketti 400 A NH2	liittimet 70-300 mm ² ja liitinsuoja	2
CDE314	5441038	Jonovarokeytkinpaketti 630 A NH3	liittimet 70-300 mm ² ja liitinsuoja	3
CJJ359	5441302	Jonovarokeytkinpaketti 1250A NH3	liitinsuoja (kaapelikengät erikseen)	
CDM474	5441065	Kiskoliitin Saki 240	50-300 mm ²	
CEU880	5441105	PEN liitinsetti	10-95 mm ² M10	
CEU881	5441106	PEN liitinsetti	50-300 mm ² M10	
CEU882	5441107	PEN liitinsetti	25-150 mm ² M10	



Liukujalustalliset jakokaapit OKJK-W

Tässä mallissa liukujalusta on integroitu kaappiin.

Tukeva ja kestävä rakenne Suomen olosuhteisiin

- Materiaalina 2 mm sinkitty teräslevy (standardit SFS EN 61439-1 ja SFS EN 61439-5).
- Saatavana vakiona sekä RAL7008 että RAL7012 pulverimaalauksella luokka C4 (standardi SFS EN ISO 12944-2)
- Kaapin kotelointiluokka on IP34 (standardi SFS EN 60529)
- Kaapissa on vakiona pisaramallin lukko. Muut lukkomallit tilauksesta.

Asennusystävällinen

- Korkea kaappi takaa hyvän asennettavuuden
- Portaattomasti säädettävä jalusta
- Kaapeleiden kiinnitys syvyysuunnassa säädettävään kiskoon
- Merkkikepin kiinnitysmahdollisuus (kiinnityspisteet M10, 500 mm etäisyydellä toisistaan)

Laadukas Wöhner-kiskosto

- Kosketussuojattu Wöhner IP20 kiskosto 630 A
- Vaiheväli 185 mm
- Jonovarokeytkimet Wöhner Quadron Power 185
- Kiskoliitin SAKI 240



SAP	Koodi	Nimi 1	Mitat (mm)			kg	Kiskosto- leveys mm
			L	S	K		
CGC447	5415049	OKJK+J-W 300 RAL7008	316	308	1419-1699		200
		OKJK+J-W 610 RAL7008	616	308	1418-1699		500
		OKJK+J-W 860 RAL7008	866	308	1419-1699		750

Kaappien kalustaminen

Jonovarokeytkin	Tyyppi	Leveys mm	Kaapeli mm ²
160A	W33700C	50	2x25-150
250A	W33701C	100	70-300
400A	W33702C	100	70-300
630A	W33703C	100	70-300
1250A (tupla)	W33731C	200	


Käytetty kaapeli mm ²	Leveys mm	
KISKOLIITIN SAKI240		
50-150	50	KL = kiskoliitos päällekkäin
185-300	100	KL = kiskoliitos limittäin

Jonovarokeytkimien ja kiskoliittimen leveydet (taulukot yllä)



Jonovarokeytkimien maksimimäärät kaappityypeittäin, mikäli käytetään keskenään samankokoisia kytkimiä. (taulukko alla)

Kaappityyppi	Kiskosto mm	Max / kpl 160A	Max / kpl 250/400/630 A	Huom! KK = keskikannatin
OKJK-W K00K 630A RAL7008/7012	300	6	3	
OKJK-W K0K 630A RAL7008/7012	500	10	5	
OKJK-W K1K 630A RAL7008/7012	750	15	7	KK
OKJK-W K2K 630A RAL7008/7012	450+450	9+9	4+4	KK
OKJK-W K3K 630A RAL7008/7012	600+600	12+12	6+6	KK
OKJK-W K2K 1250A RAL7008/7012	450+450	9+9	4+4	
OKJK+J-W 300 RAL7008	200	4	2	
OKJK+J-W 610 RAL7008	500	10	5	
OKJK+J-W 860 RAL7008	750	15	7	

Mittakuvat
OKJK-W K00K

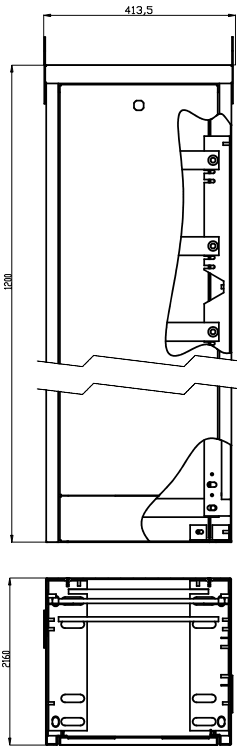

Mittakuvat
OKJK-J-W 315

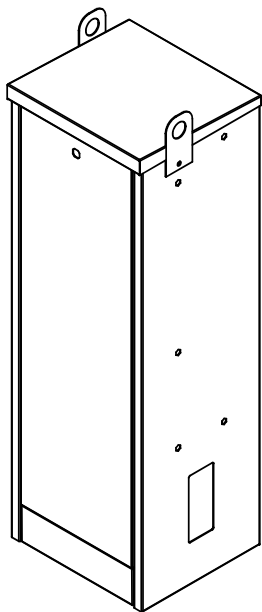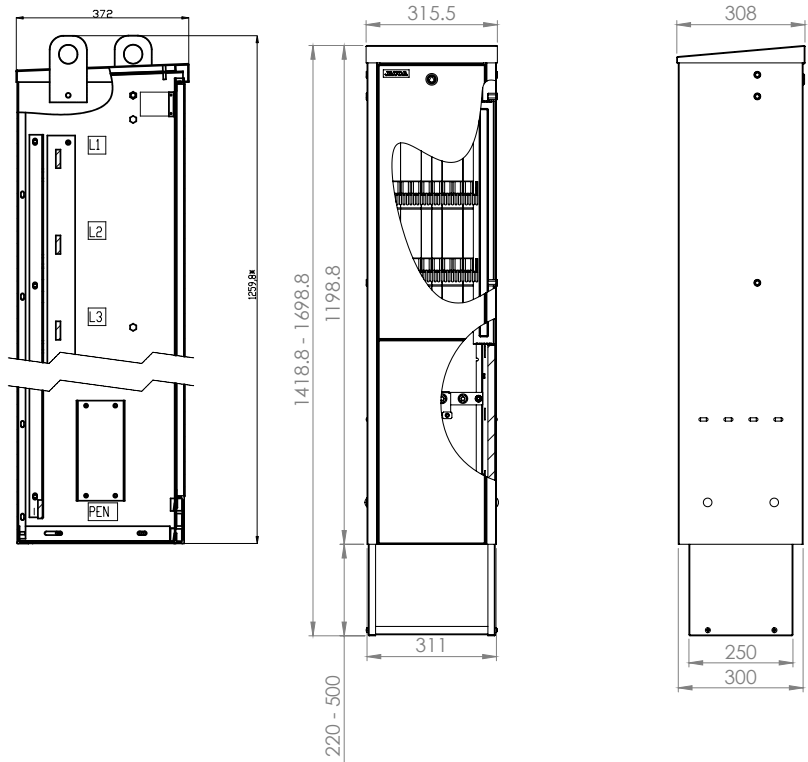




OKJK-W

Metallinen kaapelijakokaappi

onninen

Mittakuvat

J-OKJK00

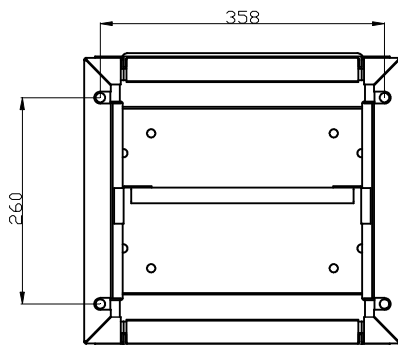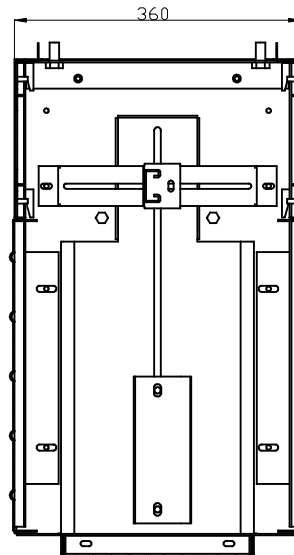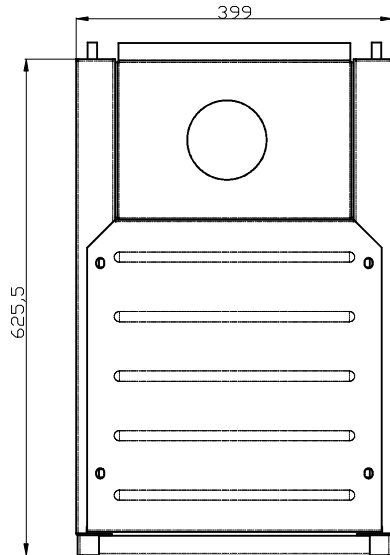



onninen

Onninen Oy

Työpajankatu 12, 00580 Helsinki
puh. 0204 85 5111
www.onninen.fi