

EAN: 6414150095993
LVI: 6110292
www.oras.com/fi/products/oras/product/2824FTZ



Kosketusvapaa pesuallashana, jossa on lämmönsäätökahva. Hanassa on roskasihdit, yksisuuntaventtiilit, joustavat kytkentäputket sekä Autofocus-sensori, jolloin asennuksen yhteydessä hanaan ei tarvitse tehdä säätöjä.

Virtauksenrajoitin (6 l/min) mahdollistaa pienen vedenkulutuksen. Sähköliitäntä pistotulppamuuntajalla 230/12 V. Bluetooth-yhteyden ansiosta hanan asetuksia on helppo seurata ja muuttaa.

Vaihtoehtona: piiloasennettava virtalähde nro 199275, johon voidaan kytkeä maksimissaan 5 hanaa kerrallaan.

- Kylpyhuone
- Kosketusvapaa, Bluetooth®, Pistotulppamuuntaja
- Tasoasennus
- Kromi
- Kiinteä juoksuputki, Valettu rakenne
- Vakioporesuutin
- Lämmönsäätökahva
- Lämpötilasäädön rajoitin (jälkiasennettava)
- Sekoitusventtiili manuaaliselle lämpötilasäädölle, Yksisuuntaventtiilit, Roskasiivilät
- Autofocus-sensori, Magneettiventtiili, Sisältää virtalähteen
- Joustavat kytkentäputket
- Ohjelmistoasetukset muutettavissa Oras App:lla (Bluetooth)

Tekniset tiedot

Virtaamatiedot

Virtaama 300 kPa (virtauksenrajoittimin)	0.1 l/s
Painehäviö virtaamalla (0.1 l/s)	200 kPa

Tekniset ominaisuudet

DN koko (normimitta)	DN15
Lämmin vesi	max. +70°C
Liitäntäkoko	G3/8
Projektio	115 mm
Materiaali	Messinki

Ohjelmistoasetukset

Jälkivirtaama-aika	3 s (1-20 s)
Automaattinen huuhtelu	off (off/1-120 h)
Automaattinen huuhtelu-aika	30 s (1-1800 s)
Max. virtaama-aika	2 min (1 - 1800 s)

Elektroniikan tiedot


Sähköliitäntä	230 / 9 V
Bluetooth versio	4.x




Määräykset

EMC Direktiivi	C E 2014/53/EU
EN standardi	EN 15091
Ääniluokka	I (ISO 3822)
Suojausluokka	IP 55 / transformer IP 20


Tyyppihyväksynät

KIWA SE	1566
---------	-------------

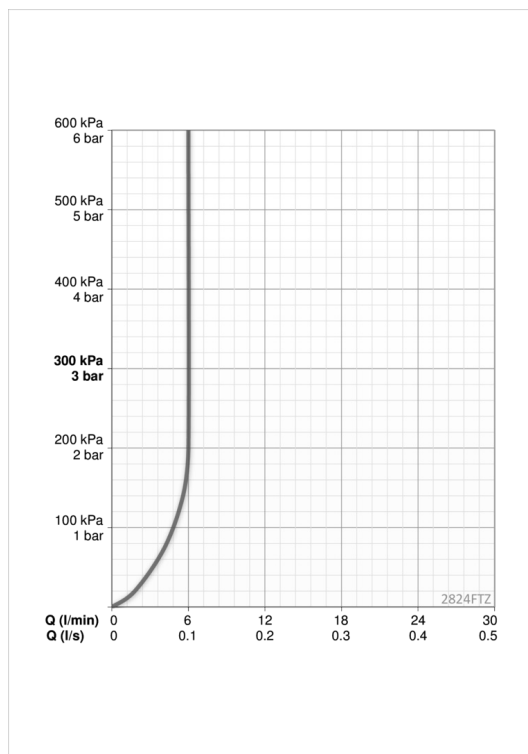

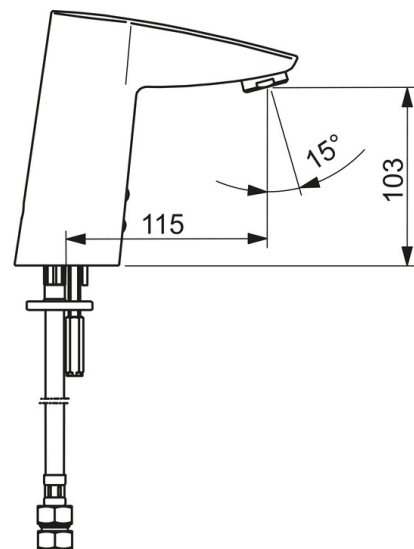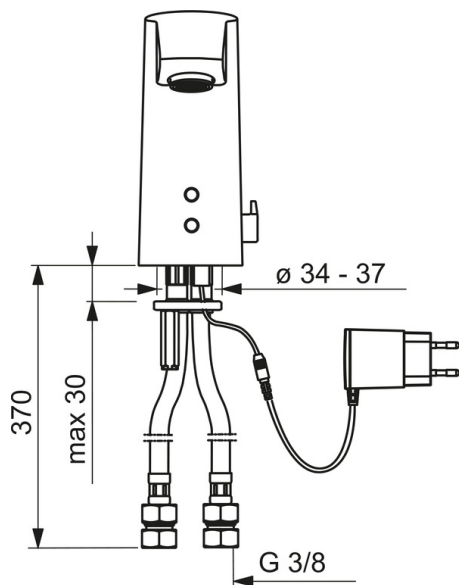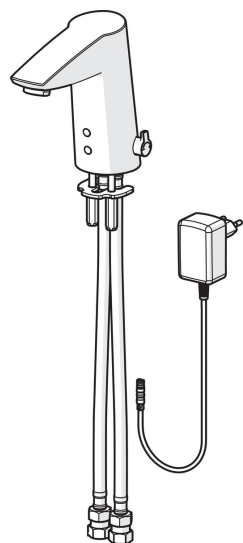

Varaosat

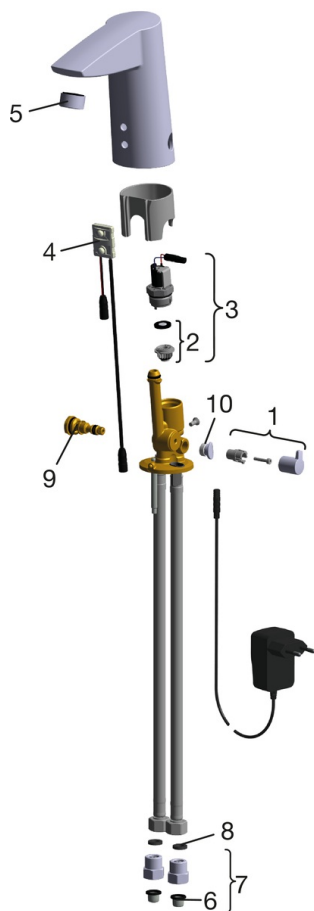

SP2824FT

Nimi	Koodi	LVI
01 Lämmönsäätökahva	600493V	6420128
02 Kalvon tukirengas	199205V	6422170
03 Magneettiventtiili	199206V	6422171
04 Sensori, 12 V MIX	600839V	6420261
04 Sensori, 6/9/12 V Bluetooth	1001424V	6420643
05 Poresuutin, M24x1, 6 l/min	199266V	6420721
06 Roskasiivilät	199257/2	6420722
07 Yksisuuntaventtiili roskasihdillä	198473/2	6422070
08 Tiiviste, 8x14.3x2	600705/10	6420199
09 Lämmönsäädin	199201V	6421116
10 Peitenasta	601141V	6420262