

onninen

Roxtec putki- ja kaapeliläpiviennit maan alla




Roxtec RS UG – putki tiivisteet

Roxtec läpivienti on 2-osainen tiiviste, joka on helppo asentaa erityyppisten putkien ympärille vaihtelevissa ympäristöissä.

Roxtec RS UG – Tiiviste on tarkoitettu yksittäisille putkille asennettavaksi timanttikorattuun reikään tai valumuotilla valettuun reikään. Tiiviste kuoritaan sisäpinnaltaan sopivaksi kullekin putkelle. Isommille putkille löytyy myös mittojen mukaan valmistetut tiivisteet. Roxtec RS UG-tiivisteet on tarkoitettu maanalaisiin käyttökohteisiin. Tiivisteellä on hyvät vedonpoisto-ominaisuudet

Kaasu 0,3 bar
Vesi 0,3 bar
IP IP68

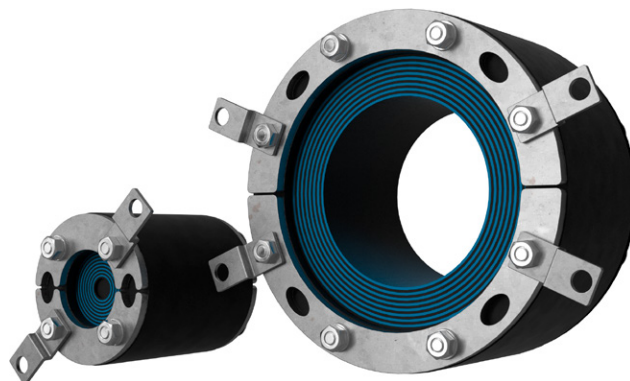


SAP	LVI-nro	Sähkönumero	Tuotenimi	Putki/kaapeli halkaisija	Aukon mitta	Roxtec nro
CJH797	3259211	1753122	RS 70 UG	9-33mm	70-75mm	167234
CJH798	3259212	1753126	RS 90 UG	24-53mm	90-95mm	167263
CJH799	3259200	1753132	RS 100 UG WOC	39-63mm	100-105mm	167265
CEJ222	3256201	1753187	RS 125 UG WOC	55-88mm	125-130mm	167639
CEJ219	3256202	1753134	RS 150 UG WOC	80-113mm	150-155mm	167246
CEJ217	3256203	1753135	RS 185 UG WOC	114-148mm	185-190mm	167258
CEJ225	3256204	-	RS 200 UG WOC	130-163mm	200-205mm	178151
CEJ223	3256205	-	RS 225 UG WOC	146-179mm	225-230mm	178166
CEJ220	3256206	-	RS 250 UG WOC	171-204mm	250-255mm	178178
CEJ218	3256207	-	H1-300/220 UG	220mm	300-305mm	175578
CEJ226	3256208	-	H1-350/250 UG	250mm	350-355mm	157684
CEJ224	3256209	-	H1-350/280 UG	280mm	350-355mm	175579
CEJ221	3256210	-	H1-400/315 UG	315mm	400-405mm	167235

Läpivientitiivisteet putkille:

- Kaukolämpöputket
- Kaukokylmäputket
- Vesiputket
- Jätevesiputket
- Kaasuputket
- Prosessiputket
- Maalämpöputket




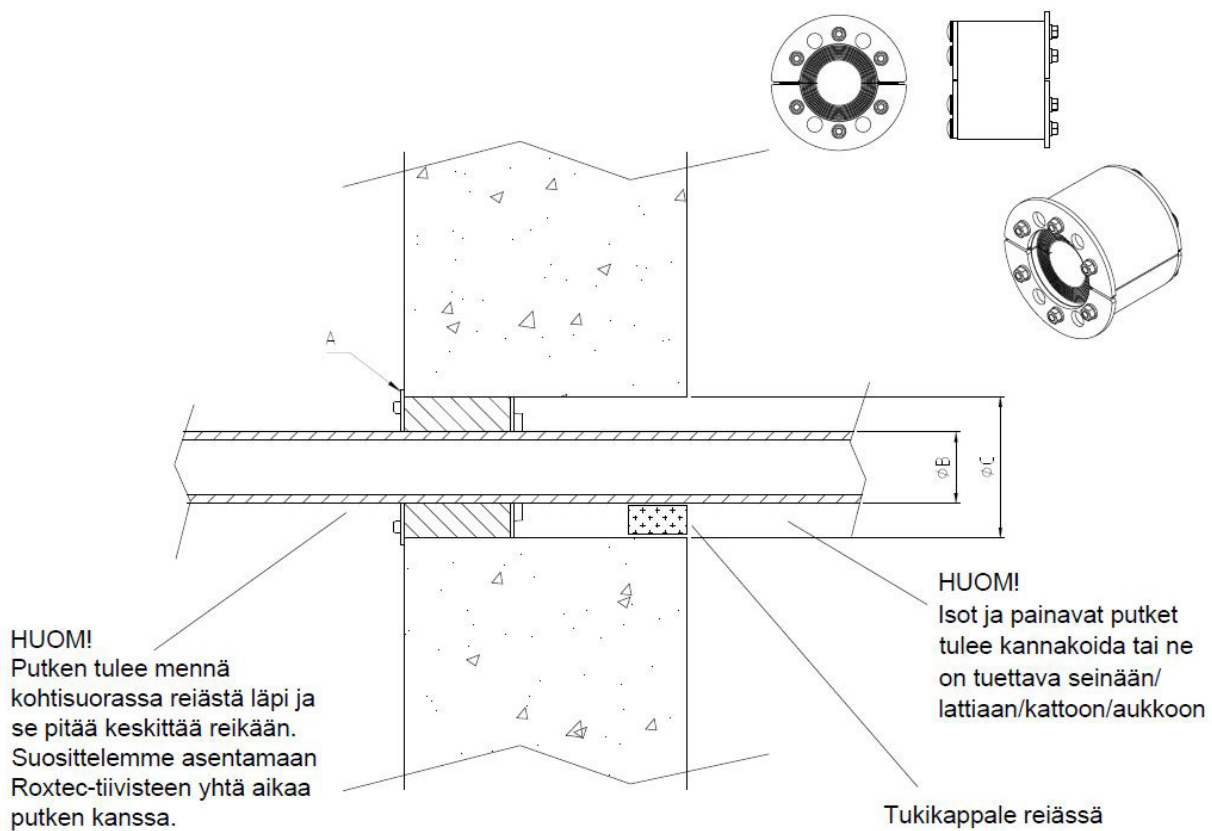

Roxtec KOS-valuholkki kaapelisuoja-putkille

Roxtec KOS-valuholkki on tarkoitettu kaapelisuoja-putkien tiivistämiseen. KOS-valuholkki asennetaan valumuottien väliin ja muottien poistamisen jälkeen kaapelisuoja-putki liitetään KOS holkkiin. Näin rakennus pysyy kuivana koko ajan. Ennen kaapelivettoa KOS-valuholkissa oleva väliseinä napautetaan auki ja viedään kaapelit sisään, lopuksi tiivistetään kaapeli tai kaapelit Roxtec-tiivisteiden kanssa. KOS-valuholkki sopii myös hyvin varapaikaksi väliseinän ansiosta. Väliseinä on vesitiivis


Vesi 0,3 bar
Kaasu 0,3 bar
IP IP68

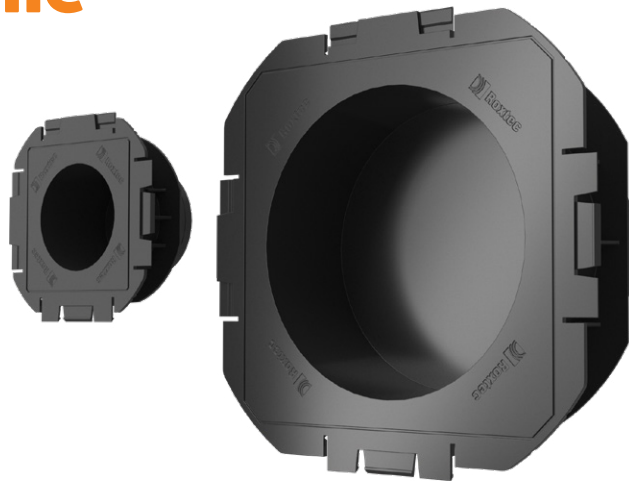



SAP	Sähköno	Tuotenimi	Sopii suoja-putkelle	Sopii Roxtec tiivisteelle	Roxtec nro
CEV598	1753094	KOS 100/110 D=150	110mm	R 100 UG / RS 100 UG	184064
CEV591	1753095	KOS 150/160 D=150	160mm	R 150 UG / RS 150 UG	184066
CEV597	1753096	KOS 200/200 D=150	200mm	R 200 UG / RS 200 UG	184068



SEINÄN PAKSUUS 150 MM

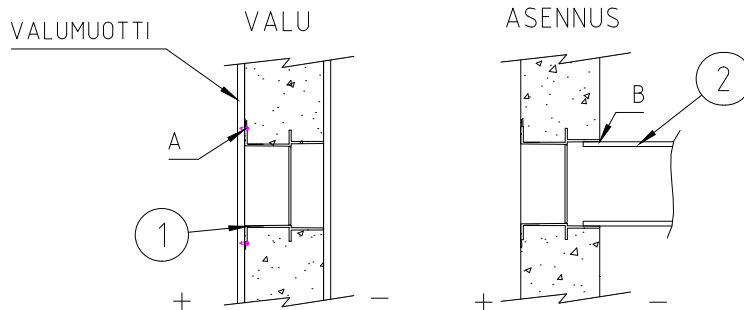

SEINÄN PAKSUUS >150 MM

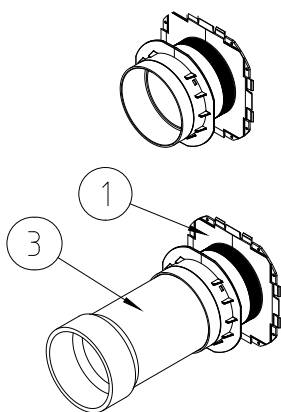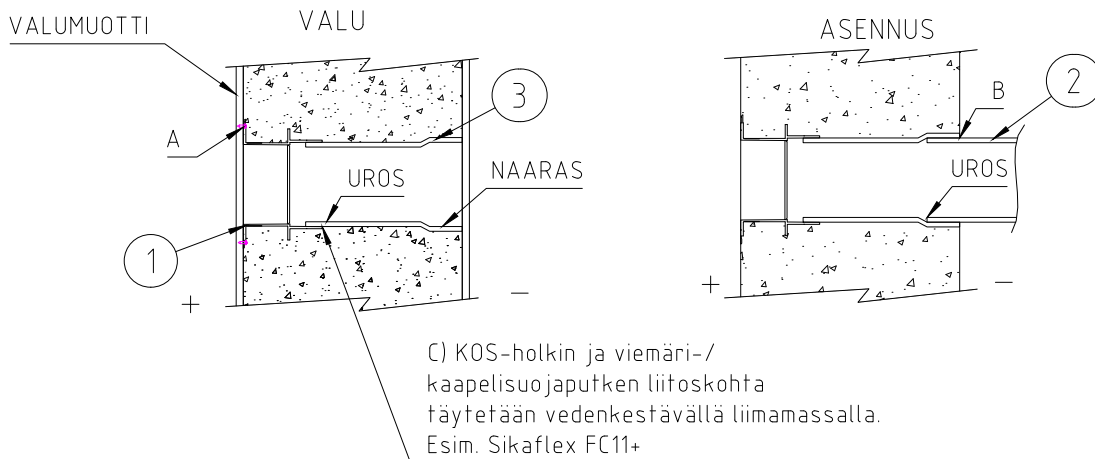

KOS-HOLKIN ASENNUS VESITIIVIKSI KAAPELISUOJAPUTKEEN

- A) Roxtec KOS-holkki kiinnitetään ruuveilla valumuottiin tai raudoitukseen.
- B) Valun jälkeen valumuotit poistetaan ja kaapelisuoja-putki työnnetään KOS-holkkiin tai viemäriputkeen kiinni.
- C) HUOM!
KOS-holkkiin tulevien putkien liitokset on tiivistettävä vesitiiviksi esim. Sikaflex 11FC+


- 1. KOS-valuhokki
- 2. Kaapelisuoja-putki
Vakiokokoiset putket sopivat suoraan KOS-holkkiin
- 3. Muhvillinen vieräriputki
Esim. Pipelife 110x500 LVI-nro 2410116

Roxtec läpivientitiivistä asennetaan seinän sisäpuolelle kaapelivedon jälkeen.

Roxtec R UG tiivistetek kaapeleille

Roxtec R UG – Kehys on tarkoitettu yksittäisille ja useammille kaapeleille asennettavaksi timanttiporattuun reikään tai valumuotilla valettuun reikään. R UG-tiiviste asennetaan reikään, jonka jälkeen kaapelit vedetään kehyksen läpi. Kaapelit tiivistetään yksittäisillä RM UG-moduuleilla. Roxtec R UG-kehys on tarkoitettu maanalaisiin käyttökohteisiin. Tiivisteellä on hyvät vedonpoisto-ominaisuudet.

Kaasu 0,3 bar
Vesi 0,3 bar
IP IP68

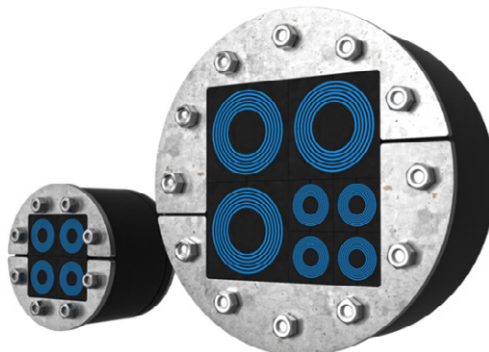

SAP	Sähkönro	Tuotenimi	Aukon mitta	Kaapeli 4-13mm (RM 20UG)	Kaapeli 4-13mm (2x) – (RM 20w40 UG)	Kaapeli 10-23,5mm – (RM 30 UG)	Kaapeli 9,5-31mm – (RM 40 UG)	Kaapeli 24-52mm – (RM 60 UG)	Roxtec nro
CEV596	1753100	R 100/4 UG	100-102mm			4			156874
CEV594	1753107	R 100/6 UG	100-102mm	1	4		1		156875
CEV593	1753108	R 150/6 UG	150-152mm			5		1	120859
CEV592	1753109	R 150/9 UG	150-152mm			9			117821
CEV600	1753120	R 200/4 UG	200-202mm					4	117822
CEV599	1753121	R 200/7 UG	200-202mm			4		3	117854
CEV595	1753105	R 200/15 UG	200-202mm		8		7		117855





Roxtec antaa asennusopastusta työmaalla ja suunnitteluapua

Roxtec Finland Oy
+358 10271 3600
info@fi.roxtec.com
www.roxtec.com





onninen

Onninen Oy

Työpajankatu 12, 00580 Helsinki
puh. 0204 85 5111
www.onninen.fi