

Jakokaappi pääsulakeosalla OKKJK-DIII

Jakokaappi pääsulakeosalla saneerauskohteisiin, joissa esim. vanha AMKAlinja tonttien välissä. Kun liittymiskaapelit käännetään kaapille ja kytketään kaapin yläosassa oman ovensa takana oleville liittimille vältetään tontin kaivamiselta ja talovarokekotelon asentamiselta seinälle.

Johdotukset sulakepesille on tehty valmiiksi tehtaalla.

Tukeva ja kestävä rakenne Suomen olosuhteisiin

- Materiaalina sinkitty teräslevy, standardit SFS EN 61439-1 ja SFS EN 61439-5 väri RAL7008
- Saatavana vakiona RAL7012 pulverimaalauksella luokka C4, standardi SFS EN ISO 12944-2
- Kaapin koteloitiluokka on IP34, standardi SFS EN 60529

Yhdistelmäkaappi

- Erilliset lukittavat pääsulake- ja jakokaappiosat
- Tulppasulakkeet eivät kuulu toimitukseen
- Jakokaappiosassa on Wöhner kiskosto, suojausluokka IP20
- Kaappi sisältää 160 A jonovarokekytkimen (Wöhner)
- Jonovarokekytkimet 185 mm vaihevälillä
- Kuluttajaosa ei sisällä lukitussalpaa (käytä esim. Abloy lukkoa). Ovesa aukko PK11 kokoiselle lukolle.

Asennusystävällinen


- Erillinen portaattomasti säädettävä jalusta helpottaa asennusta.
- Jalustassa oleva kisko helpottaa kaapeleiden kiinnitystä.
- Merkkikepin kiinnitysmahdollisuus (kiinnityspisteet M10 500 mm etäisyydellä toisistaan)



SAP	Koodi	Nimi	Tyyppi	Tulppa- sulakkeet	Mitat (mm)			Kg
					L	S	K	
JONOVAROKYTKIN 3-NAPAINEN PULTTILIITOS KAAPELIKENKÄ/PULTTILIITOS KISKOSTO								
CCE454	5415036	Kaapelijakokaappi	OKKJK-DIII-2+160A	2x35-63A	430	300	1650	70
CCE456	5415037	Jalusta	J-OKKJK-DIII-2+160A		430	300	950	31
CCE455	5415028	Kaapelijakokaappi	OKKJK-DIII-4+160A	4x35-63A	630	300	1650	92
CCE452	5415029	Jalusta	J-OKKJK-DIII-4+160A		630	300	950	35


Mittakuvat

OKKJK-DIII-2+160A RAL7012

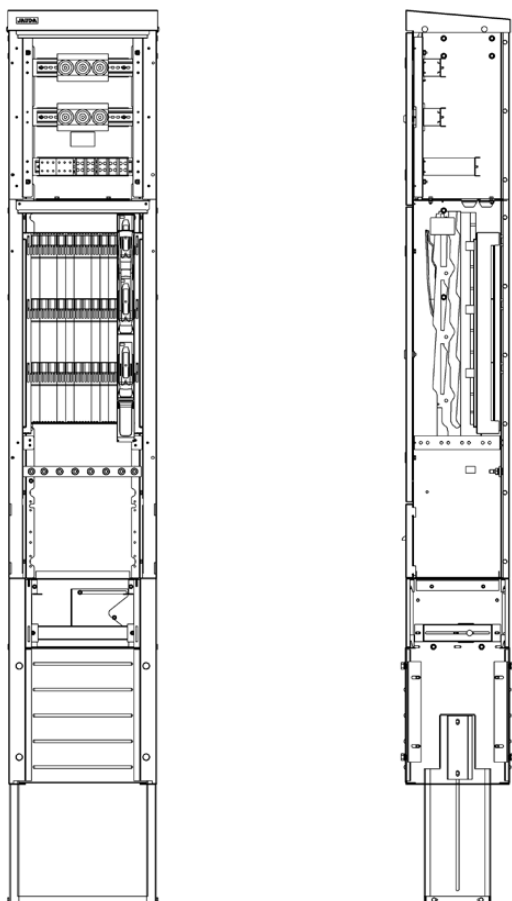

OKKJK-DIII-2+160A RAL7012 - kaappi
Snro 5415036
J-OKKJK-DIII-2+160A RAL7012 - jalusta
Snro 5415037

OKKJK-DIII-4+160A RAL7012

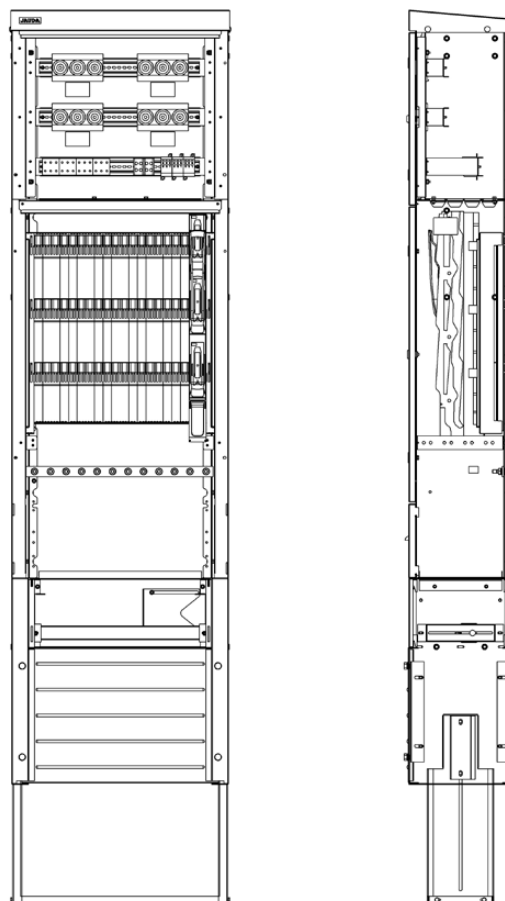

OKKJK-DIII-4+160A RAL7012 - kaappi
Snro 5415028
J-OKKJK-DIII-4+160A RAL7012 - jalusta
Snro 5415029