

LUXORliving M130


Tuotenro: 4800492

theben
energy saving comfort

Talo- ja rakennusautomaatio
LUXORliving

Toimintakuvaus

- Sääasema käytettäväksi LUXORliving M100:n sääanturin kanssa
- LUXORliving M100:n sääanturin mittauservojen vastaanottaminen ja arviointi
- Tuulen, sateen, lämpötilan ja kirkkauden mittaaminen (3 suuntaan)
- Täysautomaattiseen kaihtimien ja aurinkosuojien ohjaukseen
- Auringonsuoja jopa 4 julkisivulle
- Säätietojen näyttö esim. LUXORliving-sovelluksella "LUXORplay"

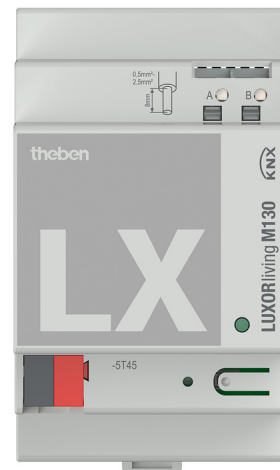

Tekniset tiedot

	LUXORliving M130
Käyttöjännite KNX	Väyläjännite, ≤ 20 mA
Valmiustilan teho	$< 0,5$ W
Ympäristön lämpötila	$-5^{\circ}\text{C} \dots 45^{\circ}\text{C}$

	LUXORliving M130
Kotelointiluokka	IP 20
Suojausluokka	II

Lisätarvikkeet

Tankokiinnike S
Tuotenro: 9070928



Oikeus teknisiin muutoksiin ja painovirheisiin pidätetään
lisätietoa osoitteesta: www.theben.fi/tuotteet/4800492

Kuormitustiedot määritetään valittujen valaisimien avulla, ja siksi ne ovat tyypillisiä tietoja saatavissa olevien tuotteiden suuren määrän vuoksi.

30.9.2020
Sivu 1 alkaen 1