

Palloventtiili 2009

- 2-os. palloventtiili PN40
- Kierreliitäntä, BSP suora
- PTFE/15% lasikuitutiiviste
- Täysaukkoinen, pienempi painehäviö
- Uloslentämätön kara
- T max 200°C





Kulventil 2009

- 2-del. kulventil PN40
- Gånganslutning, BSP rak
- PTFE/15% kolfibertätning
- Fullt genomlopp, mindre tryckförlust
- Utblåsningssäkrad spinde
- T max 200°C

Ball valve 2009

- 2-piece ball valve PN40
- Thread ends, BSP straight
- PTFE seat, 15% glassfiber reinforce
- Full bore, smaller pressure loss
- Blow out proof stem
- T max 200°C

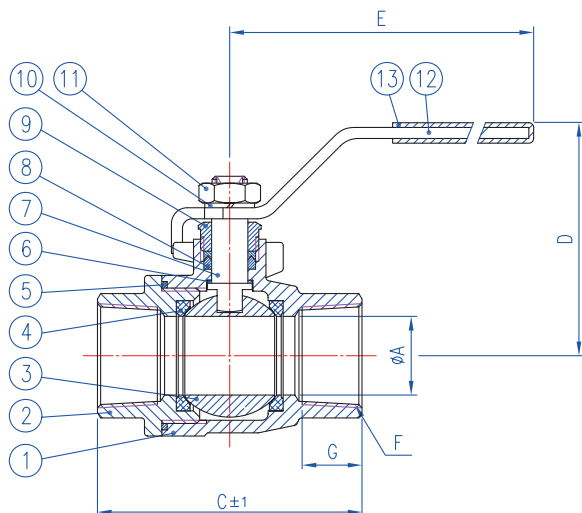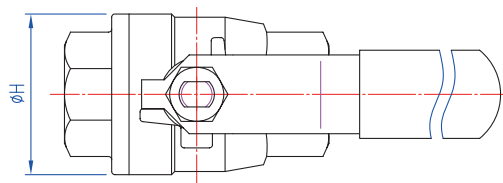

NO.	Osa Del Part	Materiaali Material Material
1	Runko Ventilhus Body	ASTM A351-CF8M HST
2	Pääty Ändstycken Cap	ASTM A351-CF8M HST
3	Pallo Kula Ball	ASTM A351-CF8M HST
4	Pallon tiiviste Sättestätning Ball seat	15% lasik. glasfiber glassf. PTFE
5	Runkotiiviste Hustätning Body seal	PTFE
6	Tiivisterengas Tätningsring Thrust washer	PTFE
7	Kara Spindel Stem	AISI 316 HST
9	Kiristysholkki Spännholk Gland nut	AISI 304
8	Karatiiviste Spindelpackning Packing	PTFE
10	Aluslevy Bricka Spring washer	AISI 304 RST
11	Karamutteri Spindelmutter Stem nut	AISI 304 RST
12	Käsikahva Handtag Handle	AISI 304 RST

Mitat Dimensioner Dimensions (mm)										
	8	10	15	20	25	32	40	50	65	80
	¼	3/8	½	¾	1	1¼	1½	2	2½	3
ØA	11,6	12,5	15	20	25	32	40	50	65	76
C	49	55	57	72	77	90	105	125	153	172
D	54	54	56	64	71	75	93	99	123	140
E	105	105	105	118	150	150	182	182	254	254
Kg	0,23	0,23	0,24	0,45	0,65	1,05	1,7	2,61	5,01	7,61
Koodi Kod Code	3798101	3798102	3798103	3798104	3798105	3798106	3798107	3798108	3798109	3798110
SAP	AAM675	AAM676	AAM677	AAM678	AAM679	AAM680	AAM681	AAM682	AAM683	AAM684