

Aava

LED



Aava on luotettava ja tehokas toimistovalaisin. Aava tuplaa valon ja on parhaimmillaan luokka- ja toimistohuoneissa sekä työpisteissä.

Optics

Enston valaisimissa on monipuolinen valikoima optisia ratkaisuja; symmetrinen, leveä, ylävalo ja moni muu optinen ratkaisu on meille perusvalikoimaa. Tuoteperheistämme löydät useita valonjako- ja valovirtavaihtoehtoja juuri sinun projektiisi.

Tunable White

Enston Tunable White -ratkaisu on perusta ihmiskeskeiselle valaistusratkaisulle. Ensto TW-valaisimet soveltuvat lähes kaikkiin ohjausratkaisuihin, joilla voidaan säätää värielämpötilaa 2700–6500 K alueella. Tunable White on moderni ratkaisu nykyaikaseen toimistotilaan.

DALI

DALI-liitäntälaitteet mahdollistavat valaisimen yhdistämisen DALI-pohjaisiin ohjausjärjestelmiin ja älytaloihin. Verrattuna tavanomaiseen ohjaukseen DALI mahdollistaa valaisinkohtaisen himennyksen ja ohjauksen sekä merkittävän energiansäästöpotentiaalin.

Dimming

Ensto tarjoaa valaisimiinsa kattavan valikoiman erilaisia himmennystekniikoita. 1-10V, painonappi, DALI ja perusvalo-ratkaisut ovat vain muutama esimerkki kattavista vaihtoehdoistamme tilasi ohjaamiseksi.



"Aava tuplaa valon toimistoissa."



Aava matalaluminanssiritilä, kulmikkaalla päädyllä



Aava matalaluminanssiritilä, pyöristetyllä päädyllä



Aava mikroprisma, pyöristetyllä päädyllä

Rakenne

- › Runko valkoiseksi (RAL 9016) struktuurimaalattua alumiiniprofiilia
- › Matalaluminanssiritilä anodisoitua alumiinia, Mikroprismaoptiikka polykarbonaattia, UGR19.
- › Mallit: Alavalomallit pinta- ja ripustusasennukseen Ylävalomallit (U), ylävalo n. 35 % Kulmikkaalla (S) ja pyöristetyllä (R) päädyllä
- › IP20
- › Ottotehot ja valovirrat, ks. Taulukko
- › LED-moduulin elinikä 100 000h (L70), T_a=25 °C

Asennus

- › Vaijeriripustus. Ripustusväli säädettävissä portaattomasti
- › Pinta-asennus
- › Asennustarvikkeet tilattavissa erikseen






Tilauksesta

- › Vetokytkimellä, liitosjohdolla
- › 3000 K -mallit /3K
- › Tunable white -mallit /TW
- › Projektikohtaiset valovirtaratkaisut

Snro	Tyyppi	Tuotenimi	Pituus	Valovirta	Optiikka	Ohjaus
Aava alavalomallit, ripustus/pinta-asennus, kulmikkaalla päädyllä						
42 606 02	AV12LLS	AV12LLS LED 34W/840 L	1230	4500 lm	matalaluminanssiritilä	
42 607 03	AV12LLSED	AV12LLSED LED 34W/840 L DA	1230	4500 lm	matalaluminanssiritilä	DALI
42 606 44	AV12MMS	AV12MMS LED 28W/840 M	1230	3300 lm	mikroprisma	
42 607 14	AV12MMSED	AV12MMSED LED 28W/840 M DA	1230	3300 lm	mikroprisma	DALI
42 606 68	AV15LLS	AV15LLS LED 42W/840 L	1510	5400 lm	matalaluminanssiritilä	
42 607 30	AV15LLSED	AV15LLSED LED 42W/840 L DA	1510	5400 lm	matalaluminanssiritilä	DALI
42 606 92	AV15MMS	AV15MMS LED 34W/840 M	1510	4130 lm	mikroprisma	
42 607 41	AV15MMSED	AV15MMSED LED 34W/840 M DA	1510	4130 lm	mikroprisma	DALI
Aava ylävalolliset, kulmikkaalla päädyllä						
42 606 05	AV12LLUS	AV12LLUS LED 51W/840 L	1230	6850 lm	matalaluminanssiritilä	
42 607 05	AV12LLUSED	AV12LLUSED LED 51W/840 L DA	1230	6850 lm	matalaluminanssiritilä	DALI
42 606 50	AV12MMUS	AV12MMUS LED 54W/840 M	1230	7550 lm	mikroprisma	
42 607 18	AV12MMUSED	AV12MMUSED LED 54W/840 M DA	1230	7550 lm	mikroprisma	DALI
42 606 74	AV15LLUS	AV15LLUS LED 65W/840 L	1510	8220 lm	matalaluminanssiritilä	
42 607 32	AV15LLUSED	AV15LLUSED LED 65W/840 L DA	1510	8220 lm	matalaluminanssiritilä	DALI
42 606 96	AV15MMUS	AV15MMUS LED 67W/840 M	1510	9450 lm	mikroprisma	
42 607 43	AV15MMUSED	AV15MMUSED LED 67W/840 M DA	1510	9450 lm	mikroprisma	DALI



Snro	Tyyppi	Tuotenumero	Pituus	Valovirta	Optiikka	Ohjaus
Aava alavalomallit, ripustus/pinta-asennus, pyöristetyllä päädyllä						
42 606 04	AV12LLR	AV12LLR LED 34W/840 L	1230	4500 lm	matalaluminanssiritilä	
42 607 04	AV12LLRED	AV12LLRED LED 34W/840 L DA	1230	4500 lm	matalaluminanssiritilä	DALI
42 606 47	AV12MMR	AV12MMR LED 28W/840 M	1230	3300 lm	mikroprisma	
42 607 15	AV12MMRED	AV12MMRED LED 28W/840 M DA	1230	3300 lm	mikroprisma	DALI
42 606 71	AV15LLR	AV15LLR LED 42W/840 L	1510	5400 lm	matalaluminanssiritilä	
42 607 31	AV15LLRED	AV15LLRED LED 42W/840 L DA	1510	5400 lm	matalaluminanssiritilä	DALI
42 606 94	AV15MMR	AV15MMR LED 34W/840 M	1510	4130 lm	mikroprisma	
42 607 42	AV15MMRED	AV15MMRED LED 34W/840 M DA	1510	4130 lm	mikroprisma	DALI
Aava ylävalolliset, pyöristetyllä päädyllä						
42 606 06	AV12LLUR	AV12LLUR LED 51W/840 L	1230	6850 lm	matalaluminanssiritilä	
42 607 07	AV12LLURED	AV12LLURED LED 51W/840 L DA	1230	6850 lm	matalaluminanssiritilä	DALI
42 606 53	AV12MMUR	AV12MMUR LED 54W/840 M	1230	7550 lm	mikroprisma	
42 607 22	AV12MMURED	AV12MMURED LED 54W/840 M DA	1230	7550 lm	mikroprisma	DALI
42 606 77	AV15LLUR	AV15LLUR LED 65W/840 L	1510	8220 lm	matalaluminanssiritilä	
42 607 33	AV15LLURED	AV15LLURED LED 65W/840 L DA	1510	8220 lm	matalaluminanssiritilä	DALI
42 606 97	AV15MMUR	AV15MMUR LED 67W/840 M	1510	9450 lm	mikroprisma	
42 607 45	AV15MMURED	AV15MMURED LED 67W/840 M DA	1510	9450 lm	mikroprisma	DALI
Aava asennustarvikkeet						
42 605 96	RVLX05	RVLX05 VAJERIR. PARI 1.5M AAVA			vaijeririp. srj 1,5m kitkal.	

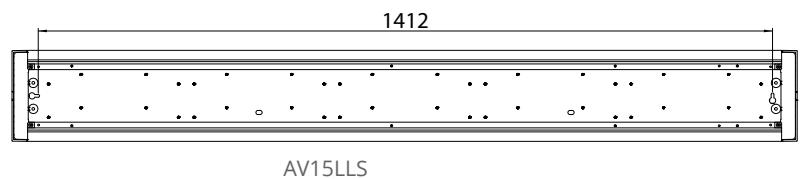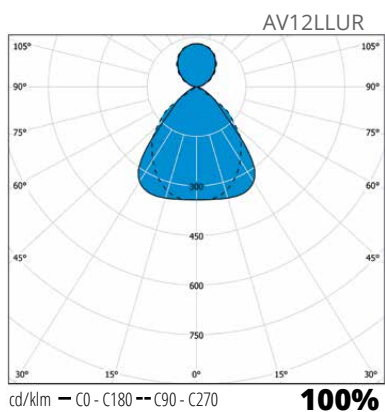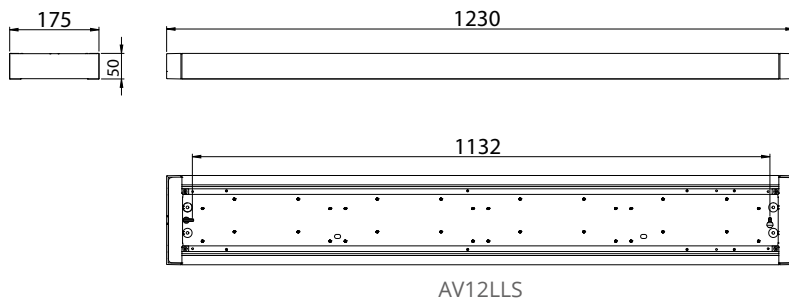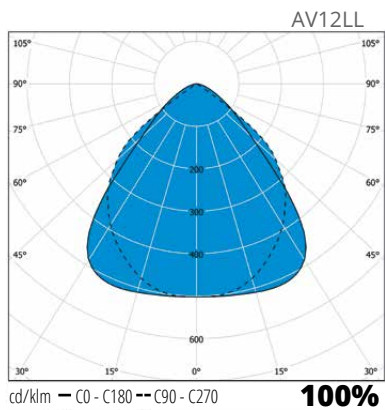



4A-valaisinperheeseen kuuluva Aava on sulavalinjainen ja energiatehokas toimistovalaisin, joka soveltuu parhaiten avokonttoreihin sekä julkitilojen toimisto- ja luokahuoneisiin.